


圆形支柱 ◀ 带扳手槽型·L尺寸指定型 一端内螺纹型/一端外螺纹型




带扳手槽型		材质		表面处理
一端内螺纹型	一端外螺纹型	国标	相当	
OAC01	OAC11	Q235	SS400	/
OAC02	OAC12			发黑
OAC03	OAC13			无电镀锌镍
OAC06	OAC16	0Cr18Ni9	SUS304	/

注:Q235材质的产品出货时带有防锈油。

一端内螺纹型
OAC01/02/03/06

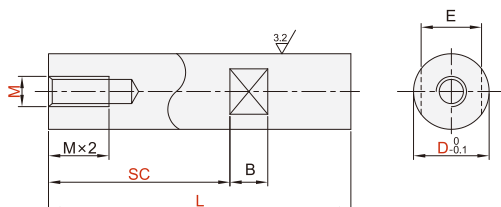

一端外螺纹型
OAC11/12/13/16

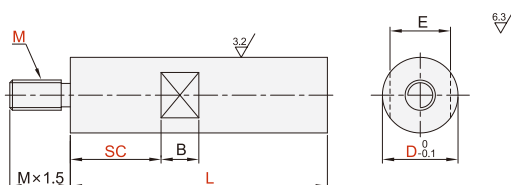

L	公差
15~300	±0.2
300.5~600	±0.3
600.5~1020	±0.4

型号		最小单位 1		M					E	B
代码	Dg6	L	SC							
一端内螺纹型	5	15~60	0~50	2.6	3				4	10
	6			3	4				5	
	OAC01	20~360	0~150	3	4	5			7	
	OAC02			4	5	6			8	
	OAC03			5	6	8			10	
	OAC06			6	8	10			13	
一端外螺纹型	20	40~520	0~508	6	8	10	12		17	12
	OAC11	55~620		6	8	10	12	16	22	
	OAC12	65~720	0~705	6	8	10	12	16	20	
	OAC13	80~820		8	10	12	16	20	30	
	OAC16	40	80~920	10	12	16	20	24	36	20
		50	80~1020	12	16	20	24		41	



请按图示订货

■ OAC01-D6-L60-M3

型号		L	M
代码	D		
OAC01	6	15~60	3 4



交期Delivery

6天 发货

○本产品发货时间不含周日

转
轴
底
座
04