


带法兰直线轴承 ◀ 中型·中间法兰型







类型			外壳			滚珠	保持器	使用环境 温度	附件
圆法兰型	方法兰型	两面切割 法兰型	材质	硬度	表面处理	材质			
ELK01	ELK21	ELK31	相当于 SUJ2	58HRC~	\	SUJ2	树脂	-20~80℃	密封圈材质 丁腈橡胶
ELK02	ELK22	ELK32	相当于 SUJ2	58HRC~	无电解镍	SUJ2	树脂	-20~80℃	密封圈材质 丁腈橡胶

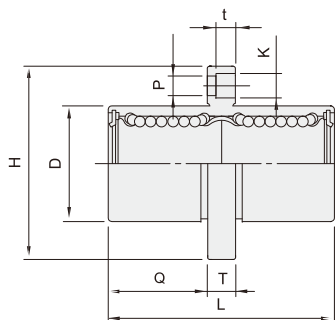

圆法兰型

方法兰型

两面切割/法兰型

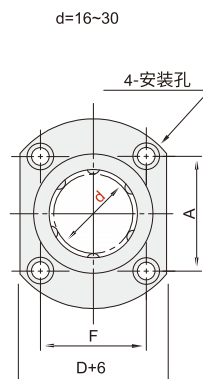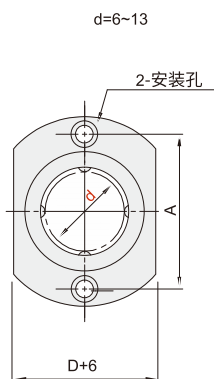

型号		D	L	Q	H	T	P	K	t	P.C.D.	W	F	A	偏心 (最大)	滚珠 列数	* 垂直度	基本额定负载 (N)		静态容 许力矩 (N.m)	重量(g)					
代码	d																C (动) N	Co (静) N		圆法兰型	方法兰型	两面切割 法兰型			
ELK01 ELK21 ELK31 ELK02 ELK22 ELK32	6	0 -0.010	12	0	29	±0.3	12	28	5	3.5	6	3.1	20	22	—	0.015	4	0.015	226	310	1.42	27	21	24	
	8		15	-0.013	37		16	32	6	6	3.1	24	25	24					310	452	2.12	47	39	43	
	10		19	0 -0.016	47		20.5	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30					29	508	718	4.37	85	65	77
	12		21		42		32	32					32	634					814	6.2	89	69	81		
	13		23		43		33	34					33	640					826	6.2	109	87	102		
	16		28	56	25		48	38	37	22	31	1164	1448	13.1					157	132	149				
	20	32	65	28.5	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.02	5	0.02	1554	2068	18.3	232	197	219			
	25	40	83	37.5	62	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35				49	1725	3068	25.3	481	442	452		
	30	45	90	40	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49				2440	3974	42.7	560	482	494			

■注：“*”D部与法兰安装安装面的垂直度



请按图示订货

■ ELK01-d8

型号	d	
ELK01	6	0
	8	-0.010



交期Delivery

4 天 发货

○本产品发货时间不含周日