


底座安装型导向轴支座 ◀ 侧开口型



代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
ZFW01	侧开口型	45	S45C	发黑	1个内六角紧定螺钉
ZFW02		0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍	1个内六角紧定螺钉 (不锈钢)
ZFW06		LD31	A6063	本色阳极氧化	
ZFW08					

注:1.开口型,安装孔D的公差H7为开口加工前的公差,开口加工后由于有内部应力释放,公差有可能增至H8左右,不影响客户使用。

2.如对防锈有要求,请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀镍产品。

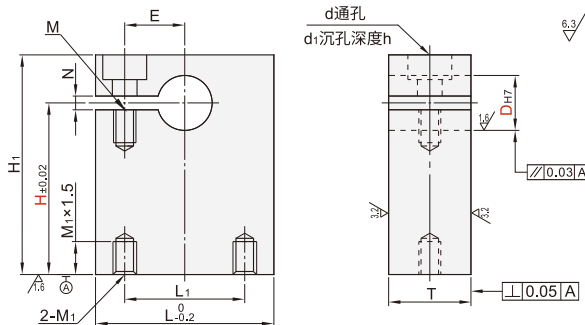

型号		H	L	H1	T	L1	E	M	M1	d	d1	h	N
代码	Dh7												
ZFW01 ZFW02 ZFW06 ZFW08	8	+0.015 0	25 30	26	H+6.8	16	8	M4深8	4	4.5	8	4.7	1.2~2.3
	10		25 30		H+8.8	20	10						
	12		25 30	32	H+9.8	21	10.5						
	13		25 30		H+10.8	23	11.5						
	15	+0.018 0	25 30 40		H+11.8	28	14	M6深12	6	6.6	11	6.7	
	16		25 30 40	34	H+14.8	34	17						
	18		30 40 50	44	H+17.8	36	18						
	20		30 40 50	50	H+20.8	48	24	M8深16	8	9	14	9.2	1.2~3.5
	25	+0.021 0	30 40 50		H+23.8	56	28						
	30		40 50 60	70	H+26.8								
	35		40 50 60										
	40		40 50 60	76									



请按图示订货

■ ZFW02-D8-H25

型号		H
代码	Dh7	
ZFW02	8 +0.015 0	25



交期Delivery

6天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

