


超高分子聚乙烯板 ◀ 标准级/导电级



代码	类型	颜色	使用环境温度	弹性模量(MPa)	摩擦系数(μ)	线性膨胀系数(K)
SAC01	标准级	标准型	-100~80℃	1100	0.25	2.0x10 ⁻⁴
SAC02		孔加工型				
SAC06	导电级	标准型				
SAC07		孔加工型				

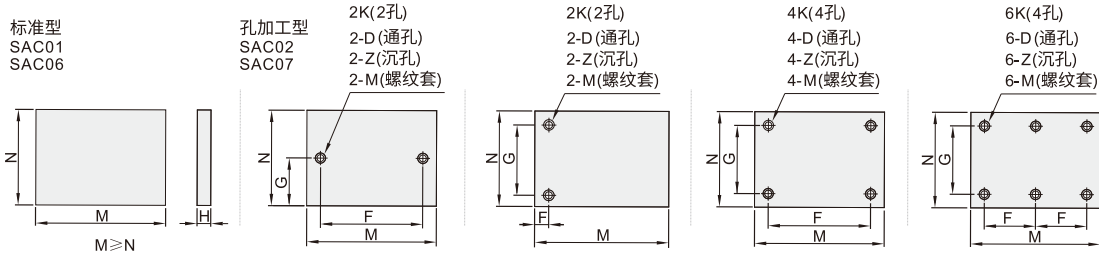

标准型

型号		N	H
代码	M		
标准级 SAC01	18~500 最小单位1	18~400 最小单位1	3 / 5 / 8 / 10 / 15 / 20
导电级 SAC06			10 / 15 / 20

M、N公差

M、N公差	
18 ~ 100	±0.3
101 ~ 250	±0.5
251 ~ 550	±1.0

孔加工型

型号		最小单位1		H		F 最小单位0.5		G 最小单位0.5	
代码	规格	M	N	标准级	导电级	通孔/螺纹套	沉孔	通孔/螺纹套	沉孔
标准级 SAC02	2K	18~550 (2K·2KL·4K)	18~450 (2K·2KL·4K)	3	/	6~532(2K·4K) 5~545.5(2KL) 9~266(6K)	6~532(2K·4K) 5~545.5(2KL) 10~266(6K)	5~445.5(2K) 6~432(2KL·4K) 9~216(6K)	5~445.5(2K) 6~432(2KL·4K) 10~216(6K)
	2KL			5					
	4K			8					
导电级 SAC07	4K	27~550(6K)	27~450(6K)	10	10				
	6K			15	15				
				20	20				

选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。 选择孔加工型时，请在D(通孔)、Z(沉孔)、M(螺纹套)+L(插入长度)三种型式中任选其一。

孔加工型

型号		D (通孔)	Z (沉孔)	螺纹套	
代码	规格			M	L(插入长度)
标准级 SAC02	2K	3	/	/	
	2KL	4			
	4K	5			
导电级 SAC07	4K	6	4 5 6	3 4 5 6 8 10	从孔加工详 图中选择
	6K	8	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
		10	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	

选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。 选择孔加工型时，请在D(通孔)、Z(沉孔)、M(螺纹套)+L(插入长度)三种型式中任选其一。




超高分子聚乙烯板 ◀ 标准级/导电级

H尺寸公差,翘曲,扭曲率

H	H公差		翘曲,扭曲率 1000时	
	标准级	导电级		
3	-0.2~0.48	/ 0.4~1.0	9%以下	
5	0~0.78		1.8%以下	
8	0~0.9			
10	0~1.48			
15	0~1.98			
20	0~2.48			
			1.4%以下	
型号		N	H	可选加工代码
代码	M			
SAC01	50	50	5	RA.RB.RC.RD

标准型可选加工: SAC50-M50-N50-H5-RA5-RB5-RC5-RD5

孔加工图

D(通孔)		Z(沉孔)		M(螺纹套)	
					
规格	3 4 5 6 8 10				
d	3.3 4.3 5.3 6.3 9 11				
d1	6.5 8 9.5 11 14 /				
h	4 5 6 7 9 /				

规格	3	4	5	6	8	10
d	3.3	4.3	5.3	6.5	9	11
L	3	4	5	6	8	10
	4.5	6	7.5	9	12	15
	6	8	10	12	16	20

选型方法：M4-L6 L+5<T时为盲孔

型号	增加圆角	增加倒角	变更左端孔位	变更下端孔位
代码	RA() RB() RC() RD()	CA() CB() CC() CD()	FC()	GC()
技术说明	选型方法 RA5-RC5 (例: 同时加工RA、RC) 最小单位1 取值范围: 5~90。	选型方法 CA10-CC10 (例: 同时加工CA、CC) 最小单位1 取值范围: 5~48。	选型方法 FC40 最小单位0.5 仅适用孔加工型。 取值范围: 5~532。	选型方法 GC30 最小单位0.5 仅适用孔加工型。 取值范围: 5~432。

型号		M	N	H		F	G	D(通孔)	Z(沉孔)	螺纹套	
代码	规格	最小单位1	标准级 高温级		最小单位0.5					M	L(插入长度)
SAC06	2K	50	50	4	/	100	100	3	/	5	10

孔加工型: SAC06-2K-M50-N50-H4-F10-G100-M5-L10-N3



请按图示订货

■ SAC01-M50-N50-H5

型号		N	H
代码	M		
SAC01	50	50	5



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

