


小径定位柱 ◀ 标准型




代码		销头开状	材质			使用环境温度
			主体	销	弹簧	
YZS01	YZS11	平头型	SUS303	SUS304	SUS304	-30-140°C
YZS02	YZS12	球面型				
YZS03	/	锥头R型				


平头型 YZS01/YZS11



球面型 YZS02/ZS12



锥头R型 YZS03

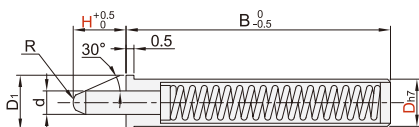

- 注:
- ① 建议安装孔尺寸DH7
 - ② 请在安装部位涂抹粘合剂后安装，避免脱落。

型号		H	d	D1	B	C	R	负载(N)				
代码	Dh7							轻载		重载		
								(YZS01/02/03)		(YZS11/12)		
								min.	max.	min.	max.	
平头型 YZS01 YZS11	2	1.5	1	2.5	16	0.1	0.3	0.49	0.98	1.96	3.92	
		3			16					1.67	3.73	
球面型 YZS02 YZS12	4	3	2	3.5	15	0.15	0.5			1.47	3.43	5.3
		6			20					2.26	3.92	2.45
锥头R型 YZS03	5	4	3	4.5	17	0.2	1	0.59	2.06	2.94	6.47	
		8			32			0.64	3.92	2.94	6.47	
		4	4	5.5	17	0.3	1.5	0.64	1.96	3.73	6.96	
		8			24			0.78	3.82	3.04	7.06	
		12			32			0.83	5.79	2.75		



请按图示订货

YZS01-D2-H1.5

型号		H
代码	D	
YZS01	2	1.5



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

垫圈
吊环
螺母

34