

插销 ◀ 顶出防护型/顶出T型/顶出L型



■顶出防护型

代码	类型	球头		销1	销2	弹簧	旋钮	
		材质	硬度	材质	材质	材质	材质	颜色
YAA02	顶出防护型	SUS440C	55HRC-	SUS440C	SUS303	SUS631J1	尼龙	灰色/橙色



■顶出T型

代码	类型	球头	硬度	销	表面	手柄	表面	按钮	表面
		材质							
YAA11	顶出T型	SUS440C	55HRC-	SUS303	/	铝合金	黑色烤漆	6063	氧化蓝色
YAA12	顶出L型								


使用示例

- ①按下按钮，即解除球头的锁紧，球头进入销内即可将销插入孔内。
- ②按下释放按钮，球头会从销内突出，实现锁紧；
- ③再次按下顶部按钮，解除球头的锁紧，拔出锁紧销。


顶出防护型
YAA02

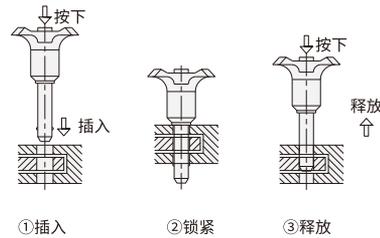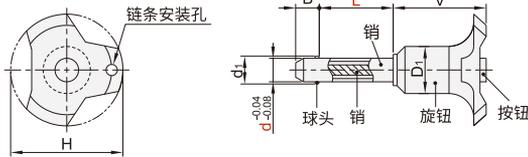

顶出T型
ZAA11

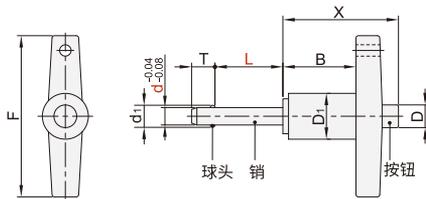

顶出L型
YAA12

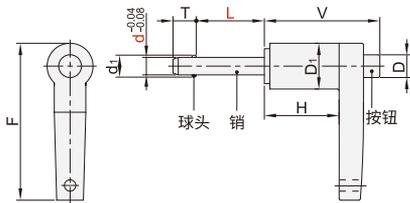

■顶出防护型

型号	代码	L						H	D ₁	d ₁	B	V	配套孔建议尺寸 (公差等级 H11)	剪切负载 (kN)	重量(g)				
		d	5	10	15	20	25									30			
顶出防护型 YAA02	5	10	15	20	25	30	38	16	5.5	6	31.5	5 ^{+0.07} ₀	24	30-32					
	6	10	15	20	25	30						35			40	50	6 ^{+0.07} ₀	35	30-40
	8	20	25	30	35	40						50			9.5	8	8 ^{+0.09} ₀		
	10	20	25	30	35	40	50	60	12	9	10 ^{+0.09} ₀	100	75-100						
	12	40	50	60	70	80	43	23	14.5	10	36			12 ^{+0.11} ₀	144	100-135			
16	60	80	100	19	14	16 ^{+0.11} ₀			255	170-233									

插销 ◀ 顶出防护型/顶出T型/顶出L型

■ 顶出T型

型号		L								d ₁	D ₁	D	T	X	B	F		
代码	d																	
顶出T型 YAA11	5	10	15	20	25	30	35	40	5.5	12.5	6	6	31.3	19.7	46.1			
	6	10	15	20	25	30	35	40	45			7				7		
	8	10	15	20	25	30	35	40	45			50				9.5	8	
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	12	15	7	9	36.1	24	51.1	
	12	20	25	30	35	40	45	50	60	70	14			10	41.9	25.8	59.7	
	16	25	30	35	40	45	50	60	70	80	19	23.8	12.7	14	49.8	30.1	78.7	
	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90			24				17
	25	100	31	32	26.2	22	55.9	33.9	88.9									

型号		L								d ₁	D ₁	D	T	X	B	F		
代码	d																	
顶出L型 YAA12	5	10	15	20	25	30	35	40	5.5	12.5	6	6	31.3	19.7	44.9			
	6	10	15	20	25	30	35	40	45			7				7		
	8	10	15	20	25	30	35	40	45			50				9.5	8	
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	12	15	7	9	36.1	24	50.8	
	12	20	25	30	35	40	45	50	60	70	14.5			10	41.9	25.8	57.2	
	16	25	30	35	40	45	50	60	70	80	19	23.8	12.7	14	49.8	30.1	63	
	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90			24				17
	25	60	31	32	26.2	22	55.9		82.6									



请按图示订货

■ YAA02-d5-L10

型号		
代码	d	L
YAA02	5	10



交期Delivery

5 天 发货

○本产品发货时间不含周日

垫圈 / 吊环
螺母 / 螺钉