



工字型扭矩蝶形铰链 ◀ 圆孔型.内装制动型.任意角度定位型




代码	类型	调整角度	材质	表面处理
VKG81	内装制动型 圆孔型	任意角度定位型	SUS304	滚磨抛光

注:


1. 扭矩值为单个铰链时的扭矩, 建议一扇门使用不超过3个铰链。
考虑到扭矩会因长期使用, 温度和湿度等因素而降低, 出厂时设定的扭矩要高于额定扭矩。
2. 安装时, 应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。

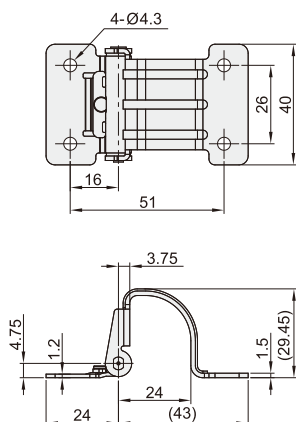

安装尺寸图

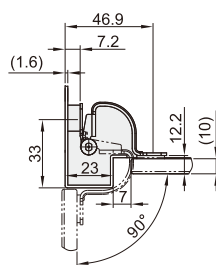

使用示例



型号		负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格		
VKG81	03	0.35 ^{+40%} _{-20%}	0.05
	07	0.70 ^{+40%} _{-20%}	



请按图示订货

■ VKG81-03

型号

代码	规格
VKG81	03



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日