


# 带螺纹型搭扣 ◀ 中载型.三角型/T型 调整型


球形扣  
搭扣/磁力扣  
60




三角型 HAR52

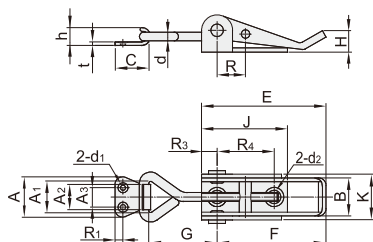

安装孔孔距  
规格: 16/20




规格: 30




三角型 HAR53

规格: 25




安装孔孔距



安装搭扣后,可调整约23mm。

规格: 50




安装孔孔距



安装搭扣后,可调整约23mm。

T型 HAR54



安装孔孔距



使用示例图



| 型号    | 规格 | B  | C  | d   | d1  | d2  | E  | F  | G     | h  | H    | J  | K  | R  | R1  | R2 | R3  | R4 | R5 | t   | A  | A1 | A2 | A3 | 参考重量<br>(kg/pcs) |
|-------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-------|----|------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|------------------|
| HAR52 | 16 | 16 | 20 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 55 | 47 | 35-42 | 9  | 11.8 | 30 | 16 | 11 | 5   | /  | 7.8 | 14 | /  | 2   | 24 | 19 | 15 | 14 | 0.08             |
|       | 20 | 20 | 22 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 67 | 53 | 50-65 | 11 | 16.4 | 42 | 25 | 12 | 6   | /  | 14  | 17 | /  | 2.5 | 30 | 22 | 17 | 17 | 0.09             |
|       | 30 | 30 | 29 | 7   | 5.3 | 5.3 | 98 | 85 | 54-70 | 17 | 19.4 | 60 | 40 | 15 | 7.5 | 22 | 12  | 36 | 19 | 3   | 45 | 34 | 22 | 22 | 0.2              |

| 型号    | 规格 | 拉伸承重<br>(kgf) | 参考重量<br>(kg/pcs) |
|-------|----|---------------|------------------|
| HAR53 | 25 | 60            | 0.09             |
|       | 50 |               | 0.1              |

| 型号    | 规格 | 拉伸承重<br>(kgf) | 参考重量<br>(kg/pcs) |
|-------|----|---------------|------------------|
| HAR54 | 24 | 50            | 0.032            |



请按图示订货

■ HAR52-16

型号

代码 规格

HAR52 16



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日