


自动锁定型伸缩撑杆 ◀ 拉伸解锁型.普通门用.两点固定




代码	类型		材质	表面处理
FAX52	两点固定	拉伸解锁型	SUS304	发纹处理

拉伸解锁型
FAX52

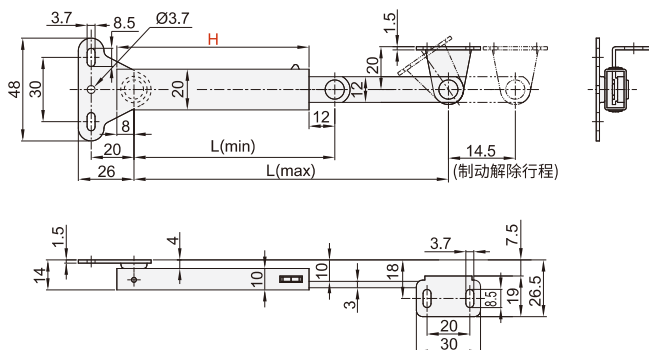

安装范例



注意:

- ① 使用范例为自蝶形铰链旋转中心的尺寸;
- ② 必须保证关门时的Lmin尺寸比收缩时的Lmin大。
(否则可能导致蝶形铰链或撑杆损坏)。

型号		L(max)	L(min)	承载(kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	H				
FAX52	100	135	104	15	0.1
	129	195	133		0.13
	166	270	170		0.15



请按图示订货

■ FAX52-H100

型号

代码

H

FAX52

100



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日