


接驳同步带 ◀ 接驳型




代码	类型	材质			使用温度		
		①主体	②芯线	③帆布			
FCX01	标准型	聚氨酯	钢线	尼龙帆布	0~80℃		
FCX02	齿面贴布型						
FCX03	背面贴布型						
FCX04	两面贴布型						
FCX05	标准型		凯芙拉线				
FCX06	齿面贴布型						
FCX07	背面贴布型						
FCX08	两面贴布型						


FCX01/05 标准型 皮带类型:XL/L/H/T5/T10

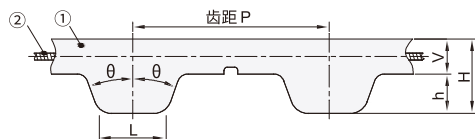


FCX01/05 标准型 皮带类型:S5M/S8M

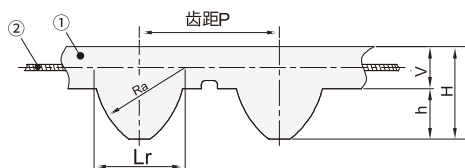



FCX02/06 齿面贴布型

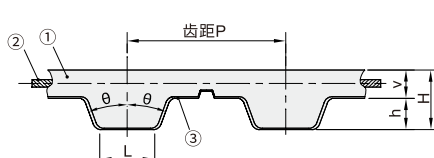

FCX03/07 背面贴布型

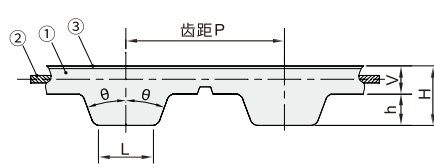

FCX04/08 两面贴布型

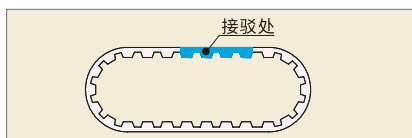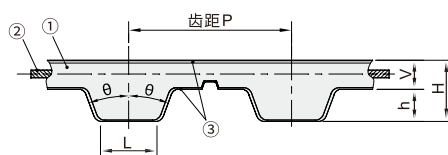

型号		齿数	皮带周长 (mm)	容许张力 (N)
代码	齿型			
标准型 FCX01 FCX05 齿面贴布型 FCX02 FCX06 背面贴布型 FCX03 FCX07 两面贴布型 FCX04 FCX08	XL	120~1500	6.4	90
			0.25	
			0.37	135
			12.7	175
	L	80~1500	12.7	318
			0.50	
			0.75	478
			150	948
	H	60~1000	19.1	478
			0.75	
			100	638
			150	958
	S5M	150~2000	50.8	1278
			10	155
			15	210
			25	360

型号			齿数	皮带周长 (mm)	容许张力 (N)
代码	齿型	皮带公称宽度			
标准型 FCX01 FCX05 齿面贴布型 FCX02 FCX06 背面贴布型 FCX03 FCX07 两面贴布型 FCX04 FCX08	S8M	150	90~1250	15	210
		250		25	420
		300		30	500
		400		40	625
	T5	100	150~2000	10	148
		150		15	198
		200		20	268
		250		25	348
	T10	150	80~1500	15	318
		200		20	438
		250		25	638
		300		30	820
		400		40	958
		500		50	1278

类型	齿距P	2θ	L	H	h	V	单位重量g/m (宽度:10mm)
XL	5.08	50°	1.35	2.25	1.25	1	22
L	9.525		3.25	3.6	1.91	1.69	29
H	12.7		4.4	4.36	2.29	2.07	36
T5	5		1.8	2.2	1.2	1	19
T10	10	40°	3.5	4.5	2.5	2	38

类型	齿距P	Ra	Lr	H	h	V	单位重量g/m (宽度:10mm)
S5M	5	3.25	3.25	3.31	1.81	1.5	29
S8M	8	5.2	5.2	5.3	2.95	2.35	45.2



FCX01-XL-037-160

代码	齿型	皮带公称宽度	齿数
标准型 FCX01	XL	0.25	120~1500
		0.37	
		0.50	



交期Delivery

3天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

同步带

16