


线性导向轴 ◀ 全长硬化型·两端内螺纹型



代码	类型	D 公差	材质	硬度	表面处理
GBL51	两端内螺纹型	g6	GB:GCr15 JIS:相当于SUJ2	高频淬火 含有效硬化层 淬火硬度	/
GBL56			GB:9Cr18Mo JIS:相当于SUS440C	Gcr15, S45C, 9Cr18Mo, HRC56~,HRC56~,HRC54~	

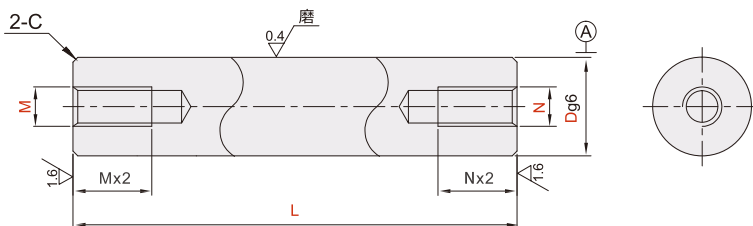

型号			L(最小单位1)	M·N(粗牙螺纹)	C
代码	Dg6				
两端内螺纹型 GBL51 GBL56	6	-0.004 -0.012	15~150	3	0.5
	8	-0.005		3 4 5	
	10	-0.014		3 4 5 6	
	12			4 5 6 8	
	13	-0.006 -0.017	20~150	4 5 6 8	
	15			4 5 6 8 10	
	16			4 5 6 8 10	
	18			4 5 6 8 10 12	
	20	-0.007 -0.020	25~150	4 5 6 8 10 12	1



请按图示订货

■ GBL51-D6-L100-M3-N3

型号			L (最小单位1)	M·N (粗牙螺纹)
代码	Dg6			
GBL51	6	-0.004 -0.012	15~150	3



交期Delivery

4 天

发货

○本产品发货时间不含周日

导向轴

01



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

P10