


带螺纹型搭扣 ◀ 中载型.三角型/T型 调整型




代码	类型	材质	表面处理
HAR52	中载型	三角型	SUS430
HAR53			SUS304
HAR54			
			亮光滚筒抛光


三角型 HAR52

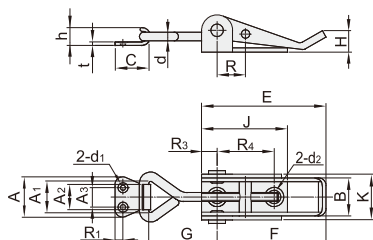

安装孔孔距
规格: 16/20




规格: 30




三角型 HAR53

规格: 25




安装孔孔距




安装搭扣后, 可调整约23mm。

规格: 50




安装孔孔距



安装搭扣后, 可调整约23mm。


T型 HAR54



安装孔孔距



使用示例图

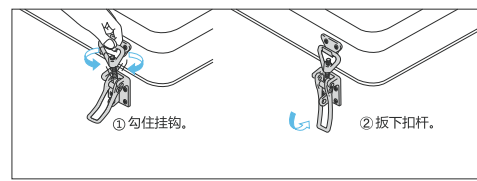

球形扣
搭扣/磁力扣
60

型号		B	C	d	d ₁	d ₂	E	F	G	h	H	J	K	R	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	t	A	A ₁	A ₂	A ₃	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格																								
HAR52	16	16	20	4.4	4.3	4.3	55	47	35-42	9	11.8	30	16	11	5	/	7.8	14	/	2	24	19	15	14	0.08
	20	20	22	5.3	5.3	5.3	67	53	50-65	11	16.4	42	25	12	6	/	14	17	/	2.5	30	22	17	17	0.09
	30	30	29	7	5.3	5.3	98	85	54-70	17	19.4	60	40	15	7.5	22	12	36	19	3	45	34	22	22	0.2

型号	拉伸承重 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格	
HAR53	25	0.09
	50	0.1

型号	拉伸承重 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格	
HAR54	24	0.032



请按图示订货

■ HAR52-16

型号

代码 规格

HAR52 16



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日