


拖链 ◀ 35(加强)系列两侧可开拖链/拖链头




代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件	备注
QFH21	35系列	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	接头	总节数包含两节接头
QFH22		全封闭两侧打开型							

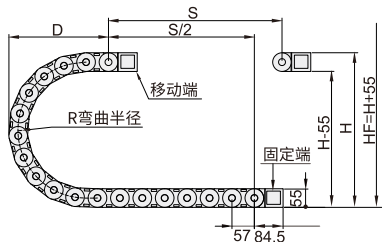

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	安装高度HF	理论安装尺寸	
代码	内宽F									H	D
QFH21	38	R75 R100 R125 R150 R200 R300	1~	QFH21	35	55	64	57	R75:260 R100:310 R125:360 R150:410 R200:510 R300:710	R75:205 R100:255 R125:305 R150:355 R200:455 R300:655	R75:169 R100:194 R125:219 R150:244 R200:294 R300:394
	50				35	55	76				
	60				35	55	86				
	75				35	55	101				
	90				35	55	116				
	100				35	55	126				
	125				35	55	151				
QFH21	150			QFH21	35	55	176				
	110				35	55	136				
	117				35	55	144				
	130				35	55	156				
	175				35	55	201				
	200				35	55	226				
	225				35	55	251				
	250				35	55	276				
	275				35	55	301				
	300				35	55	326				



代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEH21	35系列	两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2
		全封闭型						

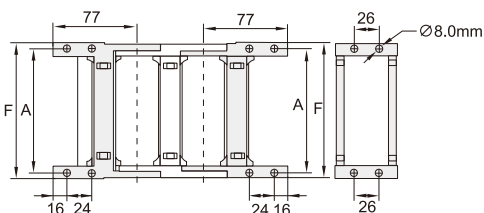

型号		接头孔距						孔径
代码	内宽	A	B	C	D	E	F	
QEH21	38	56	24	26	77	16	68	8.0mm
	50	66	24	26	77	16	78	
	60	76	24	26	77	16	88	
	75	91	24	26	77	16	103	
	90	106	24	26	77	16	118	
	100	116	24	26	77	16	128	
	110	126	24	26	77	16	138	
	117	133	24	26	77	16	145	
	125	141	24	26	77	16	153	
	130	146	24	26	77	16	158	
	150	166	24	26	77	16	178	
	175	191	24	26	77	16	203	
	200	216	24	26	77	16	228	
	225	241	24	26	77	16	253	
	250	266	24	26	77	16	278	
	275	291	24	26	77	16	303	
	300	316	24	26	77	16	328	



请按图示订货

■ QFH21-F50-R125-N25-QFH21

型号				
代码	内宽F	弯曲半径R	链接数N	接头
QFH21	50	125	1~	QFH21

■ QEH21-F50

型号	
代码	内宽F
QEH21	50



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日