


拖链 ◀45(加强)系列两侧可开拖链/拖链头




代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件	备注
QFH31	45系列	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	接头	总节数包含两节接头
QFH32		全封闭两侧打开型							

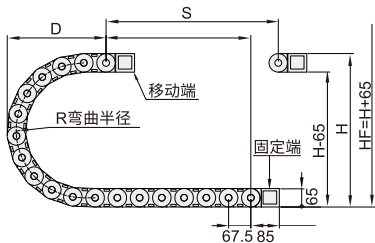

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	安装高度HF	理论安装尺寸	
代码	内宽F									H	D
QFH31 QFH32	38	R75	1~	QFH31 QFH32	45	65	68	58.5 (注: R75 节距67.5)	R75:280 R100:330 R125:380 R150:430 R200:530 R250:630 R300:730	R75:215 R100:265 R125:315 R150:365 R200:465 R250:565 R300:665	R75:188 R100:213 R125:238 R150:263 R200:313 R250:363 R300:413
	50				45	65	80				
	60				45	65	90				
	75				45	65	105				
	90				45	65	120				
	100				45	65	130				
	125				45	65	155				
QFH31	150	R100		QFH31	45	65	180				
	110	R125			45	65	140				
	117	R150			45	65	147				
	130	R200			45	65	160				
	175	R250			45	65	205				
	200	R300			45	65	230				
	225				45	65	255				
	250				45	65	280				
	275				45	65	305				
	300				45	65	330				



代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEH31	45系列	两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2
		全封闭型						

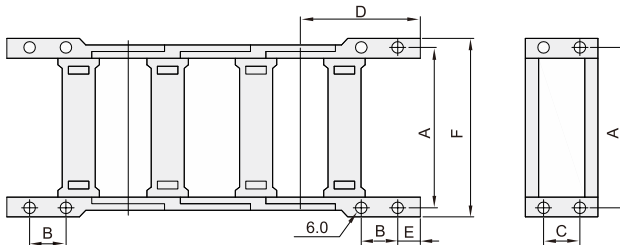

型号		接头孔距						孔径
代码	内宽	A	B	C	D	E	F	
QEH31	38	58	24	26	84	16	73	6.0mm
	50	68	24	26	84	16	83.5	
	60	78	24	26	84	16	93.5	
	75	93	24	26	84	16	108.5	
	90	108	24	26	84	16	123.5	
	100	118	24	26	84	16	133.5	
	125	128	24	26	84	16	143.5	
	150	135	24	26	84	16	150.5	
	110	143	24	26	84	16	158.5	
	117	148	24	26	84	16	163.5	
	130	168	24	26	84	16	183.5	
	175	193	24	26	84	16	208.5	
	200	218	24	26	84	16	233.5	
	225	243	24	26	84	16	258	
	250	268	24	26	84	16	283.5	
	275	293	24	26	84	16	308	
	300	318	24	26	84	16	333.5	



请按图示订货

■ QFH31-F50-R75-N25-QFH31

型号				
代码	内宽F	弯曲半径R	链接数N	接头
QFH31	50	75	1~	QFH31

■ QEH31-F50

型号	
代码	内宽F
QEH31	50



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日