


拖链 ◀55(加强)系列两侧可开拖链/拖链头




代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件	备注
QFH41	55系列	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	接头	总节数包含两节接头
QFH42		全封闭两侧打开型							

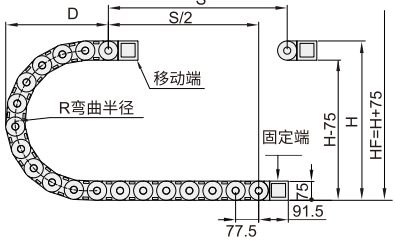

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	安装高度HF	理论安装尺寸	
代码	内宽F									H	D
QFH41 QFH42	50	R100 R125 R150 R200 R250 R300	1~	QFH41 QFH42	55	75	83	77.5	R100: 350 R125: 400 R150: 450 R200: 550 R250: 650 R300: 750	R100: 275 R125: 325 R150: 375 R200: 475 R250: 575 R300: 675	R100: 218 R125: 243 R150: 268 R200: 318 R250: 368 R300: 418
	60				55	75	93				
	75				55	75	108				
	90				55	75	123				
	100				55	75	132				
	125				55	75	158				
QFH41	150			QFH41	55	75	183				
	110				55	75	142				
	117				55	75	149				
	130				55	75	163				
	175				55	75	208				
	200				55	75	233				
	225				55	75	258				
	250				55	75	283				
	275				55	75	308				
	300				55	65	330				



代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEH41	55系列	两侧打开型 全封闭型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2

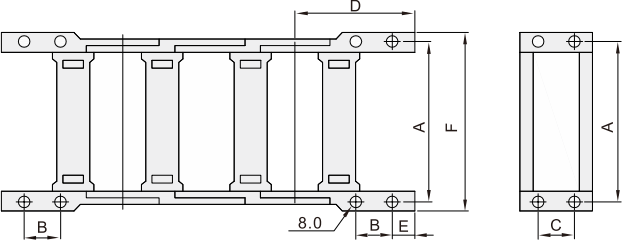

型号		接头孔距						孔径
代码	内宽	A	B	C	D	E	F	
QEH41	50	69	30	30	91.5	17	82	8.0mm
	60	79	30	30	91.5	17	92	
	75	94	30	30	91.5	17	107.5	
	90	109	30	30	91.5	17	122.5	
	100	119	30	30	91.5	17	132.5	
	110	129	30	30	91.5	17	142.5	
	117	136	30	30	91.5	17	149.5	
	125	144	30	30	91.5	17	157.5	
	130	149	30	30	91.5	17	162.5	
	150	169	30	30	91.5	17	182.5	
	175	194	30	30	91.5	17	207.5	
	200	219	30	30	91.5	17	232.5	
	225	244	30	30	91.5	17	257.5	
	250	269	30	30	91.5	17	282.5	
	275	294	30	30	91.5	17	307.5	
	300	319	30	30	91.5	17	332.5	



请按图示订货

■ QFH41-F50-R100-N25-QFH41 ■ QEH41-F50

型号		弯曲半径R	链接数N	接头
代码	内宽F			
QFH41	50	100	1~	QFH41

型号	
代码	内宽F
QEH41	50



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日