


拖链 ◀ 65(加强) 系列两侧可开拖链




代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件	备注
QFH51	65系列	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	接头	总节数包含两节接头
QFH52		全封闭两侧打开型							

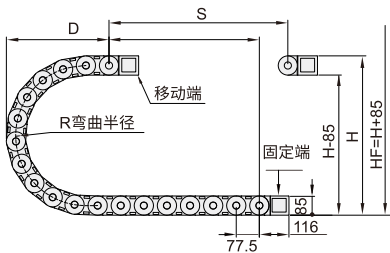

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	安装高度HF	理论安装尺寸	
代码	内宽F									H	D
QFH51 QFH52	50	R150 R200 R250 R300 R400 R500	1~	QFH51 QFH52	65	85	85.5	77.5	R125:420 R150:470 R200:570 R250:670 R300:770 R400:970 R500:1170	R125:335 R150:385 R200:485 R250:585 R300:685 R400:885 R500:1085	R125:248 R150:273 R200:323 R250:393 R300:423 R400:523 R500:623
	60				65	85	95.5				
	75				65	85	110.5				
	90				65	85	125.5				
	100				65	85	135.5				
	125				65	85	160.5				
	150				65	85	185.5				
QFH51	110			QFH51	65	85	145.5				
	117				65	85	152.5				
	175				65	85	210.5				
	200				65	85	235.5				
	225				65	85	270.5				
	250				65	85	285.5				
	275				65	85	310.5				
	300				65	85	335.5				



代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEH51	65系列	两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2
		全封闭型						

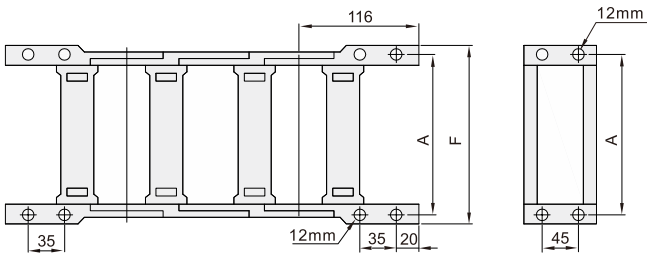

型号		接头孔距						孔径
代码	内宽	A	B	C	D	E	F	
QEH51	50	72	35	45	116	20	90	12mm
	60	82	35	45	116	20	100	
	75	97	35	45	116	20	115	
	90	112	35	45	116	20	130	
	100	122	35	45	116	20	140	
	110	132	35	45	116	20	150	
	117	139	35	45	116	20	157	
	125	147	35	45	116	20	165	
	150	172	35	45	116	20	190	
	175	197	35	45	116	20	215	
	200	222	35	45	116	20	240	
	225	247	35	45	116	20	265	
	250	272	35	45	116	20	290	
	275	297	35	45	116	20	315	
	300	322	35	45	116	20	340	



请按图示订货

■ QFH51-F50-R150-N25-QFH51

型号		弯曲半径R	链接数N	接头
代码	内宽F			
QFH51	50	150	1~	QFH51

■ QEH51-F50

型号	
代码	内宽F
QEH51	50



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

拖链 / 风琴罩 13