


拖链 ◀ 52(静音)系列两侧可开拖链




代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	备注
QFJ61	静音52系列	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	总节数包含两节接头

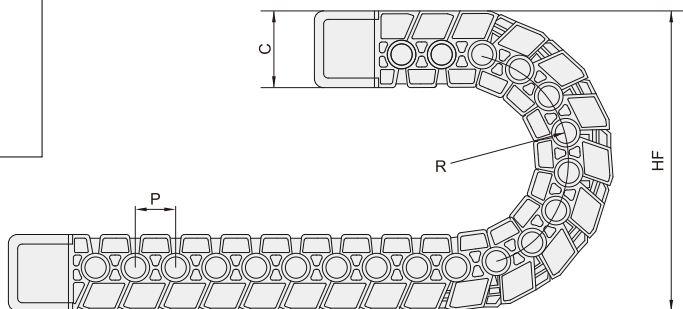

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	弯曲总高度HF
代码	内宽F	R100 R150	1~	QFJ61	52	65	74	30	R100:254 R150:354
QFJ61	50				52	65	84		
	60				52	65	86		
	62				52	65	94		
	70				52	65	99		
	75				52	65	124		
	100				52	65	149		
	125				52	65	174		
	150				52	65	174		

代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEJ61	52系列	两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2

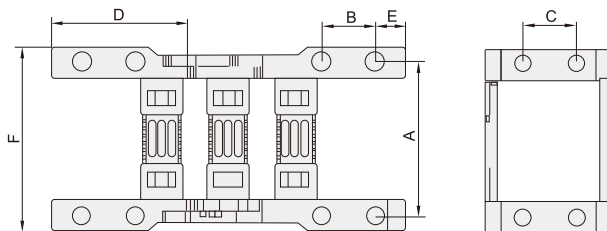

型号		接头孔距						孔径
代码	内宽F	D	B	E	F	A	C	6.5mm
QEJ61	50	64	22.5	15	80.5	66.5	22	
	60	64	22.5	15	90.5	76.5	22	
	62	64	22.5	15	92.5	78.5	22	
	70	64	22.5	15	100.5	86.5	22	
	75	64	22.5	15	105.5	91.5	22	
	100	64	22.5	15	130.5	116.5	22	
	125	64	22.5	15	155.5	141.5	22	
	150	64	22.5	15	180.5	166.5	22	



请按图示订货

■ QFJ61-F50-R100-N25-QFJ61

型号		弯曲半径R	链接数N	接头
代码	内宽F	100	1~	QFJ61
QFJ61	50			

■ QEJ61-F50

型号	
代码	内宽F
QEJ61	50



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台