


拖链 ◀ 10系列整体轻型拖链/拖链头



代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件	备注
QFP10	10系列	桥式不可开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	接头	总节数包含 两节接头
QFP11	拖链	桥式外开型							

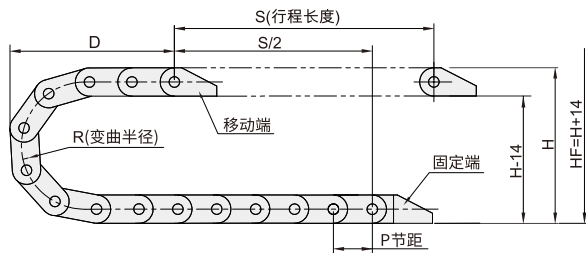


型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	安装高度HF	理论安装尺寸	
代码	内宽F									H	D
QFP10	10	R18 R28	1~	QFP10	10	15	18	R18;17/R28;20	R18:66 R28:86	R18:51 R28:71	R18:40 R28:50 R32:54 R38:60 R42:64
	15				10	15	23	R18;20/R28;20.5			
	20	R32			10	15	28	20			
	30				10	15	37	13	R32:78.5	R32:63.5	
	40				10	15	47	13.13	R42:113.42	R42:98.42	
	60				10	15	57	13.13	R42:113.42	R42:98.42	
QFP11	10	R18 R28	QFP11	10	15	16.5	16.7	R18:65 R28:85 R38:105	R18:51 R28:71 R38:91		
	15			10	15	23					
	20	R38		10	15	28					
	30			10	15	38					
	60			10	15	57					




代码	类型	拖链打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEP10	10系列	桥式不可开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40~125°	UL94-V2
QEP11		桥式外开型	B					

A款


R18 (不开:10×10)

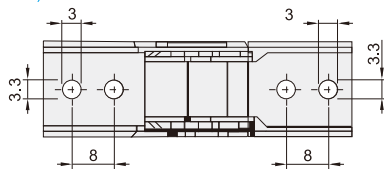


R18 (不开:10×15)

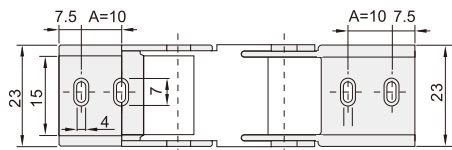

R28
(不开:10×10)

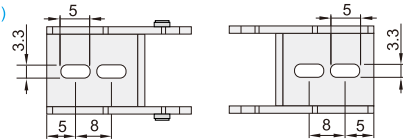


R28
(不开:10×15)

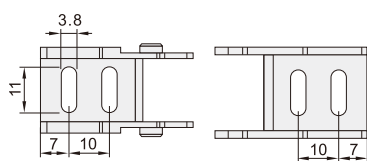


A款


R18
(不开:10×20)

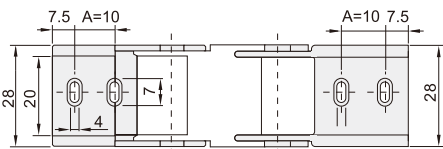


R28
(不开:10×20)

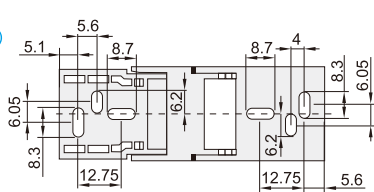

R32
(不开:10×30)

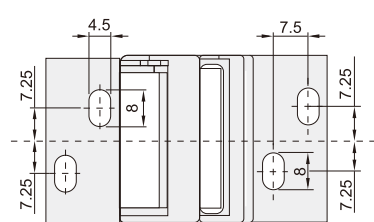


R42
(不开:10×40)

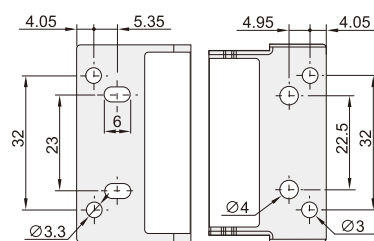


拖链 ◀ 10系列整体轻型拖链/拖链头

B款


外开10×10

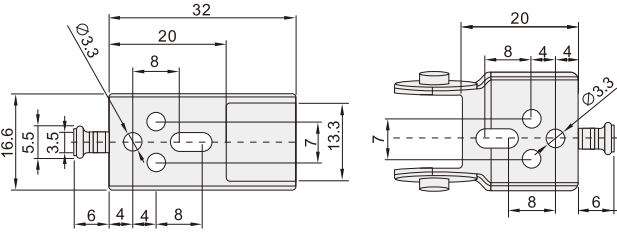


外开10×15

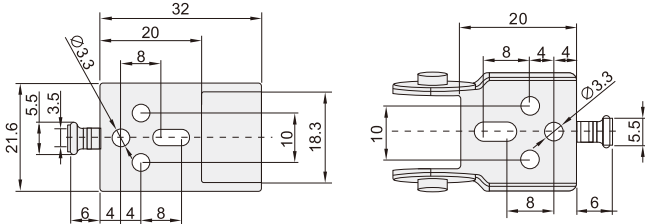

外开10×20

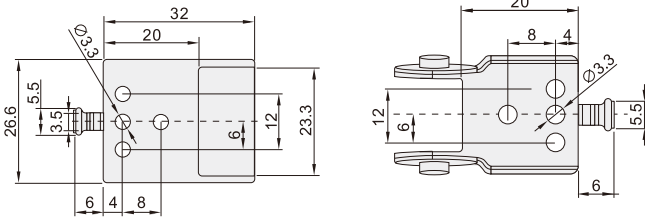

外开10×30

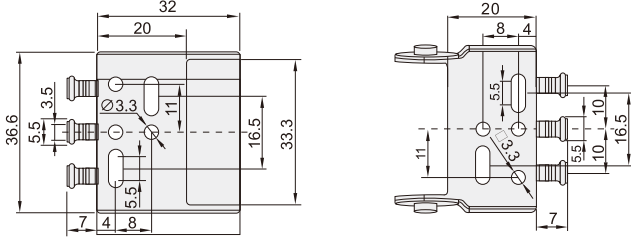

型号		孔径		接头孔距			接头款式
代码	内宽	D	E	A	B	C	
QEP10	10(R18)	3	3.3	-	-	8	A款
	10(R28)	5	3.3	-	5	8	
	15(R18)	4	7	-	7.5	10	
	15(E28)	3.8	11	-	7	10	
	20(R18)	4	7	-	7.5	10	
	20(R28)	8.7	8.3	6.05	左5.1-右5.6	12.75	
	30	4.5	7	-	7.5	10	
QEP11	40	6	3.2	23	4.05	5.35	B款
	11	3.3	3.3	7	4	8	
	15	3.3	3.3	10	4	8	
	20	3.3	3.3	12	4	8	
	30	3.3	5.5	16.5	4	8	



请按图示订货

■ QFP10-F15-R28-N22-QFP10 ■ QEP10-F15

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	型号	
代码	内宽F				代码	内宽F
QFP10	15	28	1~	QFP10	QEP10	15



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

拖链 / 风琴罩
13