隔热板◂圆型



代码	类型		材质	颜色	使用环境温度	导热系数(W/m.k)	抗压强度(N/mm^2)	抗折强度(N/mm)	密度(g/cm)
SAA85	标准级	标准型	树脂玻纤复合材料	白色	常温-280℃	0.2	400	120	1.8
SAA86		孔加工型							
SAA87	耐热级	标准型	无机工程复合材料	银灰色	常温-600℃	0.12	400	200	2.1
SAA88		孔加工型							
SAA89	高强度级	标准型	树脂玻纤复合材料	淡黄色	常温-200℃	0.19	600	380	1.9
SAA90		孔加工型							
SAA91	高温耐久级	标准型		黑褐色	常温-250℃	0.23	560	400	1.85
SAA92		孔加工型							
SAA93	高隔热级	标准型	无机工程复合材料	金灰色	常温-800℃	0.12	300	140	2.2
SAA94		孔加工型							

标准型
SAA85/87/89/91/93

孔加工型
SAA86/88/90/92/94

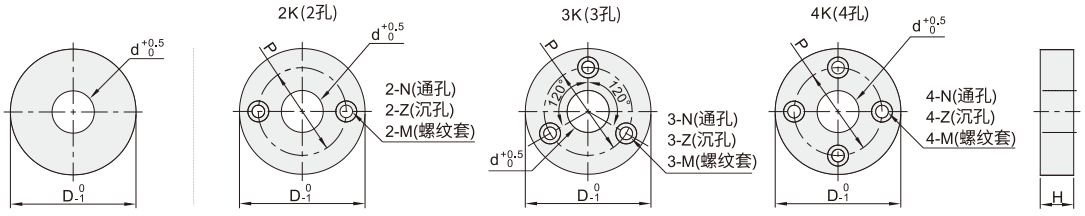

■由于材料特性，螺纹孔加工仅适用SAA86/90/92，不适用SAA88/94.

标准型

型号			最小单位1	
代码	H		D	d
标准级 SAA85	5	±0.10	40~400	0~55 (V≤D-11)
	10			
	15			
耐热级 SAA87	5			
	10			
	15			
高强度级 SAA89	5			
	10			
	15			
高温耐久级 SAA91	5			
	10			
	15			
高隔热级 SAA93	3			
	5			
	10			

孔加工图

N(通孔)

Z(沉孔)



M(螺纹套)

规格	3	4	5	6	8	10
d	3.3	4.3	5.3	6.3	9	11
d1	/	8	9.5	11	14	/
h	/	5	6	7	9	/

规格	3	4	5	6	8	10
d	3.3	4.3	5.3	6.5	9	11
L	3	4	5	6	8	10
	4.5	6	7.5	9	12	15
	6	8	10	12	/	/

选型方法M4-L6 L+5<T时为盲孔

型号			最小单位1			N(通孔)	Z(沉孔)	螺纹套	
代码	规格	H	D	d	P			M	L(插入长度)
SAA86(T≥5) SAA88(T≥5) SAA90(T≥5) SAA92(T≥5) SAA94(T≤10)	2K 3K 4K	5	40~400	0~55 (V≤D-10)	10~390	3/4/5/6 8/10	/	3/4	从孔加工详图中选择
		10					4/5/6	3/4/5/6	
		15					4/5/6/8	3/4/5/6/8	

选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。选择孔加工型时，请在N(通孔)、Z(沉孔)、M(螺纹套)+L(插入长度)三种型式中任选其一。

型号			最小单位1			N(通孔)	Z(沉孔)	螺纹套	
代码	规格	H	D	d	P			M	L(插入长度)
SAA86	2K	5	40	10	30	/	/	4	10

孔加工：SAA86-5-2K-H5-D40-d10-P30-M4-L10

请按图示订货

■SAA85-H5-D70-d35

型号		最小单位1	
代码	T	D	d
SAA85	5	40~400	0~55

交期Delivery 7天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！