


固定环 ◀ 树脂固定环·标准型·开口型/分离型




代码	类型		材质	颜色	使用温度	螺纹套 材质	附件(不锈钢)	
SBX01	标准型	开口型	聚缩醛	白色	-45℃~95℃	SUS304	1个内六角 圆柱头螺钉	
SBX06						无螺纹套		
SBX11			MC尼龙	象牙色	-40℃~120℃	SUS304		
SBX21		分离型	聚缩醛	白色	-45℃~95℃	SUS304	2个内六角 圆柱头螺钉	
SBX26			MC尼龙	象牙色	-40℃~120℃			

注：如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

开口型
SBX01/06/11

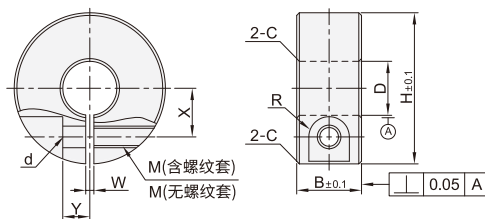

分离型
SBX21/26

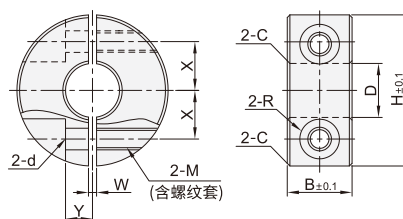

型号	代码	D	B	H	M	d	R	W	X	Y	C
开口型 带螺纹套 SBX01 SBX11	8	±0.2	8	25	3	3.4	3	7	5	0.5	1
	10	±0.2	10	30	4	4.5	3.75	9	6	0.5	1
	12	±0.2	12	35	5	5.5	4.5	10	6	0.5	1
	15	±0.2	12	35	5	5.5	4.5	15	8	0.5	1
	16	±0.2	12	35	5	5.5	4.5	15	8	0.5	1
	20	±0.2	15	45	6	6.6	6	18	10	0.5	1
	25	±0.2	15	50	6	6.6	6	20	10	0.5	1
开口型 无螺纹套 SBX06	30	±0.1	12	28	4	4.5	3.75	9	5	0.5	1
	10	±0.1	12	30	4	4.5	3.75	10	6	0.5	1
	12	±0.1	12	30	4	4.5	3.75	10	6	0.5	1
	13	±0.1	12	30	4	4.5	3.75	10	6	0.5	1
	15	±0.1	12	30	4	4.5	3.75	10	6	0.5	1
	16	±0.1	12	30	4	4.5	3.75	10	6	0.5	1
	20	±0.1	15	49	5	5.5	5	16	8	0.5	1
开口型 无螺纹套 SBX06	25	±0.1	15	54	5	5.5	5	20	6	0.5	1
	30	±0.1	15	60	5	5.5	5	21.5	8	0.5	1

型号	代码	D	B	H	M	d	R	W	X	Y	C
分离型 带螺纹套 SBX21 SBX26	8	±0.2	8	25	3	3.4	3	7	5	0.5	1
	10	±0.2	10	30	4	4.5	3.75	9	6	0.5	1
	12	±0.2	10	30	4	4.5	3.75	9	6	0.5	1
	15	±0.2	12	35	5	5.5	4.5	15	8	0.5	1
	16	±0.2	12	35	5	5.5	4.5	15	8	0.5	1
	20	±0.2	15	45	6	6.6	6	18	10	0.5	1
	25	±0.2	15	50	6	6.6	6	20	10	0.5	1
分离型 带螺纹套 SBX21 SBX26	30	±0.2	15	55	6	6.6	6	20	10	0.5	1



请按图示订货



请按图示订货

SBX11-D8-B8

型号	代码	B
SBX11	8	8



交期Delivery

6天

发货

○本产品发货时间不含周日