


塑料链条输送机 ◀ 双列-头部驱动三槽型材




代码	类型	材质		表面处理		
		塑料链条	塑料链轮	带轮固定座	型材	电机盖板
SRA71	双列型	聚脲醛	尼龙	锌合金	阳极氧化处理	喷涂

■ 特长：有2列输送面，因此可在皮带之间安装挡块和传感器。采用塑料链条，耐损伤，易维护。

马达规格：25W


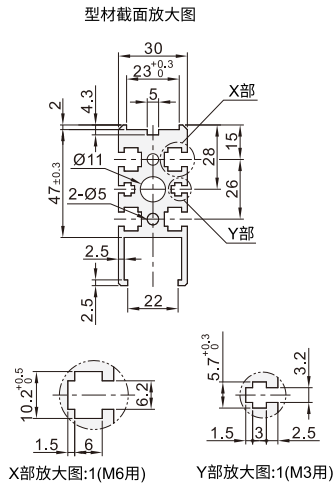


■ 可使用GB/T6170规格的六角螺母

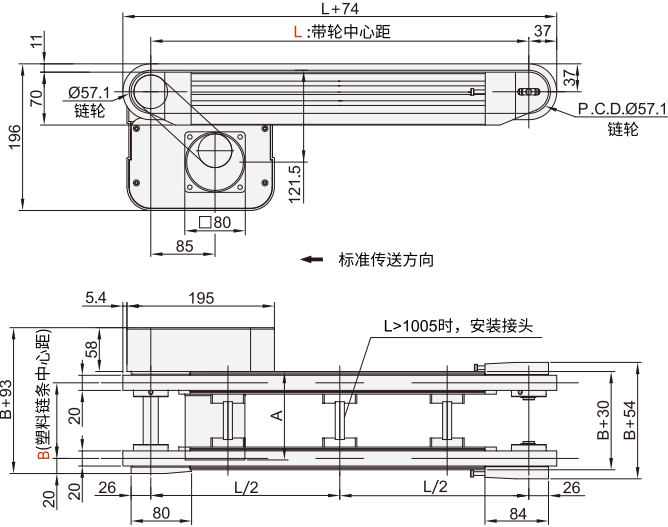

※ L ≤ 1000时每条槽内均预先装入4个螺母，L > 1000时每条槽内均预先装入6个螺母。
在需要预埋更多螺母时，请通过追加选型进行指定。
■ M6型材槽可使用：后装紧定螺母AHL22-206-M3/M4/M5。
■ 塑料链条、链轮为40系列。

马达规格：40W

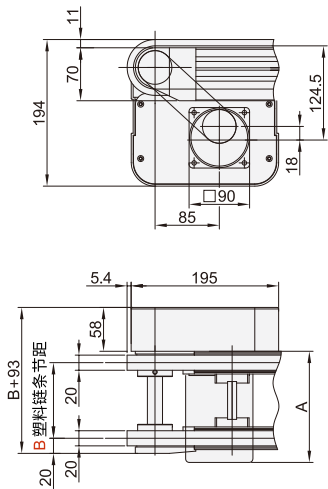

齿轮头 减速比	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
5	48.3	60.2
7.5	32.2	40.1
9	26.9	33.4
12.5	19.3	24.1
15	16.1	20.1
18	13.4	16.7
25	9.7	12.0
30	8.1	10.0
36	6.7	8.4
50	4.8	6.0
60	4.0	5.0
75	3.2	4.0
90	2.7	3.3
100	2.4	3.0
120	2.0	2.5
150	1.6	2.0
180	1.3	1.7

■ 可能会因负载状态而减小。
■ 此输送速度表参照松下电机(1400转/min),台湾电机(1300转/min)。

输出功率 (W)	马达		减速比	A
	规格	制造商		
25W	定速电机	台制	5~18	117
			20~180	128.5
	调速电机	台制	5~18	128
			20~180	138.5
40W	定速电机	台制	5~18	147
			20~180	165
	调速电机	台制	5~18	157
			20~180	175

塑料链条输送机 ◀ 双列-头部驱动三槽型材

系列码	L 最小单位5mm	马达选择				塑料链规格	马达品牌选择
		输出功率(W)	电机类型	规格	齿轮头减速比		
SRA71	80-500 最小单位 (0mm)	25 40	TA220 单相	SCM(调速电机) IM(定速电机)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	H:一般用·白色 D:导电·黑色	G(国产电机) T(台制电机) J(精研电机)
			SA200 三相	INV(变频器)			

■ 选择了无马达、齿轮头时，马达安装孔间距将因马达输出功率而异。
■ 选择了无马达、齿轮头时，马达将以部件状态交货。

■ 选型范例表


类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	减速比	塑料链规格	电机品牌	沉孔位置
调速型	SRA71-B20-L1000-25-TA220-SCM-12.5-H-G									
定速型	SRA71-B20-L1000-25-TA220-IM-12.5-H-G									
变频型	SRA71-B20-L1000-25-SA200-INV-12.5-H-G									

■ 可选加工及注意事项

代码	FZ
技术说明	马达安装位置反向 传送方向 选型方法 FZ

■ 可选加工及注意事项

代码	MB()
技术说明	附带后装螺帽 选型方法 MB3 ■ 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺帽

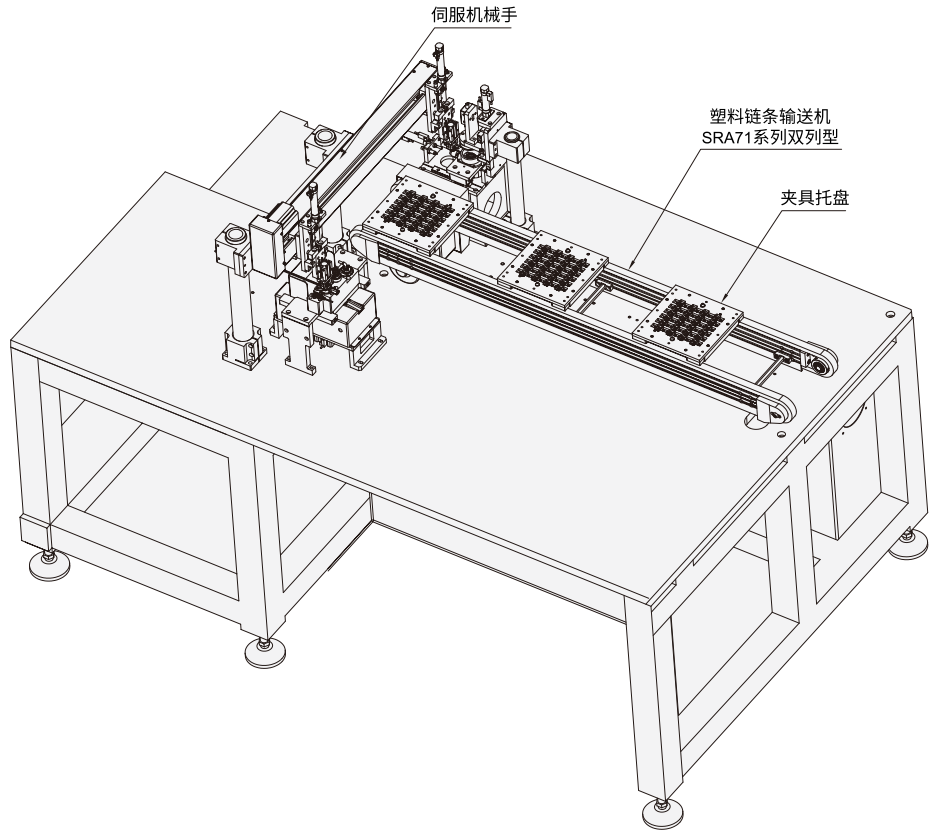

■ 利用双列塑料链条输送夹具下料，有摩擦力小，耐用，易维护，噪音小等特点。