



工业滑轨 ◀ 45系列 中载型 三节式 带自关阻尼机构

	代码	类型	宽度	材质	表面处理
VZF31	三段式	带自关阻尼机构	45.5	SPCC	环保镀锌

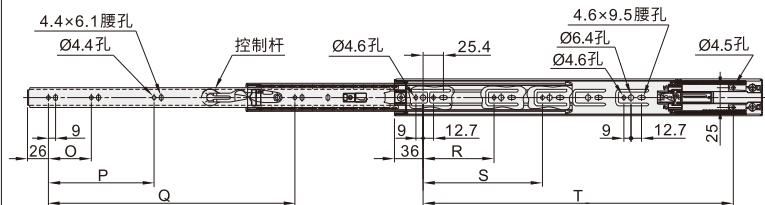


注意：


- ①请勿改变内轨和外轨的组合。
- ②下表所示的承重量为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- ③阻尼缓冲机构动作时，请勿用力按入。否则，可能会造成漏油。承载与重量仅供参考。按副销售。

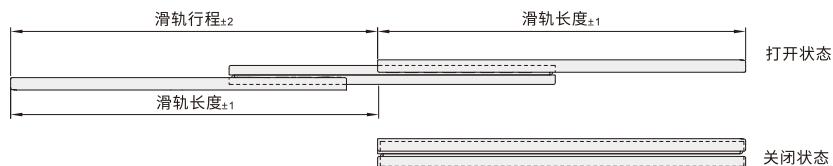

安装示例：

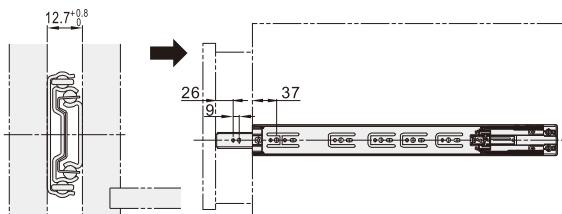

使用示例

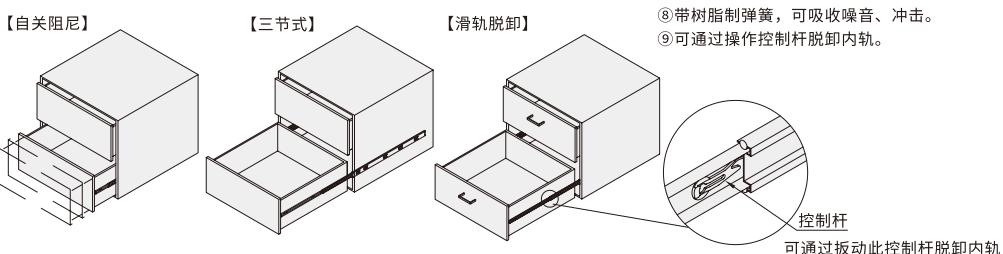

特点：

- ①自关阻尼机构在抽屉完美关闭前20mm处(滑轨长度350mm以下时)或36mm处(滑轨长度400mm以上时)启动。
- ②自关阻尼机构内置于滑轨，和以往的滑轨一样，安装简单方便。
- ③可将抽屉充分抽出，有效利用抽屉。
- ④滑轨长度350mm以上时，抽出量可超过滑轨长度。
- ⑤抽屉的最大宽度为滑轨长度+200mm。
- ⑥滑轨长度450mm以上时，承重超过30kgf。
- ⑦利用外轨安装部的缓冲吸收效果，即使橱柜略有变形也能顺畅滑动。
- ⑧带树脂制弹簧，可吸收噪音、冲击。
- ⑨可通过操作控制杆脱卸内轨。

工业
滑
轨
62

型号		滑轨长度	O	P	Q	R	S	T	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
代码	滑轨长度		/		174		/	229	20kgf	0.48
VZF31	300	275	/	/	224	119	183	279	25kgf	0.52
	350	353	96		254		199	329		0.56
	400	404			294		247	379	30kgf	0.66
	450	455	128				295	429	35kgf	0.74
	500	505	96		344					



■ VZF31-300

请按图示订货

型号	滑轨长度
代码	滑轨长度
VZF31	300



交期 Delivery

5 天 发货

○本产品发货时间不含周日