



工业滑轨 ◀ 36系列 轻载型·三段式

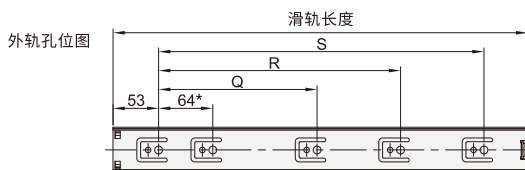

代码	类型		宽度	材质	表面处理
VZR04	三段式	内轨可抽出	36	SPCC	环保镀锌(蓝白)

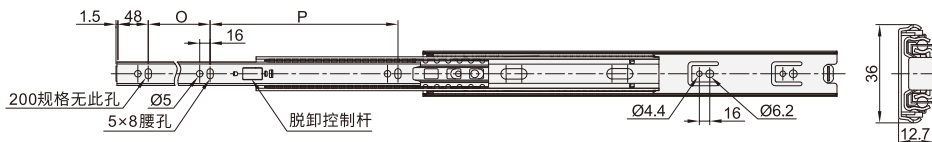

带*尺寸滑轨长度200时,为96。

- 特点：①可将内轨完全抽出；②具有简易定位功能，当滑轨完全关闭时，可保持关闭状态；③可通过操作控制杆进行滑轨的脱卸；④脱卸控制杆部分左右。

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	T	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度								
VZR04	200	200	128	—	—	—	—	10kgf	0.02
	250	250	180	—	160			15kgf	
	300	300	96	128	224			20kgf	
	350	350		160					
	400	400	128	192		288	25kgf	0.03	
	450	450	160						
	500	500	192	224		352	416	20kgf	0.04
	550	550	192	256			448		
	600	600	224	288			480		

注意：上表所示的承重为抽展侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷(按副销售)；推荐螺钉：M4扁头小螺钉，承载与重量仅供参考



请按图示订货

■ VZR04-200

型号		滑轨行程
代码	滑轨长度	
VZR04	200	200



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！