


工业滑轨 ◀ 27/35系列 重载型 滑块型




代码	类型	材质	表面处理
VZS01	滑块型	SUS304	本色
VZS02			

特点：①滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢。②内轨不可抽。
螺纹型：①可从滑块表面进行安装和拆卸。②与现有产品相比，缩短了组装作业时间。
注意：
①建议不要在承受力矩负载的环境中使用。
②安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓或十字孔圆头小螺丝。
③滑轨只能水平安装使用，两只滑轨最好安装在整个平面上使用。
按根销售，承载与重量仅供参考。

螺纹孔型
VZS01

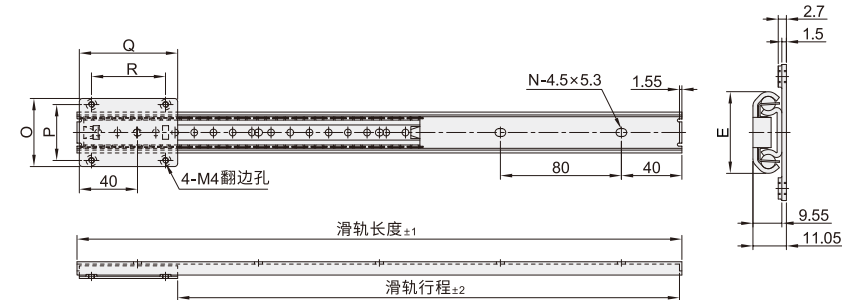

通孔
VZS02

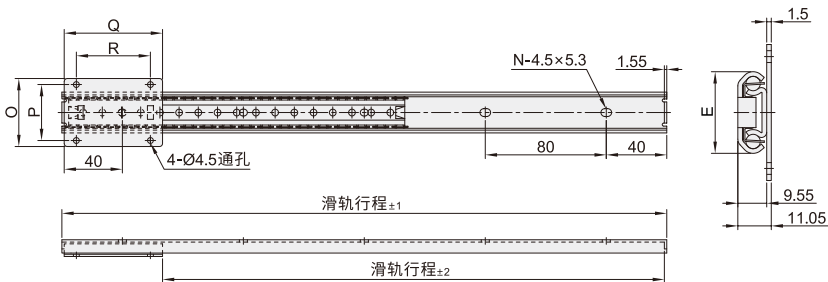

型号		滑轨长度	滑轨行程	O	P	Q	R	N (孔数)	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)	
代码	E									IDD 01	IDD 06
螺纹孔 VZS01 通孔 VZS02	27	160	91.9	45	37	65	49	2	65kgf	0.19	0.23
		240	171.9					3		0.23	0.27
		320	251.9					4		0.27	0.33
		400	331.9					5		0.33	0.4
		480	411.9					6		0.37	0.47
		560	491.9					7		0.45	0.58
		640	571.9					8		0.53	0.63
		720	651.9					9		0.57	0.72
	35	160	56.9	60	47.6	100	84	2	120kgf	0.19	0.23
		240	136.9					3		0.23	0.27
		320	216.9					4		0.27	0.33
		400	296.9					5		0.33	0.4
		480	376.9					6		0.37	0.47
		560	456.9					7		0.45	0.58
		640	536.9					8		0.53	0.63
		720	616.9					9		0.57	0.72
		800	696.9					10		—	0.78
		880	776.9					11			0.86
		960	856.9					12			0.92
		1040	936.9					13			0.98
		1200	1096.9					15			1.04



请按图示订货

■ VZS01-E27

型号		滑轨长度
代码	E	
VZS01	27	160



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日