


工业滑轨 ◀ 71系列 重载型.双排.两段/三段式



代码	类型		宽度	材质	表面处理
VZS41	双排两段式	3/4伸展	71.4	SUS304	/

特点:①滑轨采用耐腐蚀性能SUS304不锈钢 ②内轨不可抽
 注意:①水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右使用
 ②安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓或十字孔圆头小螺丝。
 ③按根销售。④承载与重量仅供参考。

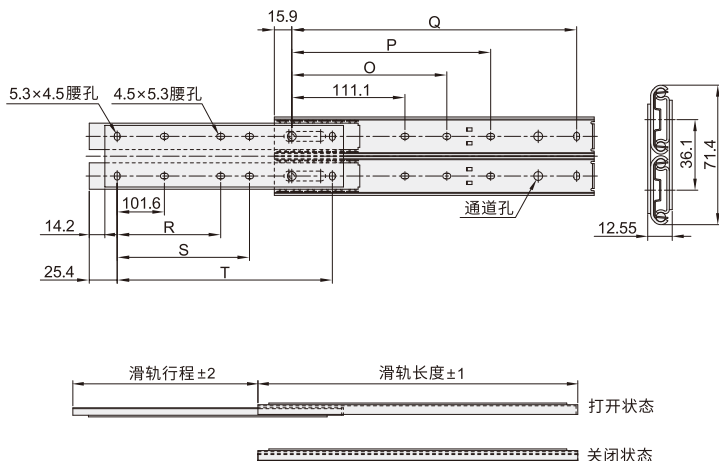

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度									
VZS41	304.8	227	—	149.2	273	—	152.8	254.4	114.3kgf	11.52
	355.6	278		200	323.8		203.6	305.2	109.2kgf	12.6
	406.4	303		250.8	374.6		254.4	356	104.1kgf	13.68
	457.2	354	212.7	301.6	425.2	203.2	305.2	406.8	120.0kgf	14.76
	508	367	238.1	352.4	476.2	228.6	356	457.6	99.1kgf	15.84
	558.8	430	263.5	403.2	527	254	406.8	508.4	94.1kgf	16.92
	609.6	456	288.9	454	577.8	279.4	457.6	559.2	89.1kgf	18.0
	660.4	468	314.3	504.8	628.6	304.8	508.4	610	86.0kgf	20.16
	711.2	506	339.7	555.6	679.5	330.2	559.2	660.8	80.0kgf	22.32



请按图示订货

■ VZS41-304.8

型号		
代码	滑轨长度	滑轨行程
VZS41	304.8	227



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

