


聚氨酯减震材料 ◀ 自由指定型/前端半球型


减震防护类
30

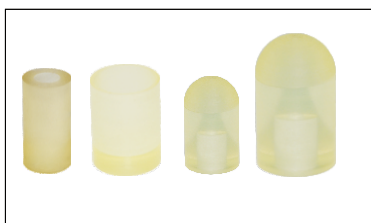

代码	类型			材质	硬度	颜色
WAC61	普通级	自由指定型	通孔型	聚氨酯	肖氏A80	自然色
WAC71			无孔型			
WAC81	普通级	前端半球型	有孔型			
WAC91			无孔型			


■ 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但其特性等并无影响。

■ 通孔型 WAC61

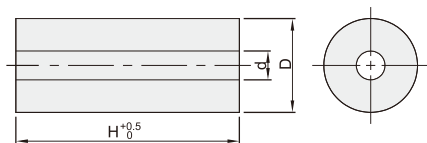


■ D公差		■ d公差		■ 壁厚条件	
D	公差	d	公差	L	d
8~40	±0.20	30以下	±0.20	30<L	d≤D-3
41~60	±0.30	31~86	±0.50	30≥L	d≤D-5
61~100	±0.40				

■ 无孔型 WAC71

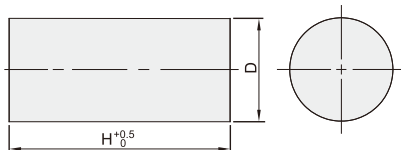

■ D公差	
D	公差
8~40	±0.18
41~60	±0.28
61~100	±0.38


WAC81

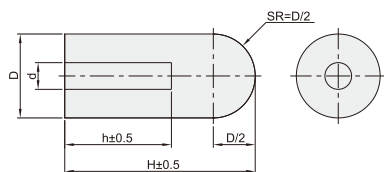

当有孔型h=H时，则为通孔

■ D公差		■ h公差		■ 壁厚条件	
D	公差	h	公差	H	h
8~40	±0.20	30以下	±0.20	30<L	h≤D-3
41~60	±0.30	31~86	±0.50	30≥L	h≤D-5
61~100	±0.40				

WAC91



■ D公差	
D	公差
8~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40

■ 有孔型

型号	最小单位0.5		
代码	D	H	d
WAC61	8~15	8~320	2~12
	16~30		4~28
	31~45		6~42
	46~60		6~58
	61~80		6~78
	81~100		6~88

■ 无孔型

型号	最小单位0.5	
代码	D	H
WAC71	8~15	8~320
	16~30	
	31~45	
	46~60	
	61~80	
	81~100	

■ 有孔型

型号	最小单位0.5			
代码	D	H	d	h
WAC81	8~15	8~60	2~12	4~50
	16~20		4~18	
	21~30		6~28	
	31~40		6~38	
	41~50		6~48	

■ 无孔型

型号	最小单位0.5	
代码	D	H
WAC91	8~15	8~60
	16~20	
	21~30	
	31~40	
	41~50	



请按图示订货

■ WAC61-D8-H8-d2

型号	D	H	d
代码	D	H	d
WAC61	8~15	8~320	2~12

■ WAC81-D8-H8-d2-h5

型号	D	H	d	h
代码	D	H	d	h
WAC81	8~15	8~60	2~12	4~50

交期Delivery

7天 发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！