



聚氨酯减震块

减
震
防
护
类
30



代码	类型	材质	硬度	颜色
WAF01	减震块	聚氨酯	肖氏A80	自然色

■ 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但其特性等并无影响。

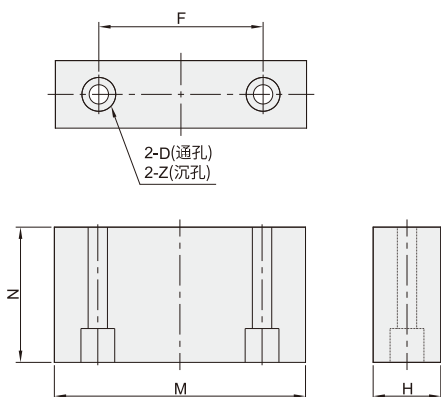

■ T公差

尺寸	公差
6~9	±0.30
10以上	±0.50

■ A/B公差

尺寸	公差
30以下	±0.50
31~50	±0.70
51以上	±0.80

型号	最小单位1				D(通孔)								Z(沉孔)			
代码	M	N	H	F												
WAF01	20~200	20~150	5~35	9~191	0 3 4 5 6 8 10 12 (B<30时)								0 5 6 8 10 12 (30<B<50)			

可选加工	变更沉孔尺寸
代码	AD()
技术说明	
	■ AD-Z17.5-J15 ■ 最小单位0.5

孔加工详图							
D通孔				Z沉孔			
规格	3	4	5	6	8	10	12
d	3.3	4.3	5.3	6.3	8.5	11	13
d1	6.5	8	9.5	11	14	17	20
h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11	14



请按图示订货

■ WAF01-M80-N90-H20-F30-Z10

型号	M	N	H	F	Z
代码					
WAF01	20~200	20~150	5~35	9~191	10



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



请按图示订货

■ WAF01-M80-N90-H20-F30-Z10-AD-Z17.5-J15

型号	M	N	H	F	Z	可选加工代码
代码						
WAF01	20~200	20~150	5~35	9~191	10	AD()



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

P1192