



插销 ◀ 弹簧型



代码	类型	球头		销		手柄		环	
		材质	硬度	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理
YAA01	弹簧型	SUS440C	55HRC-	S45C	无电解镀锌	SUM22	无电解镀锌	SWRH	镀镍

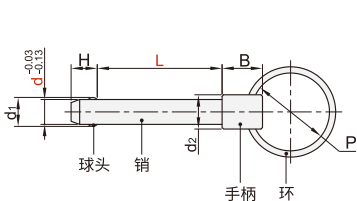

使用示例

型号		L										d ₁	d ₂	P	H	B	配套孔建议尺寸 (公差等级H11)	拆装时 阻力(N)	销部剪切 负载(kN)	重量 (g)
代码	d																			
YAA01	5	10	15	20	25	30						5.5			6		5 ^{+0.07} ₀	9	5	18-25
	6	15	20	25	30	35	40	45	50			7	11		7	22	6 ^{+0.07} ₀		7	20-30
	8	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	13	25-58
	10	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	20	20	60-105
	12	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	12	30	29	70-135
	16	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	19	19	14	32	16 ^{+0.11} ₀	50	51	155-240



请按图示订货

■ YAA01-d5-L10

型号

代码	d	L
YAA01	5	10 15 20 25 30



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

