


调整螺钉 ◀ 经济型



内六角滚花旋钮型
YAD75/76/77/78/79

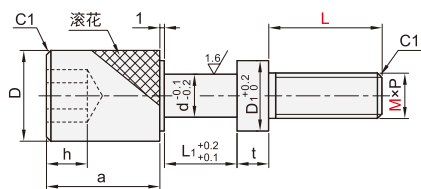


代码	类型	螺纹	材质	表面处理
YAD75	内六角滚花旋钮型	粗牙	S45C	发黑
YAD76				镀锌
YAD77			SUS304	—
YAD78		细牙	S45C	发黑
YAD79				镀锌

代码	螺纹	材质	硬度	表面处理	附件(1个螺母)	
圆头型	圆头内六角孔型				材质	表面处理
YAD40	—	细牙	S45C	45HRC-	SS400	镀锌
YAD41	YAD55					
YAD42	YAD56				SUS304	—
YAD43	YAD57	粗牙	S45C	45HRC-	SS400	镀锌
YAD44	YAD58					
YAD45	—		SUS304	—	SUS304	—
YAD46	YAD59		SUS440C	45HRC-		

注：1.表中硬度是指端部淬火硬度。2.SUS304材质端部无淬火。


圆头型

YAD40/41/42/43/44/45/46

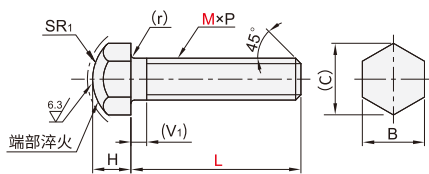


圆头内六角孔型

YAD55/56/57/58/59

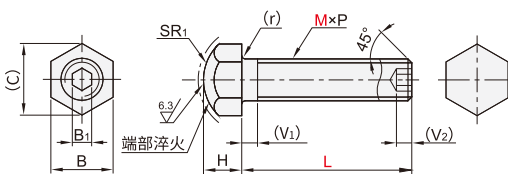

■附件螺母



■内六角滚花旋钮型

型号		L	M×P		d	L ₁	t	D ₁	a	D	S	h
代码	M	最小单位5	粗牙	细牙								
粗牙	3	10~45	3×0.5	3×0.35	2.5	7	3	4.5	7	10	5	4
	4	10~60	4×0.7	4×0.5	3.5			5.5				
	5	10~70	5×0.8	5×0.5	4.5			7.5				
YAD75	6	15~80	6×1.0	6×0.75	5.5	9	4.6	8.5	15	15	8	7
YAD76	8	20~80	8×1.25	8×0.75	7.5			11.5				
YAD77	10	25~80	10×1.5	10×1.0	9.5			16				
细牙	12		12×1.75	12×1.0	11.5	19	7	17.5	25	20	10	9
YAD78	16		16×2.0	16×1.5	15.5			8				
YAD79												

■调整螺栓尺寸

M	M×P	H	B	(C)	SR1	(V1)	(r)	B1	(V2)
	粗牙	细牙							
4	4×0.7	4×0.5	2.8	7	8.1	8	2.1	2	2.2
5	5×0.8	5×0.5	3.5	8	9.2		2.4	2.5	2.8
6	6×1.0	6×0.75	4	10	11.5	10	3	3	3
8	8×1.25	8×0.75	5.5	13	15	12	3.7	4	4
10	10×1.5	10×1.0	7	17	19.6	16	4.5	5	5
12	12×1.75	12×1.0	8	19	21.9	20	5.2	6	6
16	16×2.0	16×1.5	10	24	27.7	25	5	0.6	-

■螺母T尺寸

M	t
4	3.2
5	4
6	5
8	6.5
10	8
12	10
16	13

■圆头型

型号	L
代码	M
粗牙	YAD40/43
YAD40	4 10 15 20 25 30 35 40
YAD41	5 10 15 20 25 30 35 40 50
YAD42	6 15 20 25 30 35 40 50
YAD43	8 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80
YAD44	10 30 35 40 50 60 70 80
YAD45	12 30 35 40 50 60 70 80
YAD46	16 50 60 70 80

■圆头内六角孔型

型号	L
代码	M
粗牙	YAD55
YAD55	4 20
YAD56	5 20
YAD57	6 20 25 30 40 50
YAD58	8 25 30 40 50 60
YAD59	10 30 40 50 60 70
	12 40 50 60 70 80



请按图示订货

■ YAD75-M3-L15

型号	L
代码	M
YAD75	3 10~45

■ YAD40-M4-L20

型号	L
代码	M
YAD40	4 10 15 20 25 30 35 40



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日