


带座磁铁 ◀ 止动螺钉型



代码	类型		磁铁座		磁铁		螺帽		耐热温度	表面磁极
			材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理		
YLL61	止动螺钉型	标准型	SCM435	黑色无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	SS400	黑色无电解镀镍	80℃	N
YLL62				无电解镀镍			SUS304	/		
YLL71		强力型								

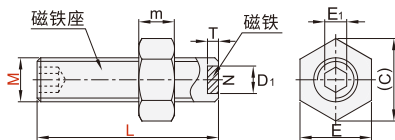

型号		L		E	E ₁	(C)	m	D ₁	T		吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
代码	M								YLL61/62	YLL71	YLL61/62	YLL71	YLL61/62	YLL71
强力型 YLL71	4	15		7	2	8.1	3.2	2	/	3	/	0.5(0.05)	/	1800-2100
	5	15		8	2.5	9.2	4	2.5		4		1(0.1)		2700-3000
标准型 YLL61	6	(15) (20) 30 40		10	3	11.5	5	3	2	6	1.4(0.15)	2(0.2)	2800-2900	2700-3000
	8	(15) (20) 30 40 50		13	4	15	6.5	5			4.9(0.5)	6.9(0.7)	3000-3300	3000-3300
YLL62	10	30 40 50 60		17	5	19.6	8	6	/		7.8(0.8)		3000-3300	
强力型 YLL71	12	30 40 50 60		19	6	21.9	10	7			10.7(1.1)		2600-2900	/
	16	40 50 60 80		24	8	27.7	13	9.5			24.5(2.5)		3200-3400	

注意: ① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值 (仅供参考) ② 磁铁容易碎裂, 使用时需要充分注意;

③ 强力型YLL71 仅适用带 () 的尺寸。



请按图示订货

■ YLL71-M4-L15

型号

代码

M

L

YLL71

4

15



交期Delivery

3天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

