


带座磁铁 ◀ 标准型



代码	类型	磁铁座		磁铁		耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理		
YLM01	标准型	SUM24L	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	80℃	N
YLM06		SUS416	/	耐热钕磁铁		150℃	

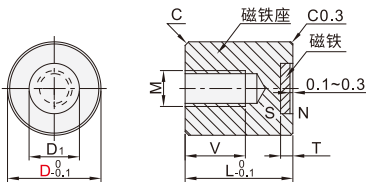

型号		L	M	D ₁	T	V	C	吸引力N(k9f)	表面磁通密度高斯(G)			
代码	D											
YLM01 YLM06	6	10	3	4	2.2	6	0.3	2.9(0.3)	3000-3200			
	8			5				5.8(0.6)	3500-3700			
	10			6				9.8(1.0)	3400-3600			
	13	15	5	7	1.5	10	0.5	15.6(1.6)	3200-3400			
	(16)			9.5				36.2(3.7)	3500-3700			
	(20)	25	8	12.5	2.2	16	1	58.6(6.0)	3100-3300			
	(25)	30		16.5				3.2	18	1.5	112.7(11.5)	3500-3700
	(28)			18.5							196.1(20.0)	3300-3500

注意：① YLM06不适用()内的规格；② YLM06使用耐热剂粘接；③ 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。



请按图示订货

■ YLM01-D6

型号

代码

D

YLM01

6



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

