

定位珠 ◀ 紧凑型/不锈钢型



■ 不锈钢型

代码	类型		载荷	主体 材质	球头		弹簧 材质	使用环 境温度
YZF01	金属 球头	不锈钢型	超轻载	SUS304	SUS440C	56HRC-	SUS631J1	-30-260°C
YZF02			轻载					
YZF03			重载					
YZF04			超重载					
YZF21	树脂 球头	不锈钢型	超轻载	SUS304	聚缩醛	/	SUS631J1	-30-80°C
YZF22			轻载					
YZF23			重载					
YZF24			超重载					

特点：①树脂球头无M3规格；②未进行防松动处理。



■ 紧凑型

代码	类型		主体 材质	球头 材质	球头 硬度	弹簧 材质
YZF31	紧凑型	金属球头	SUSXM7	SUS440C	60-66HRC	SUS304-WPB

特点：比以往球头柱塞缩短30%。



不锈钢型

YZF01/02/03/04/21/22/23/24

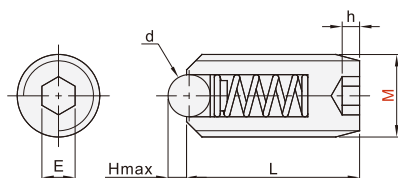

紧凑型

YZF31

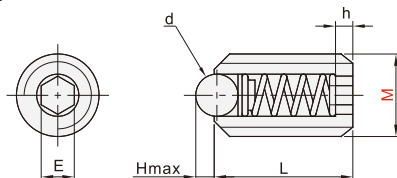

■ 紧凑型

型号		d	H	L	h	E	负载(N)	
代码	M						min.	max.
YZF31	4	2	0.8	6	1.2	2	1	3.8
	5	2.5		8	1.7	2.5	2.1	6
	6	4	1.2	9	1.8	3	4.5	8.8
	8	5	2	10	1.8	4	7.4	12

■ 不锈钢型

型号		金属球头		树脂球头		L	h	E	负载 (N)									
代码	M								超轻载		轻载(YZF02)		轻载(YZF22)		重载		超重载	
			d	H	d	H			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属球头 树脂球头 YZF01 YZF21 YZF02 YZF22 YZF03 YZF23 YZF04 YZF24	3	1.5	0.5	/	/	7	1	1.5	0.3	0.64	1	2	/	/	1.5	2.9	2.2	5
	4	2	0.8	2.4	0.8	9	1.5	2	0.5	1.7	1.8	5	1.9	5	3.8	9.9	2.5	12.5
	5	2.5				12	2	2.5	0.9	3.22	3.2	9.9	2.8	9.9	4.8	19.7	11.2	24.1
	6	3		3.2		13	2.5	3	1.5	4.95	5	15.4	4.8	14.8	9.7	29.5	17.7	33.4
	8	5	1	4	1	15		4	2.3	6.46	5.4	19.2	6.8	19.7	12.6	39.3	21.4	45.3
	10	6	1.2	4.8	1.2	16		5	2.9	8.2	8.8	24.2	8.7	24.6	18.5	49.1	23.5	60.7
	12	8	1.8	7.1	1.8	20		6	3.4	9.78	10.4	29.4	9.7	29.5	19.5	58.9	24.1	63.7
	16	10	2.5	9.5	2.5	25	8	5.6	15.9	14.8	49	15.6	49.1	29.3	98.1	43.6	116.3	



请按图示订货

■ YZF31-M4

型号

代码 M

YZF31 4



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日