



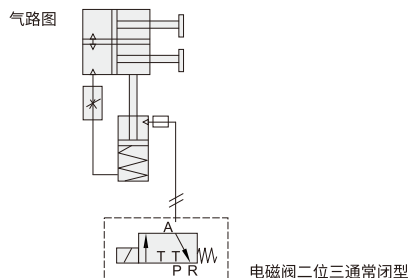
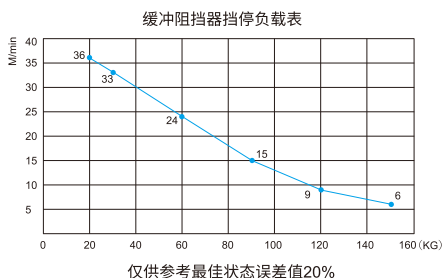



带缓冲阻挡气缸(C50)



代码	类型	活塞杆方向	主材质	表面处理
HDBZ01	单作用	标准型	铝材	黑色氧化
				R(右)

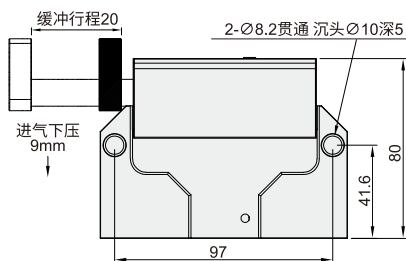

调节缓冲力范围	3-150公斤
作用型式	单动
工作媒体	已过虑压缩空气 润滑或未润滑
最低使用压力(MPa)	0.4MPa
最高使用压力(Mpa)	0.8MPa
工作温度(°C)	-20约+80°C(但未冻结)
使用速度范围 次/秒	1-2次每秒
缓冲型式	可调气缓冲
行程	阻挡行程20mm 下压行程9mm
接管口径	M5×0.8P



■ HDBZ01

代码

HDBZ01

请按图示订货



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货不含周日