



# 带缓冲阻挡气缸(32S)

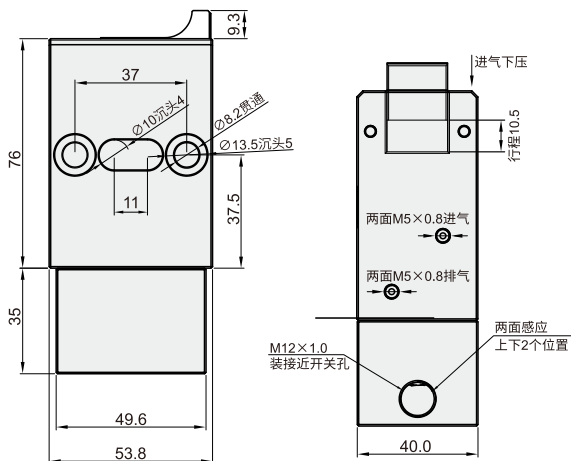


代码	类型	主材质	表面处理
HDBZ12	单作用 标准型	铝材	黑色氧化

缓冲阻挡器挡停负载表

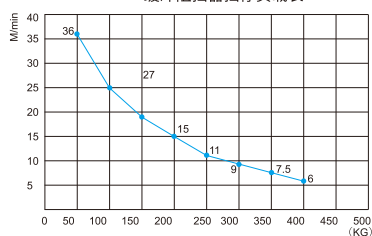

气路图:

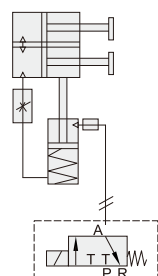

内径	32
作动型式	复动型
工作媒体	已过滤压缩空气 润滑或未润滑
最低使用压力(MPa)	0.15MPa
最高使用压力(Mpa)	0.9MPa
工作温度(°C)	-20~+80°C(但未冻结)
使用速度范围mm/s	复动型: 50~500
缓冲型式	橡胶缓冲
位置感应	不需要
接管口径	M5×0.8P



■ **HDBZ12**

代码

HDBZ12

请按图示订货



交期Delivery

4天

发货

○ 本产品发货不含周日