
带缓冲阻挡气缸(32/32S)




代码	类型		主材质	表面处理
HDBZ11	单作用	标准型	铝材	黑色氧化
HDBZ12				

HDBZ11

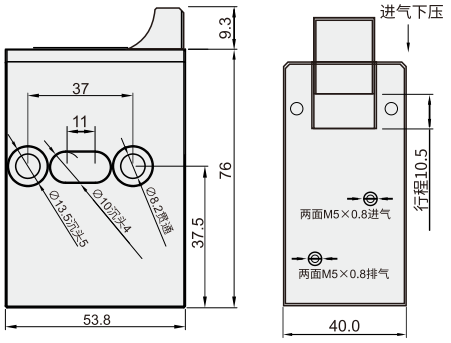


电路图：




电磁阀二位三通常闭型

缓冲阻挡器挡停负载表

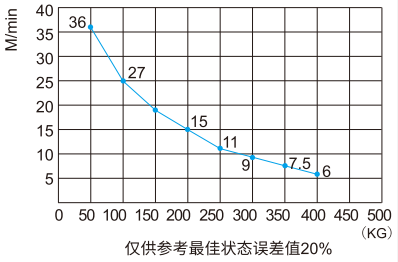


仅供参考最佳状态误差值20%

HDBZ12

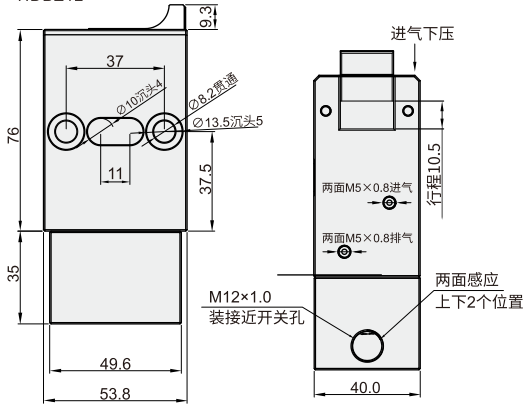


气路图：



电磁阀二位三通常闭型

缓冲阻挡器挡停负载表

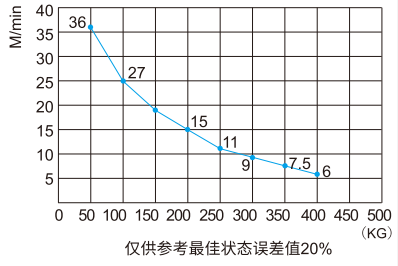

仅供参考最佳状态误差值20%

代码	阻挡能力	3-400kg
HDBZ11	作动型式	复动型
	工作媒体	已过虑压缩空气 润滑或未润滑
	最低使用压力(MPa)	0.15MPa
	最高使用压力(Mpa)	0.9MPa
	工作温度(°C)	-20~+80°C(但未冻结)
	使用速度范围mm/s	复动型：50~500
	缓冲型式	橡胶缓冲
	给油	不需要
	接管口径	M5×0.8P

代码	内径	32
HDBZ12	作动型式	复动型
	工作媒体	已过虑压缩空气 润滑或未润滑
	最低使用压力(MPa)	0.15MPa
	最高使用压力(Mpa)	0.9MPa
	工作温度(°C)	-20~+80°C(但未冻结)
	使用速度范围mm/s	复动型：50~500
	缓冲型式	橡胶缓冲
	位置感应	不需要
	接管口径	M5×0.8P

请按图示订货

■ HDBZ11

代码
HDBZ11

交期Delivery

5 天 发货

本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！