

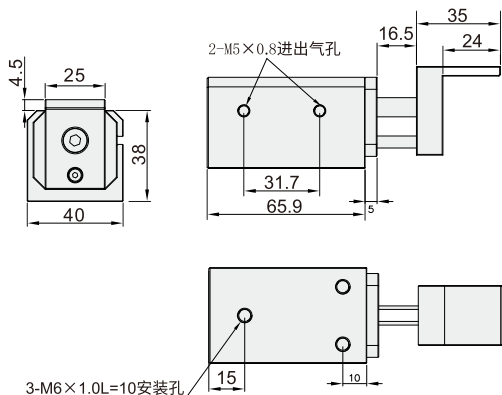


带缓冲阻挡气缸(C20LS-D)




代码	类型	主材质	表面处理
HDBZ35	单作用	标准型	铝材 黑色氧化

缓冲阻挡器挡停负载表

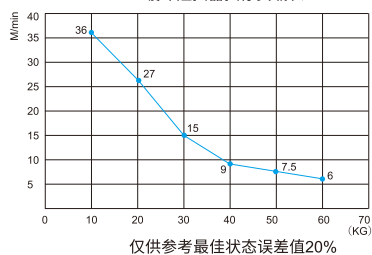


气路图:

单作用



双作用



电磁阀二位三通常闭型

电磁阀三位五中泄闭型

调节缓冲力范围	1-60kg
作动型式	双动
工作媒体	已过滤压缩空气(润滑或未润滑)
最低使用压力(MPa)	0.2MPa
最高使用压力(Mpa)	0.8MPa
工作温度(°C)	-20~+80°C(但未冻结)
行程感应	附磁可感应双行程
缓冲型式	可调气缓冲
行程	阻挡行程16.5mm
接管口径	M5×0.8P



■ HDBZ35

代码

HDBZ35

请按图示订货



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货不含周日

