

目录册-产品选型指南

铝型材选型手册

产品名称

● 欧标40系列 ◀ 连接配件 连接板

产品选型表

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCC33	408	4040Y	51.00
		4080Y	250.00
		4040X	164.00
		4080X	358.00
		4040L	130.0
		4080L	380.0
		4040T	117.0
4080T	334.0		

产品图片

CAD图示

产品参数表

系列码	材质	表面处理
XCCC33	SUS304	单面拉丝

选型示例

请按图示订货

■XCCC33-408-4040Y-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCC33	408	4040Y	SE

交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

交期

产品选型步骤:(以XCCC33-408-4040Y 为例) 常规产品选型:①.产品选型表中选择系列码: XCCC33
②.选择型材类型: 408
③.选择规格: 4040Y

■ 追加工/配置附件

■ 追加工/配置附件产品选型：

- ①.产品选型表中选择系列码: XCCC33
- ②.选择型材类型: 408
- ③.选择规格: 4040Y
- ④.配置附件: SE 以“-” 连接即可完成选型 (如下配件附件选择案例)

■ 追加工选型示例（连接板）


请按图示订货

■XCCC33-408-4040Y-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCC33	408	4040Y	SE

配置附件	代码	说明
适配螺栓, T型螺母和垫片	SE	螺栓: YWE02-M6-L12 T型螺母: XCNA45-408-M6 垫片: YWS02-6


■配置附件指定方法, 见订货范例。

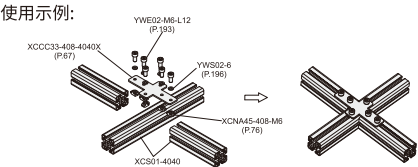

目录索引

产品总目录	P01
技术资料	P09
通用型材	P13
欧标20系列	P19
连接配件	P20
螺母配件	P27
封板配件	P29
装饰配件	P30
欧标30系列	P33
连接配件	P35
螺母配件	P48
封板配件	P51
装饰配件	P55
欧标40槽8系列	P59
连接配件	P62
螺母配件	P76
封板配件	P79
装饰配件	P84
欧标40槽10系列	P87
连接配件	P89
螺母配件	P100
封板配件	P102
装饰配件	P106
欧标45系列	P109
连接配件	P111
螺母配件	P123
封板配件	P126
装饰配件	P130
国标30系列	P133
连接配件	P135
螺母配件	P145
封板配件	P147
装饰配件	P150
国标40系列	P153
连接配件	P155
螺母配件	P168
封板配件	P171
装饰配件	P176
机械防护栏	P179
型材通用配件	P193
原材料系列	P205
倍速链系列	P209
型材可选加工	P215
门部件	P221
脚轮脚杯	P301
系列码索引	P333

通用型材 ◀ 平条系列

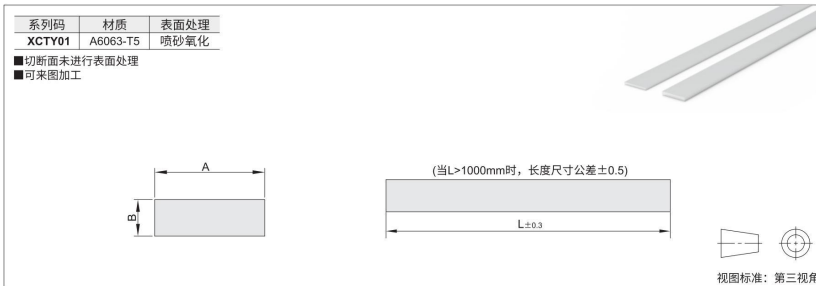

系列码	型号		L(mm)	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩	
	A	B					Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)
XCTY01	20	2	50-6000	20×2	0.11	40.0	0.0013×10⁴	0.133×10⁴
		3		20×3	0.16	60.0	0.0045×10⁴	0.20×10⁴
		5		20×5	0.27	100.0	0.002×10⁴	0.333×10⁴
	25	2		25×2	0.14	50.0	0.0017×10⁴	0.26×10⁴
		3		25×3	0.21	75.0	0.0056×10⁴	0.391×10⁴
		5		25×5	0.34	125.0	0.026×10⁴	0.651×10⁴
	30	2		30×2	0.16	60.0	0.002×10⁴	0.45×10⁴
		3		30×3	0.25	90.0	0.0068×10⁴	0.675×10⁴
		5		30×5	0.41	150.0	0.031×10⁴	1.125×10⁴
	40	5		40×5	0.55	200.0	0.042×10⁴	2.67×10⁴
	50	5		50×5	0.68	250.0	0.052×10⁴	5.21×10⁴
	60	5		60×5	0.82	300.0	0.06×10⁴	9.00×10⁴
	80	5		80×5	1.09	400.0	0.08×10⁴	21.33×10⁴
	90	5		90×5	1.23	450.0	0.09×10⁴	30.38×10⁴
	100	5		100×5	1.37	500.0	0.10×10⁴	41.67×10⁴



请按图示订货

■ XCTY01-A20-B2-L150

系列码	A	B	L(mm)
XCTY01	20	2	L150




交期Delivery


5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

使用示例：

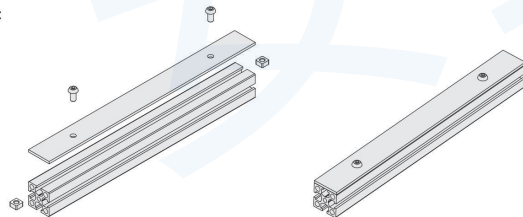

通用型材 ◀ L型系列

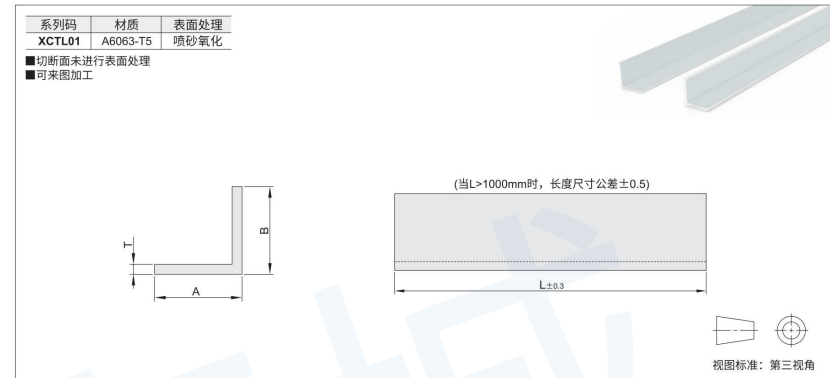

系列码	型号			L(mm)	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩	
	A	B	T					Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)
XCTL01	20	20	2	50-6000	20×20	0.21	76.0	0.29×10⁴	0.29×10⁴
			3		20×20	0.30	111.0	0.40×10⁴	0.40×10⁴
		40	2		20×40	0.32	116.0	0.35×10⁴	1.96×10⁴
	25	25	3		25×25	0.39	141.0	0.82×10⁴	0.82×10⁴
			3		25×50	0.59	216.0	0.94×10⁴	3.06×10⁴
		50	3		25×50	0.32	116.0	1.02×10⁴	1.02×10⁴
	30	30	2		30×30	0.47	171.0	1.46×10⁴	1.46×10⁴
			3		30×30	0.75	275.0	2.22×10⁴	2.22×10⁴
		5	3		30×30	0.43	156.0	2.48×10⁴	2.48×10⁴
	40	40	2		40×40	0.63	231.0	3.58×10⁴	3.58×10⁴
			3		40×40	1.02	375.0	5.56×10⁴	5.56×10⁴
		5	3		40×40	1.21	444.0	6.45×10⁴	6.45×10⁴
	45	45	5.7		45×45	1.31	480.5	9.00×10⁴	9.00×10⁴
	50	50	5		50×50	1.30	475.0	11.25×10⁴	11.25×10⁴
	60	60	3		60×60	0.96	351.0	12.54×10⁴	12.54×10⁴



请按图示订货

■ XCTL01-A20-B20-T3-L150

系列码	A	B	T	L(mm)
XCTL01	20	20	3	L150




交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

使用示例：

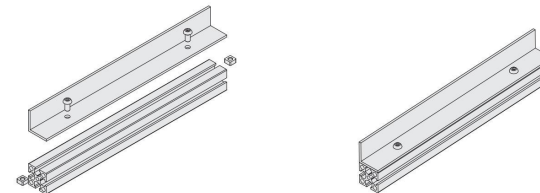

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

通用型材
01

通用型材 01

系列码	材质	表面处理/颜色
XCT01	A6063-T5	喷砂氧化
XCKB62	PA	灰色
XCKB63		黑色

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or arm, with dimensions in millimeters. The part features a curved top section, a vertical support, and a base with mounting holes. Dimensions include overall width (36), overall height (24), and various radii and hole sizes (2-Ø4, 2-Ø8).

拉手端盖左
XCKB62-2436-L
XCKB63-2436-L

拉手端盖右
XCKB62-2436-R
XCKB63-2436-R

视图标准：第三视角

系列码	材质	表面处理
XCTF01	A6063-T5	喷砂氧化

■ 切断面未进行表面处理
 ■ 可来图加工

A diagram of a square cross-section. The width is labeled 'A', the height is labeled 'B', and the thickness of the top layer is labeled 'T'.

(当 $L>1000\text{mm}$ 时, 长度尺寸公差 ± 0.5)

视图标准：第三视角

■ XCTF01-A20-B20-T2-L150

系列码	A	B	T	L(mm)
XCTF01	20	20	2	L150



交期Delivery

5千	发货
----	----

○本产品发货时间不含周日

通用型材 03

■切断面未进行表面处理
■可来图加工

(当 $L>1000\text{mm}$ 时, 长度尺寸公差 ± 0.5)

XCTA01-3535

XCTA01-5050

XCTA01-5555

XCTA01-606

XCTA01-8080

XCTA01-80805

XCTA01-90

XCTA01-7070A

XCTA01-8080

视图标准：第三视角

请按图示订货



交期Delivery

5 千	发货
-----	----

○本产品发货时间不含周日

加工项目	代码	技术说明
截面螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工安装板用的螺纹孔(单面M5螺纹孔深度15mm)。 螺纹孔位置 ■ Ø4.2通孔变更为螺纹M5深15。



在角座侧面上加工
安装面板用的螺纹
孔(单面M5螺纹
孔深度15mm)。

螺纹孔位置

■ $\varnothing 4.2$ 通孔变更为螺纹M5深15。

通用型材 ◀ 10系列/15系列

■ 10系列


系列码	材质	表面处理
XCT01	A6063-T5	喷砂氧化

- 切断面未进行表面处理
- 可来图加工


(当L>1000mm时, 长度尺寸公差±0.5)




XCT01-1030



XCT01-8516



XCT01-1020




系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积 (mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
							Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)	Wx(mm³)	Wy(mm³)
XCT01	8516	50~6000	6	8.5×16	0.23	83.8	0.06×10⁴	0.25×10⁴	70.7	505.26
	1020		4.5	10×20	0.32	115.5	0.14×10⁴	0.30×10⁴	272.6	296.5
	1030			10×30	0.47	172.2	0.18×10⁴	1.14×10⁴	329.53	758.6

■ 15系列


系列码	材质	表面处理
XCT01	A6063-T5	喷砂氧化
XCT04	A6063-T5	喷砂电泳

- 切断面未进行表面处理
- 切割精度: ±0.5mm
- 可来图加工


XCT01-1520



XCT01-1540



XCT01-1530
XCT04-1530



系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
							Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)	Wx(mm³)	Wy(mm³)
XCT01	1520	50-6000	6	15×20	0.51	188.3	0.48×10⁴	0.49×10⁴	638.27	486.7
	1540			0.94	345.6	0.83×10⁴	4.55×10⁴	1007.66	2275.15	
	1530			0.66	241.2	0.69×10⁴	1.47×10⁴	926.13	976.53	
XCT04	1530			15×30	0.66	241.2	0.69×10⁴	1.47×10⁴	926.13	976.53



请按图示订货

■ XCT01-1530-L150

系列码	规格	L(mm)
XCT01	1530	L150



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

通用型材 ◀ 20系列/压座型材

■ 20系列


系列码	材质	表面处理
XCT01	A6063-T5	喷砂氧化
XCT04	A6063-T5	喷砂电泳

- 切断面未进行表面处理
- 可来图加工


(当L>1000mm时, 长度尺寸公差±0.5)



XCT01-2040M
XCT04-2040M



XCT01-2040T



视图标准: 第三视角

系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
							Ix(mm ⁴)	Iy(mm ⁴)	Wx(mm ³)	WY(mm ³)
XCT01	2040M	50-6000	8	20×40	1.25	456.0	2.25×10 ⁴	4.92×10 ⁴	2247	2460.6
	0.92				338.1	1.58×10 ⁴	4.31×10 ⁴	1510.34	2155.15	
XCT04	2040M				1.25	456.0	2.25×10 ⁴	4.92×10 ⁴	2247	2460.6

■ 压座型材


系列码	材质	表面处理
XCTX01	A6063-T5	喷砂氧化

- 切断面未进行表面处理
- 可来图加工
- 切割精度: ±0.5mm


(当L>1000mm时, 长度尺寸公差±0.5)




XCTX01-609



XCTX01-619



XCTX01-169



视图标准: 第三视角

系列码	规格	L(mm)	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩	
						Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)
XCTX01	609	50-6000	6×9	0.09	31.8	0.01×10⁴	0.03×10⁴
	619		6×19	0.14	51.8	0.02×10⁴	0.16×10⁴
	169		16×9	0.13	48.3	0.09×10⁴	0.05×10⁴



请按图示订货

■ XCTX01-609-L150

系列码	规格	L(mm)
XCTX01	609	L150



交期Delivery

5天 发货


○本产品发货时间不含周日

欧标20系列 ◀ 20型材


系列码	材质	表面处理
XCS01	A6063-T5	喷砂氧化

■ 切断面未进行表面处理
■ 切割精度: $\pm 0.5\text{mm}$


(当L>1000mm时, 长度尺寸公差 ± 0.5)




■ 槽口详图




XCS01-2020




XCS01-2040




XCS01-2060




XCS01-4420



XCS01-4060S



XCS01-4080S



视图标准: 第三视角

系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
							Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)	Wx(mm³)	Wy(mm³)
XCS01	2020	50-6000	6	20×20	0.47	172.64	0.73×10⁴	0.73×10⁴	728.8	728.8
	2040			20×40	0.81	297.99	1.3×10⁴	4.9×10⁴	1296.5	2449.45
	2060			20×60	1.16	423.34	1.86×10⁴	15.03×10⁴	1864.1	5009.57
	4420			40×40	1.18	432.19	8.29×10⁴	8.29×10⁴	4144.95	4144.95
	4060S			40×60	1.67	611.22	11.71×10⁴	25.52×10⁴	5853.75	8507.8
	4080S			40×80	2.22	814.57	16.33×10⁴	54.53×10⁴	8164.3	13631.85



请按图示订货

■ XCS01-2020-L150-LT

系列码	规格	L(mm)	加工项目
XCS01	2020	L150	LT



交期Delivery

5天 发货
○ 本产品发货时间不含周日

■ 加工项目

指定方法	说明
LT (左面)	选型方法 LT/RT/DT ■ $\varnothing 5$ 通孔变更为螺孔M6深15。
RT (右面)	
DT (两面)	



■ 加工项目指定方法, 见订货范例。

欧标20系列 ▶ 连接配件 压铸角座

系列码	材质	表面处理
XCCA11	ADC12	表面喷砂

■ 用于型材角度固定的外连接, 内连接的加筋。

XCCA11-206-2020



视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCA11	206	2020	13



请按图示订货

■ XCCA11-206-2020-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCA11	206	2020	SE



交期Delivery


5天 发货
○ 本产品发货时间不含周日

■ 配置附件

配置附件	代码	说明
适配螺栓, T型螺母和垫片	SE	螺栓: YWE02-M4-L10 T型螺母: XCNA45-206-M4 垫片: YWS02-4

■ 配置附件指定方法见订货案例。


使用示例:

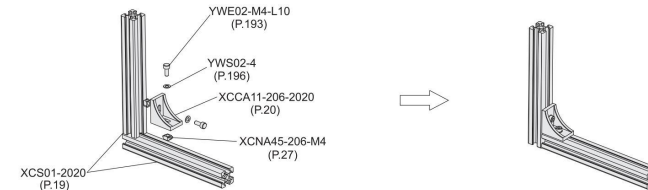

欧标20系列 ◀ 连接配件 挤压角座


系列码	材质	表面处理
XCCB01	A6063-T5	喷砂氧化

■用于型材角度固定的外连接，内连接的加固。
■可来图定制。

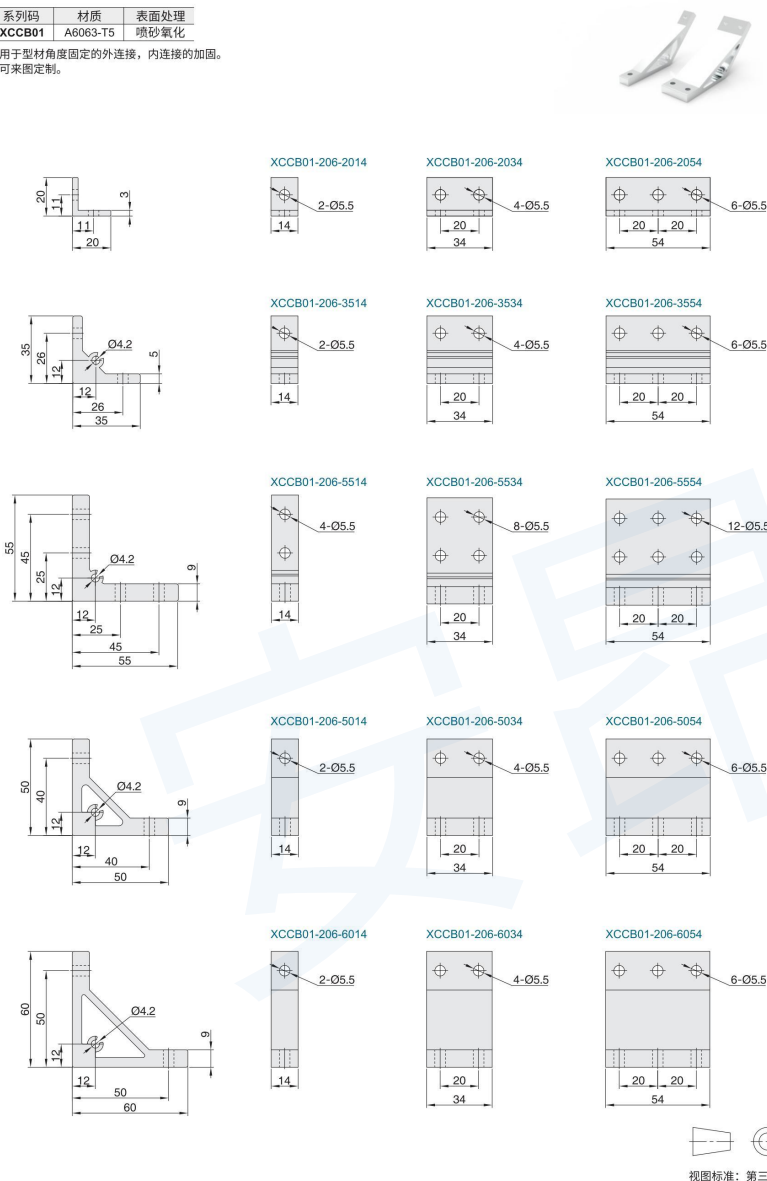

视图标准：第三视角

欧标20系列 ◀ 连接配件 挤压角座

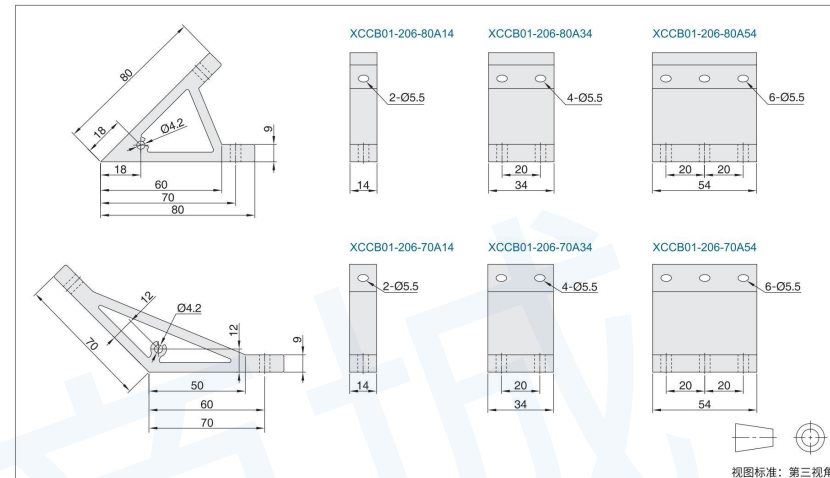

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCB01	206	2014	3.40
		2034	8.90
		2054	13.50
		3514	14.40
		3534	35.20
		3554	56.00
		5514	32.00
		5534	77.00
		5554	122.00
		5014	28.00
		5034	69.00
XCCB01	206	5054	109.00
		6014	34.00
		6034	82.00
		6054	129.00
		80A14	40.50
		80A34	96.00
		80A54	152.00
		70A14	46.60
		70A34	116.00
		70A54	185.00

■加工项目/配置附件

加工项目/配置附件	代码	说明
截面螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工安装面板用的螺纹孔(单面M5螺纹孔深度15mm)。

■加工项目/配置附件指定方法见订货案例。

■加工项目/配置附件

加工项目/配置附件	代码	说明
适配螺栓，T型螺母和垫块	SE	螺栓：YWE02-M5-L16 T型螺母：XCNA45-206-M5 垫片：YWS02-5

■加工项目/配置附件指定方法见订货案例。



请按图示订货

■ XCCB01-206-5014-S

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCB01	206	5014	S



交期Delivery

5天 发货
○本产品发货时间不含周日


www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

欧标20系列 连接配件

挤压角座

使用示例：

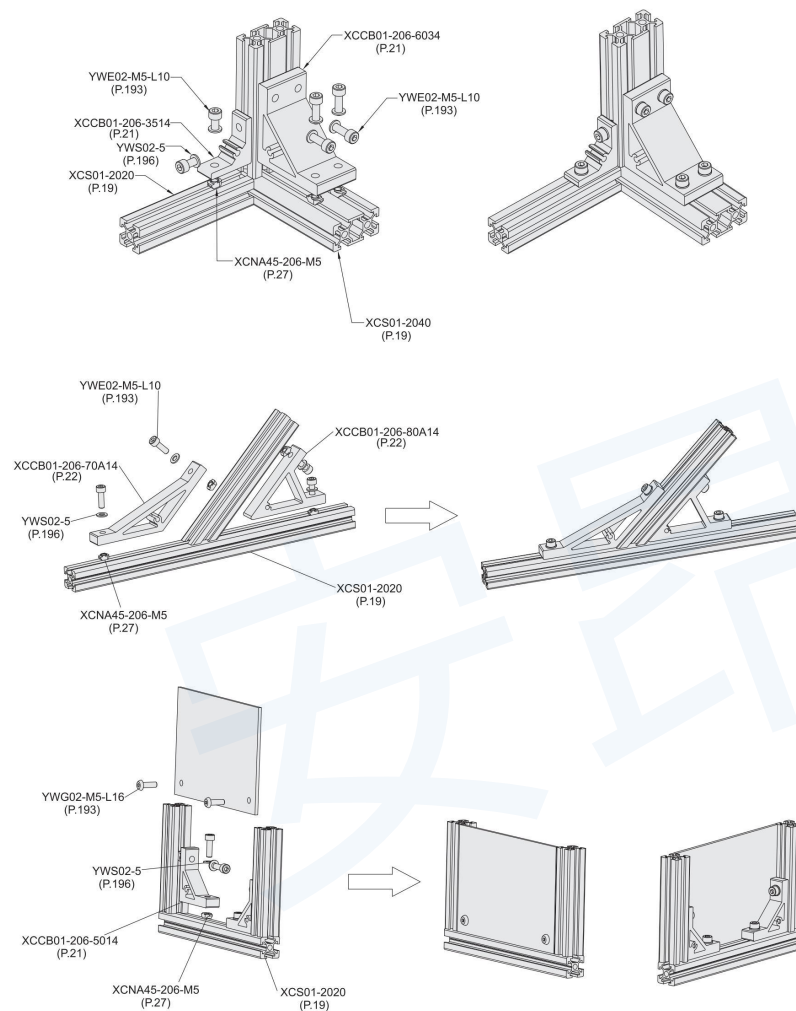

欧标20系列 02


欧标20系列 连接配件

连接板


系列码	材质	表面处理
XCCC33	SUS304	单面拉丝

■用于型材的一型、十字型、L型、T型结构的连接及加固。
■可来图定制加工。


XCCC33-206-2020Y




XCCC33-206-2040Y




XCCC33-206-2020X




XCCC33-206-2040X




XCCC33-206-2020L




XCCC33-206-2040L



XCCC33-206-2020T





XCCC33-206-2040T



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	配置附件	代码	说明
XCCC33	206	2020Y	15.40	适配螺栓，T型螺母和垫块	SE	螺栓：YWE02-M5-L10 T型螺母：XCNA45-206-M5 垫片：YWS02-5
		2040Y	66.00			
		2020X	54.00			
		2040X	129.00			
		2020L	44.8			
		2040L	113.0			
		2020T	42.7	■追加加工指定方法见订货案例。		
		2040T	108.0			

使用示例：

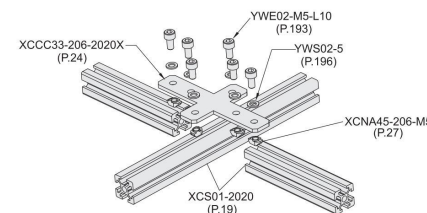

■XCCC33-206-2020Y-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCC33	206	2020Y	SE

请按图示订货

交期Delivery 5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

欧标20系列 连接配件


脚杯连接板/内置连接件

脚杯连接板


系列码	材质	表面处理
XCCD44	碳钢	镀锌

■用于型材于脚杯间的连接。

XCCD44-206-4420-M12



使用示例:

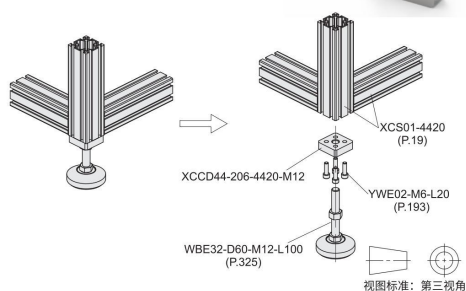


系列码	型材类型	规格	M	重量(g/pcs)
XCCD44	206	4420	12	107

内置连接板


系列码	材质	表面处理
XCCG55	锌合金	镀锌

■用于型材之间的90度高强度连接。

XCCG55-206-D4.5

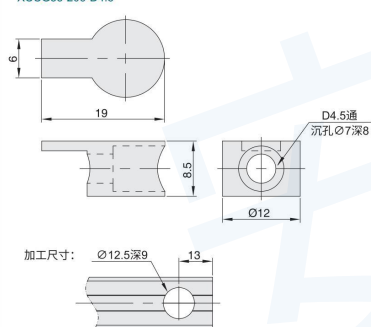

使用示例:



系列码	型材类型	D	重量(g/pcs)
XCCG55	206	4.5	4.2

配置附件

配置附件	代码	说明
适配螺栓和T型螺母	SE	螺栓: YWE02-M4-L16 T型螺母: XCNA206-M5

■配置附件指定方法见订货案例。

■ XCCG55-206-D4.5-SE

系列码	型材类型	D	配置附件
XCCG55	206	4.5	SE

请按图示订货

交期Delivery **5天** 发货

○本产品发货时间不含周日

欧标20系列 连接配件


浇铸角槽接口/端面连接件

浇铸角槽连接件


系列码	材质	表面处理
XCCL47	碳钢	镀锌

■用于型材普通连接。

XCCL47-206-M5



使用示例:

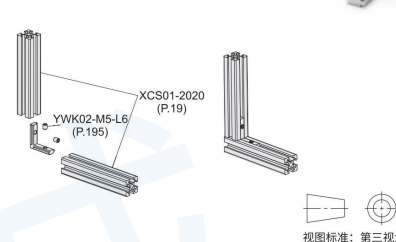

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCCL47	206	5	13.9

配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SE	紧定螺钉: YWK02-M5-L6


■配置附件指定方法见订货案例。

端面连接件


系列码	材质	表面处理
XCCP16	铝合金	喷砂

■用于两条或者三条型材间的直角连接。

XCCP16-206-B (含附件)



XCCP16-206-T (含附件)




系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCP16	206	B	32.5
		T	26.5

配置附件

配置附件	代码	说明
适配沉头螺栓	SE	沉头螺栓: YWH02-M6-L12

■配置附件指定方法见订货案例。

使用示例:

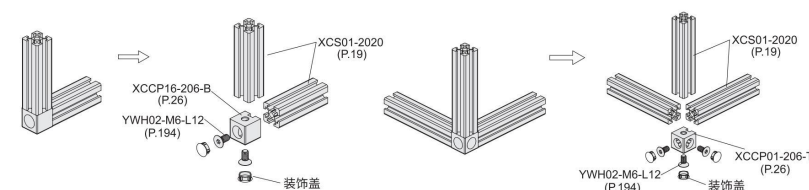

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

欧标20系列 螺母配件


T型螺母/弹珠螺母

T型螺母


系列码	材质	表面处理
XCNA45	碳钢	镀锌

■型材后装专用螺母，使用方便快捷。

XCNA45-206-M4
XCNA45-206-M5



使用示例：

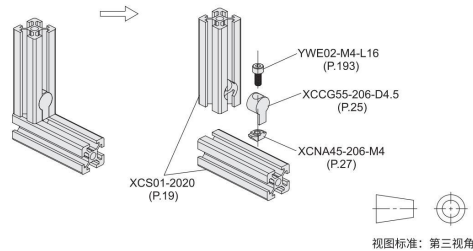

视图标准：第三视角


系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNA45	206	4	1.2
		5	1.0

弹珠螺母


系列码	材质	表面处理
XCNB45	碳钢	镀锌

■型材专用螺母，可在型材槽内任意的定位。

XCNB45-206-M4
XCNB45-206-M5



使用示例：

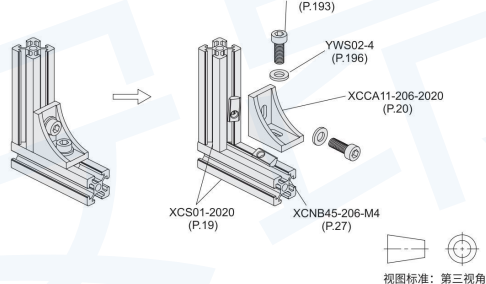

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNB45	206	4	2.10
		5	1.80



请按图示订货

XCNE47-206-M4

系列码	型材类型	M
XCNB45	206	4



交期Delivery

5天 发货
○本产品发货时间不含周日

欧标20系列 螺母配件


后装弹珠螺母/滑块螺母

后装弹珠螺母


系列码	材质	表面处理
XCNC45	碳钢	镀锌

■型材后装螺母，可在型材任意点定位。

XCNC45-206-M4
XCNC45-206-M5



使用示例：

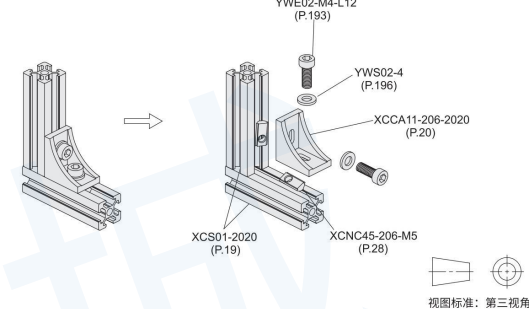

视图标准：第三视角


系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNC45	206	4	2.70
		5	2.60

滑块螺母


系列码	材质	表面处理
XCNE47	碳钢	镀锌

■型材专用螺母，连接强度高。

XCNE47-206-M4
XCNE47-206-M5



使用示例：

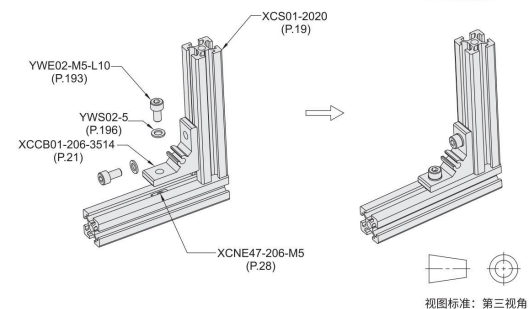

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNE47	206	4	2.8
		5	2.5



请按图示订货

XCNE47-206-M4

系列码	型材类型	M
XCNE47	206	4



交期Delivery

5天 发货
○本产品发货时间不含周日



欧标20系列 ◀ 封板配件

压条

系列码	材质	颜色
XPCPC72	TPV	浅灰色
XPCPC73		黑色

■用于固定玻璃和板类。
■销售单位:米。

XPCPC72-C
XPCPC73-C

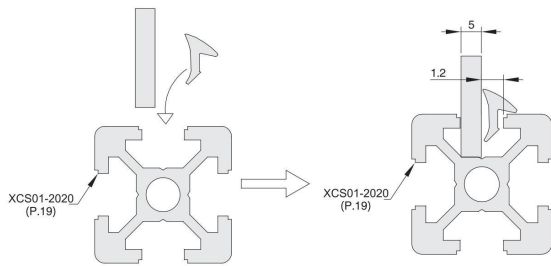

适用槽口宽6.2mm



视图标准: 第三视角

系列码	规格	最小长度	重量(g/m)
XPCPC72 XPCPC73	C	1米	41.7

■订货数量×最小长度(1米)=实际长度米数



请按图示订货

■ XPCPC72-C

系列码	规格
XPCPC72	C



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!


欧标20系列 ◀ 装饰配件

铝合金端盖


系列码	材质	表面处理
XCKA01	A6063-T5	喷砂氧化

■作用于型材截面, 防尘、美观、不易脱落。


XCKA01-206-2020




XCKA01-206-2040




XCKA01-206-2060




XCKA01-206-4420






XCKA01-206-4080S



XCKA01-206-4060S



使用示例:



视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCKA01	206	2020	4.50	2020
		2040	9.10	2040
		2060	14.50	2060
		2080	19.90	2080
		4420	18.30	4420
		4060S	40.10	4060S
		4080S	19.20	4080S

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配螺栓	SE	沉头螺栓: YWH02-M6-L10

■配置附件指定方法见订货案例。



请按图示订货

■ XCKA01-206-2020-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCKA01	206	2020	SE



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

欧标20系列 ◀ 装饰配件

塑胶端盖


系列码	材质	颜色
XCKB62	PA	浅灰色
XCKB63		黑色

■用于型材截面处、防尘、美观大方。

XCKB62-206-2020
XCKB63-206-2020

XCKB62-206-2040
XCKB63-206-2040

XCKB62-206-4420
XCKB63-206-4420

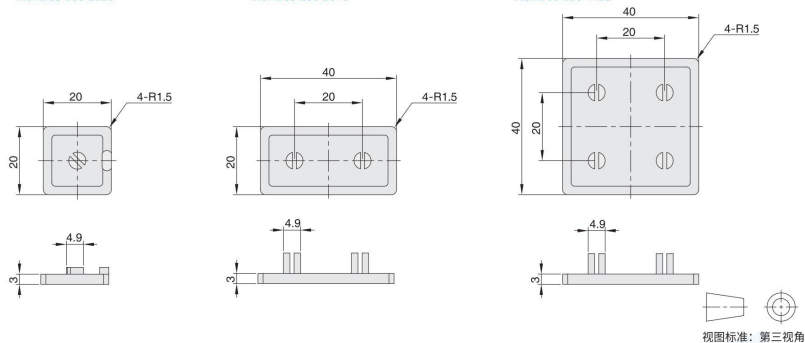

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCKB62 XCKB63	206	2020	1.20	2020
		2040	2.20	2040
		4420	5.00	4420



请按图示订货

■ XCKB62-206-2020

系列码	型材类型	规格
XCKB62	206	2020




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例:

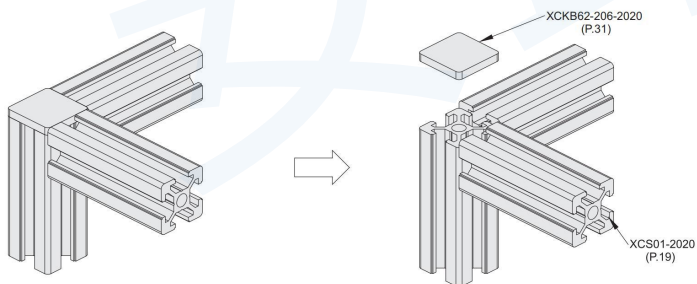

欧标20系列 ◀ 装饰配件


密封条/平封槽条

■密封条



系列码	材质	颜色
XCKC82	PVC	浅灰色
XCKC83		黑色

■型材槽口装饰。
■其他颜色可定做。
■销售单位: 米。

XCKC82-206
XCKC83-206



使用示例:



视图标准: 第三视角


系列码	型材类型	最小长度	重量(g/pcs)
XCKC82 XCKC83	206	1米	29

■平封槽条



系列码	材质	颜色
XCKD82	PVC	浅灰色
XCKD83		黑色

■型材槽口装饰、防尘、美观。
■其他颜色可预定。
■销售单位: 米。
■产品最大长度: 2米/条。

XCKD82-206
XCKD83-206



使用示例:



视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCKD82 XCKD83	206	1米	21



请按图示订货

■ XCKD82-206

系列码	型材类型
XCKD82	206



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!


www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!


欧标30系列 ◀ 30型材

系列码	材质	表面处理
XCS01	A6063-T5	喷砂氧化
XCS03	A6063-T5	黑色氧化

■切断面未进行氧化处理。




■槽口详图




局部放大图


XCS01-3030
XCS03-3030




XCS01-3030A




XCS01-3030B




XCS01-3030R
XCS03-3030R




XCS01-3060
XCS03-3060




XCS01-3060A




XCS01-3060B




XCS01-3090

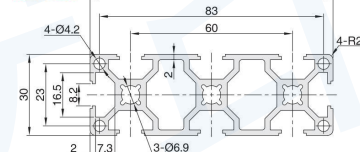

XCS01-6630




XCS01-6630R




视图标准: 第三视角

欧标30系列 ◀ 30型材


XCS01-6060



XCS01-5050S



XCS01-30120

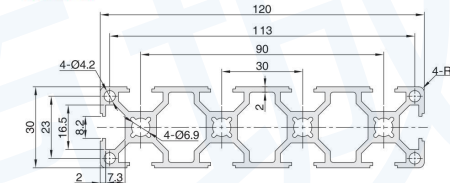

视图标准: 第三视角

系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
XCS01	3030	50-6000	8	30×30	0.84	308.56	2.74×10 ⁴	2.74×10 ⁴	1827.53	1827.53
	3030A				0.86	315.73	2.96×10 ⁴	2.67×10 ⁴	1918.28	1776.67
	3030B				0.91	333.73	2.98×10 ⁴	2.98×10 ⁴	1895.81	1895.81
	3030R				0.8	293.64	2.34×10 ⁴	2.34×10 ⁴	1474.11	1474.11
	3060			30×60	1.52	555.89	5.14×10 ⁴	19.37×10 ⁴	3428.8	6456.6
	3060A				1.59	582.83	5.71×10 ⁴	19.75×10 ⁴	3630.76	6583.2
	3060B				1.59	581.43	5.63×10 ⁴	20.2×10 ⁴	3608.75	6706.6
	6630				2.25	823.65	25.74×10 ⁴	25.74×10 ⁴	7355.86	7355.86
	6630R			60×60	2.13	779.63	23.68×10 ⁴	23.68×10 ⁴	7001.78	7005.9
	6060				2.42	887.52	34.88×10 ⁴	34.88×10 ⁴	11627.9	11627.9
	3090			30×90	2.19	803.23	7.545×10 ⁴	61.01×10 ⁴	5030.07	13558.53
	30120			30×120	2.86	1046.42	9.95×10 ⁴	138.80×10 ⁴	6631.27	23133.7
	5050S			50×50	2.13	781.26	18.51×10 ⁴	18.51×10 ⁴	7404.08	7404.08
XCS03	3030			30×30	0.84	308.56	2.74×10 ⁴	2.74×10 ⁴	1827.53	1827.53
	3030R				0.8	293.64	2.34×10 ⁴	2.34×10 ⁴	1474.11	1474.11
	3060			30×60	1.52	555.89	5.14×10 ⁴	19.37×10 ⁴	3428.8	6456.6

■加工项目

指定方法	说明
LT (左面)	选型方法: LT/RT/DT
RT (右面)	
DT (两面)	

■Ø6.9通孔变更为螺孔M8深15。

■加工项目指定方法, 见订货范例。



请按图示订货



■ XCS01-3030-L150-LT

系列码	规格	L(mm)	加工项目
XCS01	3030	L150	LT

交期Delivery

5天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!


欧标
30
系列
03

欧标30系列 ◀ 连接配件 压铸角座


系列码	材质	表面处理
XCCA11	ADC12	表面喷砂

■用于型材固定的角座的外连接。


XCCA11-308-3030




XCCA11-308-3060



XCCA11-308-6060

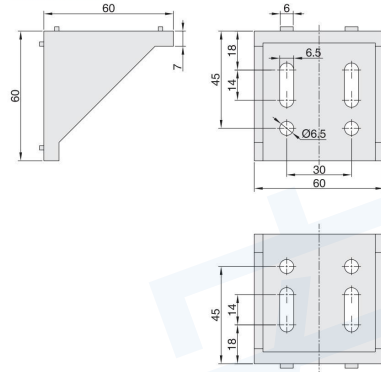

使用示例:

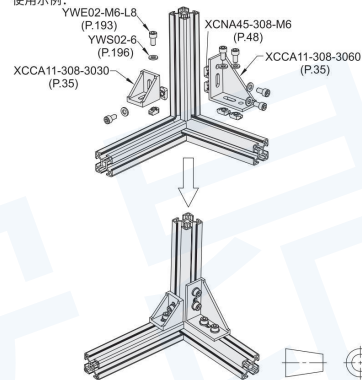

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCA11	308	3030	27.0
		3060	41.20
		6060	83.60



请按图示订货

■ XCCA11-308-3030-S

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCA11	308	3030	S



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

■加工项目/配置附件

加工项目/配置附件	代码	技术说明
截面螺纹加工	S	M5 在角座侧面上加工安装面板的螺纹孔(单面M5螺纹孔深度15mm)。
适配螺栓, T型螺母和垫片	SE	螺栓: YWE02-M6-L8 T型螺母: XCNA45-308-M6 垫片: YWS02-6

■加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。


欧标30系列 ◀ 连接配件 挤压角座

系列码	材质	表面处理
XCCB01	A6063-T5	喷砂氧化


■用于型材固定的角座的外连接, 可固定封板。

■可来图定制。


XCCB01-308-3020




XCCB01-308-3050




XCCB01-308-3080




XCCB01-308-4520




XCCB01-308-4550




XCCB01-308-4580




XCCB01-308-3520




XCCB01-308-3550




XCCB01-308-3580




XCCB01-308-5520




XCCB01-308-5550




XCCB01-308-5580




XCCB01-308-5020



XCCB01-308-5050



XCCB01-308-5080




视图标准: 第三视角


www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

欧标30系列 ◀ 连接配件 挤压角座

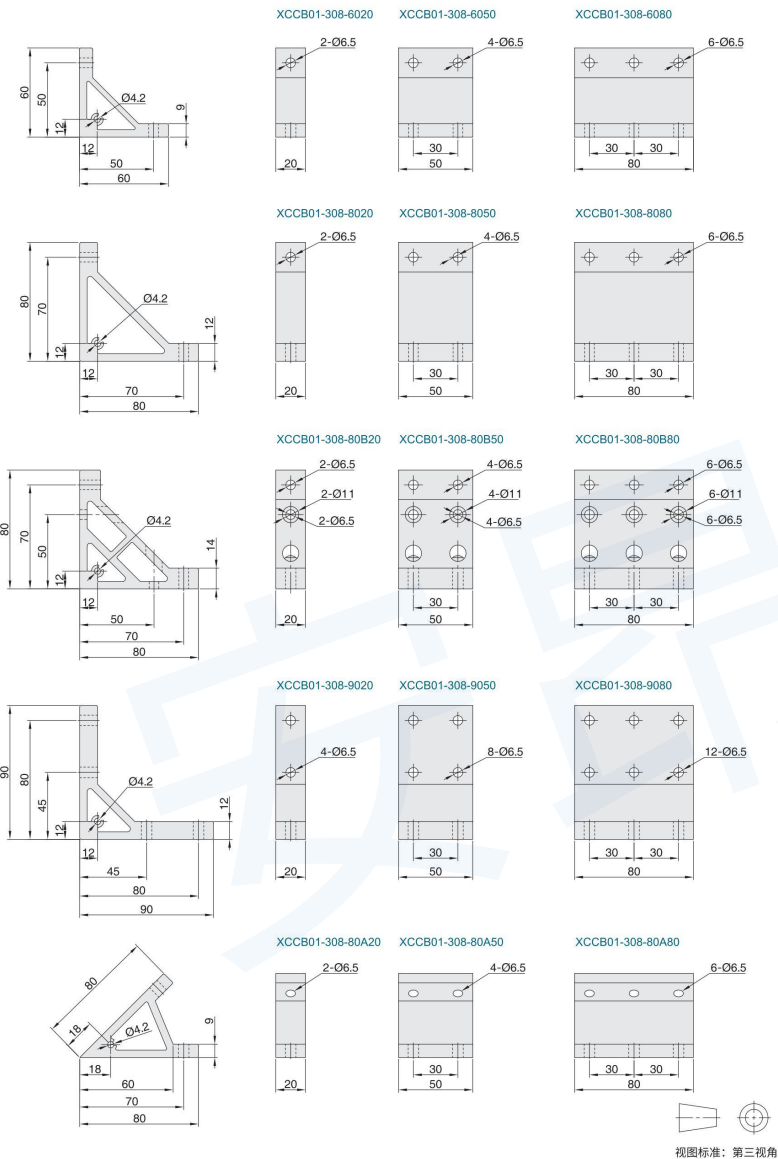

欧标30系列 ◀ 连接配件 挤压角座

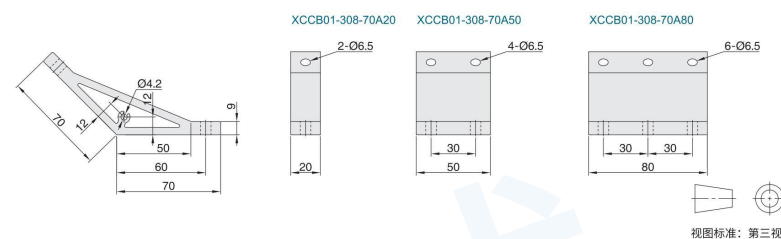

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCB01	308	3020	13.40	XCCB01	308	6080	196.00
		3050	34.20			8020	76.00
		3080	54.00			8050	188.00
		4520	26.80			8080	301.00
		4550	67.00			80B20	91.00
		4580	107.00			80B50	288.00
		3520	20.90			80B80	365.00
		3550	52.00			9020	165.00
		3580	83.00			9050	231.00
		5520	46.00			9080	370.00
		5550	114.00			80A20	58.00
		5580	182.00			80A50	145.00
		5020	40.00			80A80	232.00
		5050	101.00			70A20	66.00
		5080	161.00			70A50	170.00
		6020	48.30			70A80	264.00
		6050	123.00				

■追加工项/配置附件		
加工项目/配置附件	代码	技术说明
截面螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工 安装面板的螺纹孔 (单面M5螺纹孔深度 15mm)。 螺纹孔位置
适配螺栓, T型螺母和垫片	SE	螺栓: YWE02-M6-L16 T型螺母: XCNA45-308-M6 垫片: YWS02-6

■加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。


■ XCCB01-308-5020-S-SE

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCB01	308	5020	S-SE

请按图示订货


交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

使用示例:

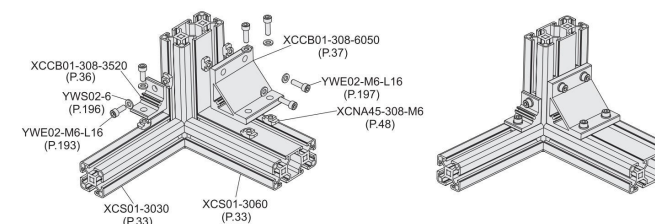

欧标30系列 ◀ 连接配件

连接板

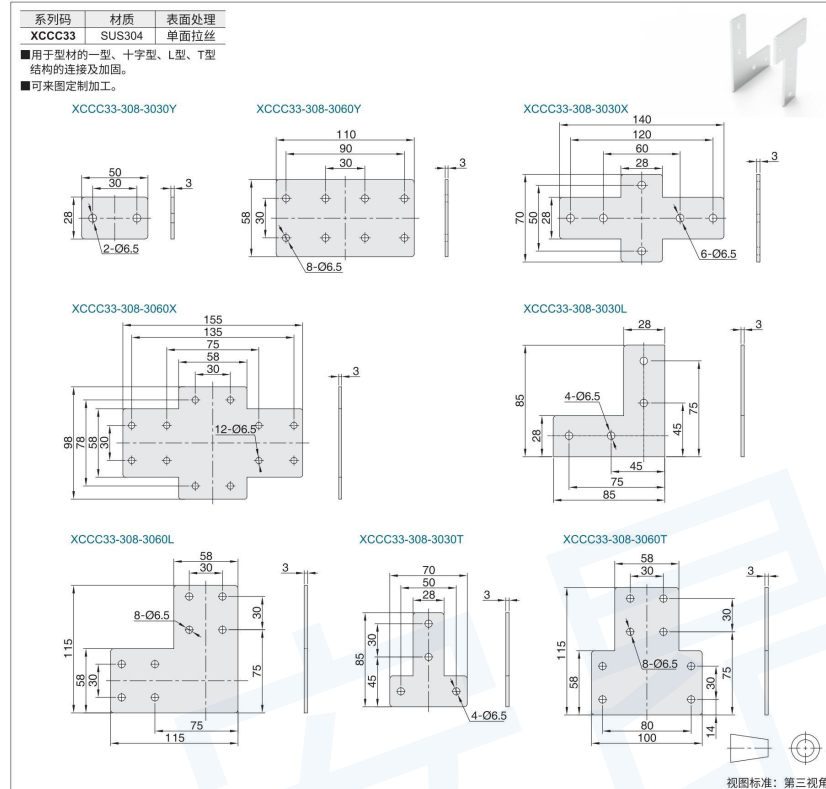


系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCC33	308	3030Y	31.00
		3060Y	128.00
		3030X	102.00
		3060X	159.00
		3030L	88.00
		3060L	226.00
		3030T	73.00
		3060T	206.00

配置附件	代码	技术说明
配置附件	SE	螺栓：YWE02-M6-L12
适配螺栓，		T型螺母：XCNA45-308-M6
T型螺母和垫片		垫片：YWS02-6

■配置附件指定方法，见订货范例。

使用示例：

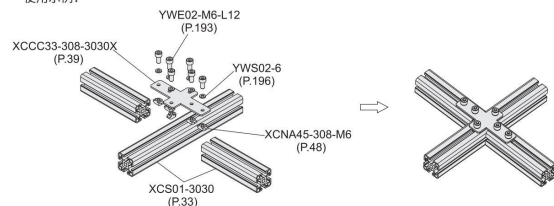

■XCCC33-308-3030Y-SE


系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCC33	308	3030Y	SE

请按图示订货


交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

欧标30系列 ◀ 连接配件

脚杯连接板

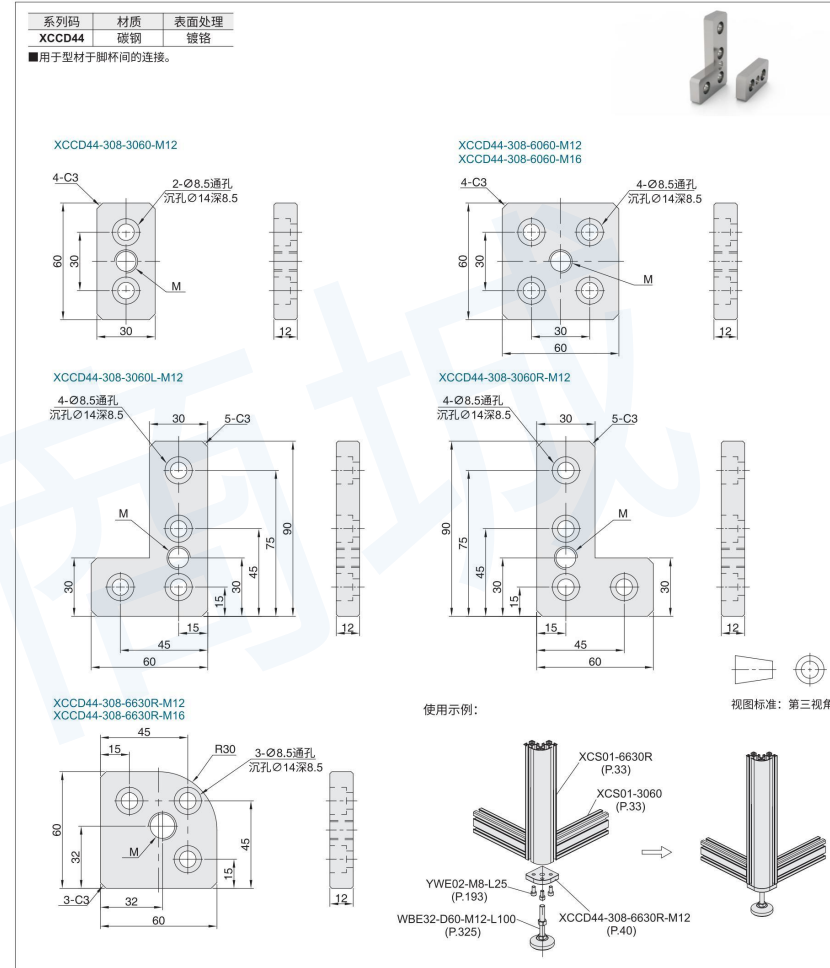

使用示例：

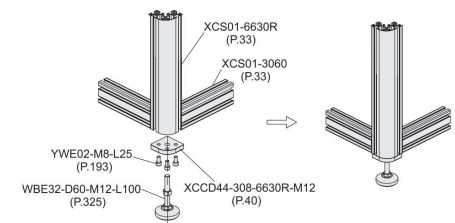

系列码	型材类型	规格	M	重量(g/pcs)
XCCD44	308	6060	12	131
		6060	12	262
		6060	16	254
		3060L	12	260
		3060R	12	260
		6630R	12	235
		6630R	16	223

■XCCD44-308-6060-M12

系列码	型材类型	规格	M
XCCD44	308	6060	12

请按图示订货

交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日


欧标30系列 ◀ 连接配件

弹性扣件


系列码	材质	表面处理
XCCE45	碳钢	镀锌

■用于型材与型材90度的内连接。

XCCE45-308-A



加工尺寸:



视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCE45	308	A	6.2



■ XCCE45-308-A


系列码	型材类型	规格
XCCE45	308	A



5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例:

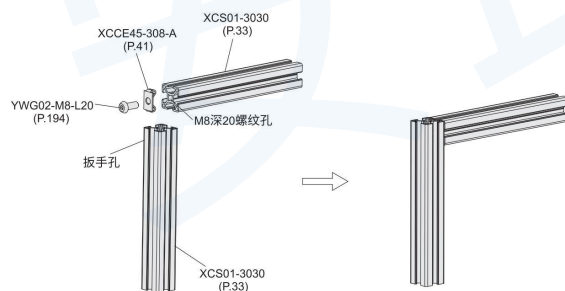

欧标30系列 ◀ 连接配件



直角连接件

■直角连接件


系列码	材质	表面处理
XCCF47	碳钢	镀锌

■用于型材与型材的90度内连接, 左右面安装。


XCCF47-308-0



加工尺寸:



使用示例:

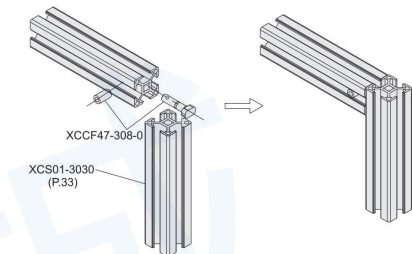

视图标准: 第三视角



系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCF47	308	0	20.0

■直角连接件


系列码	材质	表面处理
XCCF47	碳钢	镀锌

■用于型材与型材的90度内连接, 上下面安装。


XCCF47-308-90



加工尺寸:



使用示例:

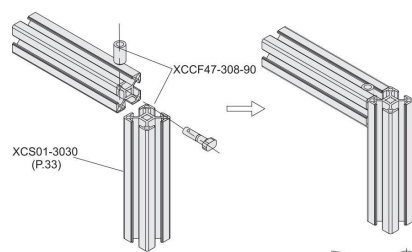

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCF47	308	90	20.0



■ XCCF47-308-90

系列码	型材类型	规格
XCCF47	308	90



5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

欧标30系列 连接配件


内置连接件/一字连接件

■内置连接件


系列码	材质	表面处理
XCCG55	铝合金	镀锌

■用于型材之间的90度高强度连接。

XCCG55-308-D6.5




加工尺寸:



视图标准: 第三视角

使用示例:



系列码	型材类型	D	重量(g/pcs)
XCCG55	308	6.5	8.1

■配置附件

配置附件	代码	技术说明
适配螺栓和T型螺母	SE	螺栓: YWE02-M6-L20 T型螺母: XCNA45-308-M6

■配置附件指定方法, 见订货范例。

■一字连接件


系列码	材质	表面处理
XCCH47	碳钢	镀锌

■用于两条型材的高强度对接。

XCCH47-308-Y



使用示例:

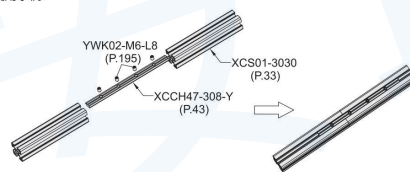

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCH47	308	Y	93.00

■配置附件

配置附件	代码	技术说明
适配紧定螺钉	SE	紧定螺钉: YWK02-M6-L8

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■XCCH47-308-Y-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCH47	308	Y	SE



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

欧标30系列 连接配件

角槽连接件/槽内连接件


■角槽连接件

系列码	材质	表面处理
XCCJ01	A6063-T5	喷砂氧化



■用于型材的45度连接。

■端面加工孔处无氧化。

XCCJ01-308-K11.5



使用示例:

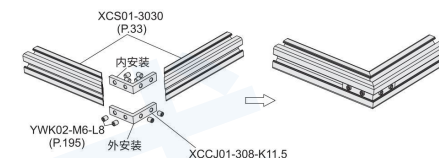

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCCJ01	308	11.5	13

■配置附件

配置附件	代码	技术说明
适配紧定螺钉	SE	紧定螺钉: YWK02-M6-L8


■配置附件指定方法, 见订货范例。

■槽内连接件



系列码	材质	表面处理
XCCK33	SUS304	单面拉丝

■用于型材90度的高强度连接。

XCCK33-308-K13



使用示例:

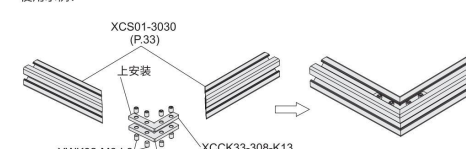

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCCK33	308	13	31.0

■配置附件

配置附件	代码	技术说明
适配紧定螺钉	SE	紧定螺钉: YWK02-M6-L8

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■XCCK33-308-K13-SE

系列码	型材类型	K	配置附件
XCCK33	308	13	SE



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


欧标30系列 连接配件

浇铸角槽连接件/活动铰链


■ 浇铸角槽连接件

系列码	材质	表面处理
XCLL47	碳钢	镀锌
XCLL55	铝合金	镀锌

■ 用于型材的90度连接。



使用示例:

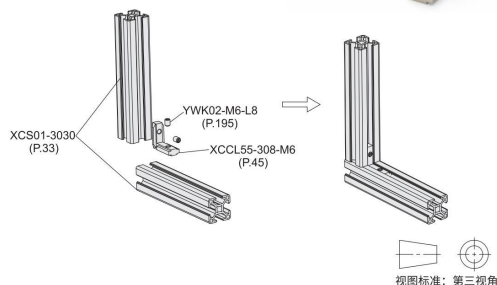

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCLL47	308	6	31.5
XCLL55			36.0

■ 配置附件

配置附件	代码	技术说明
适配紧定螺钉	SE	紧定螺钉: YWK02-M6-L8


■ 配置附件指定方法, 见订货范例。

■ 活动铰链


系列码	材质	表面处理
XCCM56	铝合金	喷砂

■ 用于型材的连接, 旋转范围180度。

XCCM56-308-F



使用示例:

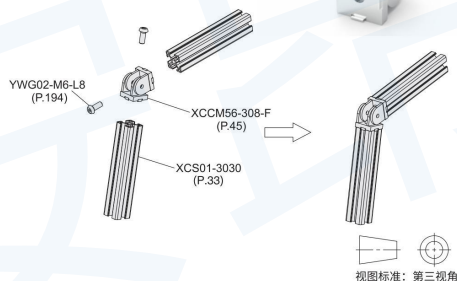

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCM56	308	F	139



请按图示订货

■ XCCM56-308-F

系列码	型材类型	规格
XCCM56	308	F



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

欧标30系列 连接配件


三维连接配件

系列码	材质	表面处理/颜色
XCCN56	铝合金	喷油
XCKB62	PA	浅灰色
XCKB63		黑色


■ 用于三条圆弧型材的直角连接。



XCCN56-308-H
(三维连接件)



XCKB62-308-30
XCKB63-308-30
(三维连接端盖)



视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCN56	308	H	47
XCKB62		30	4
XCKB63		30	4



请按图示订货

■ XCCN56-308-H

系列码	型材类型	规格
XCCN56	308	H




交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

使用示例:

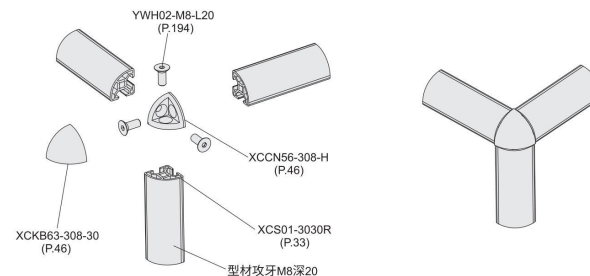



欧标30系列 连接配件

端面连接件


系列码	材质	表面处理
XCCP16	ADC12	喷砂

■用于两条或三条型材间的直角连接。



XCCP16-308-B
(含附件)



附件



XCCP16-308-T
(含附件)



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	配置附件	代码	技术说明
XCCP16	308	B	44.5	适配沉头螺栓	SE	沉头螺栓: YWH02-M6-L25
		T	36.5			

■配置附件指定方法，见订货范例。



请按图示订货

■XCCP16-308-B-SE


系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCP16	308	B	SE



交期Delivery

5天 发货
○本产品发货时间不含周日

使用示例:

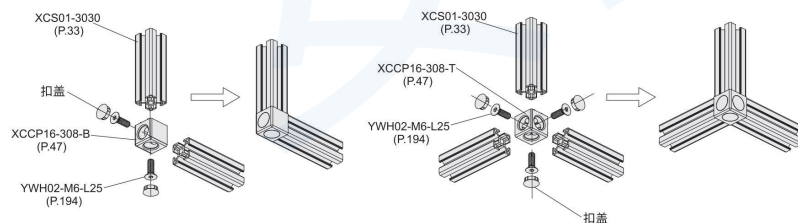

欧标30系列 螺母配件

T型螺母/弹珠螺母



■T型螺母

系列码	材质	表面处理
XCNA45	碳钢	镀锌

■型材后装专用螺母，使用方便快捷。

使用示例:

XCNA45-308-M4
XCNA45-308-M5
XCNA45-308-M6

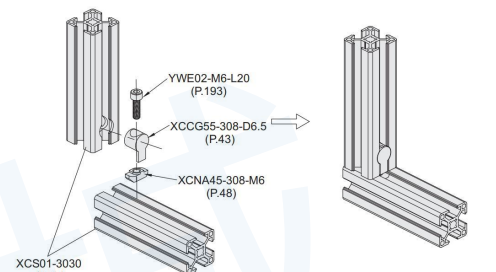

视图标准：第三视角



系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNA45	308	4	3.80
		5	3.50
		6	3.10

■弹珠螺母

系列码	材质	表面处理
XCNB45	碳钢	镀锌

■型材专用螺母，可在型材任意点定位，可外投。

使用示例:

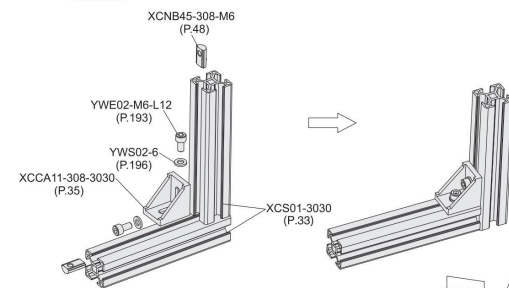

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNB45	308	4	8.40
		5	8.10
		6	7.60



请按图示订货

■XCNB45-308-M4

系列码	型材类型	M
XCNB45	308	4



交期Delivery

5天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

欧标30系列 螺母配件


后装弹珠螺母/弹片螺母

■后装弹珠螺母


系列码	材质	表面处理
XCNC45	碳钢	镀锌

■型材后装螺母，可在型材任意点定位。

XCNC45-308-M4
XCNC45-308-M5
XCNC45-308-M6



使用示例：

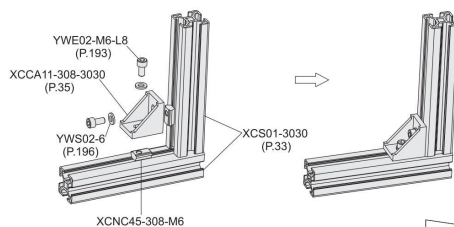

视图标准：第三视角


系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNC45	308	4	6.80
		5	6.40
		6	5.00

■弹片螺母


系列码	材质	表面处理
XCND45	碳钢	镀锌

■型材专用螺母，可在型材任意点定位。

XCND45-308-M6
XCND45-308-M8



使用示例：

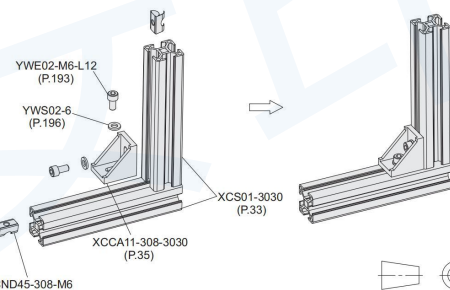

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCND45	308	6	8.70
		8	7.80



请按图示订货

■XCND45-308-M6

系列码	型材类型	M
XCND45	308	6



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

欧标30系列 螺母配件


外投入式螺母/滑块螺母/T型螺栓

■外投入式螺母


系列码	材质	表面处理
XCNF45	碳钢	镀锌

■型材常用后装螺母。

XCNF45-308-M6
XCNF45-308-M8



使用示例：

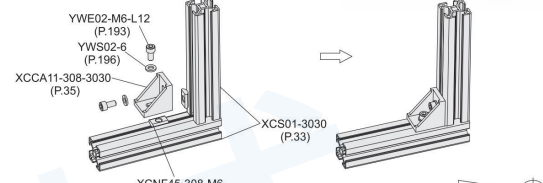

视图标准：第三视角


系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNF45	308	6	6.80
		8	6.00

■滑块螺母


系列码	材质	表面处理
XCNE47	碳钢	镀锌

■型材专用螺母，连接强度高。

XCNE47-308-M4
XCNE47-308-M5
XCNE47-308-M6
XCNE47-308-M8



使用示例：

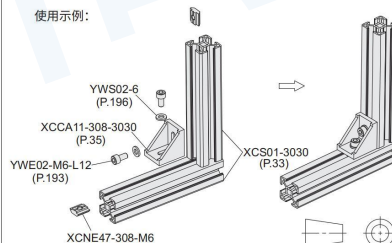

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNE47	308	4	7.90
		5	7.70
		6	7.50
		8	6.40



请按图示订货

■XCNE47-308-M6


系列码	型材类型	M
XCNE47	308	6

■T型螺母


系列码	材质	表面处理
XCNG45	碳钢	镀锌

■型材后装螺栓。

XCNG45-308-M6-L12
XCNG45-308-M6-L16
XCNG45-308-M6-L20
XCNG45-308-M6-L25



使用示例：

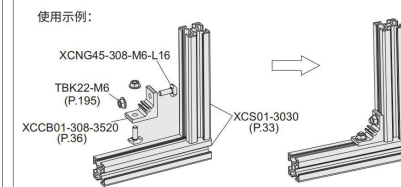

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	L	重量(g/pcs)
XCNG45	308	6	12	6.20
			16	7.00
			20	7.60
			25	8.50



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


欧标30系列 ◀ 封板配件

U型条/后装面板座/压条


■ U型条

系列码	材质	颜色
-----	----	----

- 用于型材槽内，可固定有机玻璃、铁丝网，放置板材厚度4.5-5mm。
- 其他颜色可定做。
- U型槽条：2米/条。
- 压条最小销售单位：1米。



使用示例：

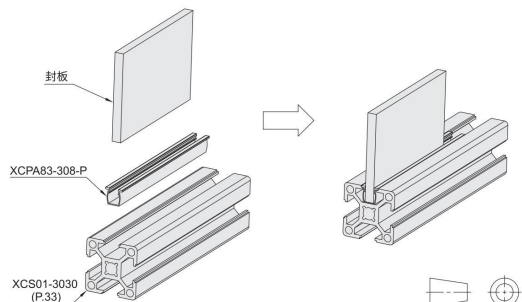

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	最小长度	重量(g/m)
-----	------	----	------	---------


■ 订货数量 × 最小长度 (1米) = 实际长度米数

■ 后装面板座/压条


系列码	材质	颜色/表面处理
-----	----	---------

- 用于封板的固定。
- 销售单位：米。
- 面板座：6米/条。
- 压条最小销售单位：1米。


XCPB01-308-1417
(后装面板座)



XCPB72-912
XCPB73-913
(后装面板压条)



使用示例：

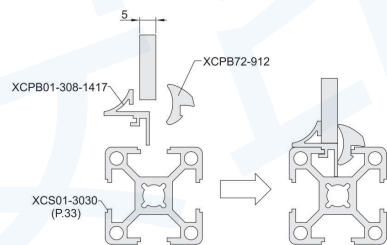

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	L(mm)	重量(g/m)
-----	------	----	-------	---------

■ 订货数量 × 最小长度(1米)=实际长度米数(面板压条)



■ XCPB01-308-1417-L150

请按图示订货



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

欧标30系列 ◀ 封板配件

压条/滑轨座/滑轨垫块

■ 压条




系列码	材质	颜色
-----	----	----

- 用于在型材槽内固定板材。
- 销售单位：米 最小销售长度：1米。

XPCP72-A
XPCP73-A



XPCP72-B
XPCP73-B



视图标准：第三视角


系列码	规格	最小长度	重量(g/m)
-----	----	------	---------

■ 滑轨座/滑轨垫块


系列码	材质	表面处理
-----	----	------

- 用于推拉门板的滑槽。
- 端面、加工孔处无氧化。
- 产品长度：6米/条。

XCPD01-308-2943



XCPD01-612



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	L(mm)	重量(g/m)
-----	------	----	-------	---------



■ XCPD01-308-2943-L150

请按图示订货

系列码	型材类型	规格	L(mm)
-----	------	----	-------




交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

使用示例：

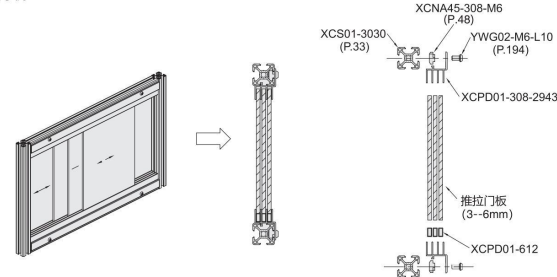


欧标30系列 ◀ 封板配件 门滑槽/门滑槽固定块

■ 门滑槽



系列码	材质	表面处理
XCPPE01	A6063-T5	喷砂氧化

■ 用于1530型材制作的平行滑轨。
■ 产品长度：6米/条。

XCPPE01-E



XCPPE01-T



视图标准：第三视角



系列码	规格	L(mm)	重量(g/m)
XCPPE01	E	50-6000	525
	T		720

■ 门滑槽固定块



系列码	材质	颜色
XCPF61	PA	白色

■ 用于1530型材门框连接滑动作用。

XCPF61-A



XCPF61-B



视图标准：第三视角

系列码	规格	重量(g/m)
XCPF61	A	11
	B	12



请按图示订货

■ XCPF61-A

系列码	规格
XCPF61	A



交期Delivery


5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

使用示例：


1. 安装门窗

门窗分别由门滑槽固定块 XCPF61-A (上) 和滑动固定块 XCPF61-B (下) 作为连接件, 用螺栓连接1530型材。

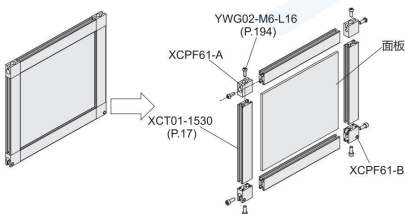

2. 安装滑轨座：

把滑轨座XCPPE01-E用T型螺母XCNA45-308-M6和沉头螺钉YWH02-M6-L16固定在装好的机架上。




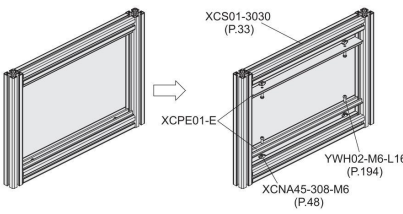


欧标30系列 ◀ 封板配件 间隔固定块

系列码	材质	颜色
XCPG86	PA	透明

■ 用于有机玻璃及其他板材的固定。

XCPG86-308-G



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCPG86	308	G	8.2



请按图示订货

■ XCPG86-308-G-SE-A

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCPG86	308	G	SE-A



交期Delivery

5天 发货


○ 本产品发货时间不含周日

■ 加工项目/配置附件

加工项目/配置附件	代码	技术说明
适配半圆头螺栓和螺母	SE-A	螺栓: YWG02-M5-L25 螺母: XCNH47-306-M5
适配沉头螺栓和螺母	SE-B	螺栓: YWH02-M5-L25 螺母: XCNH47-306-M5

■ 加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。

使用示例：

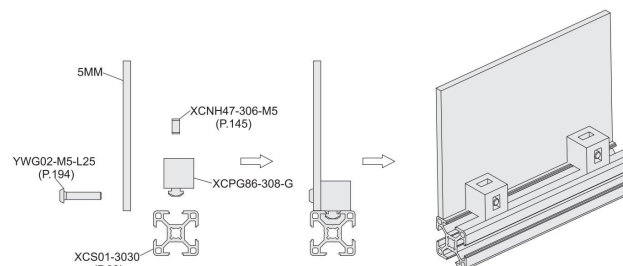

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!


欧标30系列 ◀ 装饰配件 铝合金端盖

系列码	材质	表面处理
XCKA01	A6063-T5	喷砂氧化


■ 作用于型材截面，防尘、美观、不易脱落。




XCKA01-308-3030




XCKA01-308-3060




XCKA01-308-3090




XCKA01-308-3030R




XCKA01-308-5050S




XCKA01-308-30120




XCKA01-308-6060



XCKA01-308-6630



XCKA01-308-6630R



视图标准：第三视角

欧标30系列 ◀ 装饰配件 铝合金端盖

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCKA01	308	3030	10.20	3030、3030A、3030B
		3060	25.50	3060、3060A、3060B
		3090	32.70	3090
		3030R	8.70	3030R
		30120	44.80	30120
		6060	41.30	6060
		6630	30.20	6630
		6630R	30.00	6630R
		5050S	26.40	5050S

■ 配置附件

配置附件	代码	技术说明
适配螺栓	SE	沉头螺栓：YWH02-M8-L16

■ 配置附件指定方法，见订货范例。



请按图示订货

■ XCKA01-308-3030-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCKA01	308	3030	SE





交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

使用示例：

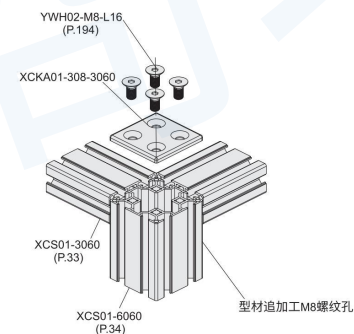

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

欧标30系列 ◀ 装饰配件/塑胶端盖


系列码	材质	颜色
XCKB62	PA	浅灰色
XCKB63		黑色

■用于型材截面处。


XCKB62-308-3030
XCKB63-308-3030




XCKB62-308-3030R
XCKB63-308-3030R




XCKB62-308-3060
XCKB63-308-3060




XCKB62-308-6630R
XCKB63-308-6630R



XCKB62-308-6060
XCKB63-308-6060




XCKB62-308-5050S
XCKB63-308-5050S



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCKB62 XCKB63	308	3030	2.60	3030、3030A、3030B
		3060	5.90	3060、3060A、3060B
		6060	14.00	6060
		3030R	2.20	3030R
		6630R	9.10	6630R
		5050S	8.40	5050S

使用示例：



■ XCKB62-308-3030

请按图示订货



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

欧标30系列 ◀ 装饰配件 密封条/平封槽条

■密封条


系列码	材质	颜色
XCKC82	PVC	浅灰色
XCKC83		黑色

■型材槽口装饰。



■销售单位:米 最小销售单位:1米。

■其他颜色可定做。

XCKC82-408
XCKC83-408



使用示例：



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCKC82 XCKC83	408	1米	50

■订货数量×最小长度（1米）=实际长度米数

■平封槽条


系列码	材质	颜色
XCKD82	PVC	浅灰色
XCKD83		黑色

■型材槽口装饰。



■销售单位:米 最小销售单位:1米。

■其他颜色可定做。

XCKD82-308
XCKD83-308



使用示例：



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCKD82 XCKD83	308	≥1米	22

■订货数量×最小长度（1米）=实际长度米数



■ XCKD82-308

请按图示订货

系列码	型材类型
XCKD82	308



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！


www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！


欧标40系列 ◀ 40型材

系列码	材质	表面处理
XCS01	A6063-T5	喷砂氧化
XCB03		黑色氧化


■ 切断面未进行氧化处理
■ 切割精度: $\pm 0.5\text{mm}$




■ 槽口详图




XCS01-4040




XCS01-4040C




XCS01-4040E
XCS03-4040E




XCS01-4040J




XCS01-4040A




XCS01-4040B




XCS01-4040R




XCS01-4040RE
XCS03-4040RE




XCS01-4080





XCS01-4080C



XCS01-4080E




XCS01-4040AS




视图标准: 第三视角

欧标40系列 ◀ 40型材


XCS01-4080J




XCS01-4080A




XCS01-4080B




XCS01-8840




XCS01-8840R




XCS01-8840RE




XCS01-8080





XCS01-8080E



XCS01-8080C



XCS01-8080J



视图标准: 第三视角

欧标
40槽
8

欧标
40槽
8
04

欧标40系列 ◀ 40型材

系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
							Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)	Wx(mm³)	Wy(mm³)
XCS01	4040	50~6000	8	40×40	1.63	597.7	8.82×10³	8.82×10³	4411.05	4411.05
	4040C				1.00	432.73	6.67×10³	6.67×10³	3333.30	3333.30
	4040E				1.55	608.1	9.22×10³	9.22×10³	4609.80	4609.80
	4040J				2.04	747.69	11.47×10³	11.47×10³	5733.10	5733.10
	4040A				1.61	588.53	8.70×10³	8.70×10³	4305.22	4305.22
	4040B				1.64	596.6	8.87×10³	8.87×10³	4395.26	4395.26
	4040R				1.49	544.45	7.14×10³	7.14×10³	3323.41	3320.92
	4040RE				1.48	543.4	7.24×10³	7.24×10³	3360.99	3360.99
	4040AS				1.31	484.39	7.44×10³	7.44×10³	3720.21	3720.21
	4080			40×80	2.96	1085.8	17.45×10³	65.52×10³	8722.75	16380.50
	4080E				3.10	1094.38	17.79×10³	66.91×10³	8893.20	16727.53
	4080C				2.08	760.52	12.80×10³	47.98×10³	6399.25	11993.75
	4080J				3.98	1457.63	23.85×10³	83.36×10³	11922.55	20838.83
	4080A				2.97	1086.71	17.84×10³	66.00×10³	8898.28	16500.98
	4080B				2.88	1053.55	17.44×10³	62.72×10³	8597.83	15307.57
	8840			80×80	3.97	1453.23	82.2×10³	82.2×10³	17810.51	17810.51
	8840R				3.48	1273.25	72.07×10³	72.07×10³	16722.25	16722.25
	8840RE				3.54	1298.44	74.69×10³	74.69×10³	17466.95	17466.95
	8080				4.72	1727.15	119.20×10³	119.20×10³	29799.03	29799.03
	8080E				4.48	1642.72	119.09×10³	119.09×10³	29771.48	29771.48
	8080C				4.08	1482.51	102.13×10³	102.13×10³	25532.05	25532.05
	8080J				6.3	2306.57	159.74×10³	159.74×10³	39934.13	39934.13
	4040E				1.66	608.1	9.22×10³	9.22×10³	4609.80	4609.80
XCS03	4040RE			40×40	1.52	543.4	7.24×10³	7.24×10³	3360.99	3360.99

加工项目

指定方法	说明
LT(左面)	选型方法: LT/RT/DT
RT(右面)	
DT(两面)	



■ Ø6.8通孔变更为螺孔M8深15。

■加工项目指定方法, 见订货范例。



■ XCS01-4040-L150-LT

请按图示订货



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

系列码	规格	L(mm)	加工项目
XCS01	4040	L150	LT


欧标40系列 ▶ 连接配件 压铸角座

系列码	材质	表面处理
XCCA11	ADC12	表面喷砂


■用于型材固定的角座的外连接。




XCCA11-408-4040



XCCA11-408-4080

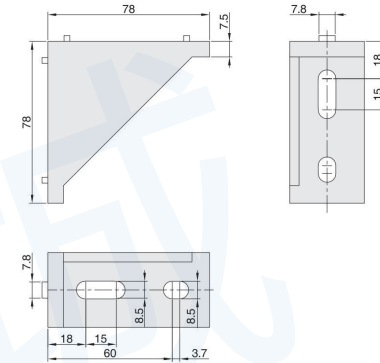

XCCA11-408-8080

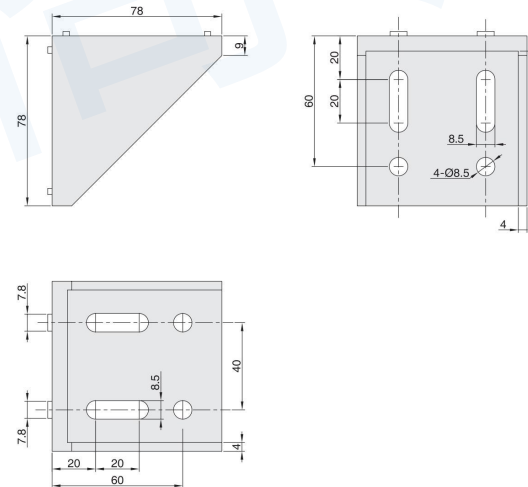

视图标准: 第三视角

欧标40系列 ◀ 连接配件 压铸角座

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCA11	408	4040	39
		4080	94
		8080	242



请按图示订货

■ XCCA11-408-4040-SE

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCA11	408	4040	SE



交期Delivery

5天

发货


○ 本产品发货时间不含周日

■ 加工项目/配置附件

加工项目/配置附件	代码	说明
截面螺纹孔加工	S	在侧面加工安装面的螺纹孔 (单面M5螺纹孔深15mm)
适配螺栓, T型螺母和垫片	SE	螺栓: YWE02-M8-L16 滑块螺母: XCNE47-408-M8 垫片: YWS02-8

■ 加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。

使用示例:

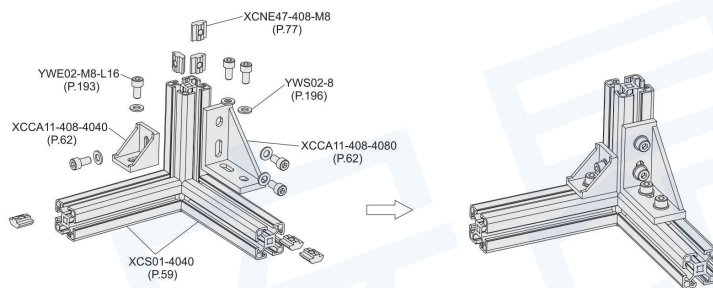

欧标
40
槽
8
04


欧标
40
槽
8
04

欧标40系列 ◀ 连接配件 挤压角座

系列码	材质	表面处理
XCCB01	A6063-T5	喷砂氧化

■ 用于型材固定角度的外连接, 可固定封板。

■ 可来图定制。

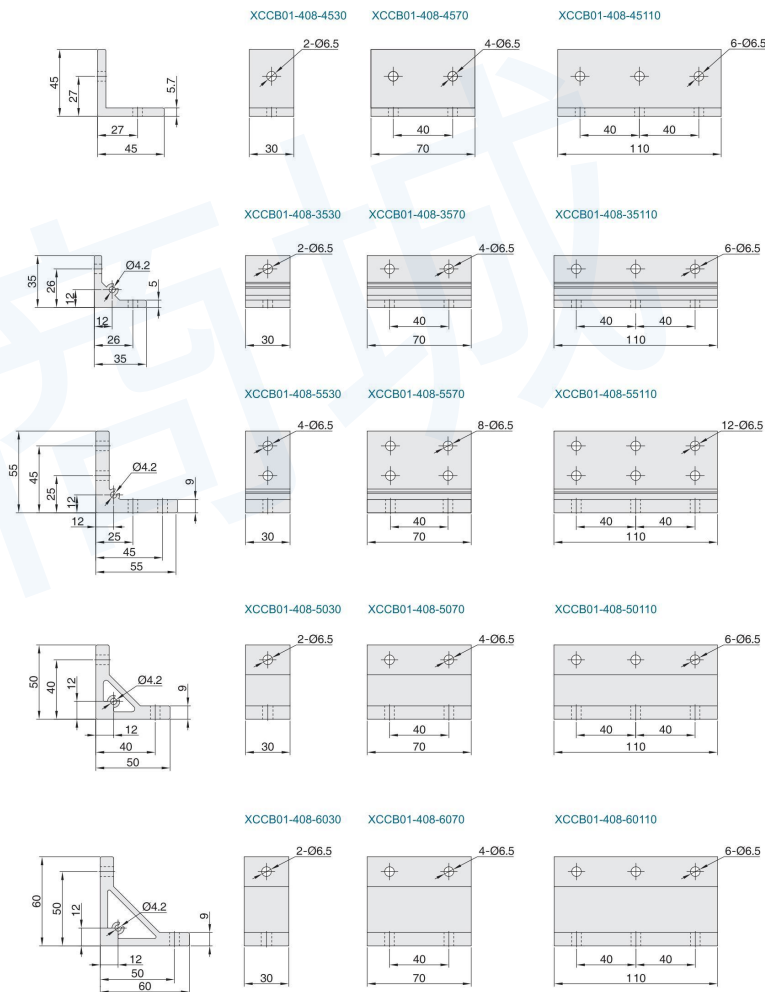


视图标准: 第三视角

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

欧标40系列 ◀ 连接配件 挤压角座

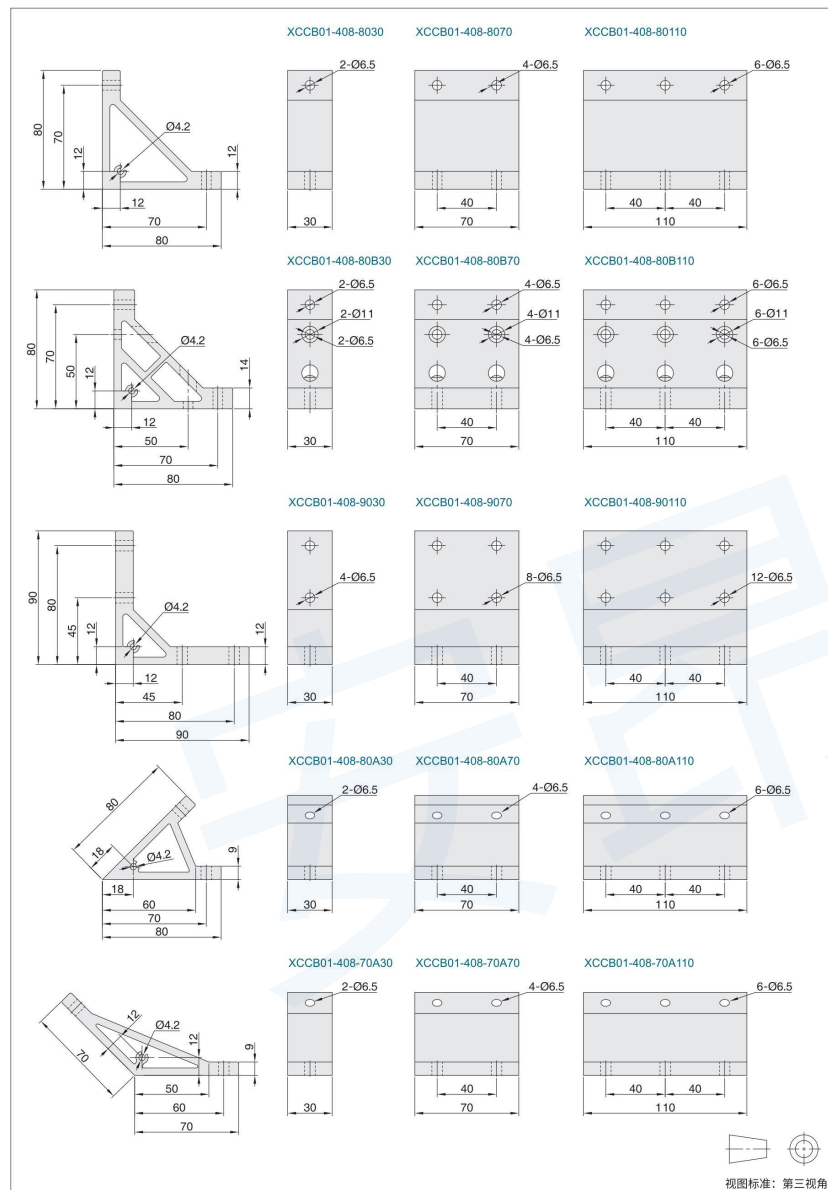

欧标40系列 ◀ 连接配件 挤压角座

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCB01	408	4530	36.80	XCCB01	408	8030	113.00
		4570	87.00			8070	269.00
		45110	135.00			80110	416.00
		3530	31.80			80B30	137.00
		3570	73.00			80B70	320.00
		35110	116.00			80B110	502.00
		5530	68.00			9030	139.00
		5570	159.00			9070	324.00
		55110	250.00			90110	509.00
		5030	60.00			80A30	88.00
		5070	141.00			80A70	207.00
		50110	222.00			80A110	325.00
		6030	72.00			70A30	102.00
		6070	172.00			70A70	241.00
		60110	268.00			70A110	379.00

■ **XCCB01-408-4530-S**

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCB01	408	4530	S


请按图示订货

交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

■加工项目/配置附件		说明
加工项目/配置附件	代码	说明
截面螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工安装面板用的螺纹孔(单面M5螺纹孔深度15mm) 螺纹孔位置
适配螺栓, T型螺母和垫片	SE	螺栓: YWE02-M6-L12 T型螺母: XCNA45-408-M6 垫片: YWS02-6

■加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。


使用示例:

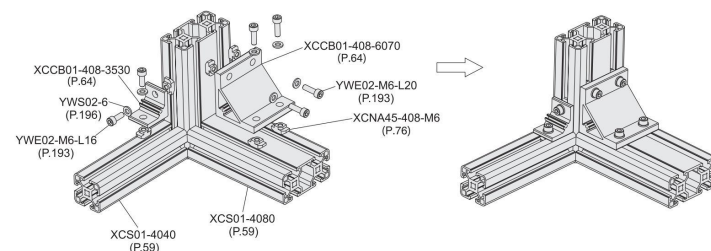

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

欧标40系列 ◀ 连接配件 连接板

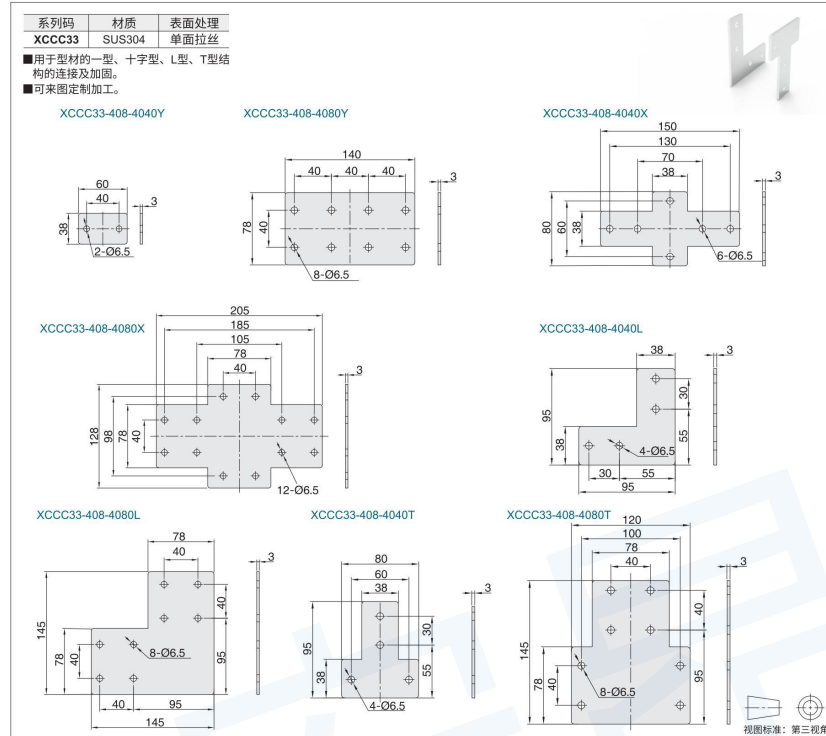


系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCC33	408	4040Y	51.00
		4080Y	250.00
		4040X	164.00
		4080X	358.00
		4040L	130.0
		4080L	380.0
		4040T	117.0
		4080T	334.0

配置附件	代码	说明
适配螺栓, T型螺母和垫片	SE	螺栓: YWE02-M6-L12 T型螺母: XCNA45-408-M6 垫片: YWS02-6

■配置附件指定方法, 见订货范例。

使用示例:

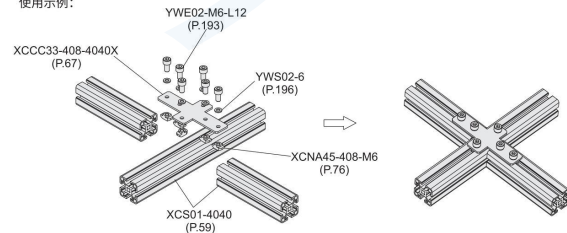

■XCCC33-408-4040Y-SE


系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCC33	408	4040Y	SE

请按图示订货

交期Delivery **5天** 发货

○本产品发货时间不含周日

欧标40系列 ◀ 连接配件 脚杯连接板

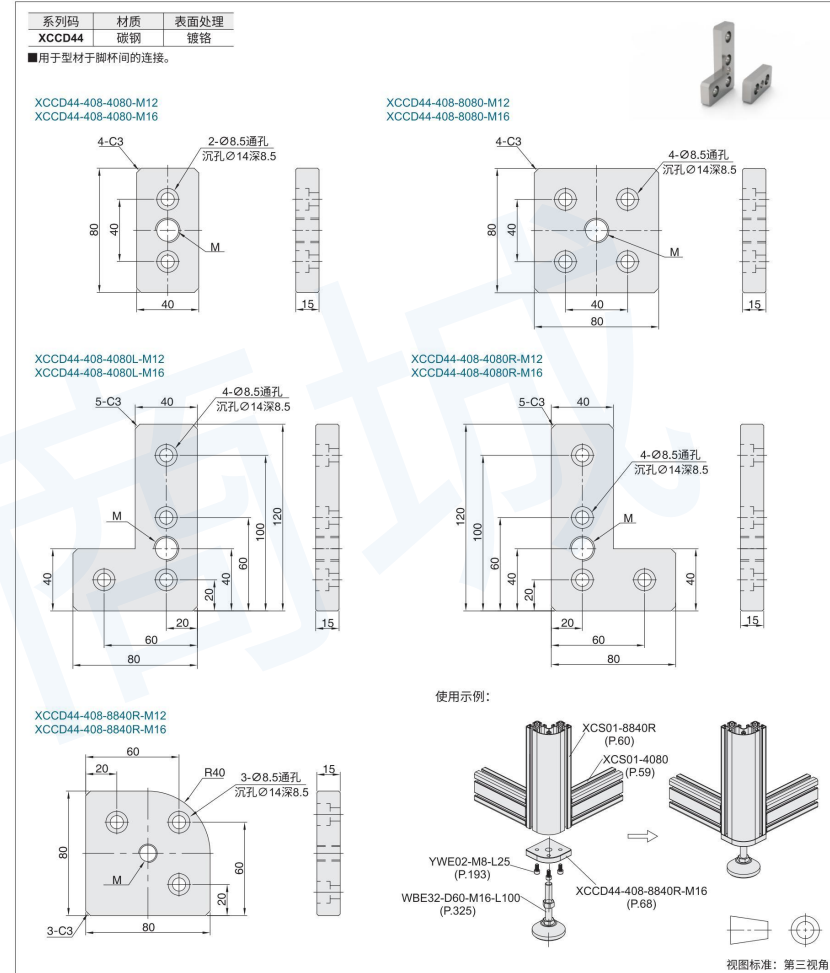

系列码	型材类型	规格	M	重量(g/pcs)
XCCD44	408	4080	12	319
			16	317
		8080	12	720
			16	710
		4080L	12	701
			16	682
		4080R	12	701
			16	682
		8840R	12	655
			16	645

■XCCD44-408-4080-M12

系列码	型材类型	规格	M
XCCD44	408	4080	12

请按图示订货

交期Delivery **5天** 发货

○本产品发货时间不含周日


欧标40系列 ◀ 连接配件

弹性扣件


系列码	材质	表面处理
XCCE45	碳钢	镀锌

■用于型材与型材90度的内连接。

XCCE45-408-A



加工尺寸:



视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCE45	408	A	9.0



请按图示订货

■ XCCE45-408-A

系列码	型材类型	规格
XCCE45	408	A




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例:

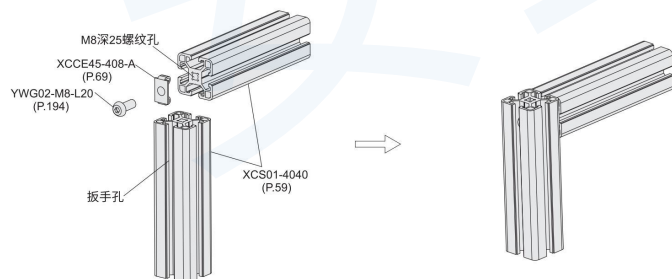

欧标40系列 ◀ 连接配件


直角连接件

■直角连接件


系列码	材质	表面处理
XCCF47	碳钢	镀锌

■用于型材与型材90度的内连接, 左右面安装。


XCCF47-308-0



安装孔尺寸:



使用示例:

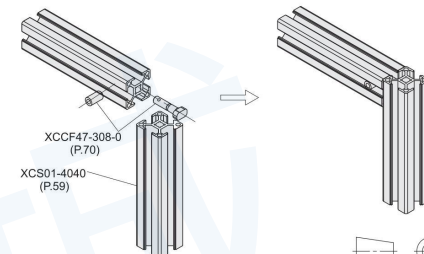

视图标准: 第三视角


系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCF47	308	0	20.0

■直角连接件


系列码	材质	表面处理
XCCF47	碳钢	镀锌

■用于型材与型材90度的内连接, 上下面安装。


XCCF47-308-90



安装孔尺寸:



使用示例:

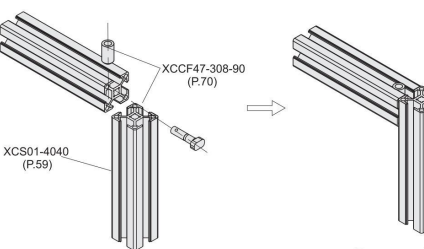

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCF47	308	90	20.0



请按图示订货

■ XCCF47-308-90

系列码	型材类型	规格
XCCF47	308	90



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

欧标40系列 ◀ 连接配件


内置连接件/一字连接件

■内置连接件


系列码	材质	表面处理
XCCG55	锌合金	镀镍

■用于型材之间的90度高强度连接。

XCCG55-408-D6.5
XCCG55-408-D9



型材加工尺寸:



使用示例:

YWE02-M8-L25
(P.193)

XCCG55-408-D9
(P.71)

XCNE47-408-M8
(P.77)

XCS01-4040
(P.59)

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	D	重量(g/pcs)
XCCG55	408	6.5 9	21 16

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配螺栓和T型螺母	SE	螺栓: YWE02-M8-L25 T型螺母: XCNE47-408-M8


■配置附件指定方法, 见订货范例。

■一字连接件

系列码	材质	表面处理
XCCH47	碳钢	镀锌

■用于两条型材的高强度对接。

XCCH47-408-Y

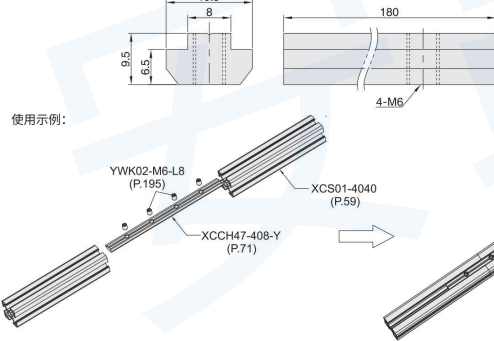

使用示例:

YWK02-M6-L8
(P.195)

XCS01-4040
(P.59)

XCCH47-408-Y
(P.71)

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCH47	408	Y	181.0

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SE	紧定螺钉: YWK02-M6-L8

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■XCCH47-408-Y-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCH47	408	Y	SE



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

欧标40系列 ◀ 连接配件

角槽连接件/槽内连接件



■角槽连接件

系列码	材质	表面处理
XCCJ01	A6063-T5	喷砂氧化

■用于型材的45度连接。

■端面和加工孔处无氧化。

XCCJ01-408-K14



使用示例:

XCS01-4040
(P.59)

内安装

YWK02-M6-L8
(P.193)

外安装

XCCJ01-408-K14
(P.72)

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCCJ01	408	14	16.0

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SE	紧定螺钉: YWK02-M6-L8



■配置附件指定方法, 见订货范例。

■槽内连接件

系列码	材质	表面处理
XCCK33	SUS304	单面拉丝

■用于型材90度的高强度连接。

XCCK33-408-K14



使用示例:

XCS01-4040
(P.59)

上安装

YWK02-M6-L8
(P.193)

下安装

XCCK33-408-K14
(P.72)

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCCK33	408	14	38

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SE	紧定螺钉: YWK02-M6-L8

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■XCCK33-408-K14-SE

系列码	型材类型	K	配置附件
XCCK33	408	14	SE




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

浇铸角槽连接件

■用于型材的90度连接。

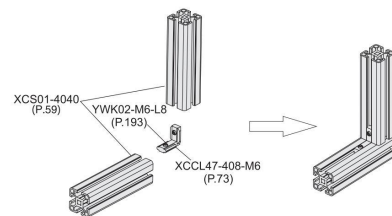


视图标准：第三视角

■配置附件

■配置附件指定方法，见订货范例。

■活动铰链

■用于型材间的连接，旋转范围180度。



视图标准：第三视角



系列码	型材类型	规格
XCCM56	408	F




5天	发货
----	----

●本产品发货时间不含周日

- 用于三条圆弧型材的直角连接。
- 三维连接件。



XCCN56-408-H
(三维连接件)



XCKB62-408-40
XCKB63-408-40
(三维连接端盖)



视图标准：第三视



系列码	型材类型	规格
XCCN56	408	H




交期Delivery


5天	发货
----	----

○本产品发货时间不含周日

使用示例:

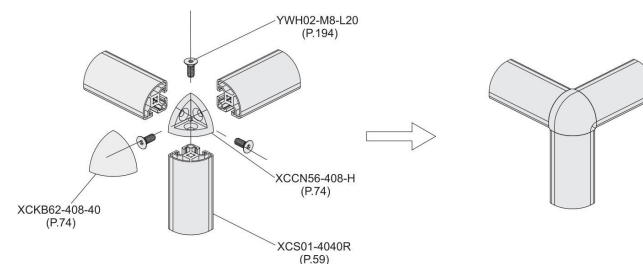

欧标40系列 ◀ 连接配件 端面连接件

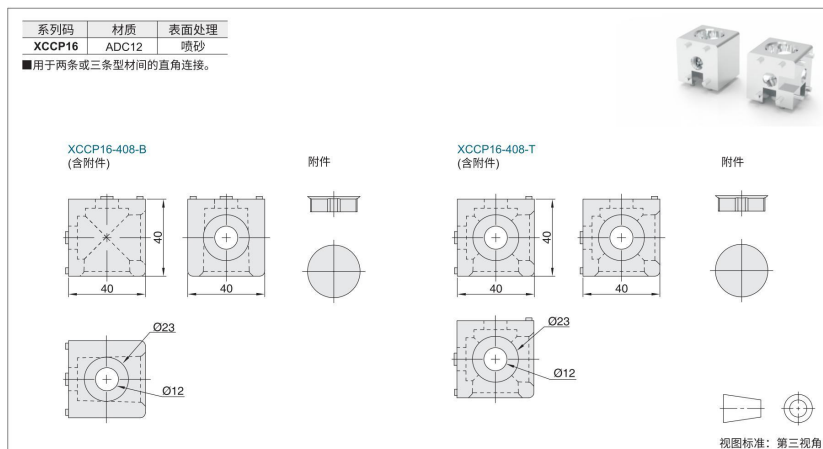

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCP16	408	B	100.00
		T	85.00

配置附件	代码	说明
适配沉头螺栓	SE	沉头螺栓:YWH02-M8-L20

■配置附件指定方法，见订货范例。



请按图示订货

■ XCCP16-408-B-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCP16	408	B	SE




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例：

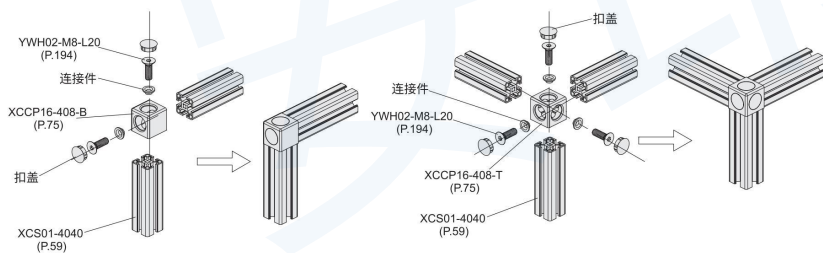


欧标40系列 ◀ 螺母配件 T型螺母/弹珠螺母

■T型螺母


系列码	材质	表面处理
XCNA45	碳钢	镀锌

■型材后装专用螺母，使用方便快捷。

XCNA45-408-M4
XCNA45-408-M5
XCNA45-408-M6



使用示例：

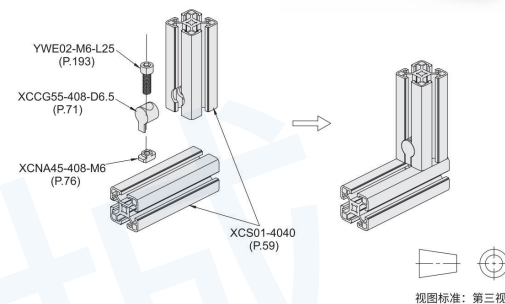


系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNA45	408	4	5.20
		5	4.80
		6	4.20

■弹珠螺母


系列码	材质	表面处理
XCNB45	碳钢	镀锌

■型材专用螺母，可在型材任意点定位，可外投。

XCNB45-408-M6
XCNB45-408-M8



使用示例：

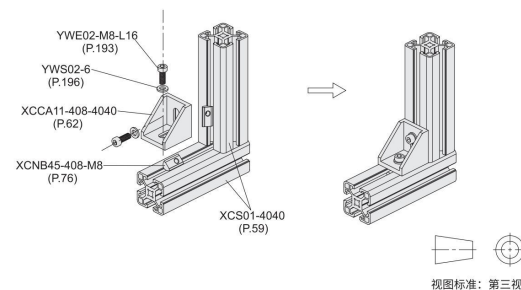

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNB45	408	6	9.50
		8	8.60



请按图示订货

■ XCNB45-408-M6

系列码	型材类型	M
XCNB45	408	6



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

欧标40系列 ◀ 螺母配件 弹片螺母/滑块螺母


■ 弹片螺母

系列码	材质	表面处理
XCND45	碳钢	镀锌

■ 型材专用螺母，可在型材任意点定位。



使用示例：

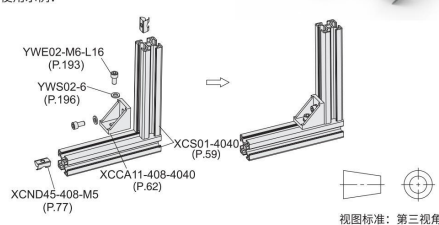

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCND45	408	5	11.5
		6	11.2
		8	10.2



■ 滑块螺母

系列码	材质	表面处理
XCNE47	碳钢	镀锌

■ 型材专用螺母，连接强度高。

XCNE47-408-M4
XCNE47-408-M5
XCNE47-408-M6
XCNE47-408-M8

使用示例：

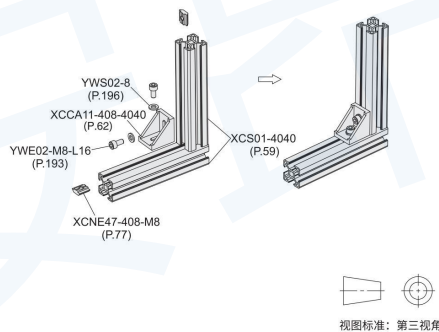

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNE47	408	4	20.30
		5	19.50
		6	19.10
		8	17.40



请按图示订货

■ XCNE47-408-M4

系列码	型材类型	M
XCNE47	408	4



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

欧标40系列 ◀ 螺母配件 外投入式螺母/T型螺栓



■ 外投入式螺母

系列码	材质	表面处理
XCNF45	碳钢	镀锌

■ 型材常用后装螺母。

XCNF45-308-M6
XCNF45-308-M8

使用示例：

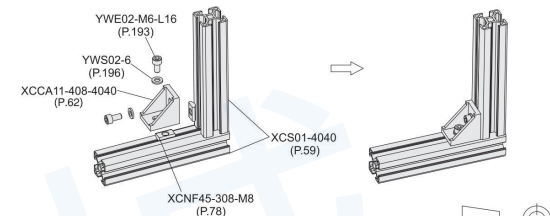

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNF45	308	6	6.80
		8	6.00



■ T型螺栓

系列码	材质	表面处理
XCNG45	碳钢	镀锌

■ 型材后装螺栓。

XCNG45-408-M8-L16
XCNG45-408-M8-L20
XCNG45-408-M8-L25
XCNG45-408-M8-L30
XCNG45-408-M8-L35
XCNG45-408-M8-L40

使用示例：

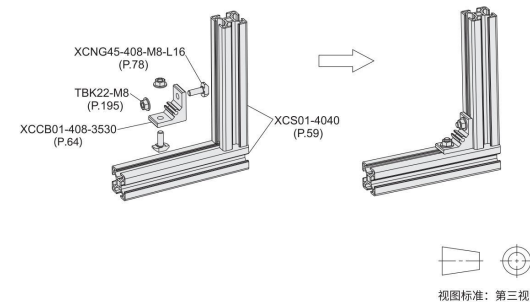

系列码	型材类型	M	L	重量(g/pcs)
XCNG45	408	8	16	10.00
			20	11.50
			25	13.20
			30	14.50
			35	16.10
			40	17.30



请按图示订货

■ XCNG45-408-M8-L16

系列码	型材类型	M	L
XCNG45	408	8	16



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日


欧标40系列 ◀ 封板配件 U型条/后装面板座/压条

■ U型条


系列码	材质	颜色
-----	----	----

- XCPA83 PVC 黑色
- 用于型材槽内，可固定有机玻璃、铁丝网，放置板材厚度4.5-5mm。
- 其他颜色可定做。
- U型槽条:2米/条。
- 压条最小销售单位: 1米。

XCPA83-308-P



使用示例:

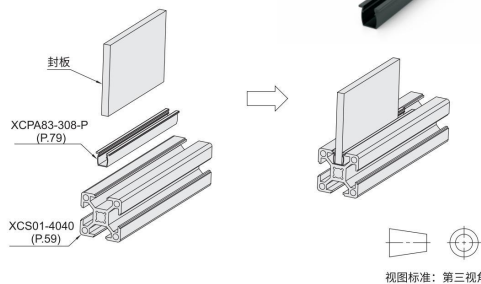

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	最小长度	重量(g/m)
-----	------	----	------	---------


■ 订货数量×最小长度 (1米) = 实际长度米数

■ 后装面板座/压条


系列码	材质	颜色/表面处理
-----	----	---------

- XCPB01 A6063-T5 喷砂氧化
- XCPB72 TPV 浅灰色
- XCPB73 黑色
- 用于封板的固定。
- 销售单位: 米。
- 面板座:6米/条。
- 压条最小销售单位: 1米。


XCPB01-408-1420
(后装面板座)



XCPB72-1017
XCPB73-1017
(后装面板压条)



使用示例:

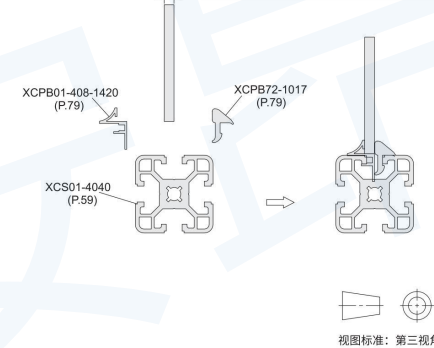

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	L(mm/m)	重量(g/m)
-----	------	----	---------	---------

■ 订货数量×最小长度 (1米) = 实际长度米数 (面板压条)



■ XCPB01-408-1420-L100

请按图示订货

系列码	型材类型	规格	L(mm/m)
-----	------	----	---------



交期Delivery

5天 发货


○ 本产品发货时间不含周日

欧标40系列 ◀ 封板配件 滑轨座/滑轨垫块


系列码	材质	表面处理
-----	----	------

- XCPD01 A6063-T5 喷砂氧化
- 用于推拉门板的滑槽。
- 端面、加工孔处无氧化。
- 产品长度: 6米/条。

XCPD01-408-3553



XCPD01-612




视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	L(mm)	重量(g/m)
-----	------	----	-------	---------

XCPD01	408	3553	50-6000	630
	/	612		70

使用示例:

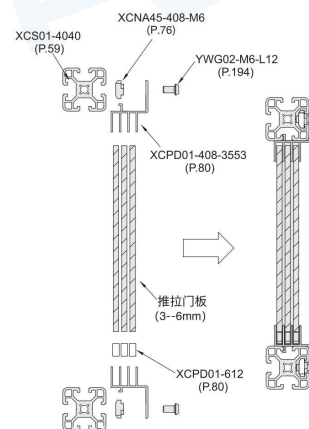

请按图示订货

■ XCPD01-408-3553-L150

系列码	型材类型	规格	L(mm/m)
-----	------	----	---------


XCPD01	408	3553	L150
--------	-----	------	------



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日




欧标40系列 ◀ 封板配件 压条/门滑槽

■ 压条


系列码	材质	颜色
XCPCT72	TPV	浅灰色
XCPCT73		黑色

■ 用于在型材槽内固定板材。

■ 销售单位：米 最小销售长度：1米。



使用示例：

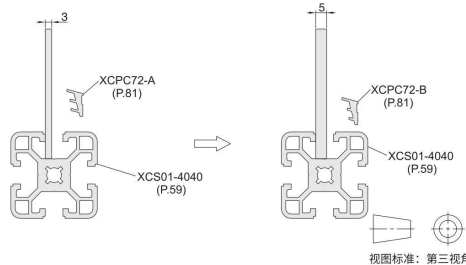

系列码	规格	最小长度	重量(g/m)
XCPCT72 XCPCT73	A	1米	62
	B		62
			44.5
			44.5


■ 订货数量×最小长度（1米）=实际长度米数。

■ 门滑槽

系列码	材质	表面处理
XCPE01	A6063-T5	喷砂氧化

■ 用于1530型材制作门的平行滑轨。

■ 产品长度：6米/条。

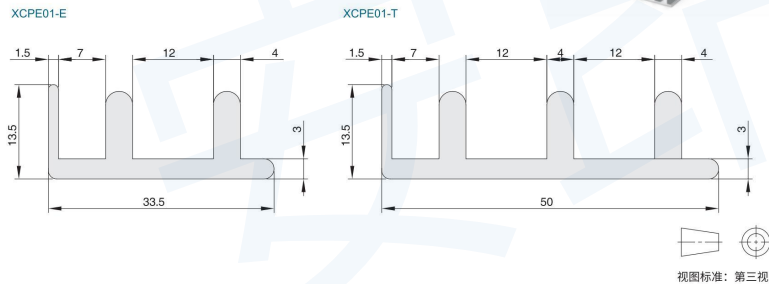

系列码	规格	L(mm)	重量(g/m)
XCPE01	E	50-6000	525
	T		720



■ XCPE01-E-L150

请按图示订货

系列码	规格	L(mm)
XCPE01	E	L150



交期Delivery

5天

发货


○ 本产品发货时间不含周日

欧标40系列 ◀ 封板配件 门滑槽固定块


系列码	材质	颜色
XCPF61	PA	白色

■ 用于1530型材门框连接滑动作用。

XCPF61-A



XCPF61-B



系列码	规格	重量(g/m)
XCPF61	A	11
	B	12



请按图示订货

■ XCPF61-A

系列码	规格
XCPF61	A



交期Delivery

5天


发货

○ 本产品发货时间不含周日

使用示例：


1. 安装门窗：

门窗分别由门滑槽固定块 XCPF61-A (上) 和滑动固定块 XCPF61-B (下) 作为连接件，用螺栓连接1530型材。

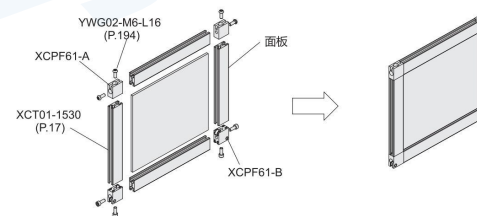


2. 安装滑轨座：

把滑轨座XCPE01-E 用T型螺母 XCNA45-408-M6 和沉头螺钉 YWH02-M6-L16 固定在装好的机架上。

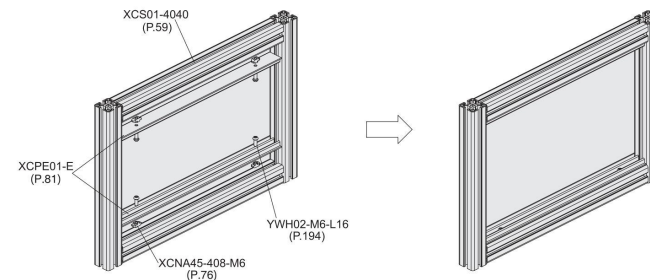

欧标40系列 ◀ 封板配件 间隔固定块

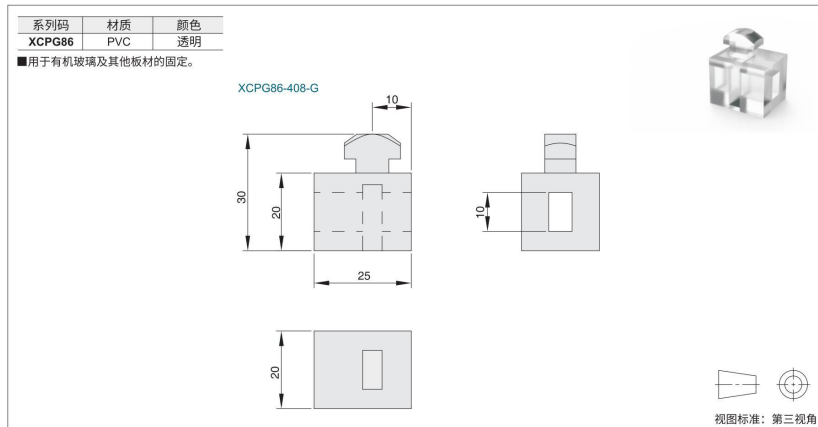

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCPG86	408	G	10.8

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配半圆头螺栓和螺母	SE-A	螺栓: YWG02-M5-L25 螺母: XCNH47-306-M5
适配沉头螺栓和螺母	SE-B	螺栓: YWH02-M5-L25 螺母: XCNH47-306-M5

■配置附件指定方法, 见订货范例。

■ XCPG86-408-G-SE-A			
系列码	型材类型	规格	配置附件
XCPG86	408	G	SE-A


请按图示订货




交期Delivery

5天 发货
○本产品发货时间不含周日

使用示例:

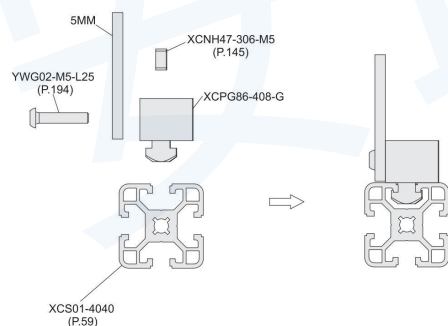

欧标40系列 ◀ 装饰配件 铝合金端盖

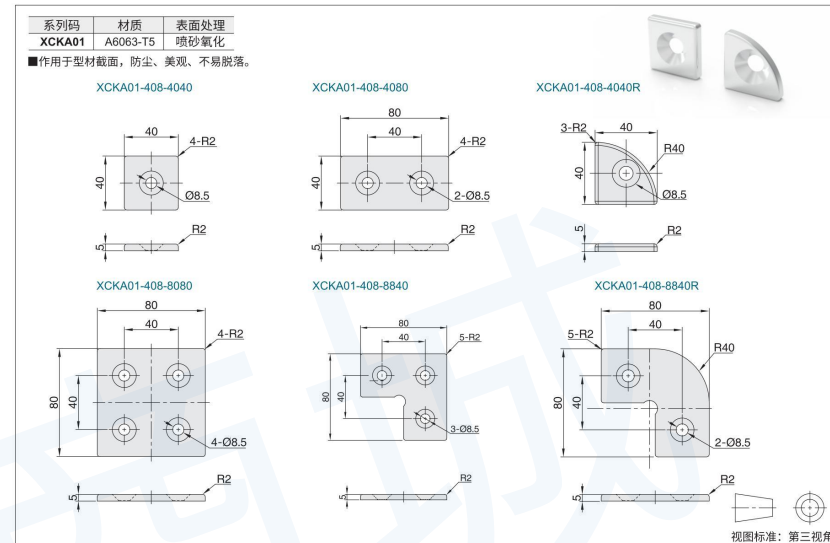

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCKA01	408	4040	19.60	4040、4040C、4040E、4040J、4040A、4040B
		4080	40.00	4080、4080E、4080C、4080J、4080A、4080B
		4040R	17.40	4040R、4040RE
		8080	79.40	8080、8080E、8080C、8080J
		8840	58.70	8840
		8840R	56.50	8840R、8840RE

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配螺栓	SE	沉头螺栓: YWH02-M8-L16

■配置附件指定方法, 见订货范例。

■ XCKA01-408-4040-SE			
系列码	型材类型	规格	配置附件
XCKA01	408	4040	SE


请按图示订货



交期Delivery

5天 发货
○本产品发货时间不含周日

使用示例:

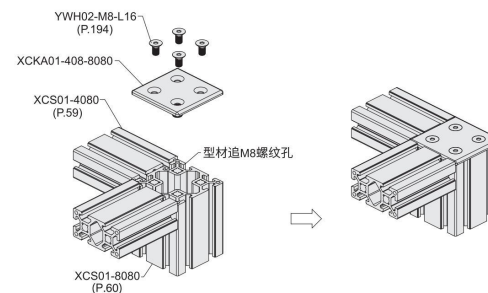

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

欧标40系列 ◀ 装饰配件 塑胶端盖


系列码	材质	颜色
XCKB62	PA	浅灰色
XCKB63		黑色

■用于型材端面处。


XCKB62-408-4040
XCKB63-408-4040




XCKB62-408-4040R
XCKB63-408-4040R




XCKB62-408-4080
XCKB63-408-4080




XCKB62-408-8840R
XCKB63-408-8840R



XCKB62-408-8080
XCKB63-408-8080



XCKB62-408-8840Y
XCKB63-408-8840Y



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCKB62 XCKB63	408	4040	5.00	4040、4040C、4040E、4040J、4040A、4040B
		4080	12.50	4080、4080E、4080C、4080J、4080A、4080B
		8080	23.00	8080、8080E、8080C、8080J
		4040R	4.30	4040R、4040RE
		8840R	16.70	8840R、8840RE
		8840Y	17.30	8840



请按图示订货

■ XCKB62-408-4040

系列码	型材类型	规格
XCKB62	408	4040





交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例：



欧标40系列 ◀ 装饰配件 密封条/平封槽条

■密封条


系列码	材质	颜色
XCKC82	PVC	浅灰色
XCKC83		黑色

■型材槽口装饰。

■销售单位：米 最小销售单位：1米。

■其他颜色可定做。

XCKC82-408
XCKC83-408



使用示例：

XCKC82-408 (P86)

XCS01-4040 (P59)

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCKC82 XCKC83	408	1米	50

■订货数量×最小长度(1米)=实际长度米数

■平封槽条


系列码	材质	颜色
XCKD82	PVC	浅灰色
XCKD83		黑色

■型材槽口装饰。

■销售单位：米 最小销售单位：1米。

■其他颜色可定做。

XCKD82-408
XCKD83-408



使用示例：

XCKD82-408

XCS01-4040 (P59)

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCKD82 XCKD83	408	1米	22



请按图示订货

■ XCKD82-408

系列码	型材类型
XCKD82	408



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！


欧标40槽10系列

系列码	材质	表面处理
XCS01	A6063-T5	喷砂氧化
XCS03	A6063-T5	黑色氧化


■ 切断面未进行氧化处理
■ 长度范围: 50-6000mm




槽口详图




XCS01-H4040
XCS03-H4040




XCS01-H4040C




XCS01-H4040E




XCS01-H4040F
XCS03-H4040F




XCS01-H4040R
XCS03-H4040R




XCS01-H4080




XCS01-H4080C




XCS01-H4080



XCS01-H8080C



XCS01-H8840R



视图标准: 第三视角

欧标40槽10系列

系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
							Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)	Wx(mm³)	Wy(mm³)
XCS01	H4040	50-6000	10	40×40	1.98	724.84	11.58×10⁴	11.58×10⁴	5792.15	5792.15
	H4040C				1.77	647.87	10.89×10⁴	10.89×10⁴	5346.25	5346.25
	H4040E				1.55	566.13	9.07×10⁴	9.07×10⁴	4534.00	4534.00
	H4040F				1.54	565.34	9.09×10⁴	9.09×10⁴	4543.50	4543.50
	H4040R				1.44	528.63	7.59×10⁴	7.59×10⁴	3410.66	3410.66
	H4080			40×80	3.61	1324.10	22.41×10⁴	81.28×10⁴	11206.10	20318.65
	H4080C				3.01	1324.10	19.21×10⁴	73.06×10⁴	3323.41	3320.92
	H8080				5.88	2153.30	151.28×10⁴	151.28×10⁴	37820.48	37820.48
	H8080C			80×80	4.66	1706.89	122.50×10⁴	122.50×10⁴	30623.68	30623.68
	H8840R				4.58	1676.82	94.11×10⁴	94.21×10⁴	21233.83	21247.60
XCS03	H4040			40×40	1.98	724.84	11.58×10⁴	11.58×10⁴	5792.15	5792.15
	H4040F				1.54	565.34	9.09×10⁴	9.09×10⁴	4543.50	4543.50
	H4040R				1.44	528.63	7.59×10⁴	7.59×10⁴	3410.66	3410.66

加工项目

指定方法	说明
LT (左面)	选型方法: LT/RT/DT
RT (右面)	
DT (两面)	

■ Ø10.2通孔变更为螺孔M12深20.
■ 加工项目指定方法, 见订货范例。

请按图示订货

交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

■ XCS01-H4040-L150-LT

系列码	规格	L(mm)	加工项目
XCS01	H4040	L150	LT

欧标
40槽
10

欧标
40槽
10
05


欧标40槽10系列 ◀ 连接配件

压铸角码


系列码	材质	表面处理
XCCA11	ADC12	表面喷砂

■用于型材固定的角座的外连接。



XCCA11-4010-4040



XCCA11-4010-4080

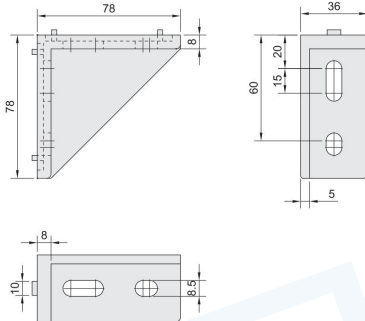

XCCA11-4010-8080

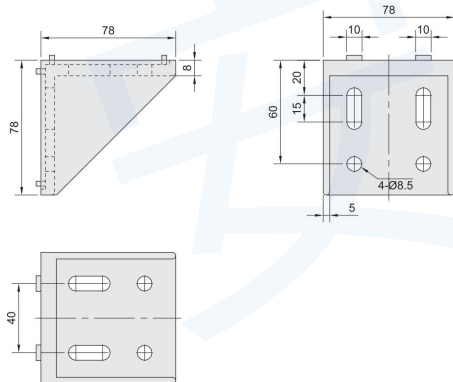


视图标准：第三视角

欧标40槽10系列 ◀ 连接配件

压铸角码

使用示例：

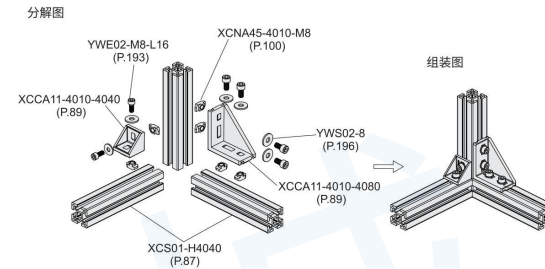

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCA11	4010	4040	43.80
		4080	117.00
		8080	253.00



请按图示订货

■ XCCA11-4010-4040-SE

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCA11	4010	4040	SE



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

■加工项目/配置附件

加工项目/配置附件	代码	说明
截面螺纹孔加工	S	
适配螺栓, T型螺母和垫片	SE	螺栓: YWE02-M8-L16 T型螺母: XCNA45-4010-M8 垫片: YWS02-8

■加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。

欧标
40槽
10
05

欧标
40槽
10
05

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

P89

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

P90

连接配件

挤压角码


■用于型材固定角度的外连接，可固定封板。

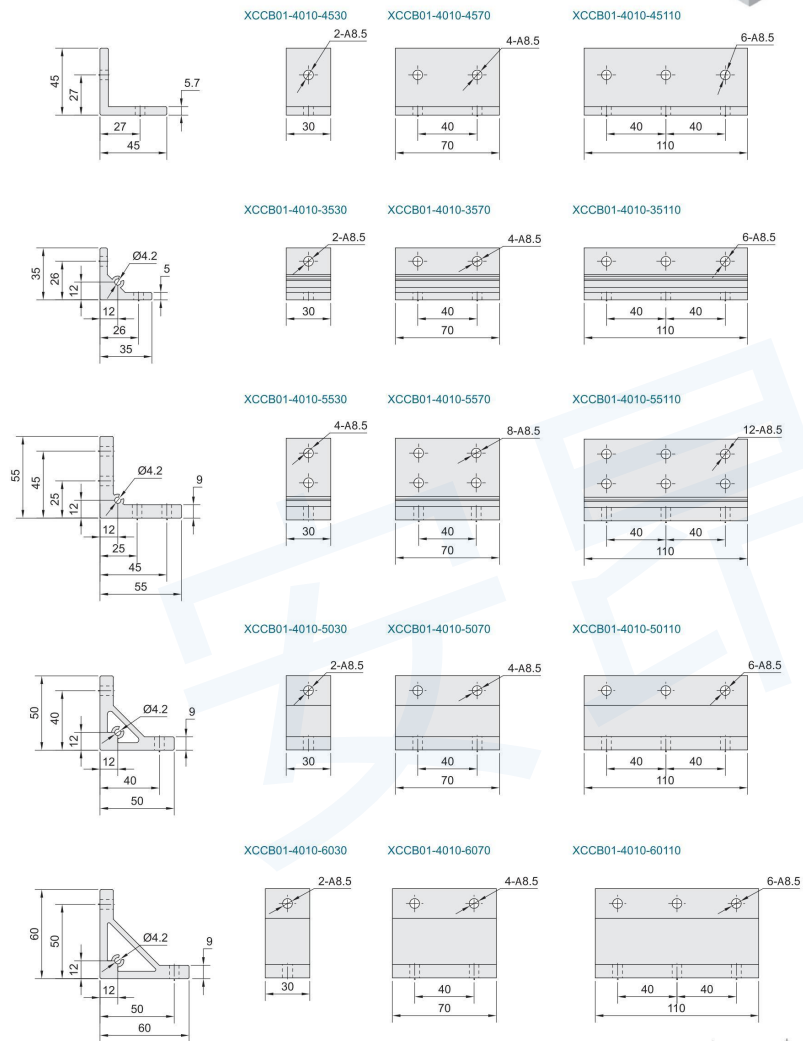

视图标准：第三视角

连接配件

挤压角码

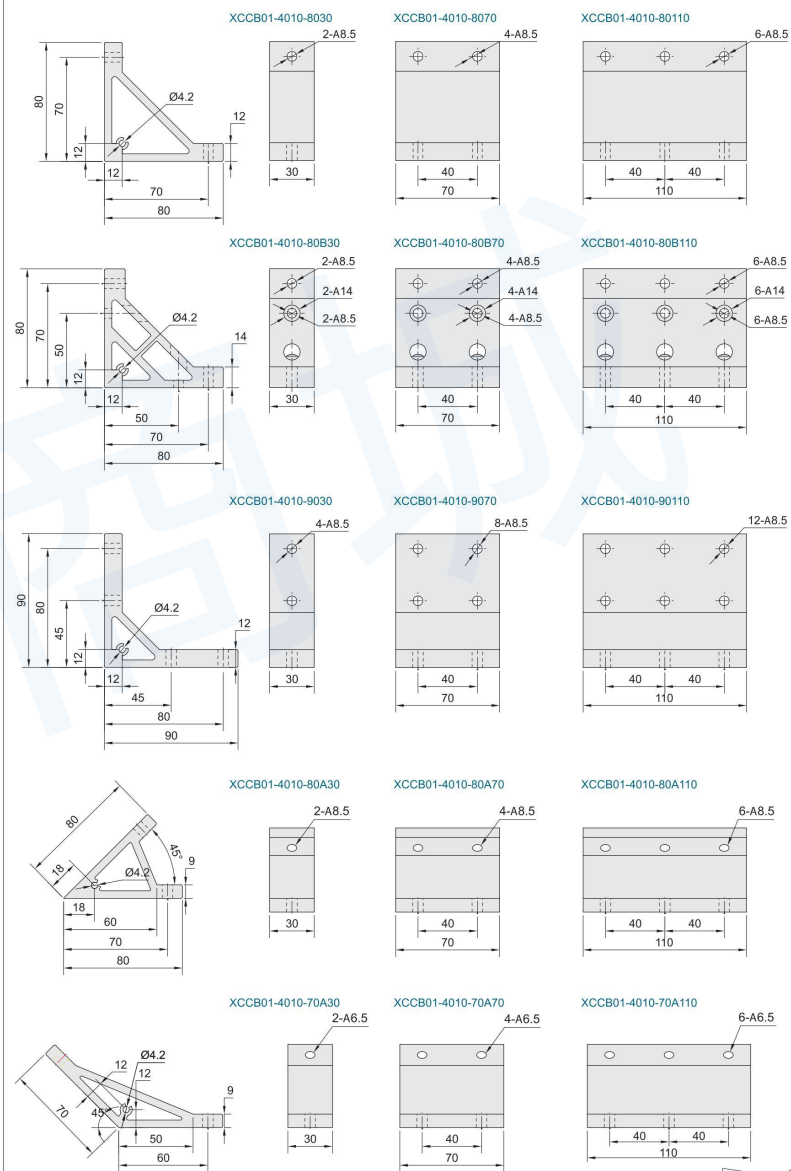

视图标准：第三视角

欧标40槽10系列 连接配件

挤压角码

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCB01	4010	4530	25.20	XCCB01	4010	8030	113.00
		4570	58.00			8070	264.00
		45110	92.00			80110	415.00
		3530	30.90			80B30	137.00
		3570	72.00			80B70	320.00
		35110	113.00			80B110	503.00
		5530	68.00			9030	140.00
		5570	160.00			9070	323.00
		55110	250.00			90110	510.00
		5030	60.00			80A30	87.00
		5070	141.00			80A70	203.00
		50110	222.00			80A110	319.00
		6030	73.00			70A30	100.00
		6070	169.00			70A50	235.00
		60110	266.00			70A110	369.00



请按图示订货

XCCB01-4010-4040-SE

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCB01	4010	3530	SE



交期Delivery


5天 发货
○本产品发货时间不含周日

加工项目/配置附件

加工项目/配置附件	代码	说明
截面螺纹孔加工	S	攻牙M5深15
适配螺栓, T型螺母和垫片	SE	螺栓: YWE02-M8-L16 F型螺母: XCNA45-4010-M8 垫片: YWS02-8


加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。

使用示例:

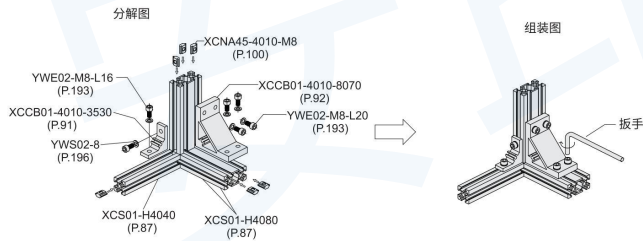


欧标40槽10系列 连接配件

连接板

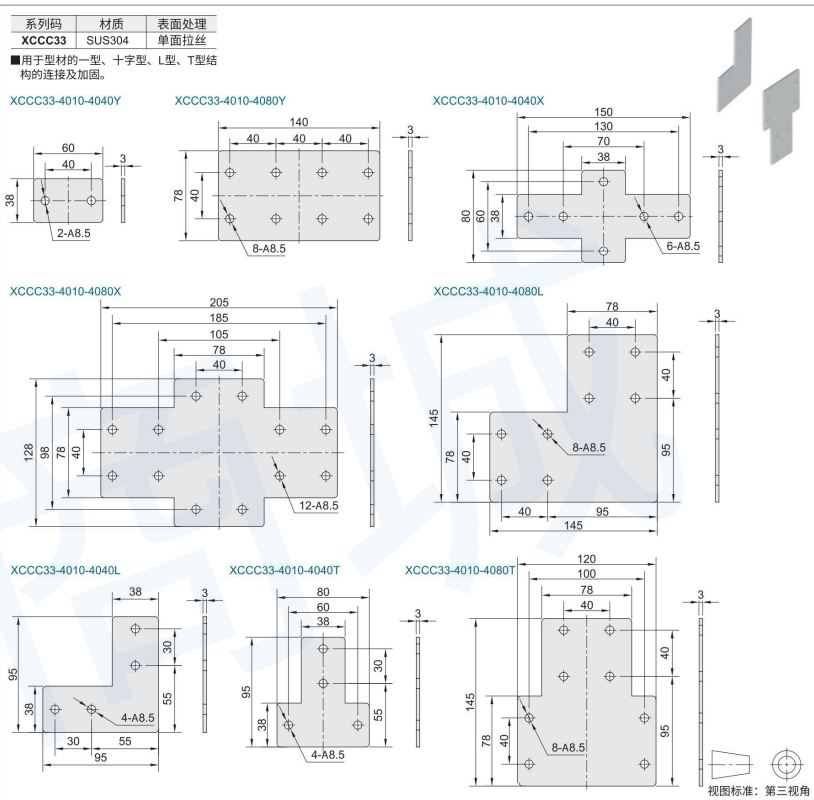

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	配置附件	代码	说明
XCCC33	4010	4040Y	50.00	适配螺栓, T型螺母和垫片	SE	螺栓: YWE02-M8-L12 T型螺母: XCNA45-4010-M8 垫片: YWS02-8
		4080Y	243.00			
		4040X	160.00			
		4080X	351.00			
		4040L	129.00			
		4080L	404.00			
		4040T	116.00			
		4080T	297.00			

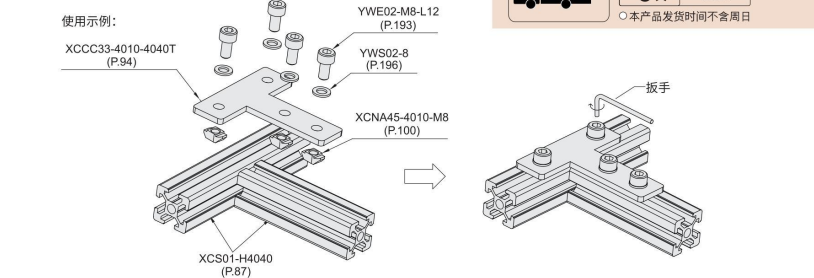


欧标40槽10系列 ◀ 连接配件

脚杯连接件


系列码	材质	表面处理
XCCD44	碳钢	镀铬

■用于型材于脚杯间的连接。


XCCD44-4010-4080-M12
XCCD44-4010-4080-M16




XCCD44-4010-8080-M12
XCCD44-4010-8080-M16




XCCD44-4010-4080L-M12
XCCD44-4010-4080L-M16




XCCD44-4010-4080R-M12
XCCD44-4010-4080R-M16



XCCD44-4010-8840R-M12
XCCD44-4010-8840R-M16



使用示例:

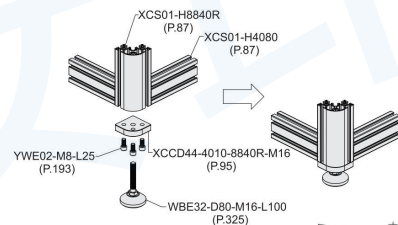

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	M	重量(g/pcs)
XCCD44	4010	4080	12	425
			16	417
		8080	12	826
			16	834
		4080L	12	826
			16	834
		4080R	12	826
			16	834
		8840R	12	838
			16	846



请按图示订货

■ XCCD44-4010-4080-M12

系列码	型材类型	规格	M
XCCD44	4010	4080	12



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


欧标40槽10系列 ◀ 连接配件

弹性连接件


系列码	材质	表面处理
XCCE45	SUS304	—

■用于型材与型材90度的内连接。

XCCE45-4010-A



附件:



加工尺寸:

(附件安装尺寸)



加工尺寸:

(板头孔加工尺寸)



视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCE45	4010	A	15.0



请按图示订货

■ XCCE45-4010-A

系列码	型材类型	规格
XCCE45	4010	A




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例:

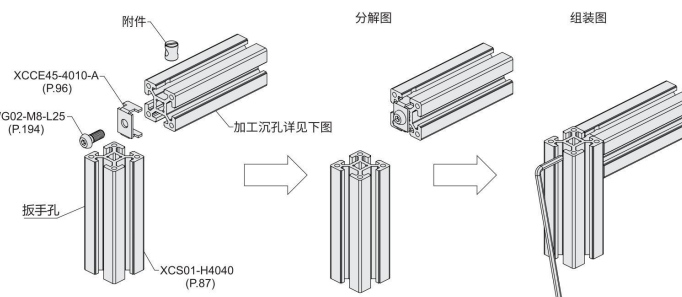

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

欧标40槽10系列 连接配件


内置连接件 · 浇铸角槽连接件

■ 内置连接件


系列码	材质	表面处理
XCCG55	锌合金	镀镍

■ 用于型材之间的90度高强度连接。

XCCG55-4010-D9



使用示例:

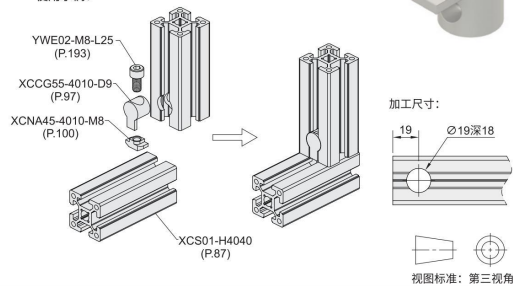

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	D	重量(g/pcs)
XCCG55	4010	9	16.0

■ 配置附件

配置附件	代码	说明
适配螺栓和T型螺母	SE	螺栓: YWE02-M8-L25 T型螺母: XCNA45-4010-M8


■ 配置附件指定方法, 见订货范例。

■ 浇铸角槽连接件


系列码	材质	表面处理
XCCL47	碳钢	镀锌

■ 用于型材的90度连接。

XCCL47-4010-M8



使用示例:

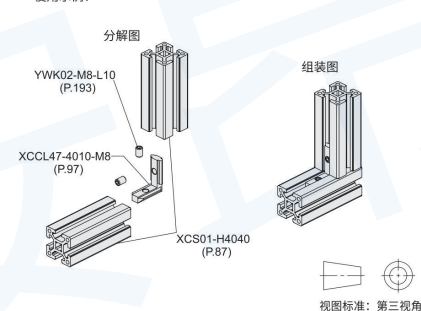

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCCL47	4010	8	48.53

■ 配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SE	紧定螺钉: YWK02-M8-L10

■ 配置附件指定方法, 见订货范例。



■ XCCL47-4010-M8-SE

系列码	型材类型	M	配置附件
XCCL47	4010	8	SE

请按图示订货



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日


欧标40槽10系列 连接配件

活动铰链

系列码	材质	表面处理
XCCM56	锌合金	喷砂

■ 用于型材间的连接, 旋转范围180度。

XCCM56-408-F



视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCM56	408	F	300.0



请按图示订货

■ XCCM56-408-F

系列码	型材类型	规格
XCCM56	408	F




交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

使用示例:

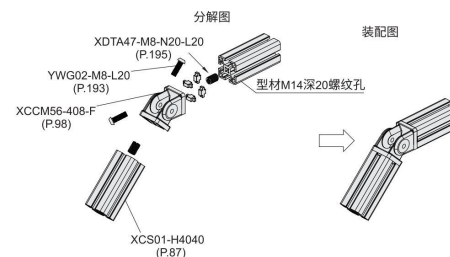


欧标40槽10系列 ◀ 连接配件 端面连接件


系列码	材质	表面处理
XCCP16	ADC12	喷砂

■用于两条或三条型材间的直角连接。

XCCP16-408-B



XCCP16-408-T



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCP16	408	B	123.00
		T	109.00

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配螺栓	SE	沉头螺栓:YWH02-M8-L20

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■ XCCP16-408-B-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCP16	408	B	SE




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例:

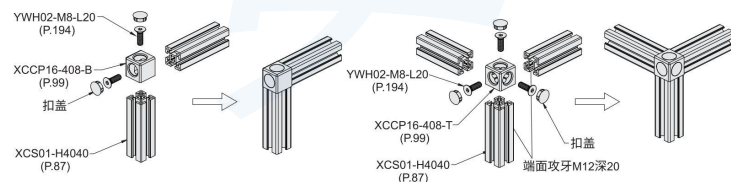


欧标40槽10系列 ◀ 螺母 T型螺母 · 弹片螺母

■T型螺母


系列码	材质	表面处理
XCNA45	碳钢	镀锌

■型材后装专用螺母, 使用方便快捷。

XCNA45-4010-M5
XCNA45-4010-M6
XCNA45-4010-M8



使用示例:

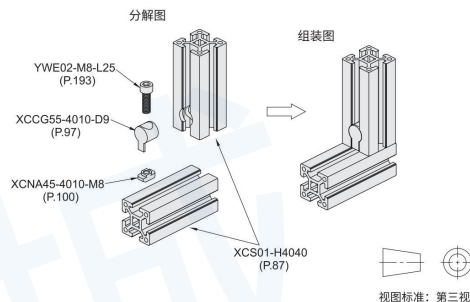

视图标准：第三视角


系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNA45	4010	5	7.80
		6	6.70
		8	5.40

■弹片螺母


系列码	材质	表面处理
XCNB45	碳钢	镀锌

■型材专用螺母, 可在型材任意点定位。

XCNB45-4010-M6
XCNB45-4010-M8



使用示例:

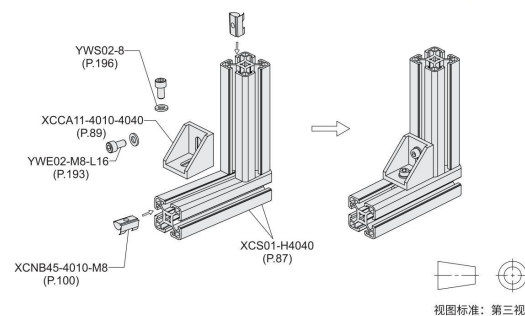

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNB45	4010	6	11.50
		8	10.50



请按图示订货

■ XCNB45-4010-M6

系列码	型材类型	M
XCNB45	4010	6



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!


欧标40槽10系列 ◀ 螺母 滑块螺母 · T型螺栓

■ 滑块螺母


系列码	材质	表面处理
XCNE47	碳钢	镀锌

■ 型材专用螺母，连接强度高。

XCNE47-4010-M5
XCNE47-4010-M6
XCNE47-4010-M8
XCNE47-4010-M10



使用示例：

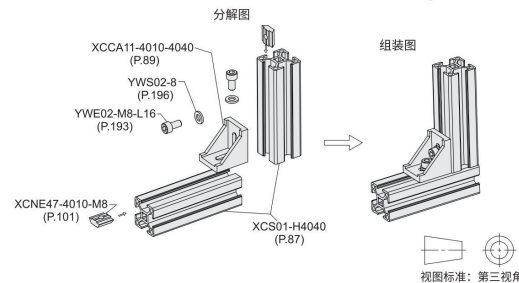

视图标准：第三视角


系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNE47	4010	5	15.4
		6	14.9
		8	13.5
		10	12.1

■ T型螺栓


系列码	材质	表面处理
XCNG45	碳钢	镀锌

■ 型材后装螺栓。

XCNG45-4010-M8-L20
XCNG45-4010-M8-L25
XCNG45-4010-M8-L30
XCNG45-4010-M8-L35
XCNG45-4010-M8-L40



使用示例：

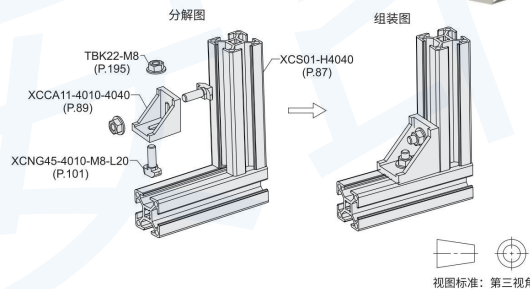

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	L	重量(g/pcs)
XCNG45	4010	8	20	13.00
			25	14.40
			30	16.20
			35	19.00
			40	19.50



请按图示订货

■ XCNG45-4010-M8-L20

系列码	型材类型	M	L
XCNG45	4010	8	20



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

欧标40槽10系列 ◀ 封板配件 U型槽条 · 压条

■ U型条

系列码	材质	颜色
XCPA83	PVC	黑色

■ 用于型材槽内，可固定有机玻璃、铁丝


网，放置板材厚度4.5-5mm。

■ 其他颜色可定做。


■ U型槽条:2米/条。

■ 压条最小销售单位: 1米。

XCPA83-4010-P



使用示例：

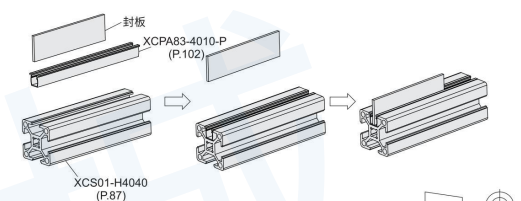

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	最小长度	重量(g/m)
XCPA83	4010	P	1米	68

■ 订货数量×最小长度（1米）=实际长度米数

■ 压条


系列码	材质	颜色
XCPCT72	TPV	浅灰色
XCPCT73		黑色

■ 用于在型材槽内固定板材。


■ 销售单位：米。

■ 压条最小销售单位: 1米。

XCPCT72-A
XCPCT73-A



使用示例：

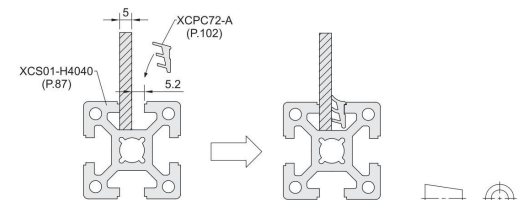

视图标准：第三视角

系列码	规格	最小长度	重量(g/m)
XCPCT72 XCPCT73	A	1米	62.00

■ 订货数量×最小长度（1米）=实际长度米数（面板压条）



请按图示订货

■ XCPCT72-A

系列码	规格
XCPCT72	A



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

欧标40槽10系列 ◀ 封板配件


门滑槽 · 门滑槽固定块

■ 门滑槽


系列码	材质	表面处理
XCPE01	A6063-T5	喷砂氧化

- 用于1530型材制作的平行滑轨。
- 产品长度：6米/条。

XCPE01-E



XCPE01-T



视图标准：第三视角



系列码	规格	L(mm)	重量(g/m)
XCPE01	E	50~6000	525
	T		720

■ 门滑槽固定块



系列码	材质	颜色
XCPF61	PA	白色

- 用于1530型材门框连接滑动作用。

XCPF61-A



XCPF61-B



视图标准：第三视角

系列码	规格	重量(g/pcs)
XCPF61	A	11
	B	12



请按图示订货

■ XCPF61-A

系列码	规格
XCPF61	A



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日


欧标40槽10系列 ◀ 封板配件

门滑槽 · 门滑槽固定块

使用示例：


1. 安装门窗：

门窗分别由门滑槽固定块 XCPF61-A (上) 和滑动固定块 XCPF61-B (下) 作为连接件，用螺栓连接1530型材。

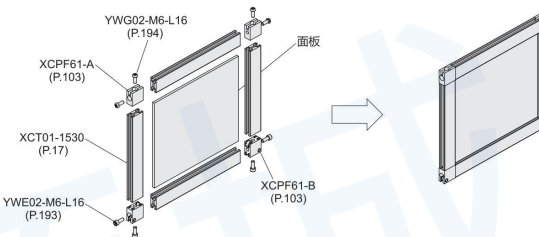

1. 安装滑轨座：

把滑轨座XCPE01-E 用T型螺母 XCNA45-4010-M8 和沉头螺钉 YWH02-M6-L12 固定在装好的机架上。

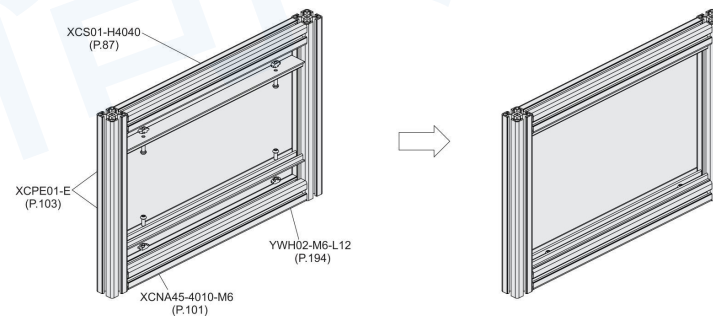



欧标40槽10系列

封板配件 间隔固定块

系列码	材质	颜色
XCPG86	PVC	透明

■用于有机玻璃及其他板材的固定。

XCPG86-4010-G



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCPG86	4010	G	12.9

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配半圆头螺栓和螺母	SE-A	螺栓: YW02-M5-L25 螺母: XCNH47-306-M5
适配沉头螺栓和螺母	SE-B	螺栓: YWH02-M5-L25 螺母: XCNH47-306-M5

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■ XCPG86-4010-G-SE-A


系列码	型材类型	规格	配置附件
XCPG86	4010	G	SE-A



交期Delivery

5天 发货
○本产品发货时间不含周日

使用示例:

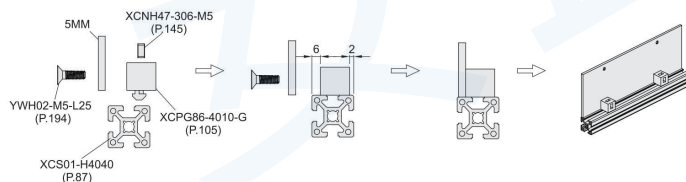


欧标40槽10系列

装饰配件 铝合金端盖


系列码	材质	表面处理
XCKA01	A6063-T5	喷砂氧化

■作用于型材截面, 防尘、美观、不易脱落。


XCKA01-408-4040




XCKA01-408-4080





XCKA01-4080-4040R



XCKA01-4080-8080



XCKA01-408-8840R



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCKA01	408	4040	19.70	H4040、H4040C、H4040E、H4040F
		4080	39.50	H4080、H4080C
		4040R	17.40	H4040R
		8080	79.40	H8080、H8080C
		8840R	56.50	H8840R

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配螺栓	SE	沉头螺栓: YWH02-M8-L16

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■ XCKA01-408-4040-SE


系列码	型材类型	规格	配置附件
XCKA01	408	4040	SE



交期Delivery

5天 发货
○本产品发货时间不含周日

使用示例:

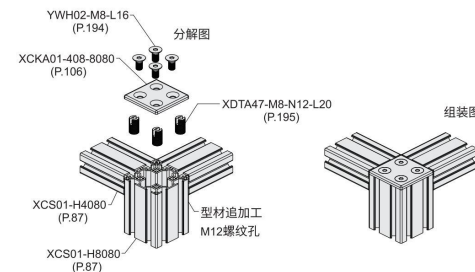

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

欧标40槽10系列 ◀ 装饰配件 塑胶端盖

系列码	材质	颜色
XCKB62	PA	浅灰色
XCKB63		黑色

■用于型材截面处。


XCKB62-4010-H4040
XCKB63-4010-H4040



XCKB62-4010-H4040R
XCKB63-4010-H4040R



XCKB62-4010-H4080
XCKB63-4010-H4080



XCKB62-4010-H8840R
XCKB63-4010-H8840R



XCKB62-4010-H8080
XCKB63-4010-H8080



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCKB62 XCKB63	4010	H4040	5.30	H4040、H4040C、H4040E、H4040F
		H4040R	4.60	H4040R
		H4080	11.00	H4080、H4080C
		8840R	19.00	H8840R
		H8080	26.00	H8080



请按图示订货

■ XCKB62-4010-H4040

系列码	型材类型	规格
XCKB62	4010	H4040




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例：

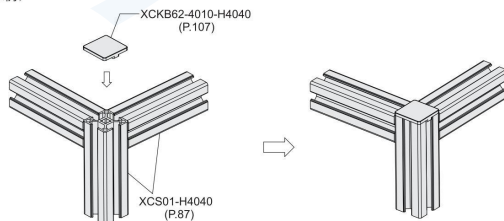

欧标40槽10系列 ◀ 装饰配件 密封条 · 平封槽条

■密封条


系列码	材质	颜色
XCKC82	PVC	浅灰色
XCKC83		黑色

■型材槽口装饰。

■销售单位：米 最小销售单位：1米。

■其他颜色可定做。

XCKC82-4010
XCKC83-4010



使用示例：

XCKC82-4010
(P.108)

XCS01-H4040
(P.87)

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCKC82 XCKC83	4010	1米	84.0

■订货数量 × 最小长度 (1米) = 实际长度米数

■平封槽条


系列码	材质	颜色
XCKD82	PVC	浅灰色
XCKD83		黑色

■型材槽口装饰。

■销售单位：米 最小销售单位：1米。

■其他颜色可定做。

XCKD82-4010
XCKD83-4010



使用示例：

XCKD82-4010
(P.108)

XCS01-H4040
(P.87)

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCKD82 XCKD83	4010	1米	24.0



请按图示订货

■ XCKD82-4010

系列码	型材类型
XCKD82	4010



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！


欧标45系列 ◀ 45型材

系列码	材质	表面处理
XCS01	A6063-T5	喷砂氧化
XCS03		黑色氧化


■ 切断面未进行氧化处理。
■ 长度范围:50-6000mm。
■ 切割精度:±0.5mm。




■ 槽口详图




XCS01-4545C




XCS01-4545A




XCS01-4545R
XCS03-4545R




XCS01-4545E
XCS03-4545E




XCS01-4545B




XCS01-4545Y



XCS01-4590C




XCS01-4590Y

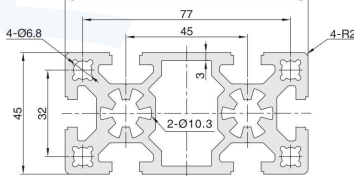


欧标45系列 ◀ 45型材

XCS01-9090C




XCS01-9090Y



系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
XCS01	4545C	50-6000	10	45×45	1.67	610.34	10.66×10⁴	10.66×10⁴	4735.33	4735.33
	4545E				2.10	771.03	14.53×10⁴	14.53×10⁴	6459.16	6459.16
	4545Y				6.71	2457.07	224.16×10⁴	224.16×10⁴	49813.53	49813.53
	4545A				2.59	950.26	18.30×10⁴	18.30×10⁴	8134.18	8134.18
	4545B				1.94	710.71	12.98×10⁴	13.77×10⁴	5454.25	6120.13
	4545R				1.85	676.02	12.9×10⁴	12.53×10⁴	5537.12	5333.78
	4590C			45×90	3.19	1169.12	23.7×10⁴	91.95×10⁴	10296.53	20432.18
	4590Y				4.30	1574.15	32.51×10⁴	131.58×10⁴	14449.07	29240.98
	9090C				5.31	1944.5	167.04×10⁴	167.04×10⁴	37119.44	37119.44
	9090Y				6.71	2457.07	224.16×10⁴	224.16×10⁴	49813.53	49813.53
	4545E			45×45	2.10	771.03	14.53×10⁴	14.53×10⁴	6459.16	6459.16
	4545RC				1.76	644.5	10.33×10⁴	10.33×10⁴	4210.07	4210.07

■ 加工项目

指定方法	说明
LT (左面)	选型方法: LT/RT/DT
RT (右面)	
DT (两面)	



■ Ø10.3通孔变更为螺孔M12深25

■ 加工项目指定方法, 见订货范例。

■ XCS01-4545E-L150-DT

系列码	规格	L(mm)	加工项目
XCS01	4545E	L150	DT


请按图示订货

交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

欧标45系列 ◀ 连接配件 压铸角座

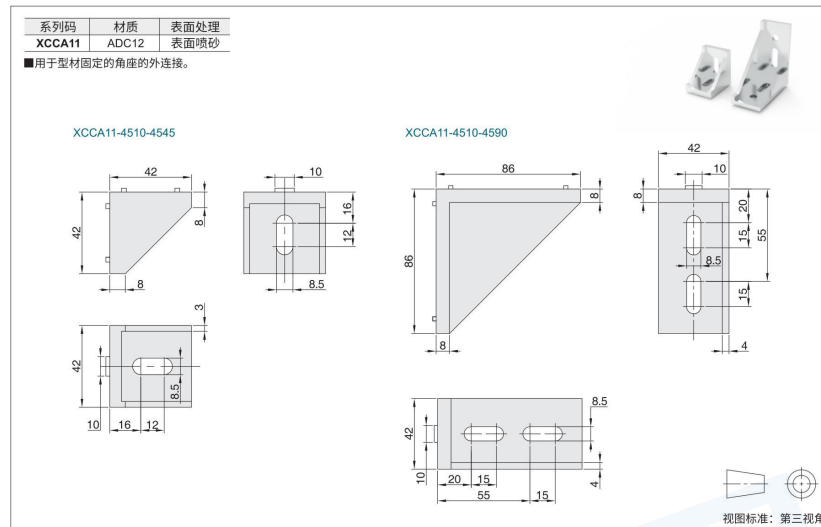

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCA11	4510	4545	43.7
		4590	131.9



请按图示订货

■ XCCA11-4510-4545-S

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCA11	4510	4545	S




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例：

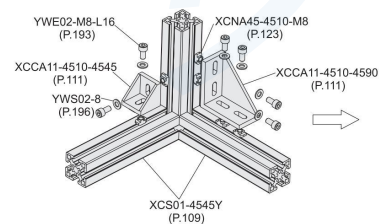


■加工项目/配置附件

加工项目/配置附件	代码	说明
截面螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工安装面板用螺纹孔(单面M5螺纹孔)
适配螺栓, T型螺母和垫片	SE	螺栓: YWE02-M8-L16 T型螺母: XCN45-4510-M8 垫片: YWS02-8

■加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。


欧标45系列 ◀ 连接配件 挤压角座

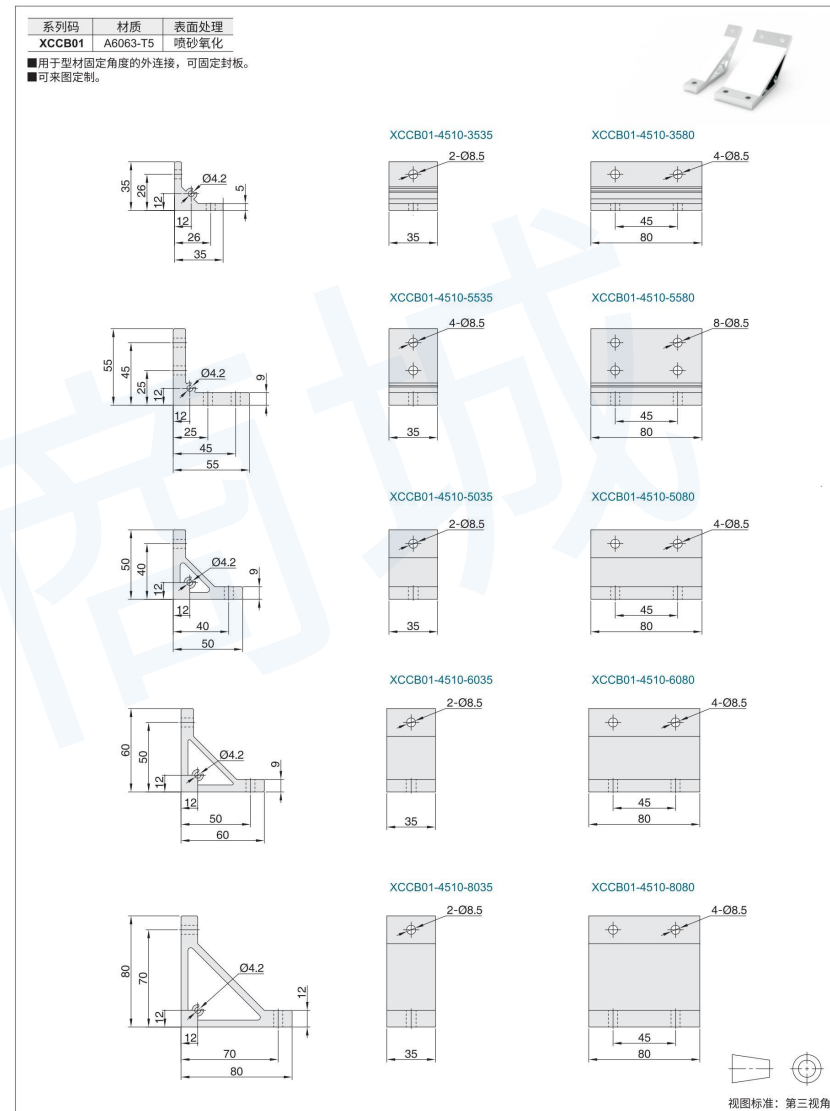

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

欧标45系列 ◀ 连接配件 挤压角座

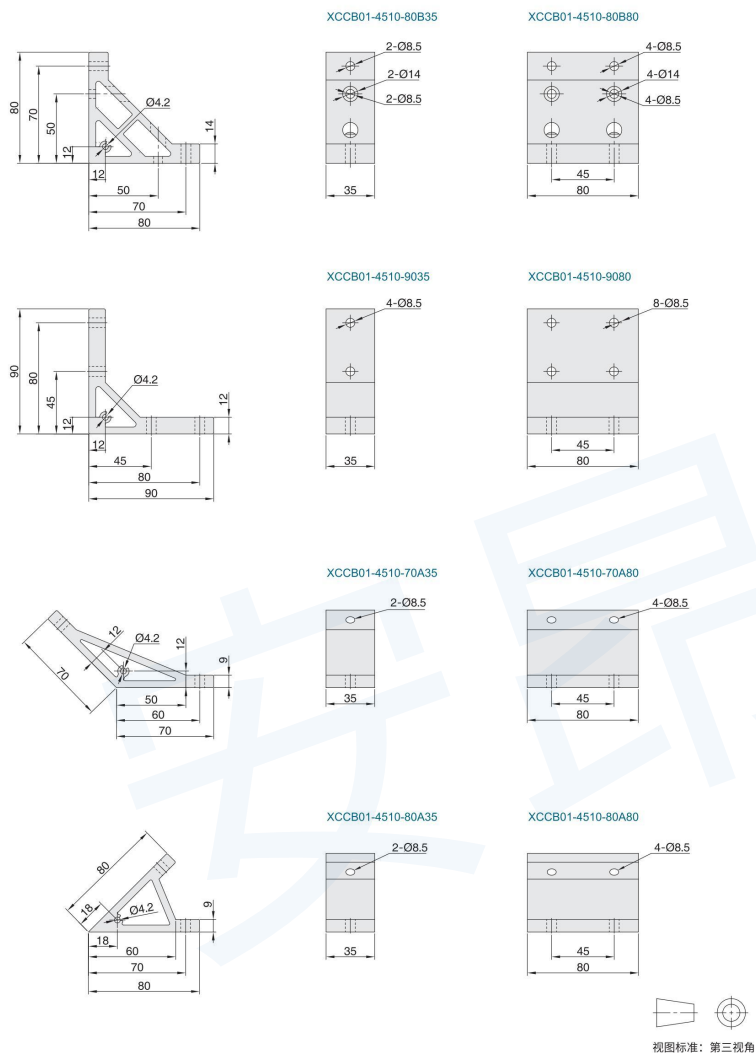

欧标45系列 ◀ 连接配件 挤压角座

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCB01	4510	3535	36.0	XCCB01	4510	8080	300.0
		3580	82.0			80B35	160.0
		5535	80.0			80B80	365.0
		5580	182.0			9035	162.0
		5035	70.0			9080	370.0
		5080	161.0			80A35	102.0
		6035	84.0			80A80	235.0
		6080	193.0			70A35	117.0
		8035	131.0			70A80	270.0

■ **XCCB01-4510-3535-S**

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCB01	4510	3535	S

请按图示订货


交期Delivery: **5天** 发货

○ 本产品发货时间不含周日

■ 加工项目/配置附件		
加工项目/配置附件	代码	说明
截面螺纹孔加工	S	在角度侧面上加工安装面板用螺纹孔 (单面M5螺纹孔, 深度15mm)
适配螺栓, T型螺母和垫片	SE	螺栓: YWE01-M8-L20 T型螺母: XCNA45-4510-M8 垫片: YWS02-8

■ 加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。

使用示例:

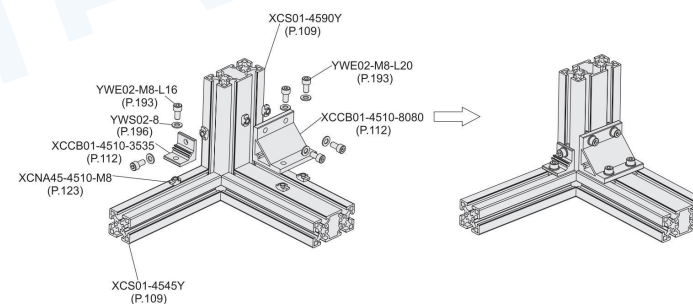


欧标45系列 连接配件

连接板


系列码	材质	表面处理
XCCC33	SUS304	单面拉丝

■用于型材的一型、十字型、L型、T型结构的连接及加固。
■可来图定制加工。


XCCC33-4510-4545Y




XCCC33-4510-4590Y




XCCC33-4510-4545X




XCCC33-4510-4590X




XCCC33-4510-4590L




XCCC33-4510-4545L



XCCC33-4510-4545T



XCCC33-4510-4590T



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCC33	4510	4545Y	62.0
		4590Y	278.0
		4545X	189.0
		4590X	243.0
		4545L	152.0
		4590L	466.0
		4545T	135.0
		4590T	481.0

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配螺栓, T型螺母和垫片	SE	螺栓: YWE02-M8-L16 T型螺母: XCNA4510-M8 垫片: YWE02-8

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■XCCC33-4510-4545Y-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCC33	4510	4545Y	SE




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例:

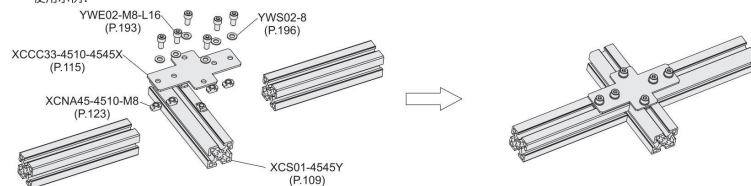


欧标45系列 连接配件

脚杯连接板


系列码	材质	表面处理
XCCD44	碳钢	镀铬

■用于型材于脚杯间的连接。


XCCD44-4510-4590-M16




XCCD44-4510-9090-M16
XCCD44-4510-9090-M20



XCCD44-4510-4590L-M16



XCCD44-4510-4590R-M16



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	M	重量(g/pcs)
XCCD44	4510	4590	16	382
		9090	16	764
		4590L	20	752
		4590R	16	764



请按图示订货

■XCCD44-4510-4590-M16

系列码	型材类型	规格	M
XCCD44	4510	4590	16




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例:

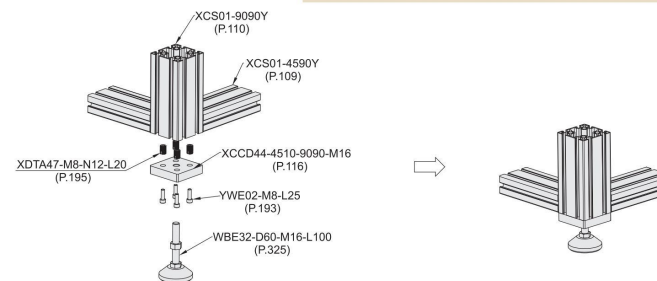

欧标45系列 连接配件


直角连接板

■直角连接件


系列码	材质	表面处理
XCCF47	碳钢	镀锌

■用于型材与型材的90度内连接，左右面安装。


XCCF47-4510-0



使用示例：



安装孔尺寸：



视图标准：第三视角


系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCF47	4510	0	55.0

■直角连接件


系列码	材质	表面处理
XCCF47	碳钢	镀锌

■用于型材与型材的90度内连接，上下面安装。


XCCF47-4510-90



使用示例：



安装孔尺寸：



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCF47	4510	90	55.0



请按图示订货

■ XCCF47-4510-90

系列码	型材类型	规格
XCCF47	4510	90



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

欧标45系列 连接配件


内置连接件/一字连接件

■内置连接件


系列码	材质	表面处理
XCCG55	锌合金	镀镍

■用于型材之间的90度高强度连接。

XCCG55-4010-D9




安装孔尺寸：



视图标准：第三视角

使用示例：

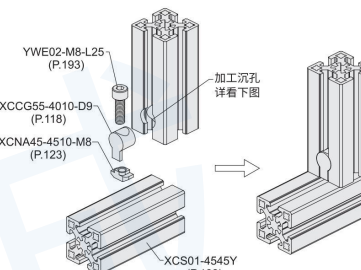

系列码	型材类型	D	重量(g/pcs)
XCCG55	4010	9	16.0

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配螺栓和T型螺母	SE	螺栓：YWE02-M8-L25 T型螺母：XCNA45-4010-M8


■配置附件指定方法，见订货范例。

■一字连接件

系列码	材质	表面处理
XCCH47	碳钢	镀锌


■用于两条型材的高强度对接。

XCCH47-4510-Y



视图标准：第三视角

使用示例：

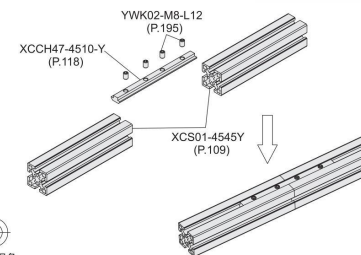

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCH47	4510	Y	189.0

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SE	紧定螺钉：YWK02-M8-L12

■配置附件指定方法，见订货范例。



请按图示订货

■ XCCH47-4510-Y-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCH47	4510	Y	SE



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


欧标45系列 ◀ 连接配件

角槽连接件/槽内连接件


■ 角槽连接件

系列码	材质	表面处理
XCCJ01	A6063-T5	喷砂氧化

■ 用于型材的45度连接。
■ 端面加工孔处无氧化。



使用示例:



视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCCJ01	4510	20	24.5

■ 配置附件


配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SE	紧定螺钉: YWK02-M8-L12

■ 配置附件指定方法, 见订货范例。


■ 槽内连接件

系列码	材质	表面处理
XCCK33	SUS304	单面拉丝

■ 用于型材90度的高强度连接。



使用示例:



视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCCK33	4510	20	70.0

■ 配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SE	紧定螺钉: YWK02-M8-L12

■ 配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■ XCCK33-4510-K20-SE

系列码	型材类型	K	配置附件
XCCK33	4510	20	SE



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日


欧标45系列 ◀ 连接配件

浇筑角槽连接件

系列码	材质	表面处理
XCCL47	碳钢	镀锌

■ 用于型材的90度连接。

XCCL47-4010-M8

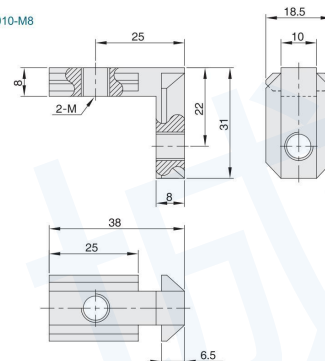

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCCL47	4010	8	49.0

■ 配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SE	紧定螺钉: YWK02-M8-L12

■ 配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■ XCCL47-4010-M8-SE

系列码	型材类型	M	配置附件
XCCL47	4010	8	SE




交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

使用示例:

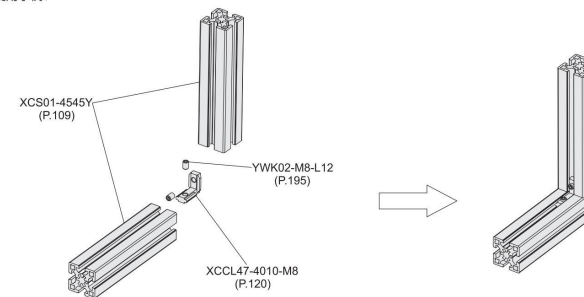

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台




汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

欧标45系列 ◀ 连接配件

活动铰链

系列码	材质	表面处理
XCCM56	锌合金	喷砂

■用于型材的连接，旋转范围180度。

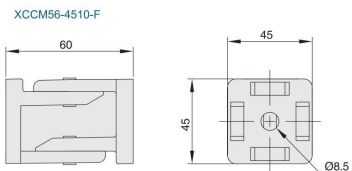

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCM56	4510	F	400.0



请按图示订货

■ XCCM56-4510-F

系列码	型材类型	规格
XCCM56	4510	F




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例：

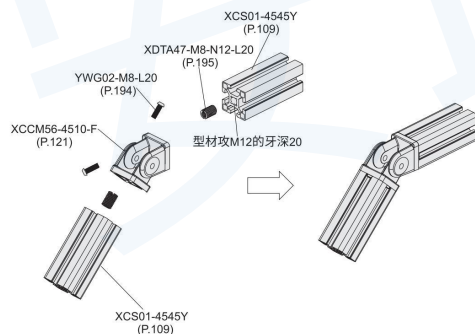



欧标45系列 ◀ 连接配件

端面连接件

系列码	材质	表面处理
XCCP16	ADC12	喷砂

■用于两条或三条型材间的直角连接。



XCCP16-4510-B
(含附件)



附件



XCCP16-4510-T
(含附件)



附件



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCP16	4510	B	162.0
		T	142.0

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配半圆头螺栓	SE	半圆头螺栓: YWG02-M12-L25

■配置附件指定方法，见订货范例。



请按图示订货

■ XCCP16-4510-B-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCP16	4510	B	SE




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例：

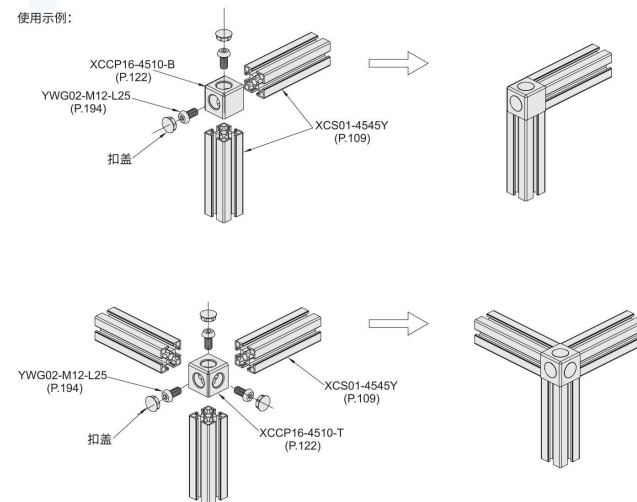


欧标45系列 螺母配件 T型螺母/弹簧螺母

■ T型螺母


系列码	材质	表面处理
XCNA45	碳钢	镀锌

■ 型材后装专用螺母，使用方便快捷。

XCNA45-4010-M5
XCNA45-4010-M6
XCNA45-4010-M8



使用示例：



视图标准：第三视角


系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCNA45	4510	5	7.8
		6	6.7
		8	5.4

■ 弹珠螺母。


系列码	材质	表面处理
XCNB45	碳钢	镀锌

■ 型材专用螺母，可在型材任意点定位，可外投。

XCNB45-4510-M5
XCNB45-4510-M6
XCNB45-4510-M8



使用示例：

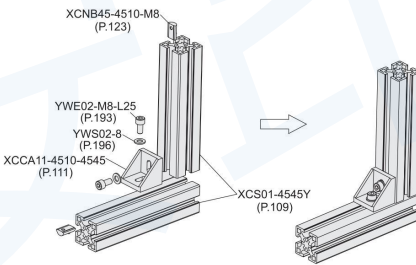

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNB45	4510	5	15.6
		6	15.4
		8	13.9



请按图示订货

■ XCNB45-4510-M5

系列码	型材类型	M
XCNB45	4510	5



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日


欧标45系列 螺母配件 弹片螺母/滑块螺母

■ 弹片螺母


系列码	材质	表面处理
XCND45	碳钢	镀锌

■ 型材专用螺母，可在型材任意点定位。

XCND45-4010-M6
XCND45-4010-M8



使用示例：

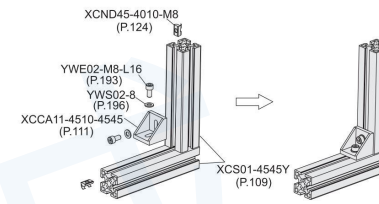

视图标准：第三视角


系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCND45	4010	6	11.5
		8	10.5

■ 滑块螺母


系列码	材质	表面处理
XCNE47	碳钢	镀锌

■ 型材专用螺母，连接强度高。

XCNE47-4010-M5
XCNE47-4010-M6
XCNE47-4010-M8
XCNE47-4010-M10



使用示例：

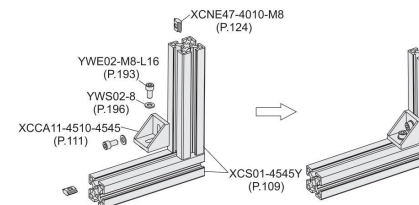

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNE47	4010	5	15.4
		6	14.9
		8	13.5
		10	12.1



请按图示订货

■ XCNE47-4010-M5

系列码	型材类型	M
XCNE47	4010	5



交期Delivery

5天

发货




○ 本产品发货时间不含周日

欧标45系列 ◀ 螺母配件 T型螺栓

系列码	材质	表面处理
-----	----	------

■型材后装螺栓。

XCNG45-4010-M8-L20
XCNG45-4010-M8-L25
XCNG45-4010-M8-L30
XCNG45-4010-M8-L35
XCNG45-4010-M8-L40



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	L	重量(g/pcs)
XCNG45	4010	8	20	13.0
			25	14.4
			30	16.2
			35	19.0
			40	19.5



请按图示订货

■ XCNG45-4010-M8-L20

系列码	型材类型	M	L
XCNG45	4010	8	20




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例：

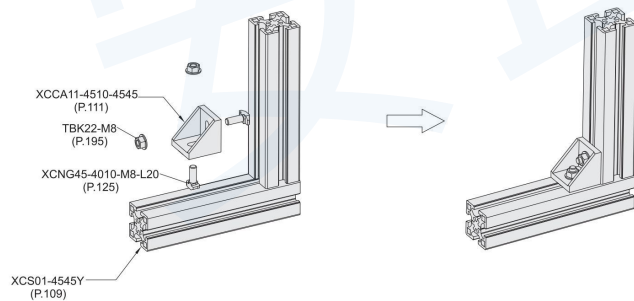

欧
标
45
系
列
06



欧标45系列 ◀ 封板配件 U型条/压条

■U型条

系列码	材质	颜色
-----	----	----

■用于型材槽内，可固定有机玻璃、铁丝网，放置板材厚度4.5-5mm。
■其他颜色可定做。
■U型槽条：2米/条。
■压条最小销售单位：1米。

使用示例：

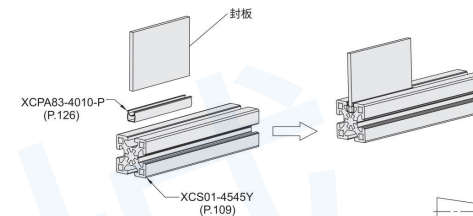

视图标准：第三视角



系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCPA83	4010	1米	68.0

■压条

系列码	材质	颜色
-----	----	----

■用于在型材槽内固定板材。
■销售单位：米 最小销售长度：1米。

使用示例：

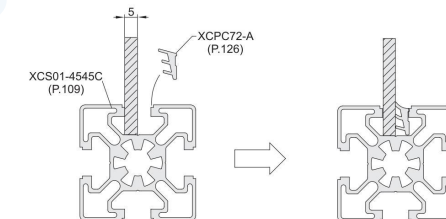

视图标准：第三视角

系列码	规格	最小长度	重量(g/m)
XCPCT72 XCPC73	A	1米	62.0



请按图示订货

■ XCPCT72-A

系列码	规格
XCPCT72	A



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

欧
标
45
系
列
06

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

P125

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台



汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

P126

欧标45系列 ◀ 封板配件 间隔固定块

系列码	材质	颜色
XCPG86	PA	透明

■用于有机玻璃及其他板材的固定。



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCPG86	4510	G	14.9



请按图示订货

■ XCPG86-4510-G-SE-A

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCPG86	4510	G	SE-A




交期Delivery

5天

本产品发货时间不含周日

使用示例：

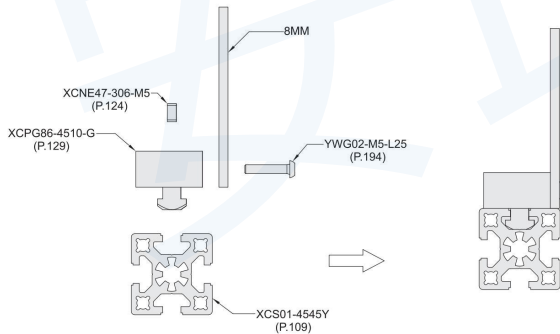

欧标45系列
06

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台





P129

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

欧标45系列 ◀ **装饰配件**
铝合金端盖

系列码	材质	颜色
XCKA01	A6063-T5	喷砂氧化

■作用于型材截面，防尘、美观、不易脱落。



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCK0A1	4510	4545	24.4	4545C、4545E、4545A、4545B、4545*
		4545R	21.1	4545R、4545RC
		4590	51.0	4590C、4590Y
		9090	102.5	9090C、9090Y

■ XCKA01-4510-4545-SE

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCKA01	4510	4545	SE



请按图示订货





交期Delivery

5.

○本产品发货时间不含周日

使用示例：




 www.vipdo.cn
 400-098-1117
 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

欧标45系列
06

P130

欧标45系列 ◀ 装饰配件 塑胶端盖

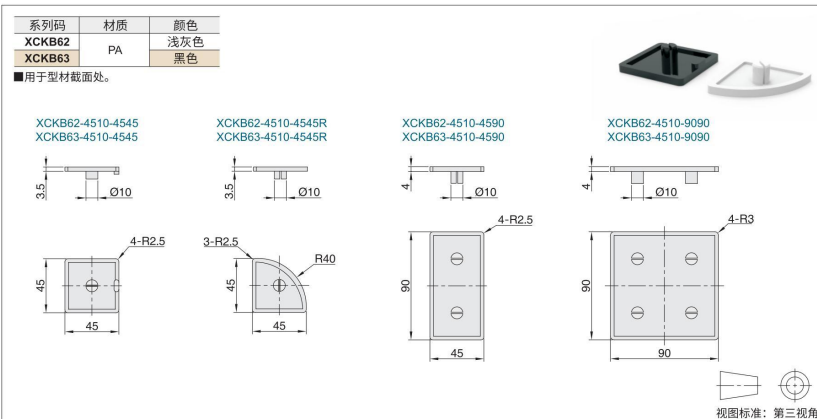

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCKB62 XCKB63	4510	4545	6.5	4545C、4545E、4545A、4545B、4545Y
		4545R	5.8	4545R、4545RC
		4590	16.0	4590C、4590Y
		9090	30.0	9090C、9090Y



请按图示订货

■ XCKB62-4510-4545

系列码	型材类型	规格
XCKB62	4510	4545




交期Delivery

5天 发货


○本产品发货时间不含周日

使用示例：

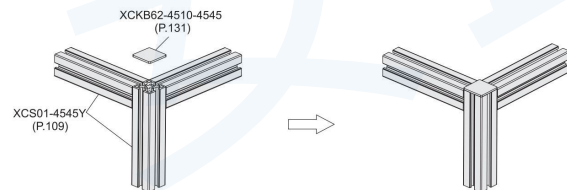


欧标45系列 ◀ 装饰配件 密封条/平封槽条

■密封条

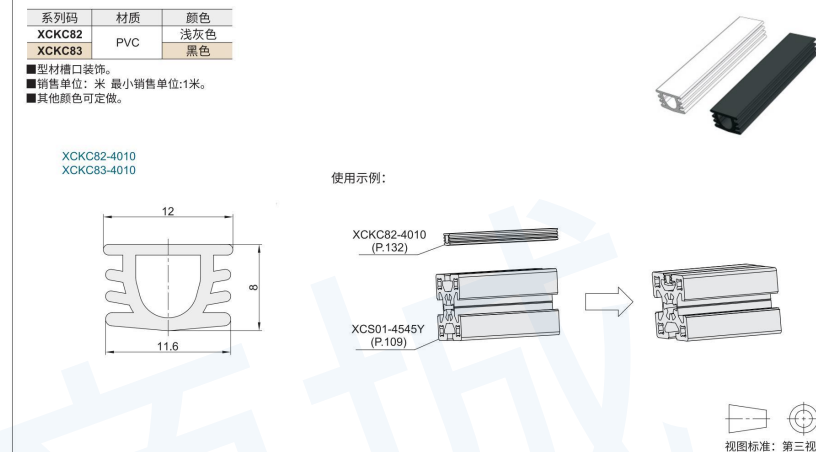

系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCKC82 XCKC83	4010	1米	59

■平封槽条

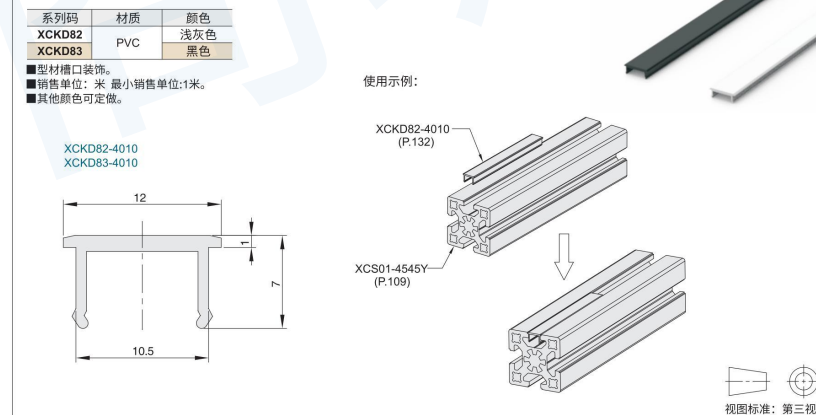

系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCKD82 XCKD83	4010	1米	24



请按图示订货

■ XCKD82-4010

系列码	型材类型
XCKD82	4010



交期Delivery

5天 发货


○本产品发货时间不含周日

国标30系列 连接配件 压铸角座


系列码	材质	表面处理
XCCA11	ADC12	表面喷砂

■用于型材固定的角座的外连接。


XCCA11-308-3030




XCCA11-308-6060

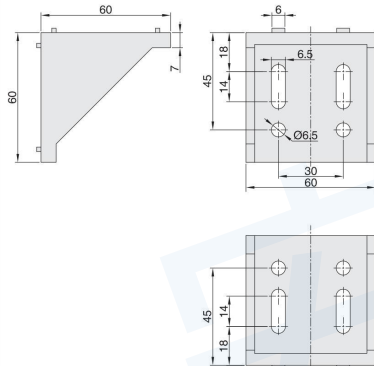

XCCA11-308-3060



使用示例:

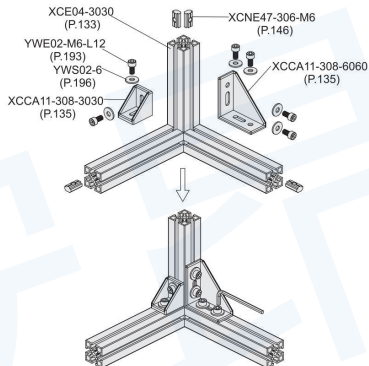

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCA11	308	3030	22.9
		3060	41.2
		6060	83.6



请按图示订货

XCCA11-308-3030-S

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCA11	308	3030	S



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

■加工项目/配置附件

加工项目/配置附件	代码	说明
截面螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工安装面板用的螺纹孔(单面M5螺纹孔)
适配螺栓, 滑块螺母和垫片	SE	螺栓: YWE02-M6-L12 滑块螺母: XCNE47-306-M6 垫片: YWS02-6


■加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。

国标30系列 连接配件 挤压角座


系列码	材质	表面处理
XCCB01	A6063-T5	喷砂氧化

■用于型材固定角度的外连接, 可固定封板。
■可来图定制。


XCCB01-308-3020




XCCB01-308-3050




XCCB01-308-3080




XCCB01-308-4520




XCCB01-308-4550




XCCB01-308-4580




XCCB01-308-3520




XCCB01-308-3550




XCCB01-308-3580




XCCB01-308-5520




XCCB01-308-5550




XCCB01-308-5580




XCCB01-308-5020



XCCB01-308-5050




XCCB01-308-5080




视图标准: 第三视角

国标30系列 ◀ 连接配件 挤压角座

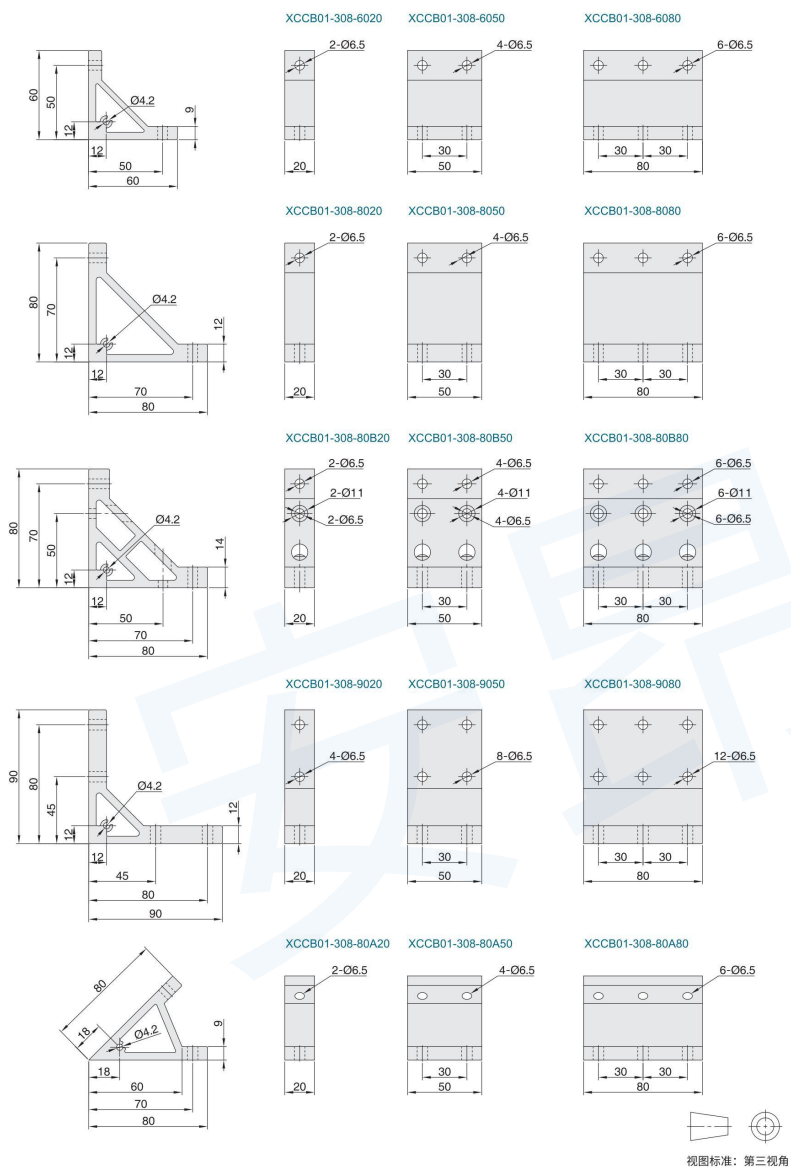

国标30系列 ◀ 连接配件 挤压角座

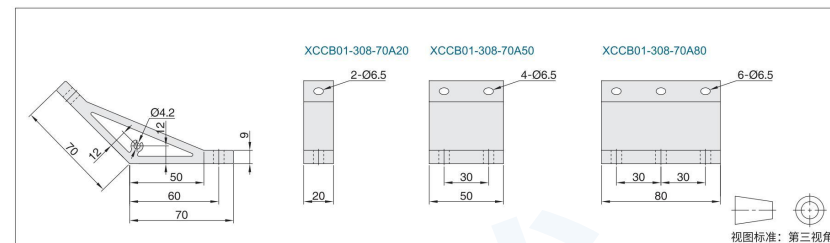

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCB01	308	3020	13.4	XCCB01	308	6080	196.0
		3050	34.2			8020	76.0
		3080	54.0			8050	188.0
		4520	26.8			8080	301.0
		4550	67.0			80B20	91.0
		4580	107.0			80B50	288.0
		3520	20.9			80B80	365.0
		3550	52.0			9020	165.0
		3580	83.0			9050	231.0
		5520	46.0			9080	370.0
		5550	114.0			80A20	58.0
		5580	182.0			80A50	145.0
		5020	40.0			80A80	232.0
		5050	101.0			70A20	66.0
		5080	161.0			70A50	170.0
		6020	48.3			70A80	264.0
		6050	123.0				

加工项目/配置附件		代码	技术说明
加工项目/配置附件			
截面螺纹孔加工	S		在角座侧面上加工安装面板用的螺纹孔(单面M5螺纹孔, 深度15mm)。 螺纹孔位置
适配螺栓, 滑块螺母和垫片	SG		螺栓: YWE02-M6-L16 滑块螺母: XCNE47-306-M6 垫片: YWS02-6

■加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。


请按图示订货

■ XCCB01-308-3020-S


系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCB01	308	3020	S

交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

使用示例:

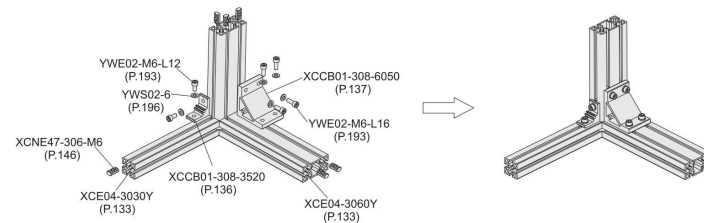

国标30系列 连接配件 连接板

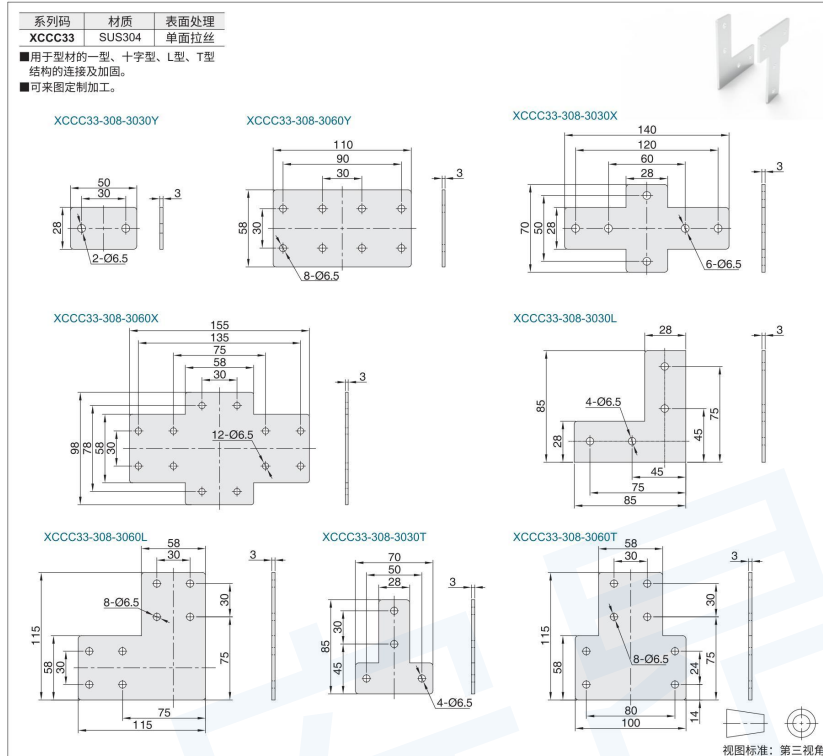

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCC33	308	3030Y	31.0
		3060Y	128.0
		3030X	102.0
		3060X	159.0
		3030L	88.0
		3060L	226.0
		3030T	73.0
		3060T	206.0

配置附件	代码	技术说明
配置附件	SG	螺栓: YWE02-M6-L12 方型螺母: XCNE47-306-M6 垫片: YWS02-6

配置附件指定方法, 见订货范例。




请按图示订货

XCCC33-308-3030Y-SG

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCC33	308	3030Y	SG

使用示例:

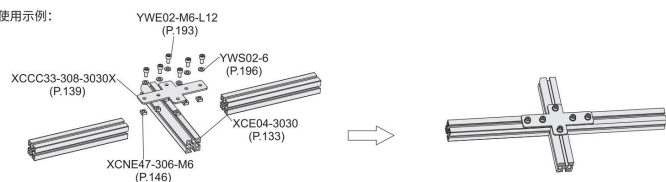


交期Delivery

5天 发货


本产品发货时间不含周日

国标30系列 连接配件 脚杯连接板

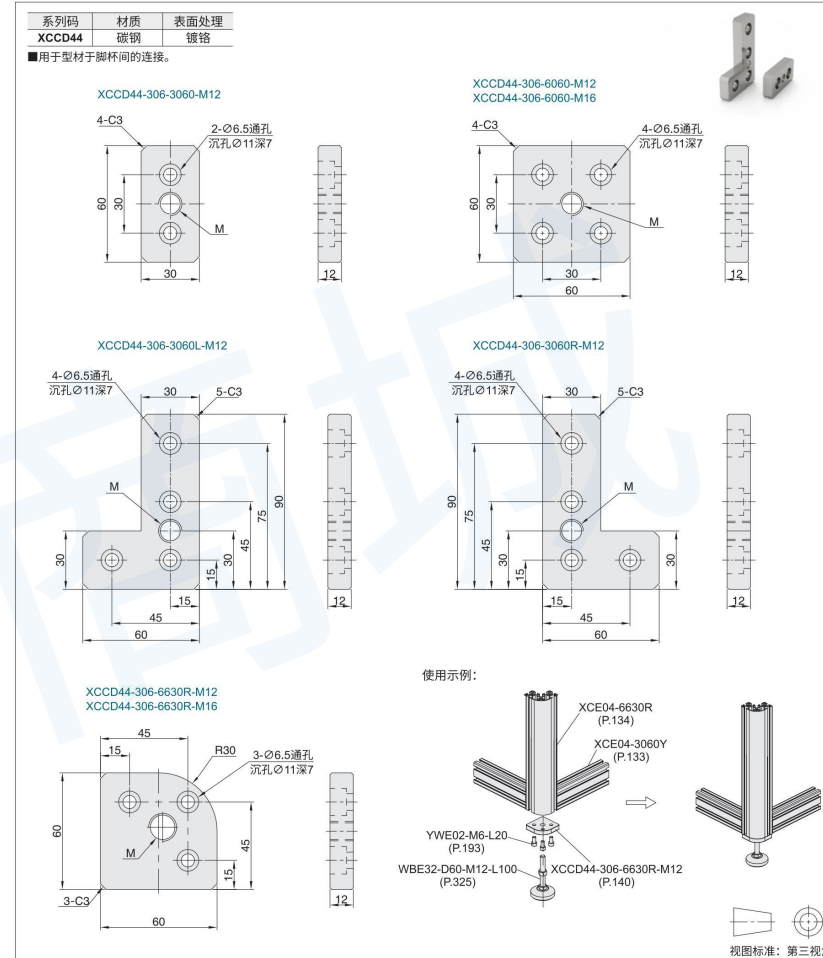

系列码	型材类型	规格	M	重量(g/pcs)
XCCD44	306	3060	12	142
		6060	12	289
		3060L	16	288
		3060R	12	285
		6630R	12	270
		6630R	16	267

使用示例:

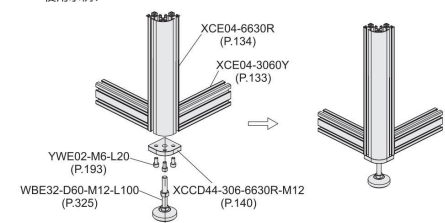

视图标准: 第三视角



请按图示订货

XCCD44-306-3060-M12

系列码	型材类型	规格	M
XCCD44	306	3060	12



交期Delivery

5天 发货

本产品发货时间不含周日

国标30系列 连接配件


内置连接件/一字连接件

■内置连接件


系列码	材质	表面处理
XCCG55	锌合金	镀锌

■用于型材之间的90度高强度连接。

XCCG55-306-D6.5



使用示例:

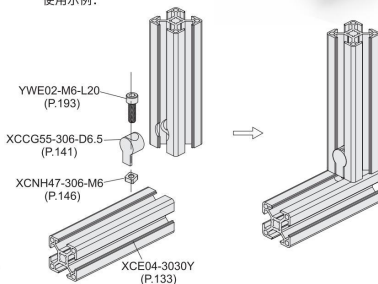

系列码	型材类型	D	重量(g/pcs)
XCCG55	306	6.5	7.7

■配置附件


配置附件	代码	技术说明
适配螺栓和方型螺母	SG	螺栓: YWE02-M6-L20 方型螺母: XCNH47-306-M6

■配置附件指定方法, 见订货范例。


■一字连接件

系列码	材质	表面处理
XCCH47	碳钢	镀锌

■用于两条型材的高强度对接。

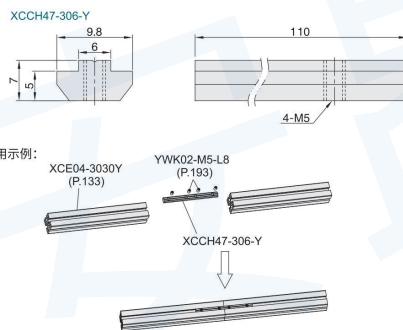

使用示例:



系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCH47	306	Y	44.2

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SG	紧定螺钉: YWK02-M5-L8

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■XCCH47-306-Y-SG

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCH47	306	Y	SG



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

国标30系列 连接配件

角槽连接件/槽内连接件


■角槽连接件

系列码	材质	表面处理
XCCJ01	A6063-T5	喷砂氧化


■用于型材的45度连接。

■端面加工孔处无氧化。

XCCJ01-306-K10



使用示例:

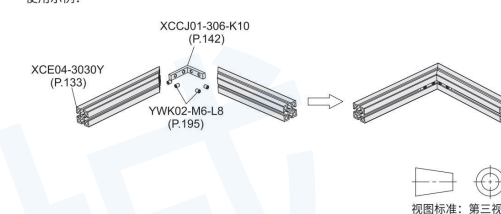

系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCCJ01	306	10	11.2

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SG	紧定螺钉: YWK02-M6-L8


■配置附件指定方法, 见订货范例。

■槽内连接件


系列码	材质	表面处理
XCCK33	SUS304	单面拉丝

■用于型材90度的高强度连接。

XCCK33-306-K10



使用示例:

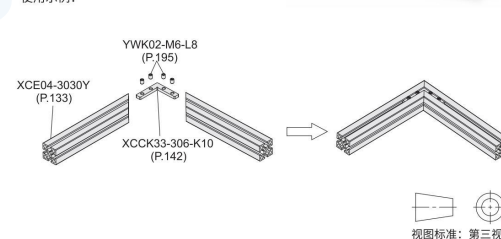

系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCCK33	306	10	31.0

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SG	紧定螺钉: YWK02-M6-L8

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■XCCK33-306-K10-SG

系列码	型材类型	K	配置附件
XCCK33	306	10	SG



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


国标30系列 螺母配件

T型螺母/方形螺母


■ T型螺母

系列码	材质	表面处理
XCNA45	碳钢	镀锌

■ 型材后装专用螺母，使用方便快捷。



使用示例：

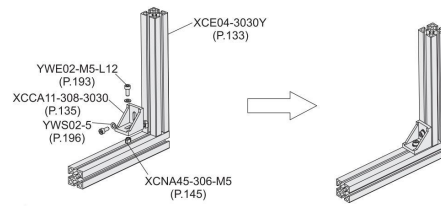


视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNA45	306	4	1.9
		5	1.7


■ 方形螺母

系列码	材质	表面处理
XCNH47	碳钢	镀锌

■ 型材常用螺母，连接强度高。



使用示例：

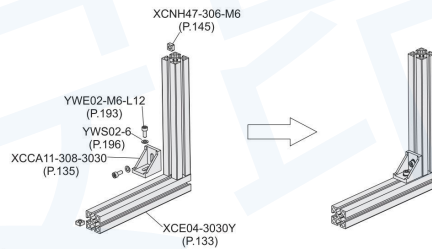

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNH47	306	5	3.0
		6	2.5



请按图示订货

■ XCNH47-306-M5

系列码	型材类型	M
XCNH47	306	5



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台


国标30系列 螺母配件

滑块螺母/外投入式螺母/T型螺栓

■ 滑块螺母


系列码	材质	表面处理
XCNE47	碳钢	镀锌

■ 型材专用螺母，连接强度高。



视图标准：第三视角

使用示例：

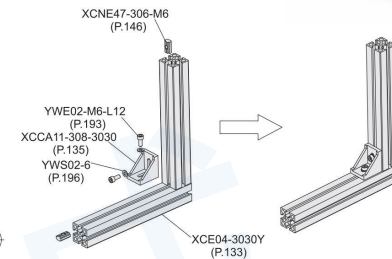


系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNE47	306	4	7.4
		5	7.0
		6	6.5

■ 外投入式螺母

系列码	材质	表面处理
XCNF45	碳钢	镀锌


■ 型材常用螺母，使用方便。

XCNF45-306-M5
XCNF45-306-M6



视图标准：第三视角

使用示例：

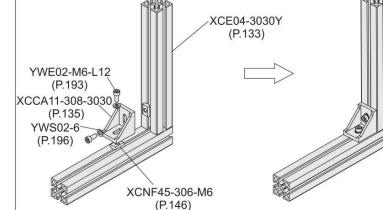

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNF45	306	5	3.3
	306	6	3.1



请按图示订货

■ XCNF45-306-M6


系列码	型材类型	M
XCNF45	306	6

■ T型螺母

系列码	材质	表面处理
XCNG45	碳钢	镀锌


■ 型材后装螺栓。

XCNG45-306-M6-L20
XCNG45-306-M6-L25



视图标准：第三视角

使用示例：

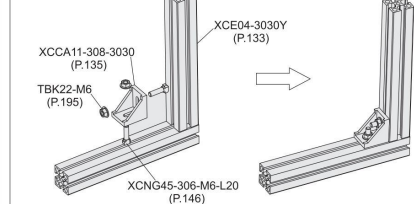

系列码	型材类型	M	L	重量(g/pcs)
XCNG45	306	6	20	5.5
			25	6.4



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

压条/滑轨座/滑轨垫块


■销售单位:米 最小销售长度:1米。



■订货数量×最小长度（1米）=实际长度米数


视图标准·第三视角

○本产品发货时间不含周日

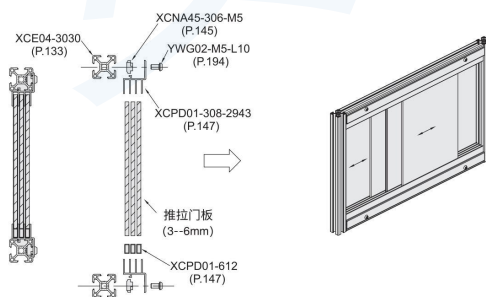


门滑槽/门滑槽固定块

100




■用于1530型材门框连接滑动作用。




○本产品发货时间不含周日

2.安装滑轨座：
把滑轨座 XCPE01-E 用 T 型螺母 XCNA45-306-M5 和沉头螺钉 YWH02-M5-L16 固定在装好的机架上。

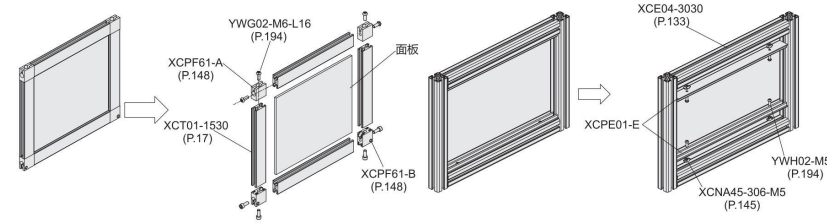

国标30系列 封板配件 间隔固定块

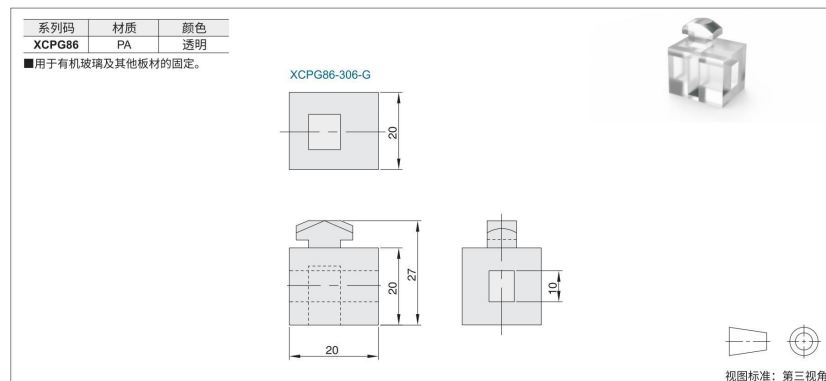


系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCPG86	306	G	7.8

■ **XCPG86-306-G-SG-A**


系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCPG86	306	G	SG-A

请按图示订货

交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

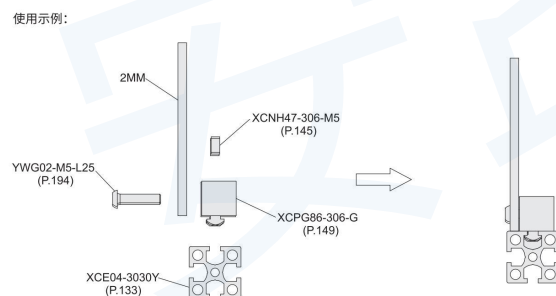

国标30系列 装饰配件 铝合金端盖

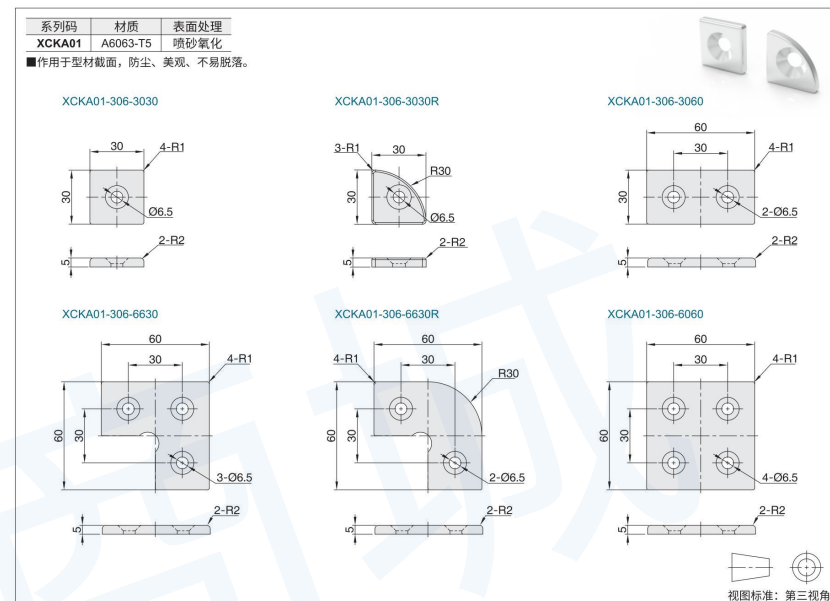


系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCKA01	306	3030	10.20	3030、3030C、3030Y、3030A、3030B
		3030R	25.50	3030R
		3060	32.70	3060Y
		6630	8.70	6630Y
		6630R	44.80	6630R
		6060	41.30	6060Y

■ **XCKA01-306-3030-SG**

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCKA01	306	3030	SG

请按图示订货

交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

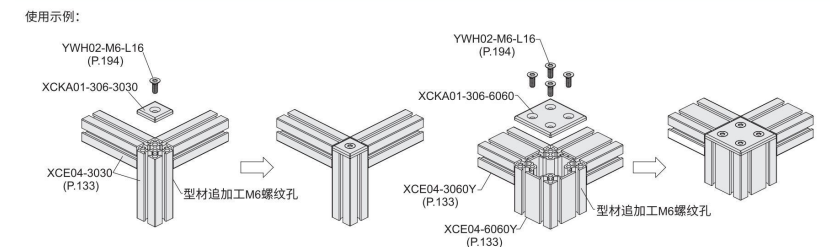

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

国标30系列 ◀ 装饰配件 塑胶端盖

系列码	材质	颜色
XCKB62	PA	浅灰色
XCKB63		黑色

■用于型材截面处。



XCKB62-306-3030
XCKB63-306-3030




XCKB62-306-3030R
XCKB63-306-3030R




XCKB62-306-3060
XCKB63-306-3060






XCKB62-306-6630R
XCKB63-306-6630R



XCKB62-306-6630Y
XCKB63-306-6630Y



XCKB62-306-6060
XCKB63-306-6060





视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCKB62 XCKB63	306	3030	2.60	3030、3030C、3030Y、3030A、3030B
		3030R	2.20	3030R
		3060	5.90	3060Y
		6630R	9.10	6630R
		6630Y	14.00	6630
		6060	8.40	6060Y

■适用型材只为国标30系列型材截面。

使用示例：

XCKB62-306-3030



■ XCKB62-306-3030

系列码	型材类型	规格
XCKB62	306	3030

请按图示订货

交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

国标30系列 ◀ 装饰配件 密封条/平封槽条

■密封条


系列码	材质	颜色
XCKC82	PVC	浅灰色
XCKC83		黑色

■型材槽口装饰。

■销售单位:米 最小销售单位:1米。

■其他颜色可定做。

XCKC82-206
XCKC83-206



使用示例：

XCKC82-206

XCE04-3030Y (P.133)



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCKC82 XCKC83	206	1米	29.0

■订货数量×最小长度(1米)=实际长度米数

■平封槽条

系列码	材质	颜色
XCKD82	PVC	浅灰色
XCKD83		黑色


■型材槽口装饰、防尘、美观。

■其他颜色可预订。

■销售单位:米 最小销售单位:1米。

■产品最大长度:2米/条。


XCKD82-206
XCKD83-206



使用示例：

XCKD82-206

XCE04-3030Y (P.133)



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCKD82 XCKD83	206	≥1米	21.0

■订货数量×最小长度(1米)=实际长度米数

■ XCKD82-206

系列码	型材类型
XCKD82	206

请按图示订货

交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


国标40系列 ◀ 40型材

系列码	材质	表面处理
XCE04	A6063-T5	喷砂电泳


■ 切断面未进行表面处理
 ■ 长度范围：50~6000mm。
 ■ 切割精度：±0.5mm




槽口详图




XCE04-4040




XCE04-4040C




XCE04-4040YA




XCE04-4040Y




XCE04-4040A




XCE04-4040B




XCE04-4040R




XCE04-4080C




XCE04-4080



XCE04-4080Y




XCE04-8840Y




视图标准：第三视角

国标40系列 ◀ 40型材


XCE04-8080Y



XCE04-8080



XCE04-8840R



视图标准：第三视角

系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
							Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)	Wx(mm³)	Wy(mm³)
XCE04	4040C	50~6000	8	40×40	1.24	455.52	7.23×10 ⁴	7.23×10 ⁴	3613.05	3613.05
	4040				1.86	681.84	10.52×10 ⁴	10.52×10 ⁴	5258.15	5258.15
	4040YA				1.64	601.65	9.65×10 ⁴	9.65×10 ⁴	4824.80	4824.80
	4040Y				1.93	708.51	11.33×10 ⁴	11.33×10 ⁴	5663.85	5663.85
	4040A				1.54	562.9	9.59×10 ⁴	9.59×10 ⁴	4716.52	4716.52
	4040B				1.51	553.28	9.39×10 ⁴	9.22×10 ⁴	4619.28	4607.85
	4040R				1.49	544.53	8.19×10 ⁴	8.18×10 ⁴	3624.71	3614.13
	4080C			40×80	2.05	752.52	13.54×10 ⁴	50.43×10 ⁴	6772.00	12607.63
	4080				3.22	1179.18	20.42×10 ⁴	75.13×10 ⁴	10209.05	18781.65
	4080Y				2.56	947.14	17.33×10 ⁴	60.06×10 ⁴	8663.10	15765.58
	8840Y			80×80	4.18	1529.31	97.19×10 ⁴	97.19×10 ⁴	21489.46	21489.46
	8840R				3.41	1248.10	72.53×10 ⁴	72.53×10 ⁴	17035.40	17035.40
	8080Y				4.38	1604.00	124.82×10 ⁴	124.82×10 ⁴	31205.43	31205.43
	8080				5.34	1955.56	145.59×10 ⁴	145.59×10 ⁴	36398.28	36398.28

加工项目

指定方法	说明
LT (左面)	选型方法: LT/RT/DT
RT (右面)	
DT (两面)	

■ Ø6.9通孔变更为螺孔M8深24。
 ■ 加工项目指定方法，见订货范例。

请按图示订货

XCE04-4040C-L150-LT

系列码	规格	L(mm)	加工项目
XCE04	4040C	L150	LT

交期Delivery

5天 发货



○ 本产品发货时间不含周日

国标40系列 ◀ 连接配件 压铸角座



系列码	材质	表面处理
XCCA11	ADC12	表面喷砂

■用于型材固定的角座的外连接。




XCCA11-408-4040



XCCA11-408-4080

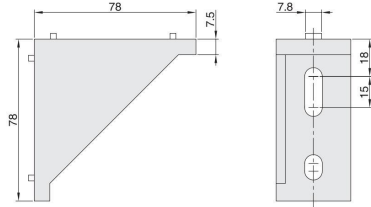

XCCA11-408-8080

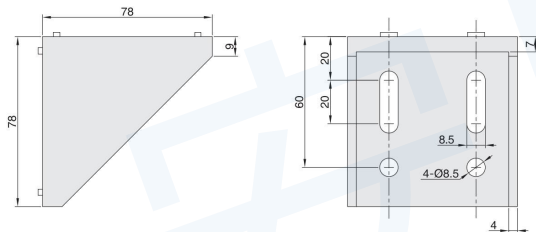

视图标准：第三视角

国标40系列 ◀ 连接配件 压铸角座

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCA11	408	4040	39.0
		4080	94.0
		8080	242.0



请按图示订货

■ XCCA11-408-4040-SG

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCA11	408	4040	SG



交期Delivery

5天

发货


○本产品发货时间不含周日

■加工项目/配置附件

加工项目/配置附件	代码	说明
截面螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工安装面板用的螺纹孔(单面M5螺纹孔)
适配螺栓, 方型螺母和垫片	SG	螺栓: YWE02-M8-L16 滑块螺母: XCNH47-N408-M6 垫片: YWS02-8

■加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。

使用示例:

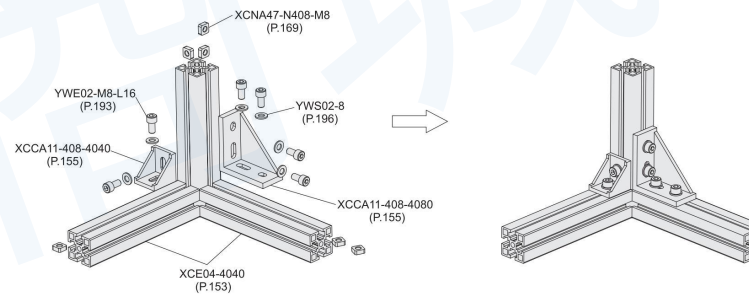

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!


www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

国标40系列 连接配件 挤压角座


系列码	材质	表面处理
-----	----	------

XCCB01 A6063-T5 喷砂氧化
 ■用于型材固定角度的外连接, 可固定封板。
 ■可来图定制。

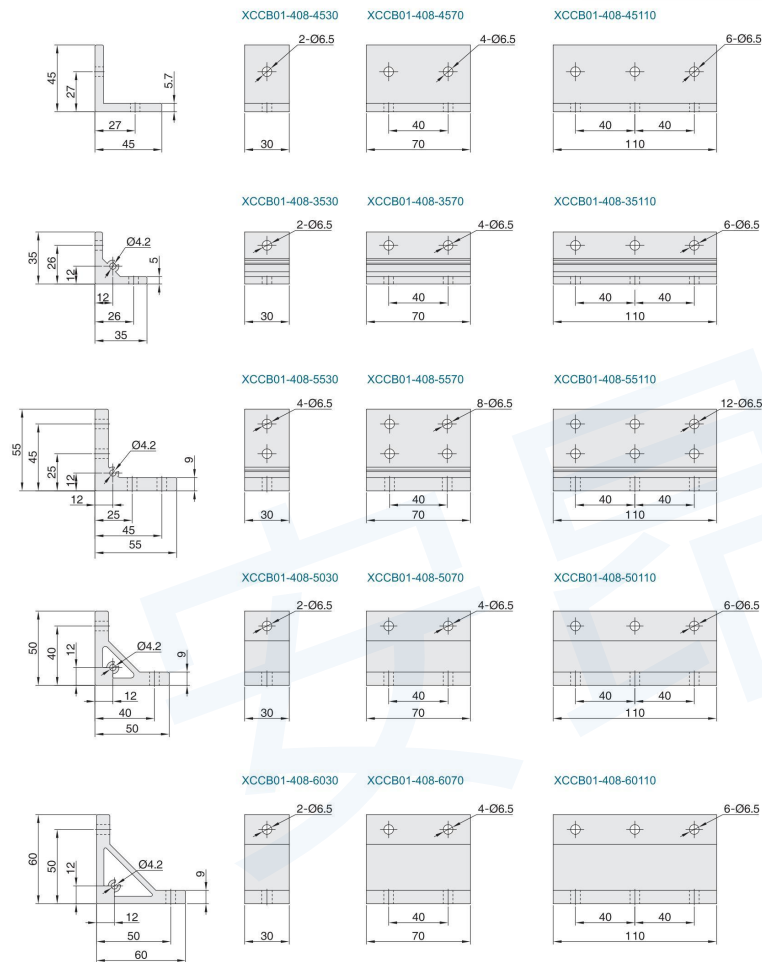

视图标准: 第三视角

国标40系列 连接配件 挤压角座

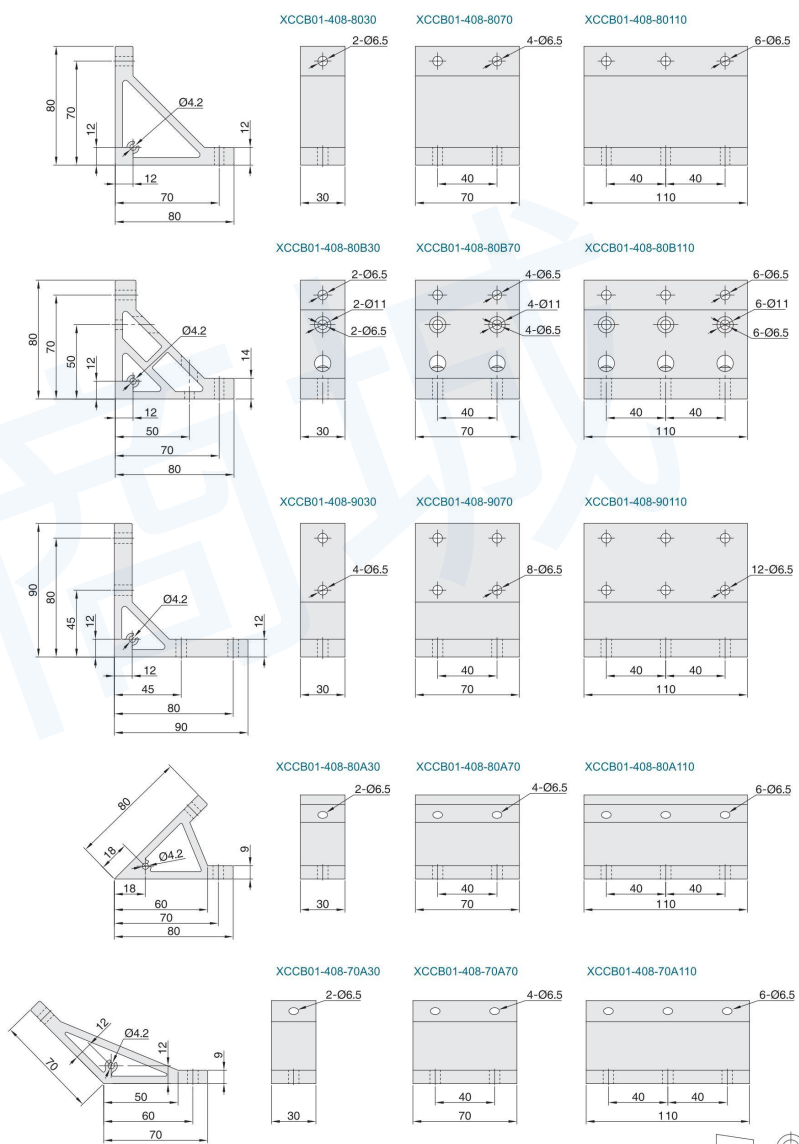

视图标准: 第三视角

国标40系列 连接配件 挤压角座

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCB01	408	4530	36.80	XCCB01	408	8030	113.00
		4570	87.00			8070	269.00
		45110	135.00			80110	416.00
		3530	31.80			80B30	137.00
		3570	73.00			80B70	320.00
		35110	116.00			80B110	502.00
		5530	68.00			9030	139.00
		5570	159.00			9070	324.00
		55110	250.00			90110	509.00
		5030	60.00			80A30	88.00
		5070	141.00			80A70	207.00
		50110	222.00			80A110	325.00
		6030	72.00			70A30	102.00
		6070	172.00			70A50	241.00
		60110	268.00			70A110	379.00



请按图示订货

■ XCCB01-408-4530-S

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCB01	408	4530	S



交期Delivery

5天

发货


○本产品发货时间不含周日

■加工项目/配置附件

加工项目/配置附件	代码	说明
截面螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工安装面板用的螺纹孔(单面M5螺纹孔深度15mm) 螺纹孔位置
适配螺栓, T型螺母和垫片	SG	螺栓: YWE02-M6-L16 T型螺母: XCNA45-N408-M6 垫片: YWS02-6

■加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。

使用示例:

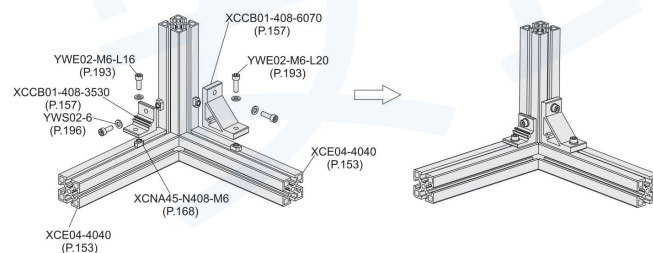


国标40系列 连接配件 连接板


系列码	材质	表面处理
XCCC33	SUS304	单面拉丝

■用于型材的一型、十字型、L型、T型结构的连接及加固。
■可来图定制加工。


XCCC33-408-4040Y




XCCC33-408-4080Y




XCCC33-408-4040X




XCCC33-408-4080X




XCCC33-408-4080L




XCCC33-408-4040L



XCCC33-408-4040T



XCCC33-408-4080T



视图标准: 第三视图

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	配置附件	代码	说明
XCCC33	408	4040Y	51.0	适配螺栓, T型螺母和垫片	SG	螺栓: YWE02-M6-L12 T型螺母: XCNA45-N408-M6 垫片: YWS02-6
		4080Y	250.0			
		4040X	164.0			
		4080X	358.0			
		4040L	130.0			
		4080L	380.0			
		4040T	117.0			
		4080T	334.0			

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配螺栓, T型螺母和垫片	SG	螺栓: YWE02-M6-L12 T型螺母: XCNA45-N408-M6 垫片: YWS02-6

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■ XCCC33-408-4040Y-SG

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCC33	408	4040Y	SG




交期Delivery

5天


发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例:

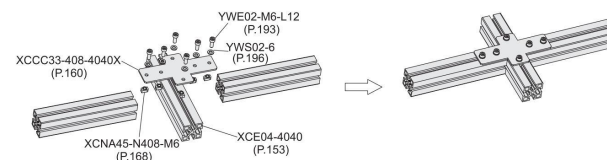

国标40系列 连接配件 脚杯连接板

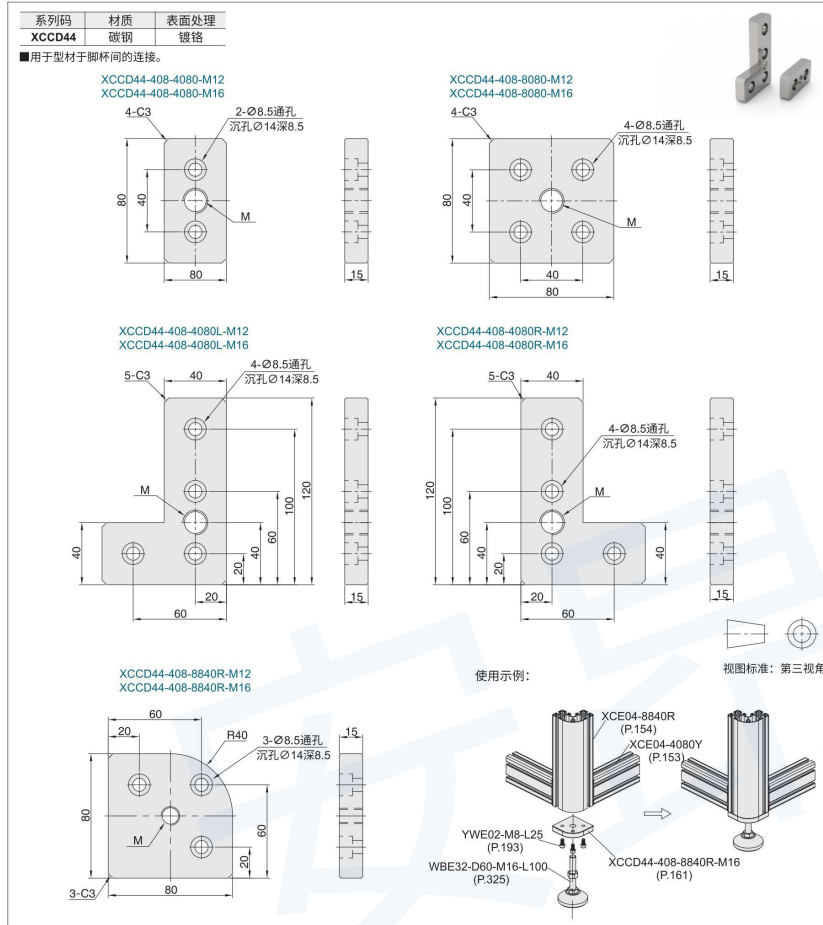


系列码	型材类型	规格	M	重量(g/pcs)
XCCD44	408	4080	12	319
			16	317
		8080	12	720
			16	710
		4080L	12	701
			16	682
		4080R	12	701
			16	682
		8840R	12	655
			16	645

■ XCCD44-408-8080-M12

系列码	规格	规格	M
XCCD44	408	4080	12

交期Delivery
5天 发货
 ○本产品发货时间不含周日

国标40系列 连接配件 内置连接件/一字连接件

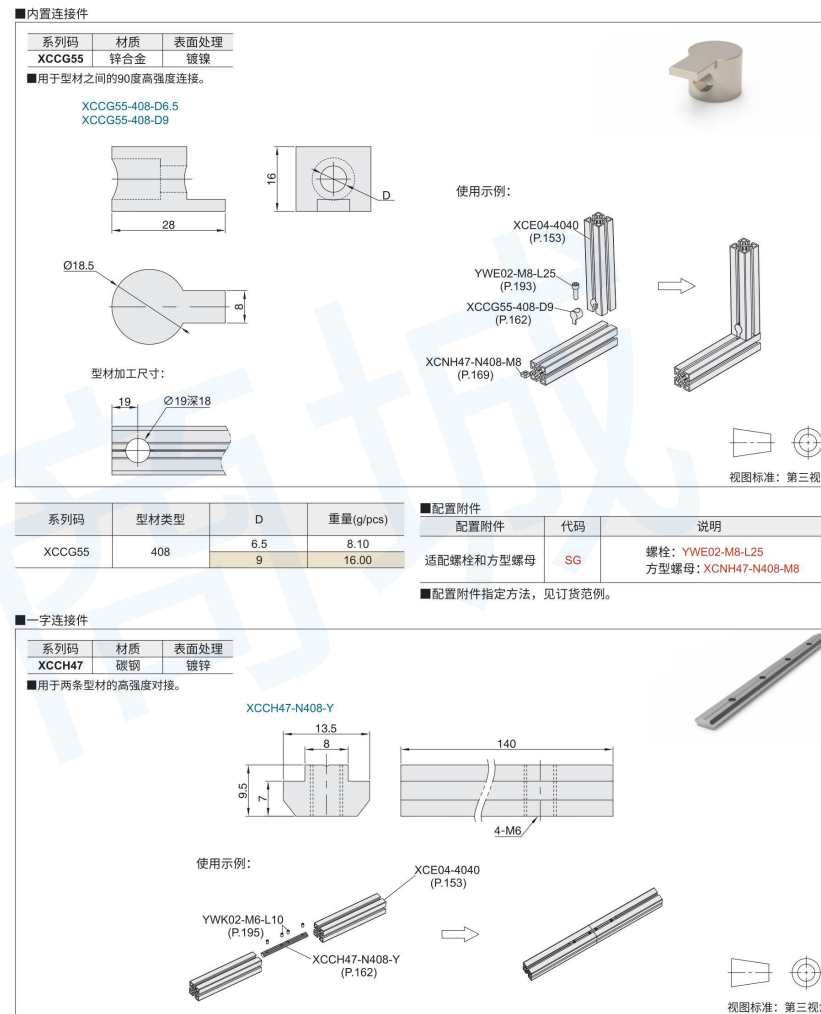

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCH47	N408	Y	100.0

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SG	紧定螺钉:YWK02-M6-L10

■配置附件指定方法, 见订货范例。

■XCCH47-N408-Y-SG

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCH47	N408	Y	SG

请按图示订货

交期Delivery
5天 发货
 ○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn
 400-098-1117
 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

www.vipdo.cn
 400-098-1117
 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

国标40系列 连接配件


角槽连接件/槽内连接件

■角槽连接件


系列码	材质	表面处理
XCCKJ01	A6063-T5	喷砂氧化

■用于型材的45度连接。
■端面及加工孔处无氧化。

XCCKJ01-408-K14



使用示例:



视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCCKJ01	408	14	16.0

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SG	紧定螺钉:YWK02-M6-L10


■配置附件指定方法, 见订货范例。

■槽内连接件


系列码	材质	表面处理
XCCK33	SUS304	单面拉丝

■用于型材90度的高强度连接。

XCCK33-408-K14



使用示例:



视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCCK33	408	14	38

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SG	紧定螺钉:YWK02-M6-L10

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■XCCK33-408-K14-SG

系列码	型材类型	K	配置附件
XCCK33	408	14	SG



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


国标40系列 连接配件

压铸角槽连接件

系列码	材质	表面处理
XCCL47	碳钢	镀锌
XCCL55	铝合金	镀锌

■用于型材的90度连接。

XCCL47-N408-M6
XCCL55-N408-M6



视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCCL47	N408	6	51.0
XCCL55	N408	6	42.9

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SG	紧定螺钉:YWK02-M6-L10

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■XCCL47-N408-M6-SG

系列码	型材类型	M	配置附件
XCCL47	N408	6	SG




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例:

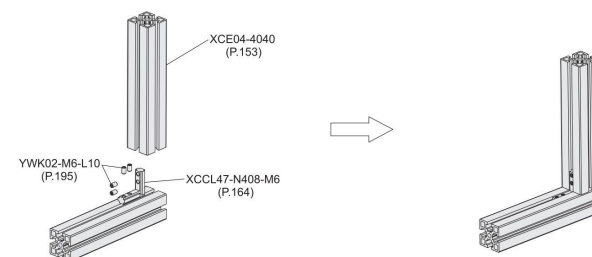



国标40系列 ◀ 连接配件

活动铰链

系列码	材质	表面处理
XCCM56	锌合金	喷砂

■用于型材间的连接，旋转范围180度。

XCCM56-408-F



系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCM56	408	F	300.0




■ XCCM56-408-F

系列码	型材类型	规格
XCCM56	408	F



5天 发货
○本产品发货时间不含周日

使用示例：

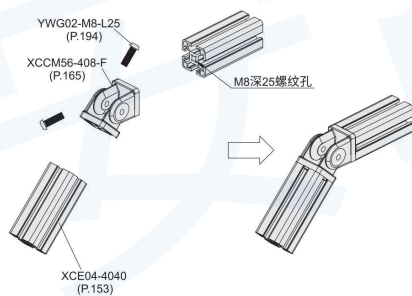


国标40系列 ◀ 连接配件

三维连接配件



系列码	材质	表面处理/颜色
XCCN56	锌合金	喷油
XCKB62	PA	浅灰色
XCKB63		黑色

■用于三条圆弧型材的直角连接。
■三维连接件。

XCCN56-408-H
(三维连接件)



XCKB62-408-40
XCKB63-408-40
(三维连接端盖)



系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCN56	408	H	110.0
XCKB62		40	9.0
XCKB63			




■ XCCN56-408-H

系列码	型材类型	规格
XCCN56	408	H



5天 发货
○本产品发货时间不含周日

使用示例：

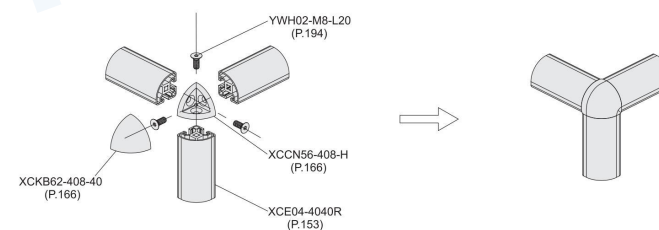


国标40系列 ◀ 连接配件 端面连接件


系列码	材质	表面处理
XCCP16	ADC12	喷砂

■用于两条或三条型材间的直角连接。

XCCP16-408-B
(含附件)




附件




附件2

XCCP16-408-T
(含附件)



附件



附件2

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCP16	408	B	100.0
		T	85.0

■配置附件

配置附件

代码

说明

适配半圆头螺栓 YWH02-M8-L20 SG 半圆头螺栓: YWH02-M8-L20

■配置附件指定方法，见订货范例。



请按图示订货

■ XCCP16-408-B-SG

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCCP16	408	B	SE




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例：

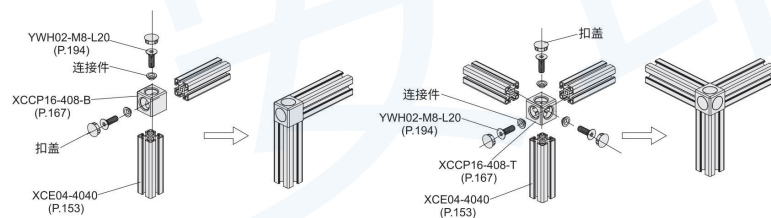


国标40系列 ◀ 螺母配件 T型螺母/方形螺母

■T型螺母


系列码	材质	表面处理
XCNA45	碳钢	镀锌

■型材后装专用螺母，使用方便快捷。

XCNA45-N408-M4
XCNA45-N408-M5
XCNA45-N408-M6



使用示例：

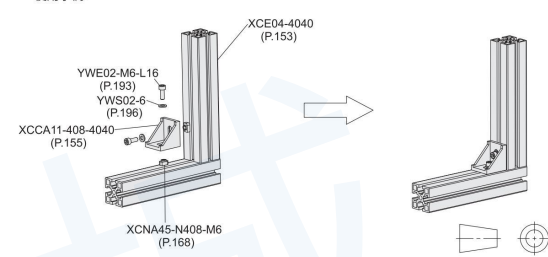

视图标准：第三视角


系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNA45	N408	4	4.6
		5	4.1
		6	3.7

■方形螺母


系列码	材质	表面处理
XCNH47	碳钢	镀锌

■型材常用螺母，连接强度高。

XCNH47-N408-M5
XCNH47-N408-M6
XCNH47-N408-M8



使用示例：

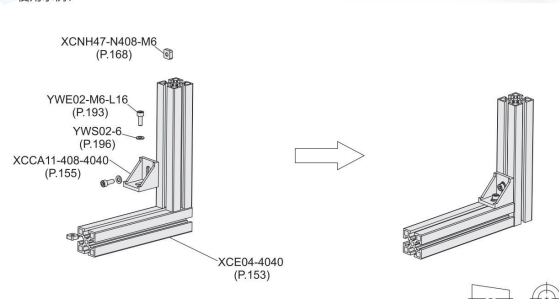

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNH47	N408	5	6.8
		6	6.4
		8	6.1



请按图示订货

■ XCNH47-N408-M6

系列码	型材类型	M
XCNH47	N408	6



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


国标40系列 ◀ 螺母配件 弹片螺母/滑块螺母

■弹片螺母


系列码	材质	表面处理
XCND45	碳钢	镀锌

■型材专用螺母，可在型材任意点定位。

XCND45-408-M5
XCND45-408-M6
XCND45-408-M8



使用示例：

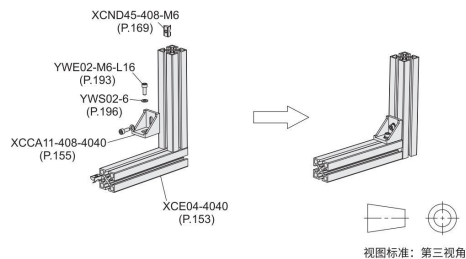

视图标准：第三视角


系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCND45	408	5	11.5
		6	11.2
		8	10.2

■滑块螺母


系列码	材质	表面处理
XCNE47	碳钢	镀锌

■型材专用螺母，连接强度高。

XCNE47-N408-M4
XCNE47-N408-M5
XCNE47-N408-M6



使用示例：

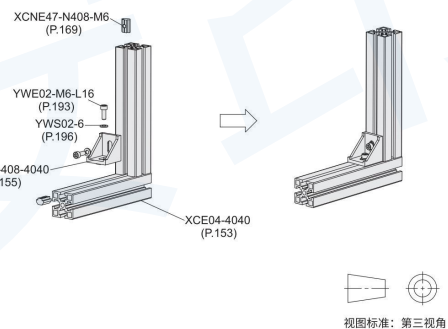

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNE47	N408	4	16.3
		5	14.3
		6	13.7



请按图示订货

■ XCNE47-N408-M4

系列码	型材类型	M
XCNE47	N408	4



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日


国标40系列 ◀ 螺母配件 外投入式螺母/T型螺栓

■外投入式螺母


系列码	材质	表面处理
XCNF45	碳钢	镀锌

■型材常用后装螺母。

XCNF45-308-M5
XCNF45-308-M6
XCNF45-308-M8



使用示例：

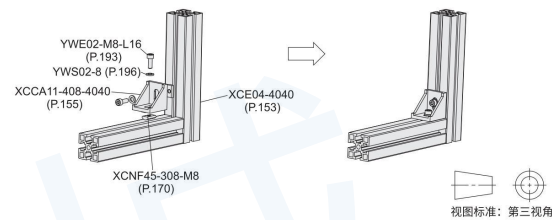

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	重量(g/pcs)
XCNF45	308	5	7.2
		6	6.8
		8	6.0

■T型螺栓


系列码	材质	表面处理
XCNG45	碳钢	镀锌

■型材后装螺栓。

XCNG45-N408-M8-L16
XCNG45-N408-M8-L20
XCNG45-N408-M8-L25
XCNG45-N408-M8-L30
XCNG45-N408-M8-L35



使用示例：

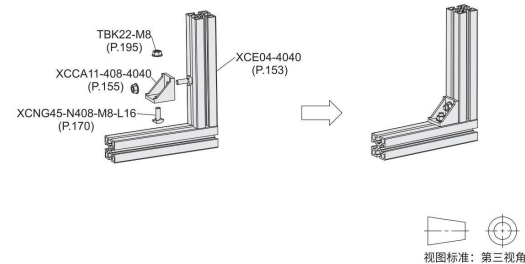

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	L	重量(g/pcs)
XCNG45	N408	8	16	9.80
			20	10.80
			25	12.40
			30	13.50
			35	15.10



请按图示订货

■ XCNG45-N408-M8-L16

系列码	型材类型	M	L
XCNG45	N408	8	16



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日


国标40系列 ◀ 封板配件

U型条/后装面板座/压条


■ U型条

系列码	材质	颜色
-----	----	----

- XCPA83 PVC 黑色
- 用于型材槽内，可固定有机玻璃、铁丝网，放置板材厚度4.5-5mm。
- 其他颜色可定做。
- U型槽条:2米/条。
- 压条最小销售单位: 1米。



使用示例:

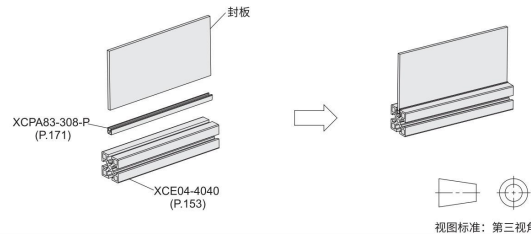

系列码	型材类型	规格	最小长度	重量(g/m)
-----	------	----	------	---------


■ 订货数量×最小长度 (1米) = 实际长度米数

■ 后装面板座/压条


系列码	材质	颜色/表面处理
-----	----	---------

- XCPB01 A6063-T5 喷砂氧化
- XCPB72 TPV 浅灰色
- XCPB73 黑色
- 用于封板的固定。
- 销售单位: 米。
- 面板座:6米/条。
- 压条最小销售单位: 1米。


XCPB01-N408-1421
(后装面板座)



XCPB72-1017
XCPB73-1017
(后装面板压条)



使用示例:

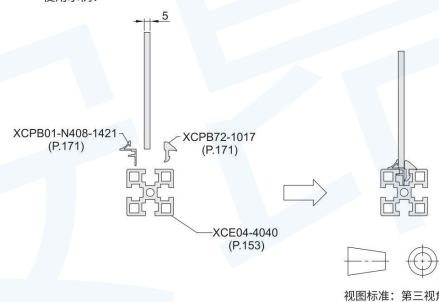

系列码	型材类型	规格	L(mm/m)	重量(g/m)
-----	------	----	---------	---------

■ 订货数量×最小长度 (1米) = 实际长度米数 (面板压条)



■ XCPB01-N408-1421-L150

系列码	型材类型	规格	L(mm/m)
-----	------	----	---------

请按图示订货



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


国标40系列 ◀ 封板配件

滑轨座/滑轨垫块



系列码	材质	表面处理
-----	----	------

- XCPD01 A6063-T5 喷砂氧化
- 用于推拉门板的滑槽。
- 端面、加工孔处无氧化。
- 产品长度: 6米/条。

XCPD01-408-3553



XCPD01-612



系列码	型材类型	规格	L(mm)	重量(g/m)
-----	------	----	-------	---------

请按图示订货



■ XCPD01-408-3553-L150

系列码	型材类型	规格	L(mm)
-----	------	----	-------

请按图示订货





交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例:



国标40系列 封板配件


压条/门滑槽

■ 压条


系列码	材质	颜色
XCP72	TPV	浅灰色
XCP73		黑色

■ 用于在型材槽内固定板材。

■ 销售单位：米



使用示例：

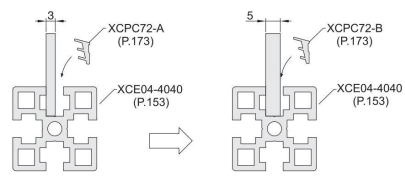

视图标准：第三视角

系列码	规格	最小长度	重量(g/m)
XCP72	A	1米	62.0
XCP73	B		44.5



■ 订货数量×最小长度（1米）=实际长度米数。

■ 门滑槽

系列码	材质	表面处理
XCPE01	A6063-T5	喷砂氧化

■ 用于1530型材制作门的平行滑轨。

■ 产品长度：6米/条。



视图标准：第三视角

系列码	规格	L(mm)	重量(g/m)
XCPE01	E	50-6000	525.0
	T		720.0



请按图示订货

■ XCPE01-E-L150

系列码	规格	L(mm)
XCPE01	E	L150



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台



汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

国标40系列 封板配件

门滑槽固定块

系列码	材质	颜色
XCPF61	PA	白色

■ 用于1530型材门框连接滑动作用。



视图标准：第三视角

系列码	规格	重量(g/pcs)
XCPF61	A	12
	B	11



请按图示订货

■ XCPF61-A

系列码	规格
XCPF61	A



交期Delivery

5天


发货

○ 本产品发货时间不含周日

使用示例：


1. 安装门窗：

门窗分别由门滑槽固定块XCPF61-A(上)和滑动固定块XCPF61-B(下)作为连接件，用螺栓连接1530型材。

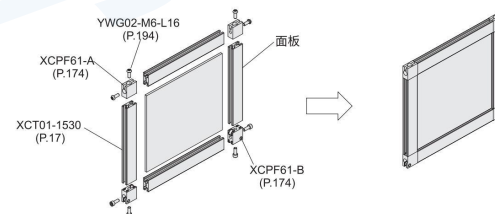


2. 安装滑轨座：

把滑轨座XCPE01-E用T型螺母XCNA45-N408-M6和沉头螺钉YWH02-M6-L16固定在装好的机架上。

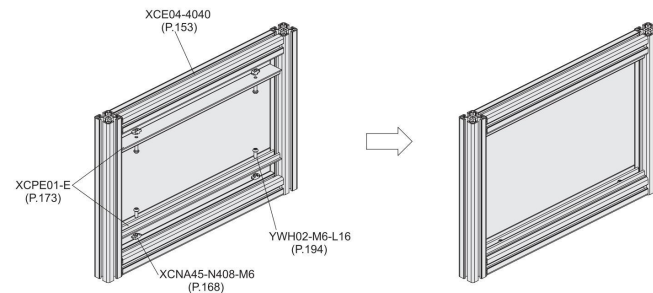

国标40系列 ◀ 封板配件 间隔固定块

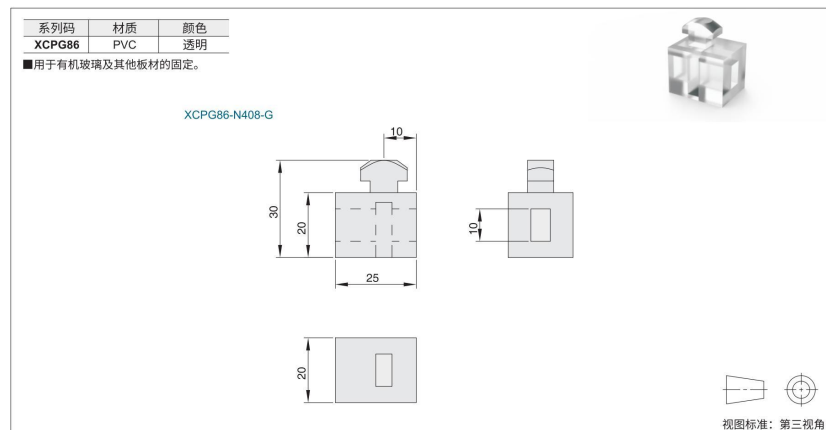


系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCPG86	N408	G	10.8

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配半圆头螺栓和螺母	SG-A	螺栓: YWG02-M5-L25 螺母: XCN47-306-M5
适配沉头螺栓和螺母	SG-B	螺栓: YWH02-M5-L25 螺母: XCN47-306-M5

■配置附件指定方法, 见订货范例。

使用示例:

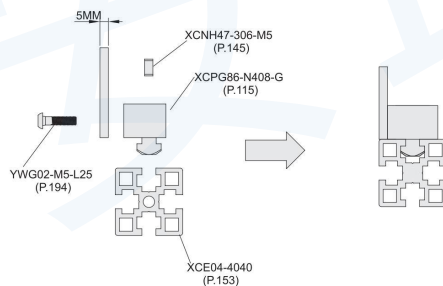

■ XCPG86-N408-G-SG-A

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCPG86	N408	G	SG-A

请按图示订货




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

国标40系列 ◀ 装饰配件 铝合金端盖

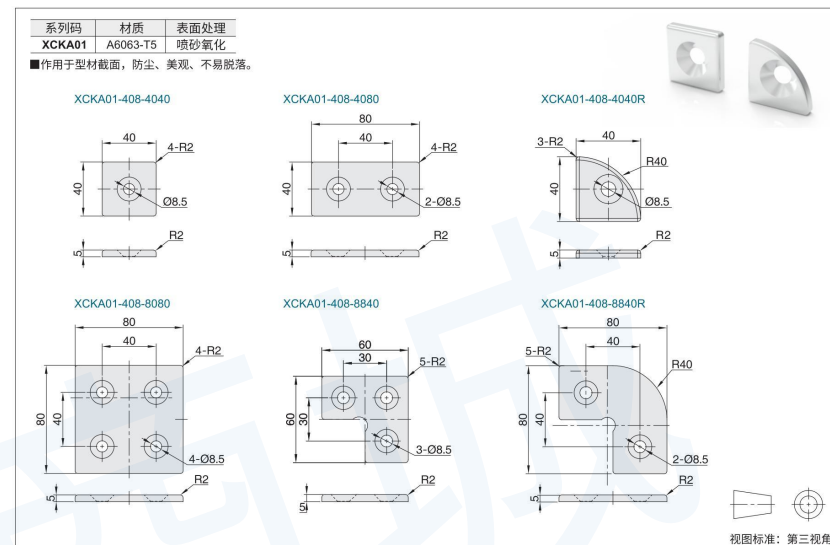

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCKA01	408	4040	19.6	4040C、4040、4040YA、4040Y、4040A、4040B
		4080	40.0	4080C、4080、4080Y
		4040R	17.4	4040R
		8080	79.4	8080、8080Y
		8840	58.7	8840Y
		8840R	56.5	8840R

■只适用国标40系列型材截面

■配置附件

配置附件	代码	说明
适配螺栓	SG	沉头螺栓: YWH02-M8-L16

■配置附件指定方法, 见订货范例。

■ XCKA01-408-4040-SG

系列码	型材类型	规格	配置附件
XCKA01	408	4040	SG

请按图示订货




交期Delivery

5天 发货


○本产品发货时间不含周日

使用示例:

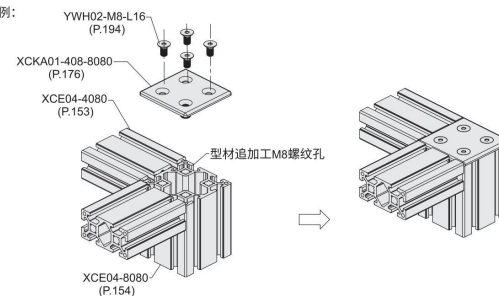

国标40系列 ◀ 装饰配件

塑胶端盖

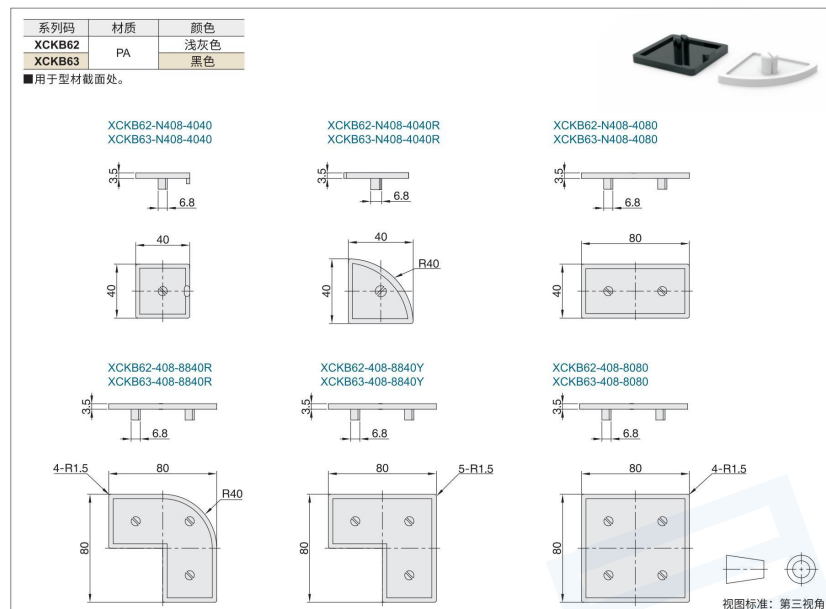

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)	适用型材
XCKB62 XCKB63	N408	4040	5.2	4040C、4040、4040YA、4040Y、4040A、4040B
		4080	12.6	4080C、4080、4080Y
		4040R	4.6	4040R
	408	8080	23.0	8080、8080Y
		8840R	16.7	8840R
		8840Y	17.3	8840Y



请按图示订货

■ XCKB62-N408-4040

系列码	型材类型	规格
XCKB62	N408	4040




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例：

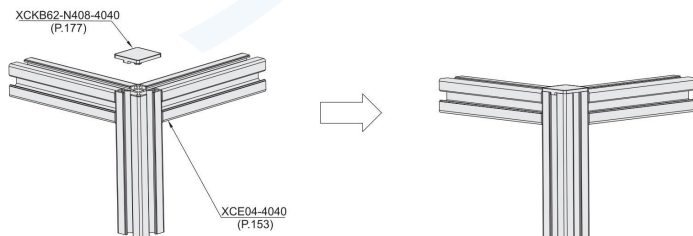

国标40系列 ◀ 装饰配件


密封条/平封槽条

■密封条



系列码	材质	颜色
XCKC82	PVC	浅灰色
XCKC83		黑色

- 型材槽口装饰。
- 销售单位：米 最小销售单位：1米。
- 其他颜色可定做。

XCKC82-408
XCKC83-408



使用示例：



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCKC82 XCKC83	408	1米	50


■订货数量×最小长度(1米)=实际长度米数

■平封槽条



系列码	材质	颜色
XCKD82	PVC	浅灰色
XCKD83		黑色

- 型材槽口装饰。
- 销售单位：米 最小销售单位：1米。
- 其他颜色可定做。

XCKD82-408
XCKD83-408



使用示例：

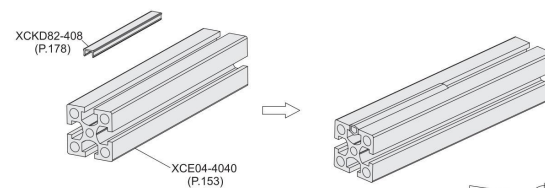

视图标准：第三视角

系列码	型材类型	最小长度	重量(g/m)
XCKD82 XCKD83	408	1米	22

■订货数量×最小长度(1米)=实际长度米数



请按图示订货

■ XCKD82-408

系列码	型材类型
XCKD82	408




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

机械防护栏 ◀ 30系列机械护栏型材

机械防护栏

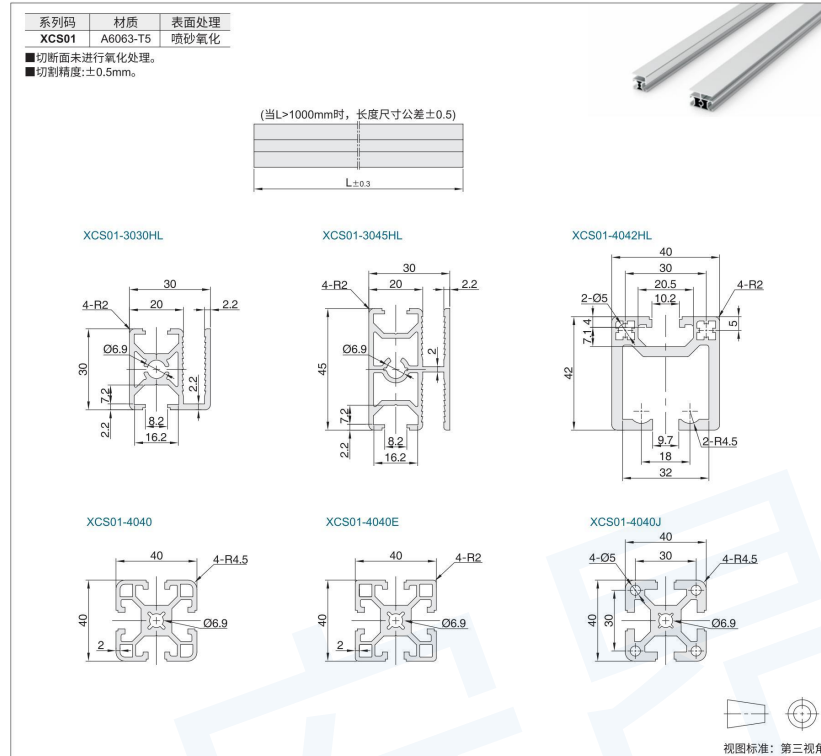

系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
							Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)	Wx(mm³)	Wy(mm³)
XCS01	4042HL	50-6000	10	40×42	1.55	566.2	10.39×10⁴	12.53×10⁴	4743.07	6265.72
	3030HL			30×30	0.83	303.1	9.02×10³	10.67×10³	1466.81	1951.66
	3045HL			30×45	1.11	405.5	2.32×10⁴	9.22×10³	4609.80	4609.80
	4040			40×40	1.63	597.7	8.82×10³	8.82×10³	4411.05	4411.05
	4040J		8	40×40	2.04	747.7	11.47×10⁴	11.47×10⁴	5733.10	5733.10
	4040E			40×40	1.66	608.1	9.22×10³	9.22×10³	4609.80	4609.80

■ 加工项目

指定方法	说明
LT (左面)	选型方法: LT/RT/DT
RT (右面)	
DT (两面)	

■ Ø6.9通孔变更为螺孔M8深15。

■ 加工项目指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■ XCS01-4042HL-L150-LT

系列码	规格	L(mm)	加工项目
XCS01	4042HL	L150	LT




交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

机械防护栏 ◀ 40系列机械护栏型材

机械防护栏
09

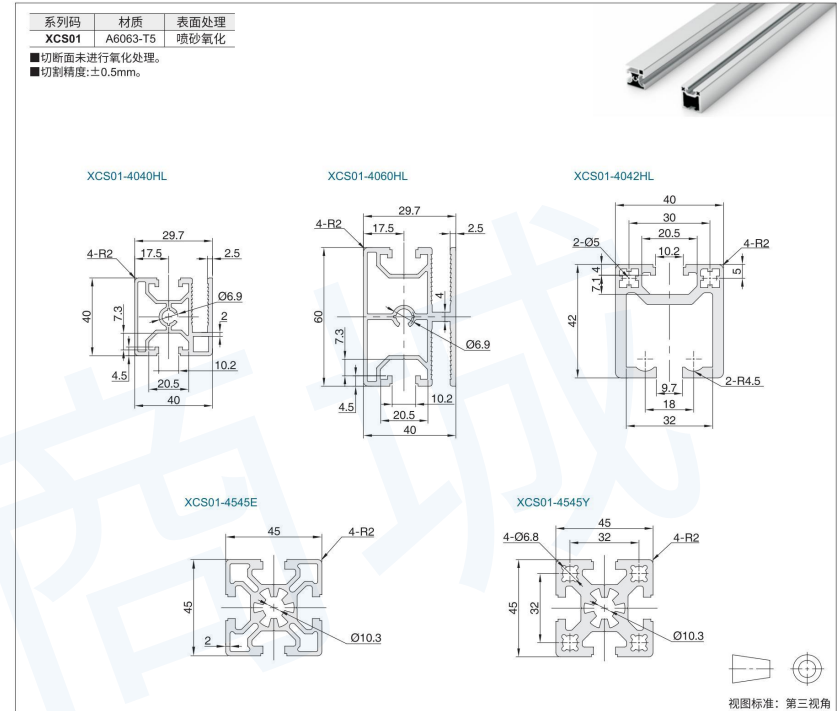

系列码	规格	L(mm)	槽宽类型	截面尺寸	重量(kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
							Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)	Wx(mm³)	Wy(mm³)
XCS01	4042HL	50-6000	10	40×42	1.55	566.2	10.39×10⁴	12.53×10⁴	4743.07	6265.72
	4040HL			40×40	1.35	493.7	7.89×10³	8.45×10³	3755.18	4043.30
	4060HL			40×60	1.74	636.2	21.44×10⁴	12.04×10⁴	7137.52	5675.35
	4545E			45×45	2.1	771.03	14.53×10⁴	14.53×10⁴	6459.16	6459.16
	4545Y			45×45	6.71	2457.07	224.16×10⁴	224.16×10⁴	49813.53	49813.53

■ 加工项目

指定方法	说明
LT (左面)	选型方法: LT/RT/DT
RT (右面)	
DT (两面)	

■ Ø6.9通孔变更为螺孔M8深15。

■ 加工项目指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

■ XCS01-4042HL-L150-LT

系列码	规格	L(mm)	加工项目
XCS01	4042HL	L150	LT



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!



www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

机械护栏 ◀ 40系列机械护栏型材

机械
防护
栏
09

使用示例:

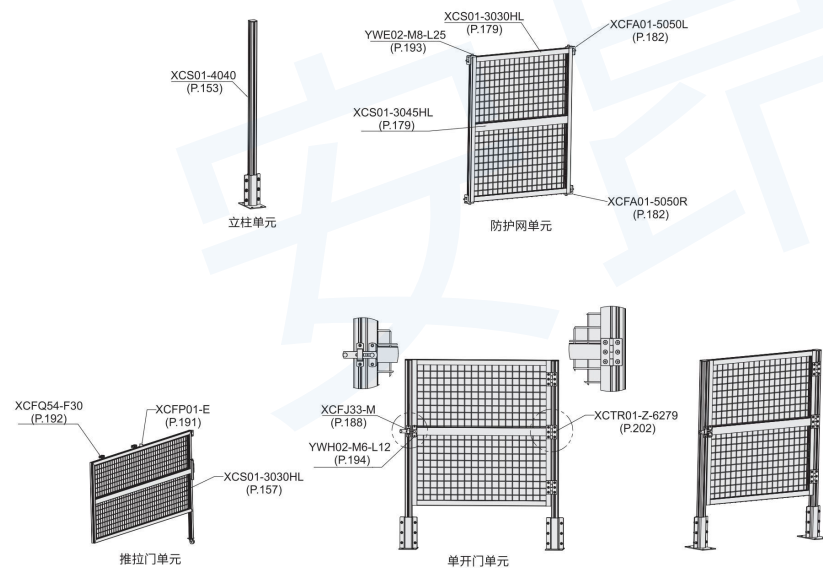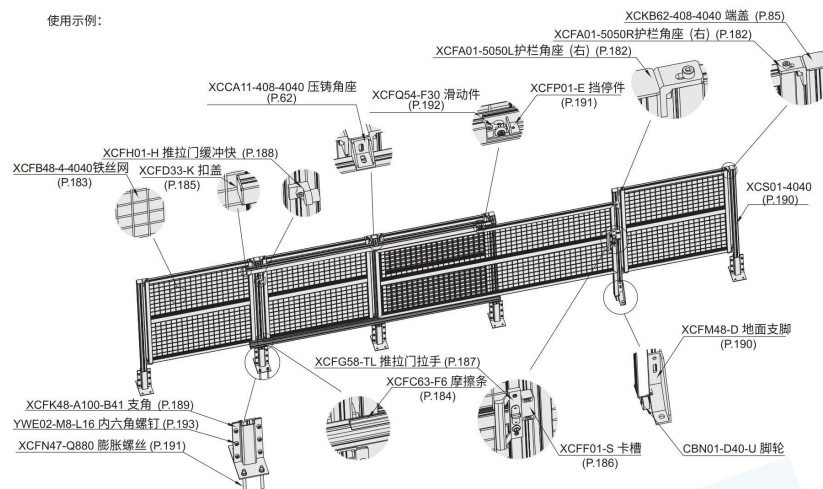


机械护栏 ▶ 护栏配件 护栏角座

机械
防护
栏
09


系列码	材质	表面处理
XCFB01	A6063-T5	喷砂氧化

■用于固定防护栏单元于立柱上。

XCFB01-5050L



XCFB01-5050R



视图标准: 第三视角

系列码	规格	重量(g/pcs)
XCFB01	5050L	53
	5050R	



请按图示订货

■ XCFB01-5050L

系列码	规格
XCFB01	5050L




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例:

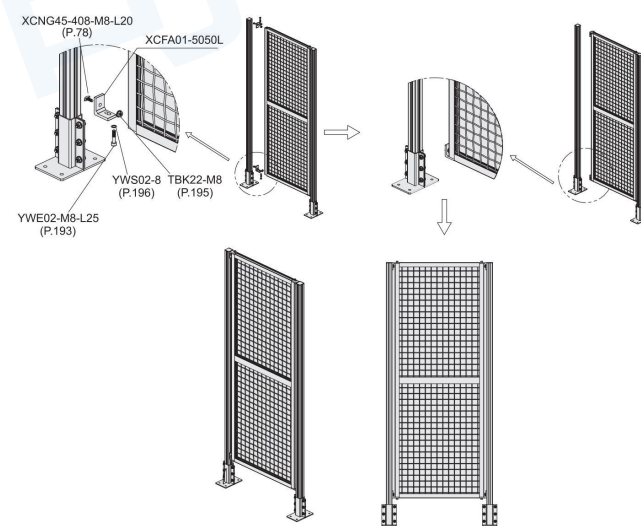

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

P181

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

P182

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!



机械护栏 护栏配件 铁丝网

系列码	材质	表面处理
-----	----	------

XCFB48 A6063-T5 镀锌

- 用于固定护栏单位于立柱上。
- 烤漆颜色可订做。

XCFB48-4-4040



视图标准：第三视角

系列码	直径	规格	L(mm)	W(mm)
XCFB48	4	4040	0~2000	0~1000



请按图示订货

■ XCFB48-4-4040-L200-W300

系列码	直径	规格	L(mm)	W(mm)
XCFB48	4	4040	L200	W300




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例：

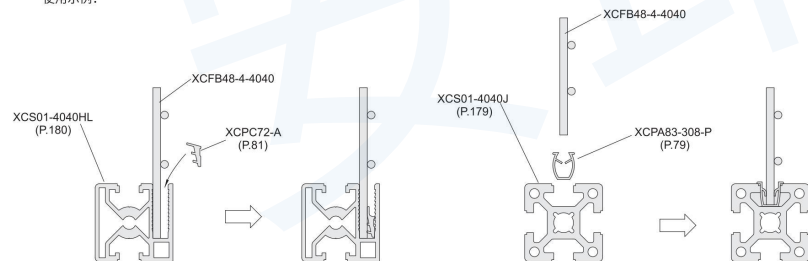


机械护栏 护栏配件 摩擦条

系列码	材质	颜色
-----	----	----



XCFC63 PA 黑色

- 推拉门下侧导向。
- 摩擦条：2米/条。
- 最小销售单位：1米。

XCFC63-F6

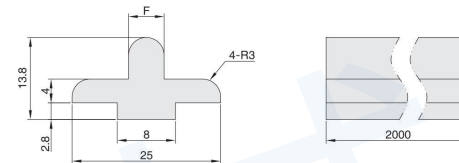

安装孔加工尺寸：



视图标准：第三视角

系列码	规格	最小长度	重量(g/m)
XCFC63	F6	1米	111.02



请按图示订货

■ XCFC63-F6

系列码	规格
XCFC63	F6




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例：

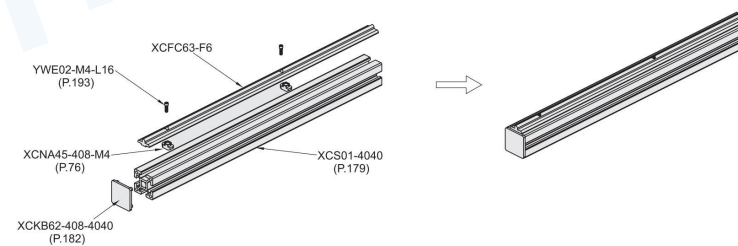


机械防护栏 ▶ 护栏配件
扣盖/定位块

■扣盖


系列码	材质	表面处理
XCFD33	SUS304	单面拉丝

- 防止滑动功能件从端部滑出。
■保护型材端面，美观大方。

XCFD33-K



使用示例:

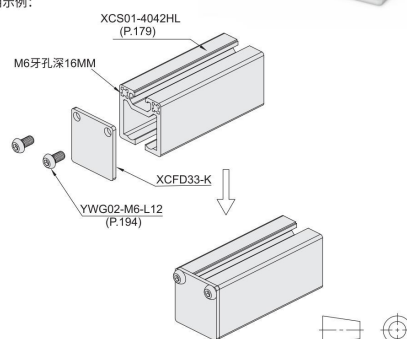

视图标准: 第三视角


系列码	规格	重量(g/pcs)
XCFD33	K	37.6

■定位块


系列码	材质	表面处理
XCFE92	POM	白色

- 推拉门定位导向作用。

XCFE92-D

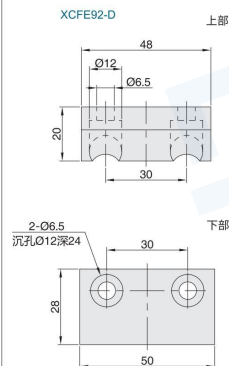

使用示例:

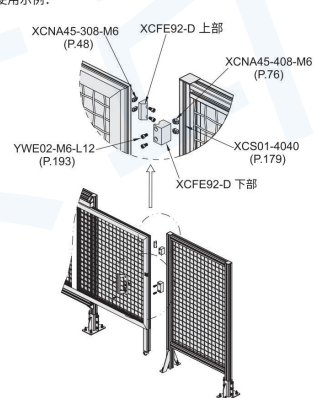

视图标准: 第三视角

系列码	规格	重量(g/pcs)
XCFE92	D	80.3



请按图示订货

■ XCFE92-D

系列码	规格
XCFE92	D



交期Delivery

5天 发货


○本产品发货时间不含周日

机械防护栏 ▶ 护栏配件
卡槽

系列码	材质	表面处理
XCFF01	A6063	喷砂氧化

- 推拉门锁的固定作用。

XCFF01-S

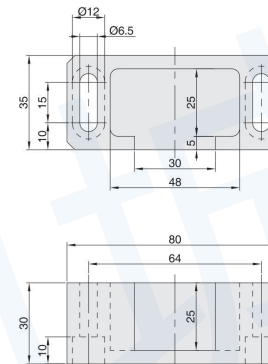

视图标准: 第三视角

系列码	规格	重量(g/pcs)
XCFF01	S	104.0



请按图示订货

■ XCFF01-S

系列码	规格
XCFF01	S




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例:

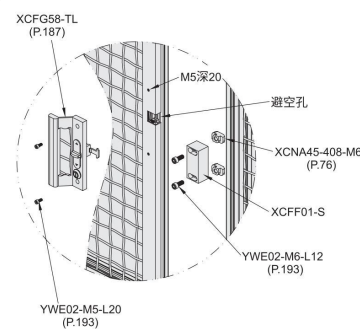

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

机械防护栏 护栏配件 推拉门拉手


系列码	材质	表面处理
XCFG58	锌合金	黑色烤漆

■用于推拉门的开启和闭合。




XCFG58-TL



XCFG58-TR



XCFG58-T



视图标准：第三视角

系列码	规格	重量(g/pcs)
XCFG58	TL	494.0
	TR	494.0
	T	206.0



■ XCFG58-TL

系列码	规格
XCFG58	TL

请按图示订货




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例：

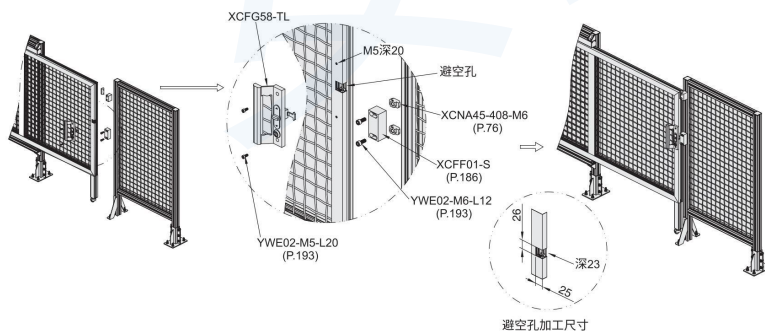

避空孔加工尺寸


机械防护栏 护栏配件 推拉门缓冲块/不锈钢门锁

■推拉门缓冲块


系列码	材质	表面处理
XCFH01	A6063-T5	喷砂氧化

■用于推拉门开合定位的缓冲作用。

XCFH01-H

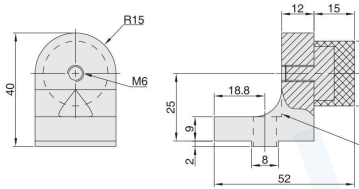

使用示例：

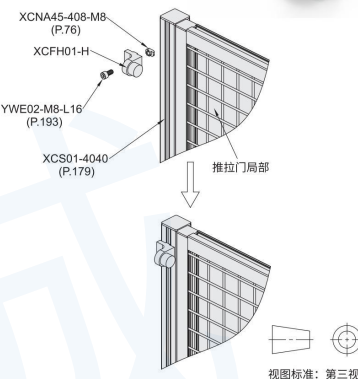

视图标准：第三视角


系列码	规格	重量(g/pcs)
XCFH01	H	68.0

■不锈钢门锁


系列码	材质	表面处理
XCFJ33	SUS304	单面拉丝

■用于推拉门开合定位的缓冲作用。

XCFJ33-M



使用示例：

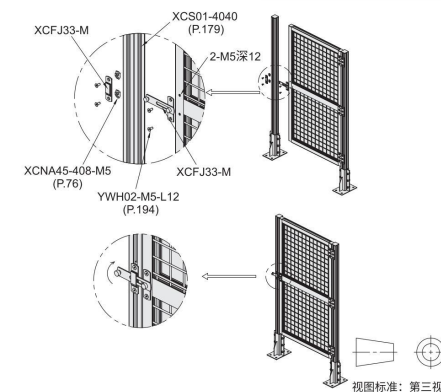

视图标准：第三视角

系列码	规格	重量(g/pcs)
XCFJ33	M	113.0



■ XCFJ33-M

系列码	规格
XCFJ33	M

请按图示订货



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


机械护栏 护栏配件 支脚/固定支脚

■ 支脚


系列码	材质	表面处理
XCFK48	碳钢	黑色烤漆

■ 用于围栏立柱的固定，将立柱固定于地面。

XCFK48-A100-B41
XCFK48-A100-B46
XCFK48-A110-B51
XCFK48-A140-B81
XCFK48-A140-B91



使用示例：

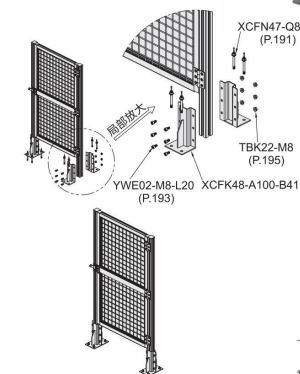


视图标准：第三视角

系列码	A	B	C	D	E	F	适用截面	重量(g/pcs)
XCFK48	100	41	19.5	75	40	60	4040	845
		46	22.0	80	45	70	4545	940
	110	51	24.5	80	45	70	5050	970
		81	19.5	80	45	100	4080	1070
	140	91	44.5	100	65	100	9090	1350


■ 固定支脚

系列码	材质	表面处理
XCFL58	锌合金	黑色烤漆

XCFL58-G



使用示例：

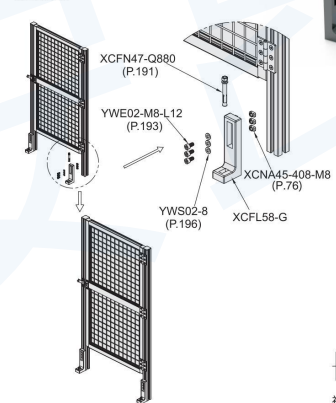

视图标准：第三视角

系列码	规格	重量(g/pcs)
XCFL58	G	209.0



请按图示订货

■ XCFL58-G

系列码	规格
XCFL58	G



交期Delivery

5天 发货



○ 本产品发货时间不含周日

机械护栏 护栏配件 地面支脚

系列码	材质	表面处理
XCFM48	碳钢	黑色烤漆

■ 立柱和地面的连接。

XCFM48-D

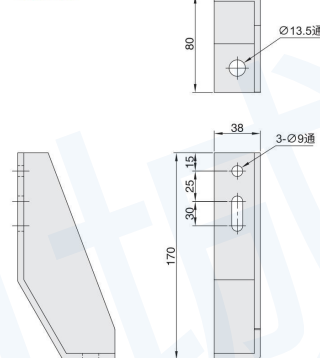

视图标准：第三视角

系列码	规格	重量(g/pcs)
XCFM48	D	530.0



请按图示订货

■ XCFM48-D

系列码	规格
XCFM48	D




交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

使用示例：

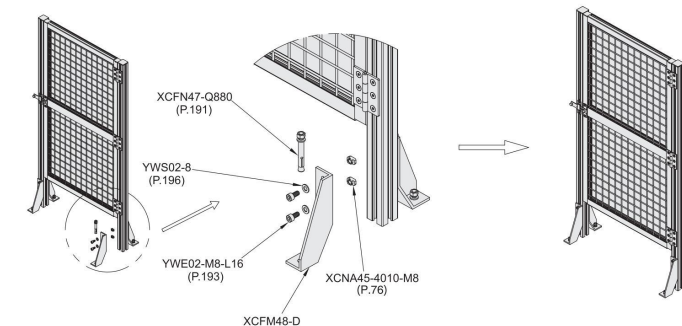

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

机械防护栏 ▶ 护栏配件
膨胀螺丝/挡停件


■ 膨胀螺丝

系列码	材质	表面处理
XCFN47	碳钢	镀锌

■ 用于支脚和地面的连接。

XCFN47-Q880
XCFN47-Q10100
XCFN47-Q1280

使用示例:

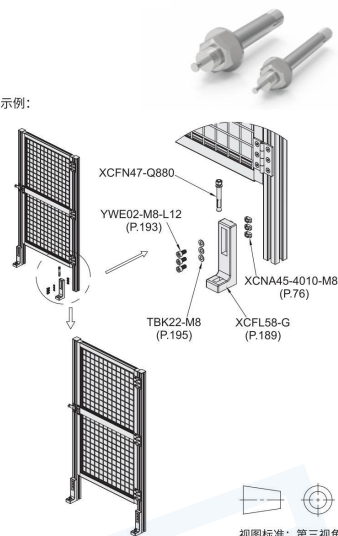

视图标准: 第三视角


系列码	规格	重量(g/pcs)
XCFN47	Q880	52
	Q10100	32.8
	Q1280	61.5

■ 挡停件

系列码	材质	表面处理
XCFP01	A6063	喷砂氧化

■ 用于推拉门行程定位。

XCFP01-E

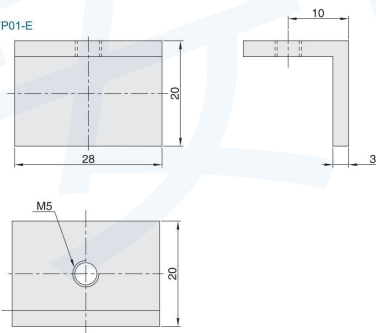

视图标准: 第三视角

系列码	规格	重量(g/pcs)
XCFP01	E	8.3



请按图示订货

■ XCFP01-E

系列码	规格
XCFP01	E



交期Delivery

5天 发货


○ 本产品发货时间不含周日

机械防护栏 ▶ 护栏配件
滑动件


系列码	材质	表面处理
XCFQ54	SUS304	抛光

■ 用于推拉门在滑轨上滑行。


XCFQ54-F30

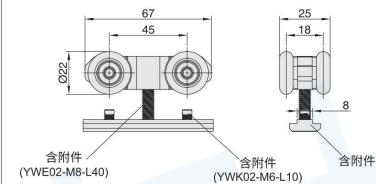

XCFQ54-F40

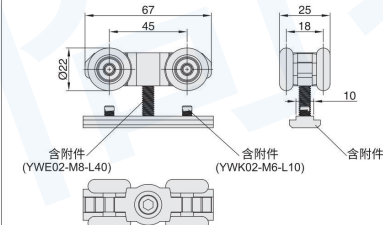

使用示例:

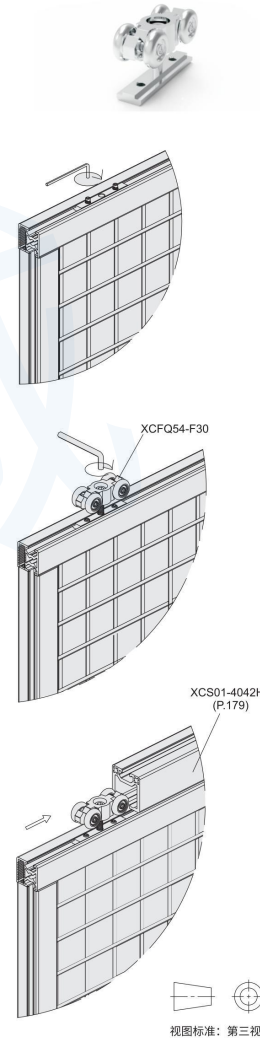

视图标准: 第三视角

系列码	规格	重量(g/pcs)
XCFQ54	F30	91.0
XCFQ54	F40	97.0



请按图示订货

■ XCFQ54-F30

系列码	规格
XCFQ54	F30






交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

型材通用配件 ◀ 内六角圆柱头螺钉

系列码	材质	表面处理
YWE02	SUS304	—



视图标准：第三视角

系列码	M	L	头厚k	头径dk	螺纹长度b	内六角对面s	牙距p
YWE02	4	6	4	7.0	全螺纹	3	0.7
		8					
		10					
		12					
		16					
	5	8	5	8.5		4	0.8
		10					
		12					
		16					
		20					
	6	12	6	10.0		5	1
		16					
		20					
		25					
		8					
	16						
	20						
	25						
	30						
	35						
	40						
	45						
	12		20	12		18.0	10
		25					
		30					
35							
40							



请按图示订货

■ XWE02-M4-L6

系列码	M	L
YWE02	4	6



交期Delivery



5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

型材通用配件 ◀ 半圆头螺钉/内六角沉头螺钉

■ 半圆头螺钉

系列码	材质	表面处理
YWG02	SUS304	—





视图标准：第三视角

系列码	M	L	头厚k	头径dk	内六角对面s	牙距p
YWG02	4	12	2.2	7.6	2.00	0.5
		20	1.65	5.7		
		5	10	2.75	9.5	
	12		2.17			
	16		2.48			
	20		3.02			
	25		3.72			
	30					
	6	10	3.3	10.5	4.00	1
		12				
		16				
		20				
		25				
		30				
	8	16	4.4	14.0	5.00	1.25
		18				
		20				
		25				
		30				
		40				

■ 内六角沉头螺钉

系列码	材质	表面处理
YWH02	SUS304	—



视图标准：第三视角

系列码	M	L	头厚k	头径dk	螺纹长度b	内六角对面s	牙距p
YWH02	4	6	2.3	8	全螺纹	2.5	0.7
		8					
		10					
		12					
		20					
	5	10	2.8	10		3	0.8
		12					
		25					
	6	10	3.3	12		4	1
		12					
		16					
		20					
		25					
	8	30	4.4	16		5	1.25
		16					
20							
25							



请按图示订货

■ YWH02-M4-L6

系列码	M	L
YWH02	4	6



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

型材通用配件 ◀ 紧定螺钉 方形螺母/螺纹套/法兰螺母

■ 紧定螺钉

系列码	材质	表面处理
-----	----	------

YWK02	SUS304	—
-------	--------	---

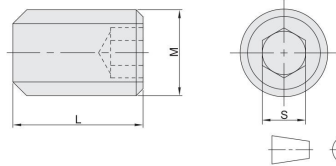


视图标准：第三视角

系列码	M	L	平端型	内六角对边s	牙距p
YWK02	5	6 8	3.5	2.5	0.8
	6	8 10	4.0	3	1
	8	10 12	5.5	4	1.25

■ 螺纹套

系列码	材质	表面处理
-----	----	------

XDTA47	SUS304	—
--------	--------	---

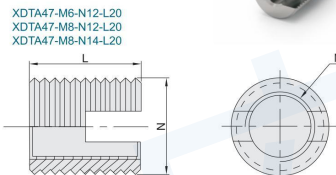

视图标准：第三视角

系列码	M	N	L
XDTA47	6	12	20
	8	14	



请按图示订货

■ TBK22-M4

系列码	M
-----	---

TBK22	4
-------	---



交期Delivery

5天 发货


○本产品发货时间不含周日

■ 方形螺母

系列码	材质	表面处理
-----	----	------

XCNH47	碳钢	镀锌
--------	----	----

XCNH47-306-M5
XCNH47-306-M6
XCNH47-N408-M5
XCNH47-N408-M6
XCNH47-N408-M8




视图标准：第三视角

系列码	型材类型	M	L	N	重量(g/pcs)
XCNH47	306	5	10	5	3
		6		5	2.5
	N408	5	13.9	5.5	6.8
		6		5.5	6.4
		8			6.1

■ 法兰螺母

系列码	材质	表面处理
-----	----	------

TBK22	SWCH10R	镀锌
-------	---------	----



视图标准：第三视角

系列码	M	螺距	六角对边A	螺母厚度	六角对边e	法兰外径D
TBK22	4	0.6	7	4.6	7.8	9.4
	5	0.8	8	5.0	8.8	11.8
	6	1	10	6.0	11.1	14.2
	8	1	13	8.0	14.4	17.9

型材通用配件 ◀ 平垫圈 弹簧垫圈/磁力扣


■ 平垫圈·弹簧垫圈

系列码	类型	材质	表面处理
-----	----	----	------


YWS02	平垫圈	SUS304	—
-------	-----	--------	---

YWT02	弹簧垫圈	SUS304	—
-------	------	--------	---

YWS02
(平垫圈)



YWT02
(弹簧垫圈)



视图标准：第三视角

系列码	M	内径d	外径D	厚度h
YWS02	4	4.3~4.48	8.64~9	0.8
	5	5.3~5.48	9.64~10	1.0
	6	6.4~6.62	11.57~12	1.6
	8	8.4~8.62	15.57~16	2.0
	10	10.5~10.77	19.48~20	2.5
	12	13~13.27	23.48~24	2.5

系列码	M	内径d	外径D (max)	厚度h
YWT02	4	4.1~4.4	7.6	0.9
	5	5.1~5.1	9.2	1.2
	6	6.1~6.5	11.8	1.6
	8	8.1~8.5	14.8	2.0
	10	10.2~10.7	18.1	2.2
	12	12.2~12.7	21.1	2.5

■ 磁力扣


系列码	材质	表面处理
-----	----	------

XDTB34	碳钢	镀铬
--------	----	----


■用于门的定位和吸和，安装在门的内侧，根据型材尺寸。

■选择吸附板配合使用。

XDTB34-A21
XDTB34-A51
XDTB34-A71



使用示例：



视图标准：第三视角

系列码	规格	吸力(N)	重量(g/pcs)
XDTB34	A21	20	60
	A51	50	
	A71	70	



请按图示订货

■ XDTB34-A21

系列码	规格
-----	----

XDTB34	A21
--------	-----



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

型材通用配件 ◀ 门阻



系列码	材质	表面处理
XDTE45	碳钢	镀铬

■用于门窗闭合定位。


XDTE45-F15
XDTE45-F25







XDTE45-Z15
XDTE45-Z25



XDTE45-YZ15
XDTE45-YZ25



XDTE45-T



视图标准：第三视角

系列码	规格	重量(g/pcs)
XDTE45	F15	36.3
	F25	46.4
	Z15	36.1
	Z25	46.6
	YF15	36.3
	YF25	46.4
	YZ15	36.1
	YZ25	46.6
	T	30.6



请按图示订货

■ XDTE45-F15	
系列码	规格
XDTE45	F15





交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

使用示例：




型材通用配件 ◀ 铝制扣手 方形把手


■铝制扣手

系列码	材质	表面处理
XDTH54	铝合金	镀铬

XDTH54-A



开孔尺寸





视图标准：第三视角

系列码	规格	重量(g/pcs)
XDTH54	A	55.0

■方形把手

系列码	材质	表面处理/颜色
XDTK63	PA	黑色
XDTL13	ADC12	黑色烤漆

XDTK63-90/120/180
XDTL13-90/120/180



视图标准：第三视角

系列码	L	d	D	重量(g/pcs)
XDTK63	90	6.5	20.5	33.0
	120	8.5	24.5	47.0
	180	8.5	27.0	72.0
XDTL13	90	6.5	20.5	44.5
	120	8.5	24.5	89.0
	180	8.5	27.0	138.0



请按图示订货

■ XDTK63-L90

系列码	L
XDTK63	90



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日


www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

型材通用配件 ◀ 方形拉手


椭圆拉手/推拉锁/平开门圆锁

■ 方形拉手

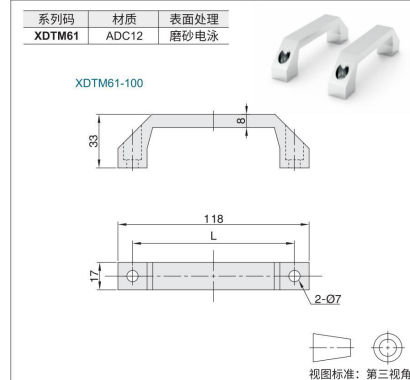

系列码	L	重量(g/pcs)
XDTM61	100	49.5

■ 推拉锁

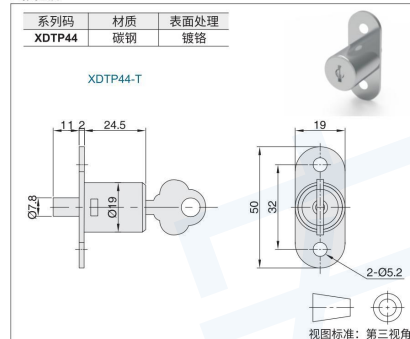

系列码	规格	重量(g/pcs)
XDTP44	T	55.0



请按图示订货

■ XDTP44-T


系列码	规格
XDTP44	T



交期Delivery


5天 发货
○ 本产品发货时间不含周日

■ 椭圆拉手

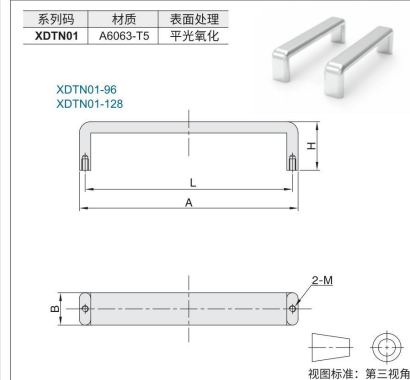

系列码	L	A	B	H	M	重量(g/pcs)
XDTN01	96	103	16	26.0	M4	31.1
	128	135	20	30.0		56.0

■ 平开门圆锁

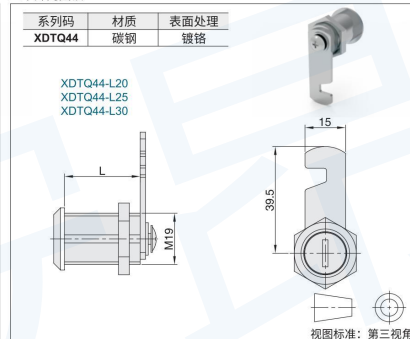

系列码	规格	重量(g/pcs)
XDTQ44	L20	48.9
	L25	60.0
	L30	84.0



请按图示订货

■ XDTQ44-L20

系列码	规格
XDTQ44	L20




交期Delivery

5天 发货
○ 本产品发货时间不含周日

型材通用配件 ◀ 铝合金合页

锥孔型

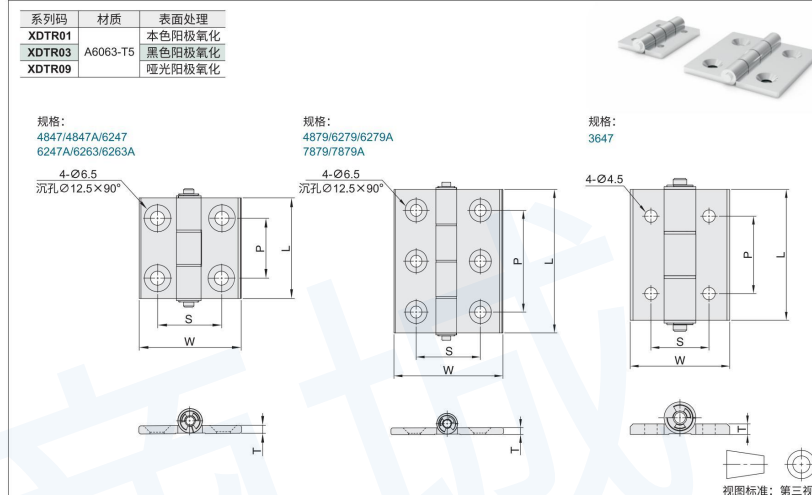

系列码	孔类型	规格	W	L	P	S	T	螺栓	数量	负载	重量(g/pcs)
XDR01 XDR03	Z	3647	36	47	28	21	3.8	YWH02-M4-L12	4	100	30
		4847	48	79	30	31		YWH02-M6-L12	6	150	32
		4847A							6	220	40
		4879							6	220	54
		6247		47	28				4	180	52
		6247A			30	36			6	220	65
		6263	62	63	37						
		6263A				42					
		6279		79	56	36					
		6279A				42					
XDR09		4847	48	47	28	31	3.8	YWH02-M6-L12	4	150	32
		4847A			30						
		6247			28						
		6247A	62		30	36					

1. 根据门框所用型材，选择合页型号！

比如：框架40型材，门框30型材 “40型材(20)+30型材(15)+门缝(1)=36”；
XDR01-6247/6247A/6263/6279适用



请按图示订货

■ XDR01-Z-3647

系列码	孔类型	规格
XDR01	Z	3647



交期Delivery


5天 发货
○ 本产品发货时间不含周日

型材通用配件 ◀ 铝合金合页 腰孔型/角槽连接件


■ 铝合金合页·腰孔型

系列码	材质	表面处理
XDTR01	A6063-T5	本色阳极氧化
XDTR03		黑色阳极氧化

规格:
6247/6263



规格:
6279



视图标准: 第三视角

系列码	孔类型	规格	W	L	P	S	T	适用螺栓		负载	重量(g/pcs)
								螺栓	数量		
XDTR01 XDTR03	Y	6247	62	47	28	36-41	3.8	YWH02-M6-L12	4	150	40
		6263		63	37					180	52
		6279		79	56					220	65



请按图示订货

■ XDTR01-Y-6247

系列码	孔类型	规格
XDTR01	Y	6247



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

型材通用配件 ◀ 角槽连接件


■ 角槽连接件

系列码	材质	表面处理
XCCJ01	A6063-T5	喷砂氧化

■ 端面、加工孔处无氧化。

XCCJ01-306-K10

使用示例:

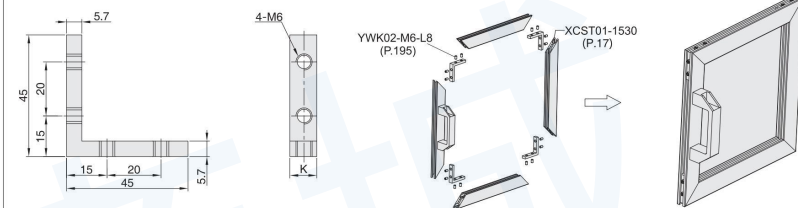

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCCJ01	306	10	11.2



请按图示订货

■ XCCJ01-306-K10

系列码	型材类型	K
XCCJ01	306	10



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

原材料系列简介

■原材料系列产品介绍：
原材料产品被广泛应用于非标加工、机械标准零件加工行业。
铝棒、铝方、铝板可通过车、铣、磨等方式加工成各类产品。
如客户有其他工业原材料需要，也可询价下单

■原材料使用案例



同步轮



支架



联轴器



加强筋

■6061铝合金元素及性能
6061铝合金元素主要合金元素为镁与硅，具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性，氧化效果好

■6061对应牌号	
国标	6061 LD30 GB/T 3190-2008
ISO	AlMg1SiCu ISO 209.1-1989
日标	A6061 JIS H4000-1999 JIS H4040-1999
非标	65032 IS 733-2001 IS 737-2001
EN	AW-6061/AlMg1SiCu EN 573-3-1994
德标	AlMgSi1Cu/3.3211 DIN 1725.1-1986/W-Nr
法标	6061 A-GSUC NF A50-411 NF A50-451
英标	6061 N20/H20 BS 1470-1988
美标	6061/A96061 AA/UNS

■计算公式：
铝板、铝方重量(公斤)=0.0000028×厚度×宽×长度 单位(mm)
铝棒重量(公斤)=0.0000028×3.14×半径×半径×长度 单位(mm)

原材料系列 铝棒

系列码	材质	颜色
XET01	A6061	—

■用途：机械加工行业、机械零件行业的原料。
■所以规格铝棒均未进行表面处理。
■其他尺寸规格可定制。
■产品单条最大长度为2.5米。



■产品属性：				单位：%
Mg	0.8~1.2	Zn	≤0.25	
Si	0.4~0.8	Mn	≤0.15	
Fe	≤0.7	Cr	0.04~0.35	
Cu	0.15~0.40	Ti	≤0.15	

型号		L(mm)	截面尺寸	重量(Kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩	
系列码	A					Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)
XET01	22	20-2500	Ø22	1.05	380.13	1.15×10⁴	1.15×10⁴
	26		Ø26	1.46	530.93	2.24×10⁴	2.24×10⁴
	32		Ø32	2.21	804.25	5.15×10⁴	5.15×10⁴
	35		Ø35	2.65	962.11	7.37×10⁴	7.37×10⁴
	42		Ø42	3.81	1385.44	15.28×10⁴	15.28×10⁴
	45		Ø45	4.38	1590.43	20.13×10⁴	20.13×10⁴
	50		Ø50	5.4	1963.5	30.68×10⁴	30.68×10⁴
	55		Ø55	6.54	2375.83	44.92×10⁴	44.92×10⁴
	60		Ø60	7.78	2827.43	63.62×10⁴	63.62×10⁴
	65		Ø65	9.13	3318.31	87.62×10⁴	87.62×10⁴
	70		Ø70	10.58	3848.45	117.86×10⁴	117.86×10⁴
	75		Ø75	12.15	4417.87	155.32×10⁴	155.32×10⁴
	80		Ø80	13.82	5026.55	201.06×10⁴	201.06×10⁴
	85		Ø85	15.61	5674.5	256.24×10⁴	256.24×10⁴
	90		Ø90	17.5	6361.73	322.06×10⁴	322.06×10⁴
	95		Ø95	19.49	7088.22	399.82×10⁴	399.82×10⁴



■ XET01-A22-L200		
系列码	A	L(mm)
XET01	22	L200




交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

原材料系列 ◀ 铝方

系列码	材质	颜色
XET02	A6061	—

- 用途：机械加工行业、机械零件行业的原料。
- 所以规格铝方均未进行表面处理。
- 其他尺寸规格可定制。
- 产品单条最大长度为2.5米。



■产品属性:				单位:%
Mg	0.8~1.2	Zn	≤0.25	
Si	0.4~0.8	Mn	≤0.15	
Fe	≤0.7	Cr	0.04~0.35	
Cu	0.15~0.40	Ti	≤0.15	

系列码	型号		L(mm)	截面尺寸	重量(Kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩	
	A	B					Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)
XET02	10	10	20~2500	10×10	0.28	100	0.08×10⁴	0.08×10⁴
	15	15		15×15	0.62	225	0.42×10⁴	0.42×10⁴
	20	20		20×20	1.1	400	1.33×10⁴	1.33×10⁴
	25	25		25×25	1.72	625	3.26×10⁴	3.26×10⁴
	30	30		30×30	2.48	900	6.75×10⁴	6.75×10⁴
	35	35		35×35	3.37	1225	12.51×10⁴	12.51×10⁴
	40	40		40×40	4.4	1600	21.33×10⁴	21.33×10⁴
	45	45		45×45	5.57	2025	34.17×10⁴	34.17×10⁴
	50	50		50×50	6.88	2500	52.08×10⁴	52.08×10⁴
	55	55		55×55	8.32	3025	76.26×10⁴	76.26×10⁴
	60	60		60×60	9.9	3600	108.00×10⁴	108.00×10⁴
	65	65		65×65	11.62	4225	148.76×10⁴	148.76×10⁴
	70	70		70×70	13.48	4900	200.08×10⁴	200.08×10⁴
	75	75		75×75	15.47	5625	263.67×10⁴	263.67×10⁴



请按图示订货

■ XET02-A10-B10-L200

系列码	A	B	L(mm)
XET02	10	10	L200



交期Delivery


5天 发货

○本产品发货时间不含周日

原材料系列 ◀ 铝排

系列码	材质	颜色
XET03	A6061	—

- 用途：机械加工行业、机械零件行业的原料。
- 所以规格铝排均未进行表面处理。
- 其他尺寸规格可定制。
- 产品单条最大长度为2.5米。



■产品属性:				单位:%
Mg	0.8~1.2	Zn	≤0.25	
Si	0.4~0.8	Mn	≤0.15	
Fe	≤0.7	Cr	0.04~0.35	
Cu	0.15~0.40	Ti	≤0.15	

系列码	型号		L(mm)	截面尺寸	重量(Kg/m)	截面积(mm²)	截面惯性矩	
	A	B					Ix(mm⁴)	Iy(mm⁴)
XET03	8	40	20~2500	8×40	0.88	320	0.17×10⁴	4.27×10⁴
		90		8×90	1.98	720	0.39×10⁴	48.60×10⁴
		45		10×45	1.24	450	0.38×10⁴	7.59×10⁴
	10	70		10×70	1.93	700	0.58×10⁴	28.58×10⁴
		60		12×60	1.98	720	0.86×10⁴	21.60×10⁴
		85		12×85	2.81	1020	1.22×10⁴	61.41×10⁴
	15	50		15×50	2.06	750	1.41×10⁴	15.63×10⁴
		90		15×90	3.71	1350	2.53×10⁴	91.13×10⁴
	20	50		20×50	2.75	1000	3.33×10⁴	20.83×10⁴
		85		20×85	4.68	1700	5.67×10⁴	102.35×10⁴



请按图示订货

■ XET03-A8-B40-L200

系列码	A	B	L(mm)
XET03	8	40	L200



交期Delivery


5天 发货

○本产品发货时间不含周日



倍速链系列铝合金型材

系列码	材质	表面处理
XCSD01	A6063-T5	喷砂氧化


■切断面未进行氧化处理
■最大使用长度：5800-5850mm；
整条标准长度：6000-6020mm。
■根据设计需求，可来图定制加工。




槽口详图




XCSD01-25-19




XCSD01-25-19D




XCSD01-25-25




XCSD01-25-25D




XCSD01-25-31




XCSD01-25-31D



XCSD01-25-31DG




XCSD01-10-25




视图标准：第三视角

倍速链系列铝合金型材


XCSD01-25-38




XCSD01-25-38D




XCSD01-25-38DG




XCSD01-25-50



XCSD01-25-50D



XCSD01-25-50DG




视图标准：第三视角

倍速链型材


倍速链型材 12

倍速链系列铝合金型材


XCSD01-30-19




XCSD01-30-19D




XCSD01-30-25




XCSD01-30-25D




XCSD01-30-31




XCSD01-30-31D




XCSD01-30-31DG



XCSD01-30-38




XCSD01-30-38D




视图标准：第三视角

倍速链系列铝合金型材


XCSD01-30-38DG





XCSD01-30-50



XCSD01-30-50D




XCSD01-30-50DG




视图标准：第三视角

XCSD01-DG

倍速链钢轨
钢轨和DG系列倍速链型材
配套使用(每根钢轨最大长度2m)



XCPH01-S
(摩擦条)




■倍速链型材配件

代码	类型	材质	表面处理/颜色
XCSD01-DG	钢轨	Q235	镀锌
XCPH01-S	摩擦条	PVC	浅灰色

■产品单条最大长度2m,销售以整米计算
■报价单价为1米价格

■此摩擦条适用于所有带挡边型材,规格2m每条。

钢轨型材(DG)使用示例

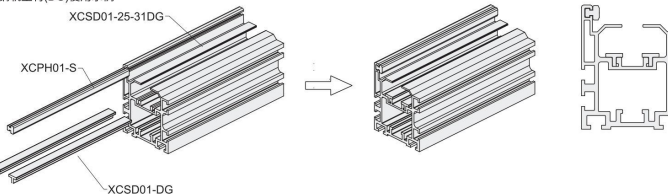

倍速链系列铝合金型材

型号	L(mm)	截面尺寸	重量 (kg/m)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩 I _x (mm ⁴) I _y (mm ⁴)	抗弯截面模数 W _x (mm ³) W _y (mm ³)	适用链轮型号	适用链条型号
10	25	35×60	1.48	543.08	17.56×10 ⁴ 8.22×10 ⁴	5480.39 4699.31	BS10-C212Aa	1.0倍速38.1节距
19	19	43×72	1.95	715.79	28.82×10 ⁴ 15.67×10 ⁴	6958.42 6659.43	BS25-C206B	2.5倍速 19.05节距
19D	19D	45×105	3.89	1441	128.84×10 ⁴ 35.12×10 ⁴	56311.19 7289.33	BS25-C208A	2.5倍速 25.4节距
25	25	63×66	2.71	991.65	41.09×10 ⁴ 41.30×10 ⁴	11328.61 13111.05	BS25-C210A	2.5倍速 31.75节距
25D	25D	63×82	3.09	1133.04	54.91×10 ⁴ 51.90×10 ⁴	11174.77 15071.89	BS25-C212A	2.5倍速 38.1节距
31	31	78×80	4.08	1495.61	93.22×10 ⁴ 100.26×10 ⁴	20627.97 25707.08	BS25-C216A	2.5倍速 50.8节距
31D	31D	78×95	4.43	1622.27	115.49×10 ⁴ 116.10×10 ⁴	20136.38 27729.79	BS30-C206B	3.0倍速 19.05节距
31DG	31DG	82×80	4.98	1824.85	158.52×10 ⁴ 181.83×10 ⁴	30162.56 38279.18	BS30-C208A	3.0倍速 25.4节距
38	38	95×91	5.51	2019.66	197.32×10 ⁴ 216.94×10 ⁴	30926.36 41881.68	BS30-C210A	3.0倍速 31.75节距
38D	38D	95×106	5.61	2056.6	195.69×10 ⁴ 218.89×10 ⁴	30620.86 42321.35	BS30-C212A	3.0倍速 38.1节距
50	50	100×125	6.87	2516.73	414.73×10 ⁴ 311.17×10 ⁴	57977.16 62234.56	BS30-C216A	3.0倍速 50.8节距
50D	50D	100×146	8.53	3125.6	589.86×10 ⁴ 476.72×10 ⁴	67953.74 77683.00	BS30-C210A	3.0倍速 31.75节距
50DG	50DG	104×91	8.59	3146.71	586.60×10 ⁴ 479.93×10 ⁴	67426.85 78191.49	BS30-C212A	3.0倍速 38.1节距
19	19	40×60	1.67	610.82	20.19×10 ⁴ 11.75×10 ⁴	6472.29 5872.25	BS30-C216A	3.0倍速 50.8节距
25	25	48×72	2.13	781.31	31.25×10 ⁴ 21.26×10 ⁴	7618.67 6205.14	BS30-C210A	3.0倍速 31.75节距
25D	25D	69×66	2.81	1030.79	44.95×10 ⁴ 52.14×10 ⁴	12398.92 15113.31	BS30-C212A	3.0倍速 38.1节距
31	31	69×83	3.20	1173.9	61.22×10 ⁴ 64.69×10 ⁴	12300.2 16874.09	BS30-C216A	3.0倍速 50.8节距
31D	31D	82×80	4.21	1543.76	98.23×10 ⁴ 113.40×10 ⁴	21788.42 27656.16	BS30-C210A	3.0倍速 31.75节距
31DG	31DG	82×97	4.69	1718	128.74×10 ⁴ 137.15×10 ⁴	22077.58 21802.87	BS30-C212A	3.0倍速 38.1节距
38	38	104×91	5.08	1859.47	155.69×10 ⁴ 225.07×10 ⁴	30852.26 43283.47	BS30-C216A	3.0倍速 50.8节距
38D	38D	104×109	5.74	2103.2	203.64×10 ⁴ 277.83×10 ⁴	31724.08 48283.27	BS30-C210A	3.0倍速 31.75节距
50	50	102×125	7.07	2588.47	429.73×10 ⁴ 337.84×10 ⁴	60185.98 66241.09	BS30-C212A	3.0倍速 38.1节距
50D	50D	113×146	8.51	3117.43	599.98×10 ⁴ 502.57×10 ⁴	68911.6 81155.23	BS30-C216A	3.0倍速 50.8节距
50DG	50DG	113×146	8.58	3141.72	597.48×10 ⁴ 502.57×10 ⁴	68397.04 81867.83	BS30-C210A	3.0倍速 31.75节距

XCSD01-25-50-(D) (DG)

- 带挡边, 配合钢轨使用(钢轨需另外采购)
- 带挡边
- 倍速链节距
- 倍速链倍速

25为2.5倍速, 30为3.0倍速

倍速链轮/链条/接头

链轮

链轮代码	材质	热处理	表面处理	附件
KSZ01	S45C	—	发黑	固定螺丝



链条

链条代码	材质	滚轮	使用温度
KHX01	钢	尼龙	-10-80(°C)
KHX02	钢	尼龙	-10-80(°C)


链轮

链轮代码	材质	表面处理
KSZ01	S45C	发黑

轴孔直径D	键槽b×l2	固定螺丝M
15	5×2.3	5
20	6×2.8	6
25/30	8×3.3	8
35	10×3.3	8
40	12×3.3	8
45/50	14×3.8	10

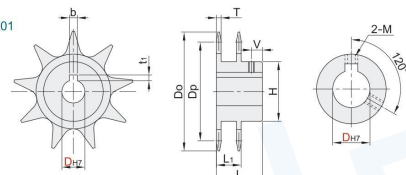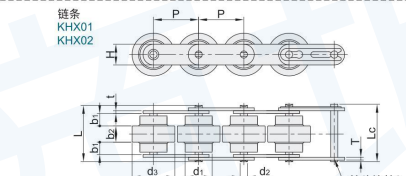



■链条条配套用型材见P57。 *附带接头连接, 需自行安装。

■ 齿轮												
型号		规格	齿轮	轴孔直径	外径	分度圆直径	T	H	L	V	L1	
代码	倍速			Dh7	Do	Dp						
KSZ01	BS25 (2.5倍速)	C206B	9	15 20	63	55.70	3	33	22	3.5	15.3	
		10	C208A	10	20 25	68	61.65	3	37	25	5	15.3
			C210A	10	25 30	93	82.20	4	52	40	8	21.5
			C212A	10	35 40 45	117	102.75	5	66	45	9	27
			C216A	10	45 50	137	123.30	6	81	50	9	31
			C216A	10	50 55	187	164.39	8	110	67	10	40.5
	BS30 (3.0倍速)	C206B	9	15 20	63	55.70	3.4	33	25	4	17	
		10	C208A	10	20 25	68	61.65	3.4	37	25	4	17
			C210A	10	25 30	93	82.20	4.4	52	40	8	23
			C212A	10	35 40 45	117	102.75	5.5	66	45	9	28
			C216A	10	45 50	137	123.30	7.25	81	50	6.5	37
			C216A	10	50 55	187	164.39	8.8	110	67	10	46

■链条																	
型号		链条															
代码	倍速	规格	节数	节距P	R1	R2	R3	b1	b2	L	Lc	H	T	t	标准单根链条节数*	适配链轮规格	
KHX01 KHX02	BS10 (单倍速)	C212Aa	4-300	38.1	18	22.23	5.94	37	9.75	20	57.1	59	15	3	4	80节(周长3048mm)	KSZ01-BS30-C212A
		C212Ab	4-300	38.1	18	22.23	5.94	36.6	8.5	15.5	49	52.5	18	3.2	3.2	80节(周长3048mm)	KSZ01-BS25-C212A
		C206B	4-550	19.05	11.91	3.28	18.3	4	8	24.5	26	9	1.5	1.5	160节(周长3048mm)	KSZ01-BS25-C206B	
		C208A	4-410	25.4	15.88	3.96	24.6	5.7	10.3	31	32.8	11.7	1.5	2	120节(周长3048mm)	KSZ01-BS25-C208A	
		C210A	4-350	31.75	19.05	5.08	30.6	7.1	13	39.5	41.2	15	2	2.4	96节(周长3048mm)	KSZ01-BS25-C210A	
		C212A	4-300	38.1	22.23	5.94	36.6	8.5	14.5	48.8	50.5	18	3.2	4	80节(周长3048mm)	KSZ01-BS25-C212A	
	BS25 (2.5倍速)	C216A	4-200	50.8	28.58	7.92	48	15	20	71	74	24.13	4	4	60节(周长3048mm)	KSZ01-BS25-C216A	
		C206B	4-550	19.05	9	3.28	18.3	4.5	9.1	26.3	29.6	7.28	1.3	1.5	160节(周长3048mm)	KSZ01-BS30-C206B	
		C208A	4-410	25.4	11.91	3.96	24.6	6.1	12.5	35.6	39.5	9.6	1.5	2	120节(周长3048mm)	KSZ01-BS30-C208A	
		C210A	4-350	31.75	14.8	5.08	30.6	7.54	15	43	47.1	12.2	2	2.4	96节(周长3048mm)	KSZ01-BS30-C210A	
		C212A	4-300	38.1	18	5.94	38	9.57	20	58.1	62.7	15	3.2	4	80节(周长3048mm)	KSZ01-BS30-C212A	
		C216A	4-200	50.8	22.23	7.92	49	12	25.2	71.9	77.3	18.6	4	5	60节(周长3048mm)	KSZ01-BS30-C216A	



请按图示订货

■链轮 KSZ01-BS10-C212A-10-D20

系列码	倍速	规格	齿数	轴孔直径
KSZ01	BS10	C206B	10	D20



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日



请按图示订货

■链条 KHX01-BS10-C212Aa-4-300-38.1

系列码	倍速	规格	节数	节距P
KHX01	BS10	C212Aa	4-300	38.1



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

铝合金型材可选加工 ◀ 扳手孔加工

加工位置 代码	左侧水平通孔 LM	增加扳手孔 右侧水平通孔 RM	左侧垂直通孔 LN	右侧垂直通孔 RN

■型材的放置方法是决定型材加工方向的基准(型材放置基准如下图所示:)

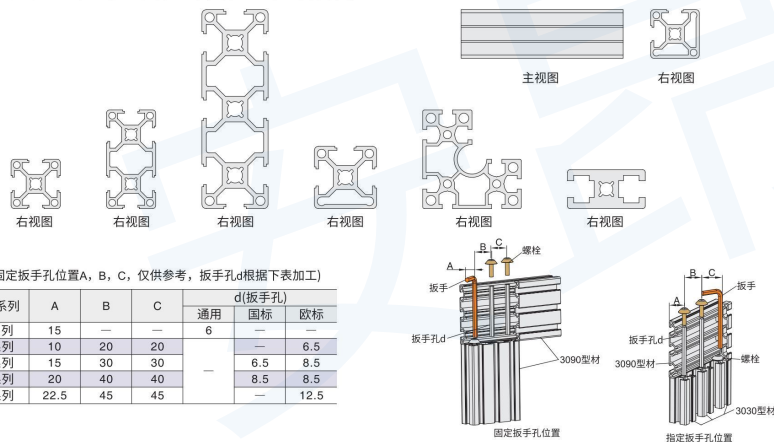

■表1(固定扳手孔位置A, B, C, 仅供参考, 扳手孔d根据下表加工)

型材系列	A	B	C	d(扳手孔)		
				通用	国标	欧标
15系列	15	—	—	6	—	—
20系列	10	20	20	—	6.5	—
30系列	15	30	30	—	6.5	8.5
40系列	20	40	40	—	8.5	8.5
45系列	22.5	45	45	—	—	12.5

■固定扳手孔加工

订货范例如下:(可同时选定多个可选加工)

XCS01-3030- L1000 - LM - A15- B30 - C30

- 两扳手孔中心的尺寸为30
- 两扳手孔中心的尺寸为30
- 增加到扳手孔中心的尺寸为15
- 增加扳手孔 · 左侧水平通孔
- 型材长度
- 规格
- 系列码

■选定扳手孔加工

订货范例如下:(可同时选定多个可选加工)


XCS01-3030- L1000 - LM - A45- B50 - C80

- 两扳手孔中心的尺寸为80
- 两扳手孔中心的尺寸为50
- 增加到扳手孔中心的尺寸为45
- 增加扳手孔 · 左侧水平通孔
- 型材长度
- 规格
- 系列码

铝合金型材可选加工 ◀ 螺栓沉头孔加工

加工位置 代码	左侧水平沉头孔 LE	增加螺栓沉头孔 右侧水平沉头孔 RE	左侧垂直沉头孔 LF	右侧垂直沉头孔 RF

■型材的放置方法是决定型材加工方向的基准(型材放置基准如下图所示:)

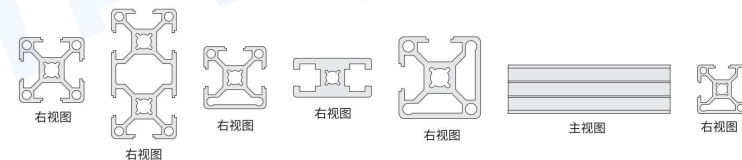

■指定沉头位置



型材系列	Z 选择	d	d ₁	最小单位0.5mm			
				离左侧距离A LCT	离右侧距离B RCT	离左侧距离A LZT	离右侧距离B RZT
槽宽6.2/6.5	5	5.5	95	—	—	—	—
槽宽8.2/8.3	6	6.5	11	—	—	—	—
槽宽10.2	8	9	14	—	—	—	—

■一个方向上最多可以开设5个沉孔。

■订货范例如下:(可同时选定多个可选加工)

XCS01-4040- L1000 - LE - Z6 - A60 - RE-Z6 - B40


- 右侧端面到沉头的距离为40
- Me螺栓沉头孔 · 右侧垂直沉头孔
- 左侧端面到沉头的距离为60
- Me螺栓沉头孔 · 左侧垂直沉头孔
- 型材长度
- 规格
- 系列码



铝合金型材可选加工 ◀ 45°切割加工

加工位置 代码	45°切割加工							
	朝上切割		朝下切割		朝前切割		朝后切割	
	左侧 LJ	右侧 RJ	左侧 LG	右侧 RG	左侧 LQ	右侧 RQ	左侧 LH	右侧 RH
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-				
								
								
			-	-				

■型材的放置方法是决定型材加工方向的基准(型材放置基准如下图所示):

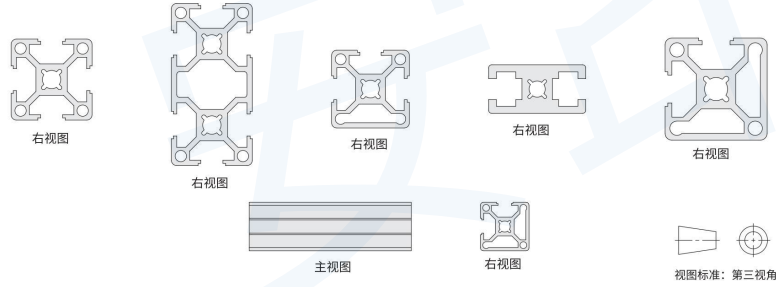


■订货范例如下:(可同时选定多个可选加工)


- 1.同一方向上不可重复选定其它可选加工;
- 2.可同时选定多个加工方式;

XCS01-4040- L1000 - LJ - RJ
45°切割 · 朝上切割 · 右侧
45°切割 · 朝上切割 · 左侧
型材长度
规格
系列码





使用示例:




■加工位置



铝合金型材可选加工 ▶ 直角
斜角连接件安装孔加工

加工位置 代码	直角/斜角连接件安装孔加工			
	左侧水平通孔 LA	右侧水平通孔 RA	左侧垂直通孔 LB	右侧垂直通孔 RB
加工位置图例				
				
				
				

■型材的放置方法是决定型材加工方向的基准(型材放置基准如下图所示):

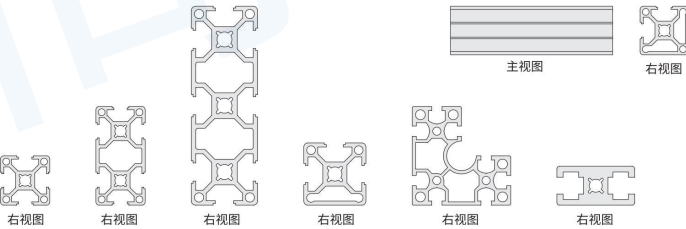


■订货范例如下:(可同时选定多个可选加工)

- 1.开孔时不能开到封边上(即当型材为一面带封边、两面带封边时,带封边面不能贯穿);
- 2.可同时选定多个可选加工;

XCS01-4040- L1000 -LT - RA

直角/斜角连接件安装孔加工 · 右侧垂直通孔
端面螺纹孔 · 左端面(详细页见P210页)
型材长度
规格
系列码


使用示例:



铝合金型材可选加工 ◀ 内置连接件安装盲孔加工

加工位置 代码	内置连接件安装盲孔加工							
	左侧水平盲孔 LK	左侧水平双盲孔 LDK	右侧水平盲孔 RK	右侧水平双盲孔 RDK	左侧垂直盲孔 LZ	左侧垂直双盲孔 LDZ	右侧垂直盲孔 RZ	右侧垂直双盲孔 RDZ
图例								


■型材的放置方法是决定型材加工方向的基准(型材放置基准如下图所示:)

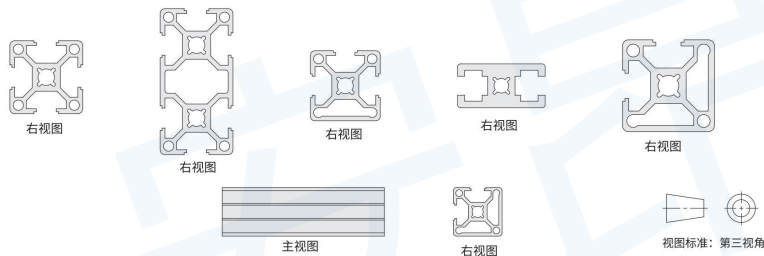

■订货范例如下:(可同时选定多个可选加工)

XCS01-4040-L1000 - LK - RK
 内置连接件安装盲孔加工 · 右侧水平盲孔
 内置连接件安装盲孔加工 · 左侧水平盲孔
 型材长度
 规格
 系列码

使用示例:




型材系列	K	D	盲孔深度	螺栓	型材加工尺寸图
20系列	13	Ø12.5	9	YWE02-M4-L16	
30系列	16	Ø15	12.5	YWE02-M6-L20	
40系列	19	Ø19	18	YWE02-M8-L25	
45系列	19.5	Ø19.5	18	YWE02-M8-L25	

- 1.需加工内置连接件安装孔时请指定其方向;
 ■2.内置连接件孔的数量根据型材种类(型材槽的数量)而不同;

铝合金型材可选加工 ◀ 端面螺纹孔加工

加工位置 代码	端面螺纹孔加工		加工位置图例
	代码	加工位置图例	
左侧面螺纹孔	LT		
右侧面螺纹孔	RT		
两端面螺纹孔	DT		
左侧面螺纹孔	LT		
右侧面螺纹孔	RT		
两端面螺纹孔	DT		
左侧面螺纹孔	LT		
右侧面螺纹孔	RT		
两端面螺纹孔	DT		

■型材的放置方法是决定型材加工方向的基准(型材放置基准如下图所示:)

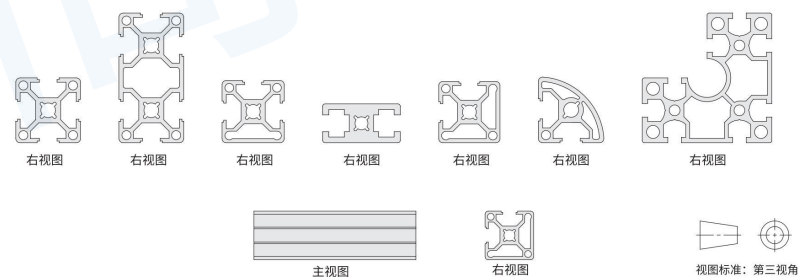


■注意事项

- 1.需加工端面螺纹孔时请指定其方向;
 2.端面螺纹孔的数量根据型材种类(端面孔的数量)而不同;


螺纹大小	标准螺纹深度	螺纹大小	标准螺纹深度
M3	8MM	M8	20MM
M4	10MM	M10	24MM
M5	12MM	M12	28MM
M6	15MM	M14	36MM

■加工位置



■订货范例如下:(可同时选定多个可选加工)

XCS01-4040-L1000 - LT - RA
 直角/斜角连接件安装孔加工 · 右侧水平盲孔(详细页见P208页)
 端面螺纹孔 · 左端面
 型材长度
 规格
 系列码



代码	类型	材质			表面处理			参考重量 (kg)
		底座	把手	锁舌	底座	把手	锁舌	
XAD01	把手按压式	带锁芯	ZDC	Q235	电镀(黑色)	镀锌	0.209	
XAD02					喷砂镀铬	镀锌	0.115	
XAD03					无锁芯	镀铬	0.21	
XAD04							0.19	

带锁芯 XAD01

带锁芯 XAD02

带锁芯 XAD03

带锁芯 XAD04

■特点:

- 锁舌旋转45°实现开启或锁闭功能;
- 配置钥匙: 2把.

■特点:

- 锁舌旋转45°实现开启或锁闭功能;
- IP防护等级IP40.
- 配置钥匙: 2把.

型号		型号		P ₁	B ₁	开孔尺寸					参考重量 (kg)
代码	参考重量 (kg)	代码	A			a	a ₁	a ₂	b	R	
XAD01	0.209	XAD03	84	62	22	73	63	13.2	23	3.75	0.21
XAD02	0.115	XAD04	112	90	21.9	100	91	13.3			0.19



汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

代码	类型	材质				表面处理	
		底座	把手	锁舌	底座	把手	锁舌
XAD05	把手按压式 带锁芯	ZDC5	S45C	镀铬	镀铬	镀铬	镀铬
XAD06				镀铬	镀铬	镀铬	镀铬
XAD07				镀铬	镀铬	镀铬	镀铬

带锁芯
XAD05

- 左右兼用式设计 (可通过翻转挡板实现左右变更)
- 金属零件已组装, 安装起来更简便。
- 也可使用碗形垫片进行安装。
- 用途: 配电箱, 分电室, 控制柜及其他各种箱体。
- 带锁芯型配置钥匙: 2把。

带锁芯 XAD06
无锁芯 XAD07
A: 84

- A84/A117最大适用门板厚度12.0mm
- A142最大适用门板厚度12.8mm

带锁芯 XAD06
无锁芯 XAD07
A: 117/142

钥匙
18
45

型号		P1	P2	P3	P4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	T	T1	T2
代码	A															
XAD06	84	25	10	20	/	28	23	23.5	23	23.5	20	10	20.5	12.5	2.3	12
XAD07	117					30		48.5		48.5		35				
	142	29	17	22	5	32.4	26	49.5	65.5	49.5	18	34.5	25.5	17	3.2	18.5

型号		E	M-L	d	d1	开孔尺寸						参考重量(kg)	
代码	A					a	a1	a2	a3	b	R	带锁芯	无锁芯
XAD06	84	26	M4-L8	3.2	4	72	63	53	48.5	24	4	0.17	0.16
	117	52			3.2	105	96	86	81.5	24	4	0.23	0.23
XAD07	142	58	M5-L10	4.2	4.2	128	117	106	100.5	27	4.5	0.37	0.36


型号	
代码	参考重量 (kg)
XAD05	0.249



i



平面锁 ◀ 把手按压转动式 方形独立式按钮 单点式

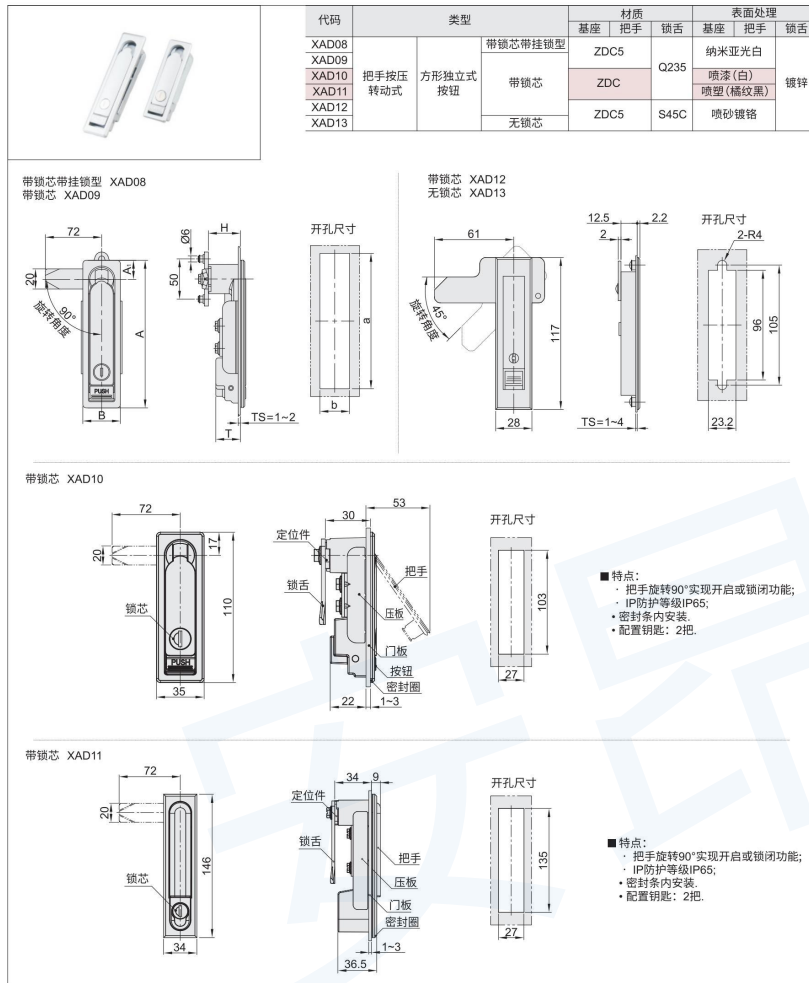

型号	A	B	P1	H	T	a	b	参考重量 (kg)
代码								
XAD08	110	35	17	30	22	103	27	0.23
XAD09	132	38	23			125	30	
XAD10	150					141		




■ XAD08-A110 ■ XAD10 ■ XAD12-W

型号	A	代码	按钮颜色
XAD08	110		W(白色)
XAD10			
XAD12			



交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

平面锁 ◀ 方形/半圆独立式按钮 三点式 把手按压转动式

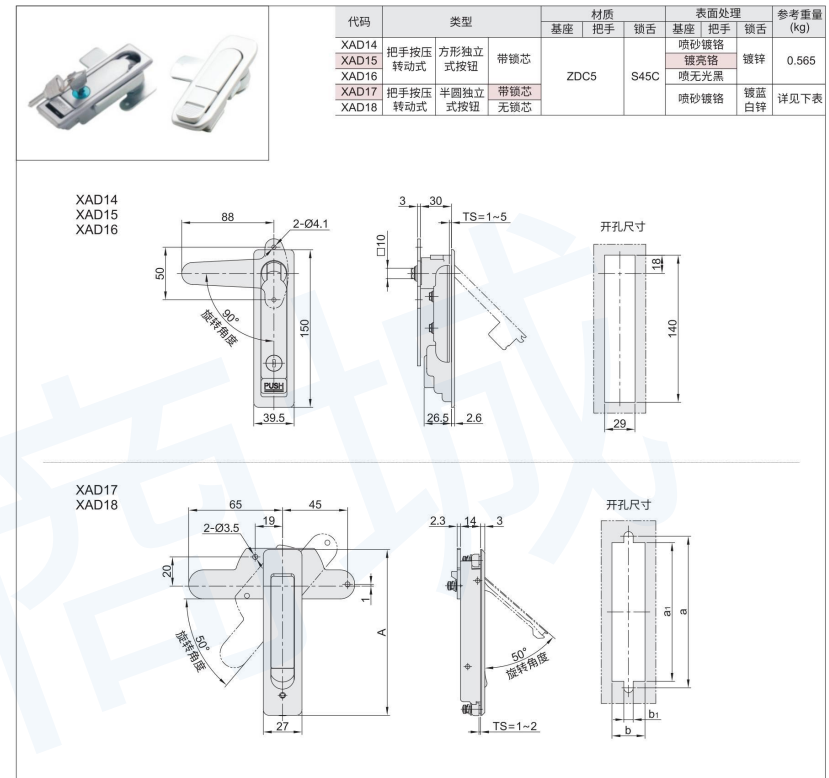

型号	A	a	a1	b	b1	参考重量(Kg)
代码						
XAD17	85	75	66	23	6.5	0.222
XAD18	115	105	96	23.5	7	0.2572



请按图示订货

■ XAD14	■ XAD17-A85
型号	型号
代码	代码
XAD14	XAD17
	85




交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！


圆形拉手 ◀ 标准型 内部固定型

代码		类型	材质	表面处理/颜色
VFA11		标准型	EPDM橡胶	黑色
VFA12			A6063	喷砂阳极氧化(黑色)
VFA13				喷砂阳极氧化(银色)
VFA14				本色喷砂阳极氧化
VFA15				喷漆(黑色)
VFA16				抛光
VFA17			Q235	镀铬
VFA18			SUM22L	镀铬
VFA21				镀铬
VFA22				黑色电泳
VFA23			SUS304	镜面抛光
VFA24				镜面抛光
VFA25				滚磨抛光



VFA11

VFA12 VFA18
VFA13 VFA21
VFA14 VFA22
VFA15 VFA23
VFA16 VFA24
VFA17 VFA25



型号	代码	D	L	H	L ₁	T	M	参考重量 (kg/pcs)
VFA11	10	10	40	32	50	10	M4	0.01
			53		63			0.01
			70		80			0.01

型号	代码	D	L	H	L ₁	T	M	参考重量 (kg/pcs)
VFA12 VFA13	19	19	150	60	169	12	M6	0.17
			170		189			0.19
			190		209			0.20
			203		222			0.26
			230		249			0.04
VFA17 VFA24	6	6	60	26	66	8	M4	0.05
			70		76			0.06
			80		86			0.07
			90		96			0.09
			100		106			0.05
	8	8	60	32	68	10	M5	0.07
			80		88		M4	0.08
			90		98		M5	0.10
			100		108		M4	0.12
			110		118		M5	0.07
VFA18	9	9	100	32	109	10	M5	0.08
			135		144			0.10
			155		164			0.06
	10	10	80		90		M4	0.07
			90		100			0.07
			250		47		M5	0.27

VFA14/15/16/21/22/23/25的详细参数表见下页。

圆形拉手 ◀ 标准型 内部固定型

型号	代码	D	L	H	L ₁	T	M	参考重量 (kg/pcs)
VFA14 VFA15 VFA16 VFA22 VFA23	6	6	80	37	90	10	M5	0.08
			60	37	110			0.11
			100	40	120			0.09
			60	37	130			0.12
			60	37	160			0.10
	7	7	68	30	75	10	M6	0.11
			48	45	56			0.12
			66	46	75			0.10
			100	30	109			0.12
			30	50	109			0.13
	8	8	48	45	74	10	M5	0.12
			66	46	75			0.12
			100	30	109			0.17
			30	50	109			0.12
			60	37	110			0.17
VFA21	6	6	150	52	162	12	M8	0.17
			188	87	200			0.23
			238	52	250			0.19
			288	87	300			0.27
			288	52	300			0.29
	7	7	68	30	75	8	M4	0.02
			48	45	56			0.02
			66	46	74			0.03
			100	30	109			0.04
			30	50	109			0.05
VFA25	6	6	40	22	46	7	M4	0.02
			48	43	54			0.03
			60	22	66			0.04
			66	43	72			0.03
			100	30	109			0.07
	7	7	68	30	75	8	M5	0.03
			48	45	56			0.05
			66	46	75			0.06
			100	30	109			0.07
			30	50	109			0.08
	8	8	48	45	74	10	M6	0.10
			66	46	75			0.12
			100	30	109			0.13
			30	50	109			0.13
			60	37	110			0.13
VFA25	6	6	150	52	162	12	M8	0.17
			188	87	200			0.23
			238	52	250			0.19
			288	87	300			0.27
			288	52	300			0.29
	7	7	68	30	75	8	M4	0.02
			48	45	56			0.02
			66	46	74			0.03
			100	30	109			0.04
			30	50	109			0.05
	8	8	48	45	74	10	M5	0.06
			66	46	75			0.07
			100	30	109			0.08
			30	50	109			0.09
			60	37	110			0.10
VFA25	6	6	150	52	162	12	M8	0.17
			188	87	200			0.23
			238	52	250			0.19
			288	87	300			0.27
			288	52	300			0.29
	7	7	68	30	75	8	M4	0.02
			48	45	56			0.02
			66	46	74			0.03
			100	30	109			0.04
			30	50	109			0.05
	8	8	48	45	74	10	M5	0.06
			66	46	75			0.07
			100	30	109			0.08
			30	50	109			0.09
			60	37	110			0.10
VFA25	6	6	150	52	162	12	M8	0.17
			188	87	200			0.23
			238	52	250			0.19
			288	87	300			0.27
			288	52	300			0.29
	7	7	68	30	75	8	M4	0.02
			48	45	56			0.02
			66	46	74			0.03
			100	30	109			0.04
			30	50	109			0.05
	8	8	48	45	74	10	M5	0.06
			66	46	75			0.07
			100	30	109			0.08
			30	50	109			0.09
			60	37	110			0.10



请按图示订货

VFA25-D6-L40-H22

型号	代码	D	L	H
VFA25	6	40	22	




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

拉
手
15

圆形拉手 ◀ 带垫圈型

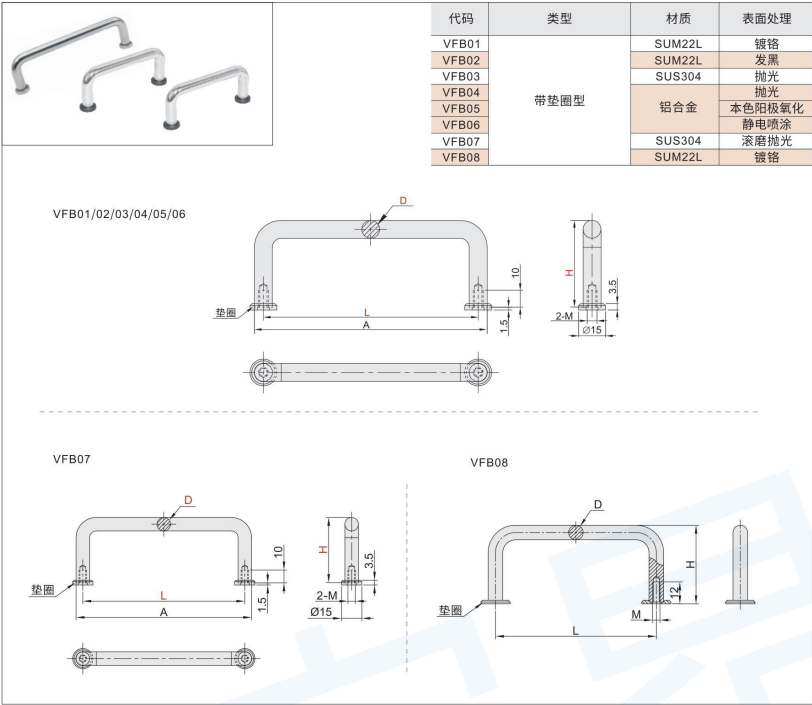

型号 代码	D	L	H	垫圈材质选择	A	M	容许负载 (N)	参考重量 (kg/pcs)
VFB01	10	80	37	G (SUM22L 镀铬)	90	M5	2500	0.35
VFB02		60	37		110			0.50
VFB03		100	60		120			0.40
VFB04		110	37	B (SUM22L 静电喷涂黑色)	130			0.50
VFB05		120	60		135			0.40
VFB06		125	60		170			0.55
		160	37	S (SUS304)	210			0.45
		200	60		260			0.55
		250	37					0.70
			60					0.75
								0.75
								0.90

型号 代码	D	L	H	M	参考重量 (kg/pcs)
VFB07	10	80	37	M4	0.07
VFB08	10	100	60	M4	0.09
		120	110	M4	0.11
		160	180	M4	0.12
		200	200	M4	0.13
		235	235	M4	0.19
				M5	0.22



请按图示订货




■ VFB01-D10-L80-H60-B

型号	D	L	H	垫圈材质选择
VFB01	10	80	37	G B S
			60	

交期Delivery

4 天 发货
○本产品发货时间不含周日

椭圆形拉手 ◀ 弧形·内部固定型 弧形带盖型·内外部固定型

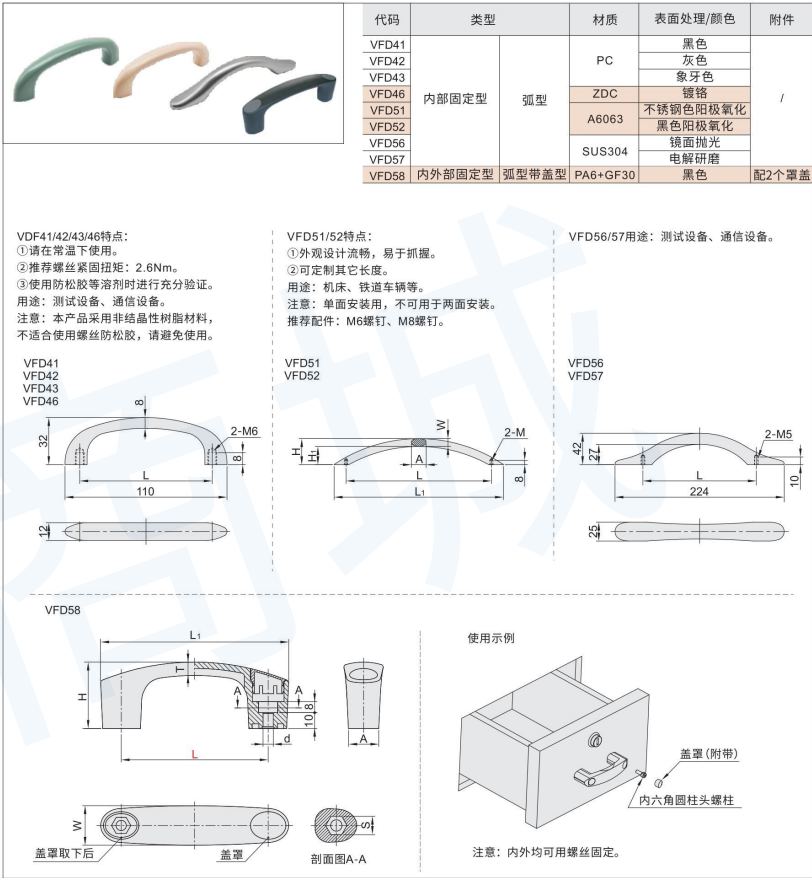

型号							负载 (N)	参考重量 (kg/pcs)
代码			L					
VFD41	VFD42	VFD43	90				25	0.01
VFD46							40	0.07

型号	L		L ₁	W	A	H	H ₁	M	负载 (N)	参考重量 (kg/pcs)
代码	L									
VFD51 VFD52	192	222	16	30	54	38		M6	51	0.22
	335	390								0.38
	522	600	18	34	60	42				0.49
	710	816						0.60		
	975	1090	20.2	38	80	59.8	M8			1.64

型号		参考重量(kg/pcs)
代码	L	
VFD56 VFD57	150	0.38

型号 代码	L	A	W	d	S	H	T	参考重量 (kg/pcs)
VFD51	192	222	16	30	54	38		0.22
VFD52	335	390	18	34	60	42		0.38
	522	600	18	34	60	42		0.49
	710	816	20.2	38	80	59.8		0.60
	975	1090	20.2	38	80	59.8		1.64



请按图示订货

■ VFD41-L90

型号	
代码	L
VFD41	90



交期Delivery


5 天 发货
○本产品发货时间不含周日

方形拉手 ◀ 斜角型·内部固定型




代码	类型	材质	表面处理/颜色
VFG11	斜角型	PF	黑色
VFG12		ABS	黑色
VFG13		A6063	喷漆(黑色)
VFG14			烤漆(白色)
VFG15			烤漆(黑色)

VFG11




VFG13





VFG14

VFG15



VFG12



型号	参考重量
代码 L	(kg/pcs)
VFG12 130	0.11

型号		L ₁	T	M	H	A	W	参考重量 (kg/pcs)
代码	L							
VFG11	120	138	17	M8	37	26	10.5	0.06

型号		L ₁	T	M	H	W	参考重量 (kg/pcs)
代码	L						
VFG13	120	140	7	M8	40	26	0.13

型号		L ₁	M	T	H	W	参考重量 (kg/pcs)
代码	L						
VFG14 VFG15	90	110	M6	6	36	20	0.09
	120	140	M8	7	40	25	0.14
	150	170	M8	8	45	27	0.19
	180	200	M8	8	50	25	0.21



请按图示订货

■ VFG11-L120

型号

代码 L

VFG11 120



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

方形拉手 ◀ 弧形·内部固定型




代码	类型	材质	表面处理/颜色
VFG31	弧形	A6063	本色阳极氧化
VFG32			黑色阳极氧化
VFG36		ZDC	镀锌
VFG41		ABS	银色
VFG46		PA6+GF30	黑色
VFG47			灰色


VFG31/VFG32特点:
①拉手的业界标准;
②拉手根部也很容易抓握的可靠设计;
③尺寸宽大、握感舒适、外观简洁。
用途: 机床、大型门等。

VFG31


VFG32



VFG36




VFG41



VFG46

VFG47



注意: 建议使用M4自攻螺丝。

型号	代码	L	L1	H	H1	承重(Kg)	参考重量
VFG31	350	400		80	50	51	0.85
VFG32	550	600					1.25
	750	800					1.66

型号	代码	L	参考重量
VFG36	102		0.08
VFG41	260		0.15
VFG46	160		0.1
VFG47			



请按图示订货

■ VFG31-L350

型号

代码 L

VFG31 350



交期Delivery

5天 发货


○本产品发货时间不含周日

焊接型拉手 ◀ 椭圆型/方形·圆角型·外部固定型




代码	类型	安装孔	材质	表面处理	
VFL01	圆角型	椭圆形	SUM22L	镀铬	
VFL02			2通孔		SUS304
VFL03		方形	4通孔		SUS316
VFL04					


VFL01
VFL02



VFL03



VFL04



代码	型号	L	L1	L2	A	W	D	H	T	d	参考重量 (kg/pcs)
VFL01 VFL02	110	130	62	17	12	8	44	4	5.5		0.13
	120	140	72								0.14
	125	145	77								0.16
	160	180	112								0.19
	200	220	152								0.22

代码	型号	L	L1	L2	L3	B	B1	W	H	T	h	d	参考重量 (kg/pcs)	标配件
VFL04	175	200	170	150	45	70	22	50	10	8	7	0.58	十字槽扁头自攻螺钉 M6×35(不锈钢)	
	253	280	250	226	55	80	26	62	12	10	7	1.08		

■ VFL01-L110

代码	型号	L
VFL01	110	

请按图示订货

交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


拉
手
15

拉手 ◀ 花样拉手/铸件拉手




代码	类型	标准型	材质	表面处理
VFJ01	花样拉手	外部固定型	SUS304	喷砂
VFK01		方型		
VFM01	铸件拉手	方型	SUS304	抛光
VFN01		扁型		


VFK01 外部固定型

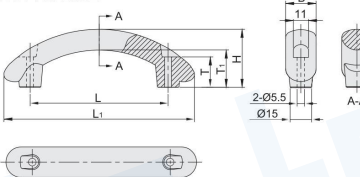


VFJ01 标准型



VFM01 方型



VFN01 扁型



■ 花样拉手

代码	型号	L	B	H	L1	T	T1	M
VFJ01	100	22	42	138	27	\		M5
	150	44	190	29				
VFK01	100	22	42	139	22	27	\	
	150	44	190	20	29			

■ 铸件拉手

代码	型号	L	L1	H	h	T	A	B	E	d	d1
VFM01	80	96	32	20	6	18	12	15	56	4.5	8.5
	100	116							70		
	150	170							110		
	200	220							140		
	105	120							30		
VFN01	115	130	33	27	5	21	17	78	5.5	\	
	125	140	34	28	5.5			85	6.5		

■ VFM01-L80

代码	型号	L	L1
VFM01	80		96

请按图示订货


交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日

拉
手
15

角型拉手 ◀ 铸件偏置型/斜角型/圆棒焊接型

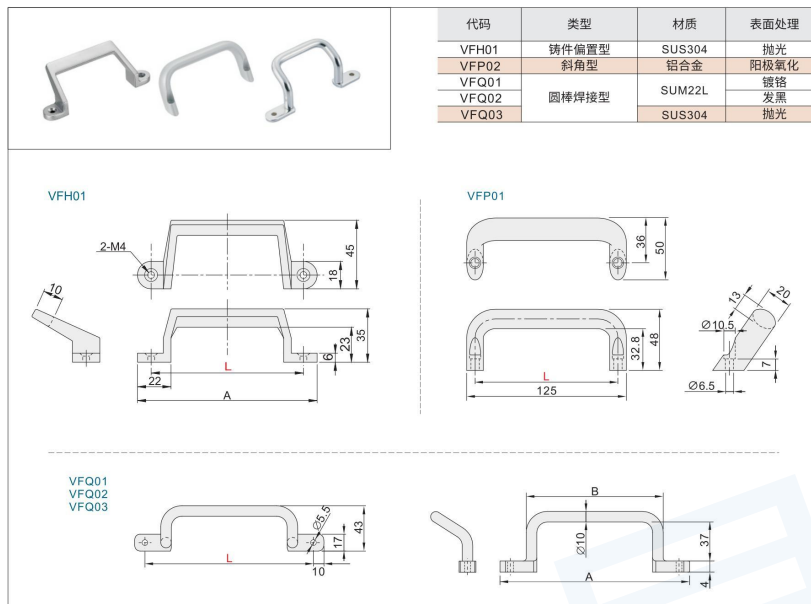

型号	L	A	容许负载 (N)	重量 (g)
VFH01	80	98	500	100
	100	118		110
	150	168		130

型号	L	容许负载 (N)	重量 (g)
VFP01	112	1100	100

型号	L	A	B
VFQ01 VFQ02 VFQ03	110	130	80
	120	140	90
	125	145	95
	160	180	130
	200	220	170
	250	270	220



请按图示订货

VFQ01-L110


型号	L	L ₁
VFQ01	110	130



交期Delivery

7天 发货
○本产品发货时间不含周日

角形拉手 ◀ 斜拉型·外装型/侧装型

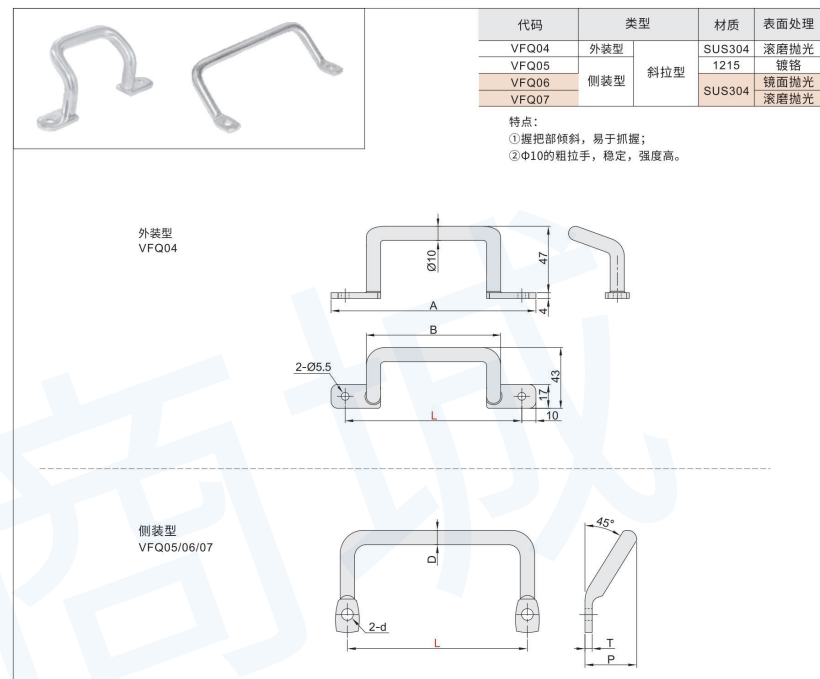

代码	类型	材质	表面处理
VFQ04	外装型	SUS304	滚磨抛光
VFQ05	斜拉型	1215	镀铬
VFQ06		镜面抛光	
VFQ07		SUS304	滚磨抛光

特点:

- ①握把部倾斜, 易于抓握;
- ②Φ10的粗拉手, 稳定, 强度高。

型号	L	A	B	参考重量 (kg/pcs)
VFQ04	110	130	80	0.13
	120	140	90	0.14
	125	145	95	0.15
	160	180	130	0.17
	200	220	170	0.20
	250	270	220	0.23

型号	D	P	T	d	参考重量 (kg/pcs)
VFQ05	8	35	4	6.5	0.09
					0.11
VFQ06	8	35	4	6.5	0.09
VFQ07					0.10



请按图示订货

VFQ04-L110

型号	L
VFQ04	110



交期Delivery

5天 发货
○本产品发货时间不含周日

角形拉手 ◀ 斜拉型·内部固定型



代码	类型	材质	表面处理/颜色	
VFQ21	内部固定型	SUM22L	镀铬	
VFQ31		带垫圈斜拉型	SUS304	镜面抛光
VFQ32			滚磨抛光	
VFQ41			抛光	
VFQ42		A6063	本色阳极氧化	
VFQ46			喷漆(黑色亚光)	
VFQ48		斜拉型	PF	红色
VFQ49			黑色	
VFQ51			SUM22L	镀铬
VFQ61			SUS304	镜面抛光
VFQ62	滚磨抛光			
VFQ71	抛光			
VFQ72	A6063		本色阳极氧化	
VFQ76	喷漆(黑色亚光)			

带垫圈斜拉型
VFQ21 VFQ32 VFQ42
VFQ31 VFQ41 VFQ46

斜拉型
VFQ51 VFQ62 VFQ72
VFQ61 VFQ71 VFQ76

斜拉型
VFQ48
VFQ49

型号	L	L ₁	H	H ₁	参考重量 (kg/pcs)
VFQ48	270	300	95	80	0.45
VFQ49	420	450			0.65

代码	型号	L	垫圈材质选择	D	L ₁	H	W	T	M	参考重量 (kg/pcs)
VFQ21	48	66	G	10	58	47	40	13	5	0.10
VFQ31	88	100	SUM22L 镀铬		76					0.11
VFQ32	100	110	B		98					0.12
VFQ41	110	120	SUM22L 静电喷涂(黑色)		110					0.13
VFQ42	120	130	S		120					0.14
VFQ46	125	135	SUS304		130					0.14
	160	170			135					0.15
					170					0.17

代码	型号	L	D	L ₁	H	W	T	M	参考重量 (kg/pcs)
VFQ51	48	58	10	47	40	13	5		0.09
VFQ61	66	76							0.10
VFQ62	88	98							0.11
VFQ71	100	110							0.12
VFQ72	110	120							0.13
VFQ76	120	130							0.13
	125	135							0.14
	160	170							0.16
	188*	198							0.17
VFQ51	60	66	6	30	16	7	4		0.05
VFQ61	80	86		31.5					0.07
VFQ62	100	108	8	32	18	10	5		0.09
	120	128		40					0.11

注意：带*规格仅适用于VFQ61。



■ VFQ21-L48

代码	型号	L
VFQ21		48

请按图示订货



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

角形拉手 ◀ 带安装板斜拉型 内部固定型/内外部固定型



代码	类型	材质	表面处理
VFQ66	内部固定型	A6063	本色阳极氧化
VFQ67	带安装板斜拉型	SUM22L	镀铬
VFQ68		SUS304	抛光
VFQ69		ADC	本色阳极氧化
VFQ70		SUS304	滚磨抛光

内部固定型
VFQ66

特点：
① 握把部倾斜，易于抓握；
② Φ10的粗拉手，稳定，强度高。

内外部固定型
VFQ67
VFQ68
VFQ69
VFQ70

代码	型号	L	L ₁	P	D	H	h	M	E	F	G	W	T	参考重量 (kg/pcs)
VFQ66	100	110	40	10	47	13	M5	100	127	145		16	3.2	0.05
	120	130						120	147	165				
	125	135						125	152	170				

代码	型号	L	D	E	A	d	d ₁	T	L ₁	H	P	h	M	负载 (N)	参考重量 (kg/pcs)
VFQ67	48	72							86						0.09
VFQ68	66	90							104						0.10
VFQ69	88	112							126						0.11
VFQ70	100	124							138						0.12
	110	134	16	5.4	10.5	5			148	52	43	13	5	2000	0.12
	120	144							158						0.13
	125	149							163						0.13
	160	184							198						0.15



■ VFQ66-L100

代码	型号	L
VFQ66		100

请按图示订货



交期Delivery


5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

树脂型拉手 ◀ 标准型/外部固定型

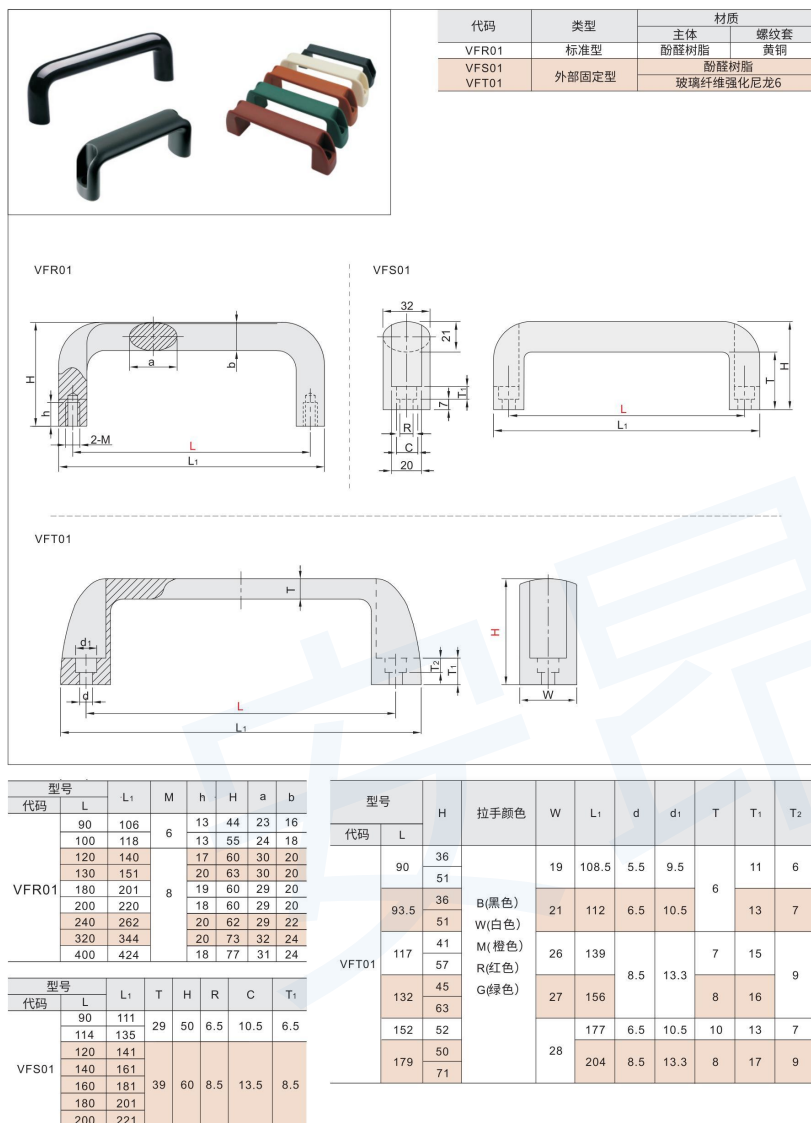

■ VFS01-L90


型号	L ₁
代码	
VFS01	90
	111



交期Delivery
4天 发货
O本产品发货时间不含周日

P239

方形拉手 ◀ 斜角型·外部固定型

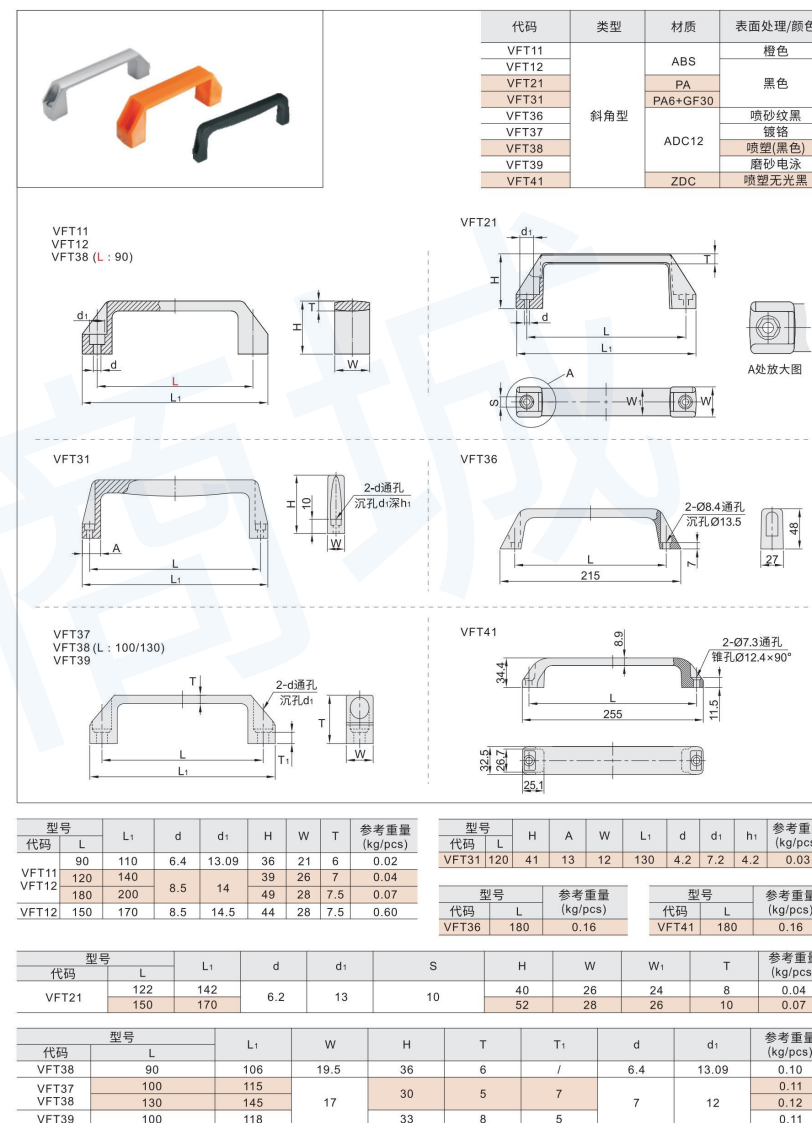

■ VFT11-L90

型号	L ₁
代码	
VFT11	90





交期Delivery
5天 发货
O本产品发货时间不含周日

P240




嵌入式拉手 ◀ 标准型/异性·外部固定型





代码	类型	抓手位置	材质	表面处理
VFZ01	标准型	/	SUS304	发纹
VFZ21	异性	/	SUS304	发纹
VFZ23	标准型	对称	ZDC	喷塑黑
VFZ25	标准型	对称	PA	黑色
VFZ31	异性	偏心	SUS304	/




安装孔尺寸







安装孔尺寸



VFZ31



开孔尺寸



型号	参考重量
代码	A (kg/pcs)
VFZ23	0.23
VFZ25	0.04

型号	A1	D	D1	H	T	开孔尺寸	参考重量
代码	L	P	Q	m	n	(kg/pcs)	
VFZ31	90	50	64	25	17.5	2.5	68 43 53 38 0.09

型号	P	Q	D	d	N	M
代码	L					
VFZ01	102	90	40	51	37	105
	125	113				130
	150	138				130
VFZ21	128	110	65	83	59	99



■VFZ01-L150

型号	参考重量
代码	A (kg/pcs)
VFZ01	150
	138


交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日

请按图示订货


拉手 ▶ 嵌入式拉手.标准型.通孔固定/内螺纹固定.内部固定型




代码	类型	安装孔	材质	表面处理/颜色
VFZ42	标准型	2通孔	PP	黑色
VFZ43	标准型	2内螺纹	ABS	黑色
VFZ44	标准型	2内螺纹	ZDC+ABS	镀铬

VFZ42



特点:
①可从侧面螺钉进行安装。
拉手和螺钉不会露出表面,外观整洁。
②手指抓握部向上倾斜。手指不易滑落。
用途: 娱乐设备、PA(音乐设备搬运用)、家具等。




开孔尺寸



VFZ43





开孔尺寸




VFZ44

特点:
不占空间装配,整体美观,推拉方便。
用途:
工业自动化设备、航空、高铁、船舶、通信设备、电柜、箱体及其设备。



开孔尺寸



型号	适用板厚	参考重量	建议使用螺钉
代码	A	(kg/pcs)	(kg/pcs) 十字槽 扁头自攻螺钉
VFZ42	135	15	0.044 M4x12

型号	适用板厚	参考重量
代码	A	(kg/pcs)
VFZ43	123	1.0~1.8
	123A	1.8~3.3
	123B	3.3~4.8
	123C	4.8~6.3

型号	A	A1	D	D1	C	G	T	开孔尺寸	参考重量
代码								P a b	(kg/pcs)
VFZ44	110	82	50	23	7.5	12.5	5	96 36 90	0.15
	140	108	64	32				126 48 116	0.22



■VFZ42-A135

型号	参考重量
代码	A (kg/pcs)
VFZ42	135

请按图示订货




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

嵌入式拉手 ◀ 标准型·双外螺纹固定·内部固定型

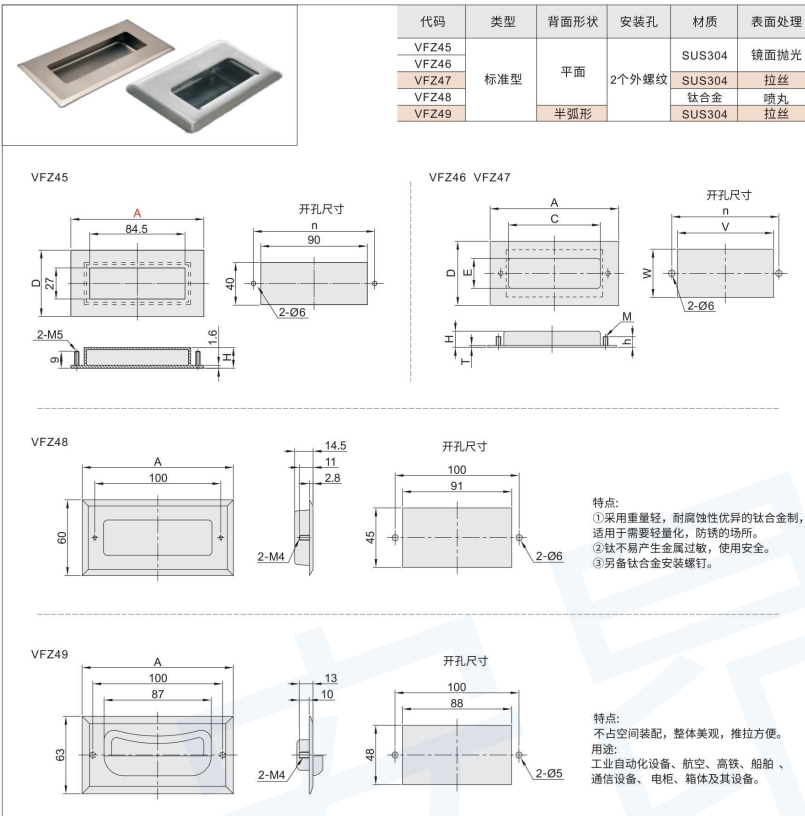

型号	代码	A	D	H	n	参考重量 (kg/pcs)
VFZ45	X无指定(带胶垫) N(不带胶垫)	119	60	15	100	0.07

型号	代码	A	参考重量 (kg/pcs)
VFZ48	120		0.07
VFZ49	122		

型号	代码	A	C	D	E	H	h	T	M	开孔尺寸	参考重量 (kg/pcs)
VFZ47	119	X无指定(带胶垫) N(不带胶垫)	84.5	60	28	15	9	1.6	M5	100 40 90	0.07
VFZ46	90	/	58	60	28	15	10	1.8	M4	74 45 61	0.03
	120	/	86	60	28	15	10	1.8	M4	100 45 91	0.05



■VFZ45-X

型号	代码	胶垫
VFZ45	X无指定(带胶垫)	

请按图示订货



交期Delivery

5天	发货
----	----


○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

P243

嵌入式拉手 ◀ 标准型·四外螺纹固定·内部固定型

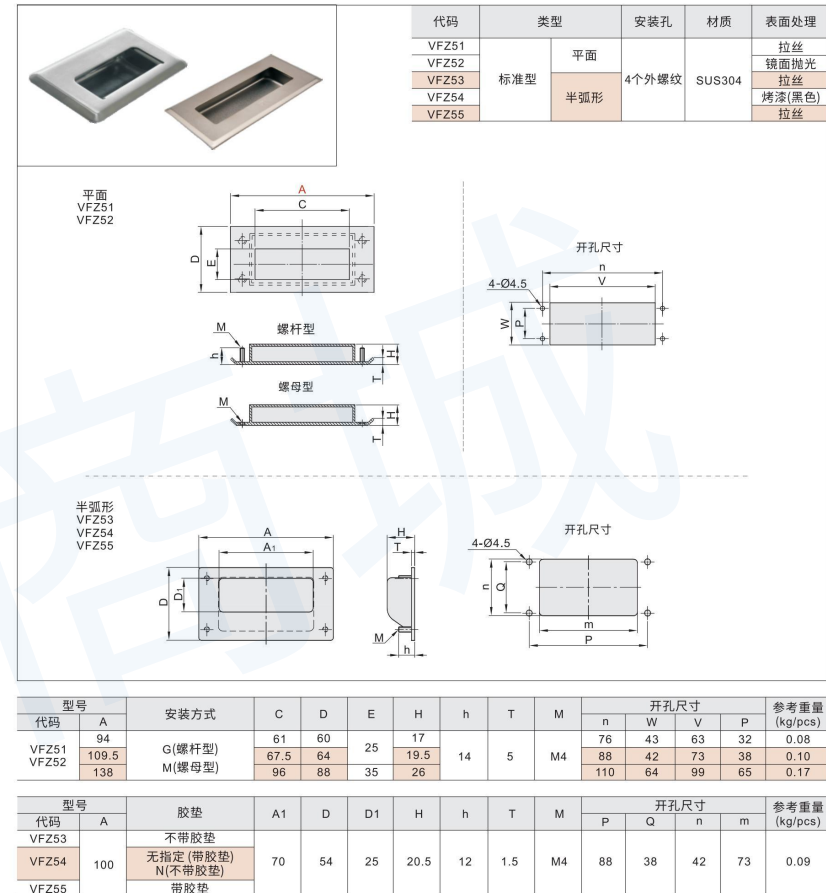

型号	代码	A	安装方式	C	D	E	H	h	T	M	开孔尺寸	参考重量 (kg/pcs)
VFZ51	94		G(螺杆型)	61	60	25	17	14	5	M4	76 43 63 32	0.08
VFZ52	109.5		M(螺母型)	67.5	64	35	19.5	14	5	M4	88 42 73 38	0.10
	138			96	88	35	26	14	5	M4	110 64 99 65	0.17

型号	代码	A	胶垫	A1	D	D1	H	h	T	M	开孔尺寸	参考重量 (kg/pcs)
VFZ53	100		无指定(带胶垫) N(不带胶垫)	70	54	25	20.5	12	1.5	M4	88 38 42 73	0.09
VFZ54												
VFZ55												



请按图示订货

■VFZ51-A94

型号	代码	胶垫
VFZ51	94	



交期Delivery

5天	发货
----	----


○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

P244

嵌入式拉手 ◀ 带固定垫片型·内部固定型

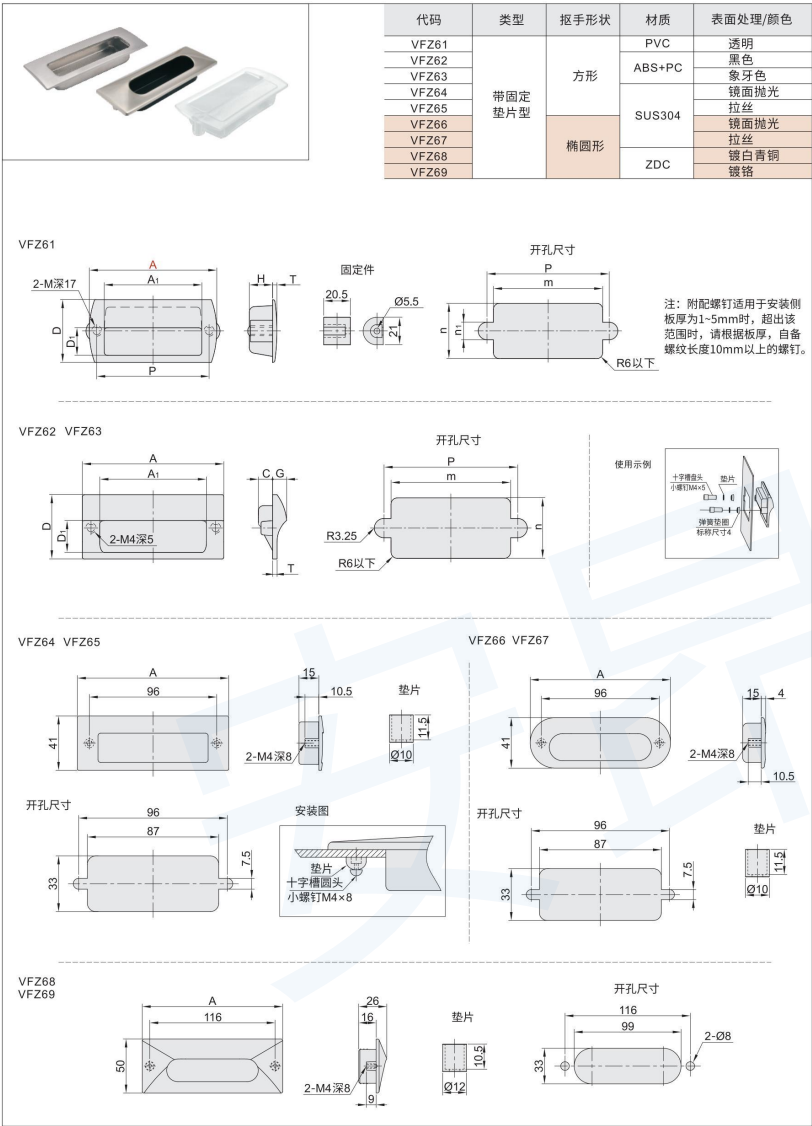

嵌入式拉手 ◀ 带固定垫片型·内部固定型

型号		A	A ₁	D	D ₁	C	G	H	M	T	开孔尺寸				适用门板厚度	参考重量
代码											p	m	n	n ₁		(kg/pcs)
VFZ61	118	90	58	25.5	/	/	/	21.5	M4	4	104	95	48	11	1-11	0.04
	130	92	86	43.5	/	/	/	28	M5	5	110	99	71	12		0.10
VFZ62	70	43	38	17	9	10.5	/	/	/	3	58	48	25	/	0.5-3.2	0.02
	90	63	44	21.5	11	11	/	/	/	3	78	68	31	/		0.03
	110	83	50	24.4	11	11.5	/	/	/	3.5	96	90	36	/		0.04
VFZ63	140	109	64	34	/	/	/	/	/	/	126	116	48	/		0.06

型号		参考重量	标配件
代码	A	(kg/pcs)	
VFZ64	114	0.11	垫片 木制门T=2用：十字槽圆头小螺钉M4×8(不锈钢) 木制门T=20用：十字槽圆头小螺钉M4×15(不锈钢)
VFZ66	114	0.10	垫片 木制门T=2用：十字槽圆头小螺钉M4×8(不锈钢) 木制门T=20用：十字槽圆头小螺钉M4×15(不锈钢)
VFZ67			
VFZ68	130	0.10	垫片十字槽圆头小螺钉M4×8
VFZ69			



请按图示订货

VFZ61-A118

型号	
代码	胶垫
VFZ61	118



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

拉手
15

拉手
15

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

P245


汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

P246

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

蝶形铰链 ◀ 树脂蝶形铰链.锥孔型/沉孔型

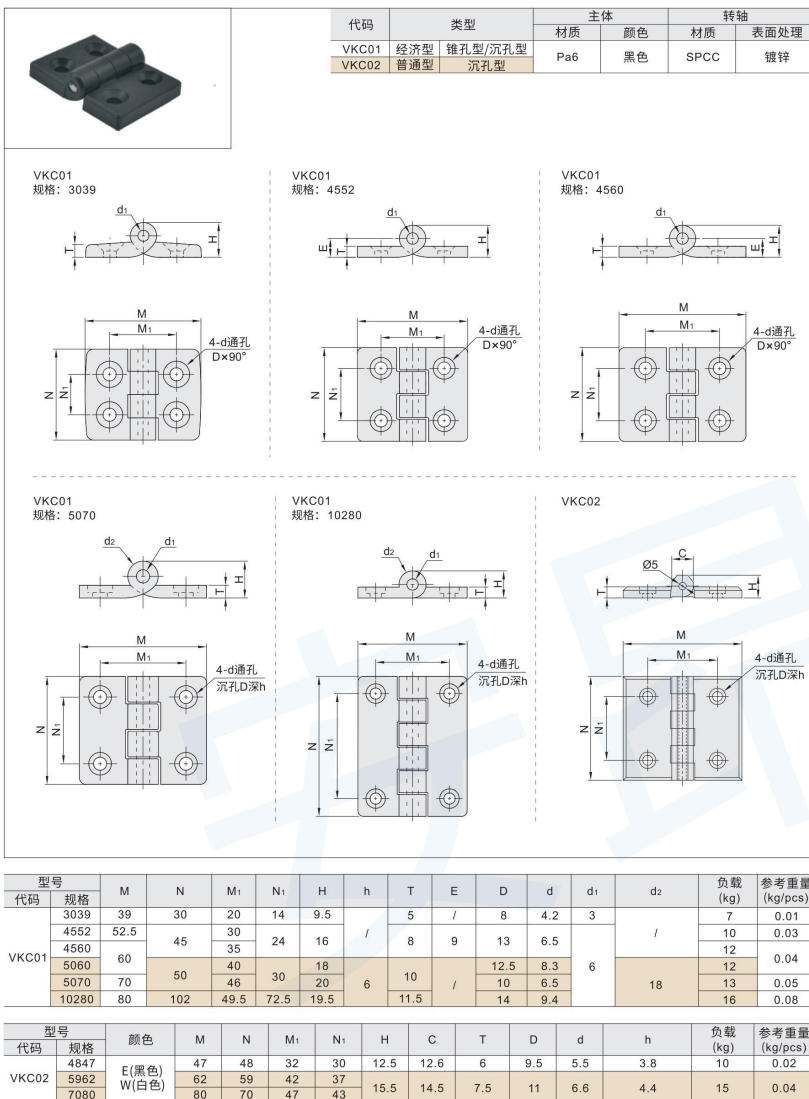

请按图示订货

■VKC02-4847-E

代码	规格	颜色
VKC02	4847	E(黑色) W(白色)




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

蝶形铰链 ◀ 树脂蝶形铰链.平型/菱型

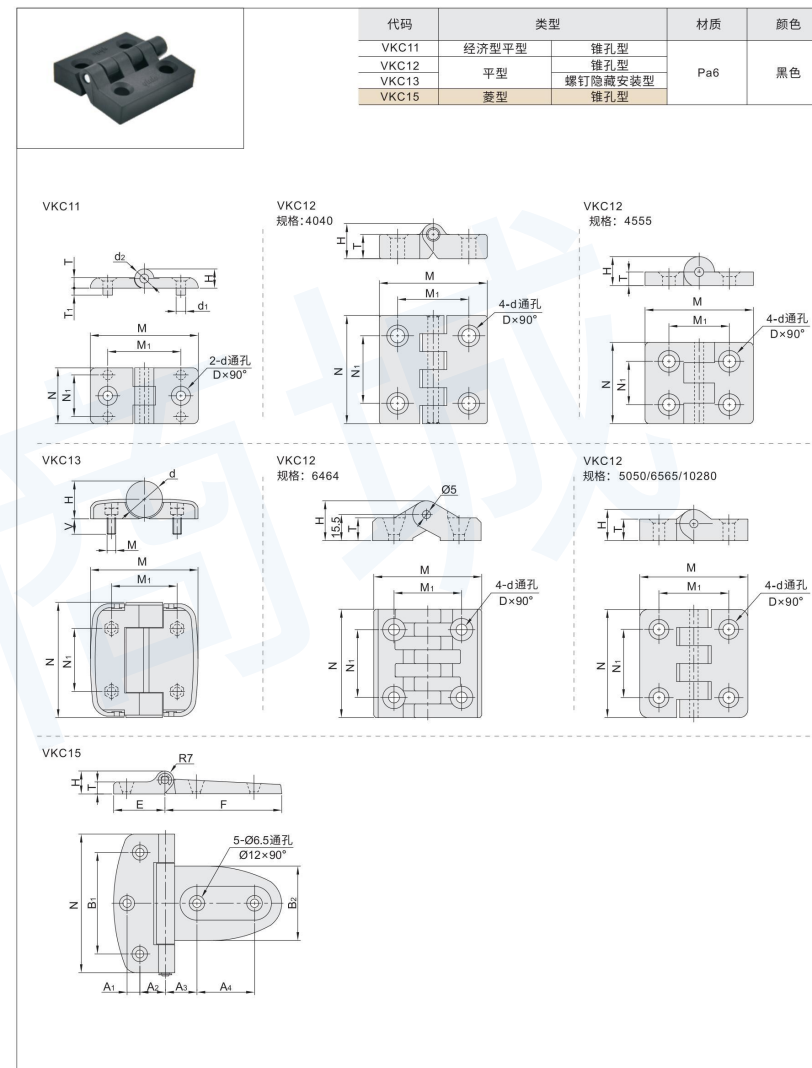

VKC11/12/13/15的详细参数见下页。

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

蝶形铰链 ◀ 树脂蝶形铰链.平型/菱型

型号	规格	M	N	M ₁	N ₁	H	T	T ₁	d	d ₁	d ₂	D	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
VKC11	3236	36		21		10					10			0.01
	3248	48	32	32	24	11	6	4	5.5	5.5	11	11	10	0.02
	3262	62		42										0.03

型号	规格	M	N	M ₁	N ₁	H	T	d	D	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
VKC12	4040	40	40	25	25	13	9	4.2	7.1	8	0.04
	4555	55	45	32.5	24	16	7.5			9	
	5050	50	50	29	30	14.5	10.5	7.1	11.9	10	0.05
	6464	64	64	40	40	23.5	13.5	6.5	13.5	12	0.07
	6565	65	65	42	41	18.75		7.1	11.9	12	0.06
	10280	80	102	50	75	18.5		8.5	17.6	15	0.05

型号	规格	M	N	M ₁	N ₁	H	d	M	V	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
VKC13	4441	41	44.5	25	24	14.5	14			8	0.018
	6258	58	62.5	36	36	20.8	20	M4	10	10	0.046

型号	规格	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	N	B ₁	B ₂	E	F	H	T	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
VKC15	108	10	20	24.5	45	108	79	58	40	91	18	9.5	21	0.1



■VKC12-4040

代码	规格	型号	规格
VKC12	4040		

请按图示订货



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


铰链
16

铝合金蝶形铰链 ◀ 锥孔型·限位型/腰孔型·平型




代码	类型	材质	表面处理
VKC31	限位型	A6063-T5	喷砂本色阳极氧化
VKC43	平型	A6063-T5	拉丝本色阳极氧化
VKC45	平型	A6063-T5	喷砂本色阳极氧化

锥孔型
VKC31

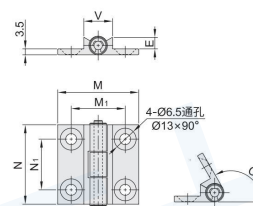


转轴位置有POM衬套，可防止金属之间摩擦。

使用示例




横向腰孔型
VKC43



建议使用超短头内六角圆柱头螺钉。

纵向腰孔型
VKC45



转轴位置有POM衬套，可防止金属之间摩擦。

型号	规格	M	N	M ₁	N ₁	V	C	E	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
VKC31	4748	48	47	32	30	17	120°	6.8	10	0.04
	4748A						135°	5.4		
	4748B						150°	4.2		
	6362	62	63	42	37	21	120°	7.3	10	0.06
	6362A						135°	5.8		
	6362B						150°	4.5		

型号	规格	M	N	M ₁	N ₁	H	D	T	d	d ₁	D ₁	C	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
VKC43	4735	35	47	21	25	10	10		5.5	5.5	10	1.5	10	0.020
	4748	48		32	30			3.5	6.5	6.5	11	3		0.035
	6362	62	63	42	37	11	11					5		0.050

型号	规格	M	N	M ₁	N ₁	H	T	C ₁	C ₂	D ₁	d ₁	D ₂	d ₂	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
VKC45	4735	35	47	21.75	25	10		1.5	1.5	10	5.5	10	5.5	10	0.02
	4748	48		32	30		3.5	2	2	11	6.5	11	6.5		0.03
	6362	62	63	42	37	11		5	5						0.05



■VKC31-4748

代码	规格	型号	规格
VKC31	4748		

请按图示订货

■VKC43-4735

代码	规格	型号	规格
VKC43	4735		



交期Delivery


5天 发货

○本产品发货时间不含周日

铰链
16

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

蝶形铰链 ◀ 不锈钢蝶形铰链·标准型

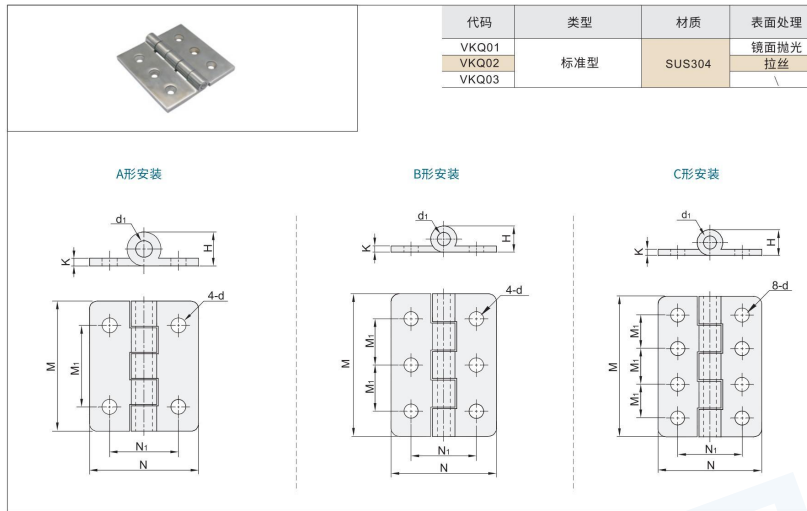

代码	型号	规格	形状	M	N	M ₁	N ₁	H	K	d	d ₁	负载 (kg)
VKQ01	A	2520	A	25	20	16	12	3.8	0.8	3.4	2	1
		3020		30	20	22	12	3.8	0.8	3.4	2	1
		4035		40	35	26	22	6	1.5	3.2	2.5	6
		5035		50	35	34	22	6	1.5	4.3	2.5	8
		4030		40	30	28	22	6.4	1.5	3.4	3	6
		5030		50	30	26	22	6.4	1.5	4.5	3	7
		6550		65	50	23	30	8	2	4.5	4	13
		7550		75	50	27	30	8	2	5.3	4	15
		9060		90	60	35	38	12	3	6.4	6	25
		10060		100	60	26	38	12	3	6.4	6	30
VKQ02	A	4035	A	40	35	25	21	9	2	5.5	5	9
		4747		47	47	30	32	9	2	6.5	5	12
		5861		58	61	37	42	12.5	3	6.5	6	25
		5858		58	58	37	37	12.5	3	6.5	6	25
		7080		70	80	43	47	11.5	3	6.5	5	30
		6535		65	35	25	21	9	2	5.5	5	11
		7747		77	47	30	32	9	2	6.5	5	15
		9561		95	61	37	42	12	3	6.5	6	35
		11380		113	80	43	47	12	3	6.5	6	40
		2532		25	32	13	20	6.3	1.5	3.4	3	3
VKQ03	A	3032	A	30	32	16	20	6.3	1.5	3.4	3	4
		4032		40	32	24	20	6.3	1.5	3.4	3	6
		5032		50	32	30	20	6.3	1.5	3.4	3	7
		5035		50	35	34	22	8.5	2	4.2	4	9
		6532		65	32	24	20	6.3	1.5	3.4	3	10
		7532		75	32	28	20	6.3	1.5	3.4	3	11
		9032		90	32	35	20	6.3	1.5	3.4	3	13
		10032		100	32	26	20	6.3	1.5	3.4	3	15

■ VKQ01-2520-A

代码	规格	形状
VKQ01	2520 3020	A

请按图示订货




交期Delivery
7天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

蝶形铰链 ◀ 不锈钢蝶形铰链·圆孔型·平型

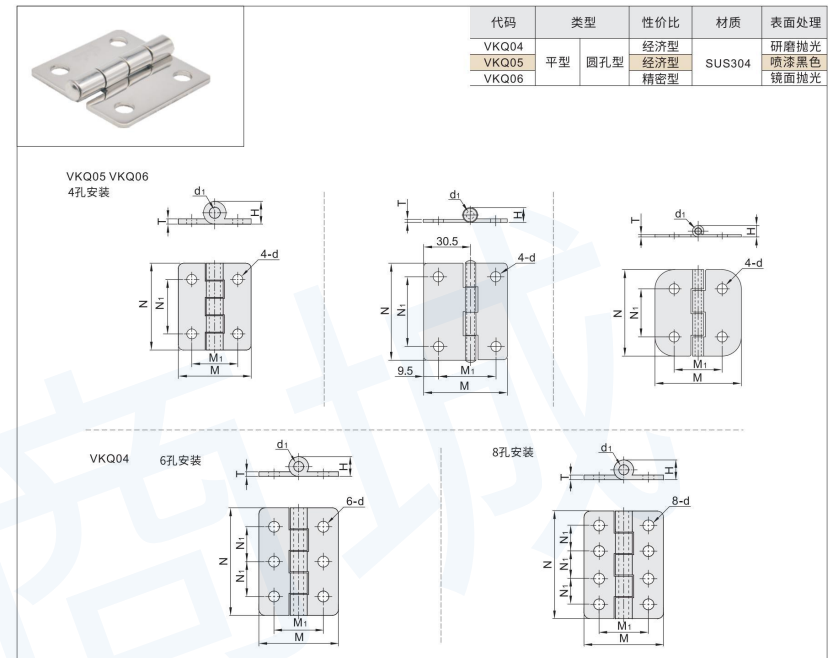

代码	型号	规格	安装孔数	M	N	M ₁	N ₁	H	T	d	d ₁	分段数	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
VKQ04	4孔安装	4545	4孔安装	45	45	25	25	6	1.2	5.3	3.2	4	7	0.050
		4035		35	40	21	25	9	2	5.5	5	5	9	0.035
		4747		47	47	32	30	9	2	6.5	5	5	12	0.050
		5861		61	58	42	37	12.5	3	6.5	6	5	25	0.120
VKQ05	6孔安装	5858	6孔安装	58	58	37	37	12.5	3	6.5	6	4	30	0.120
		7080		80	70	47	43	11.5	3	6.5	5	4	25	0.190
		6535		35	65	21	25	9	2	5.5	5	5	11	0.06
		7747		47	77	32	30	9	2	6.5	5	5	15	0.08
VKQ06	8孔安装	9561	8孔安装	61	95	42	37	12	3	6.5	6	4	35	0.20
		11380		80	113	47	43	12	3	6.5	6	4	40	0.32

注意：5858规格 仅适用于VKQ05/06。



请按图示订货

■ VKQ05-4035

代码	规格
VKQ05	4035




交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

蝶形铰链 ◀ 不锈钢蝶形铰链 · 平型/ 沉孔型

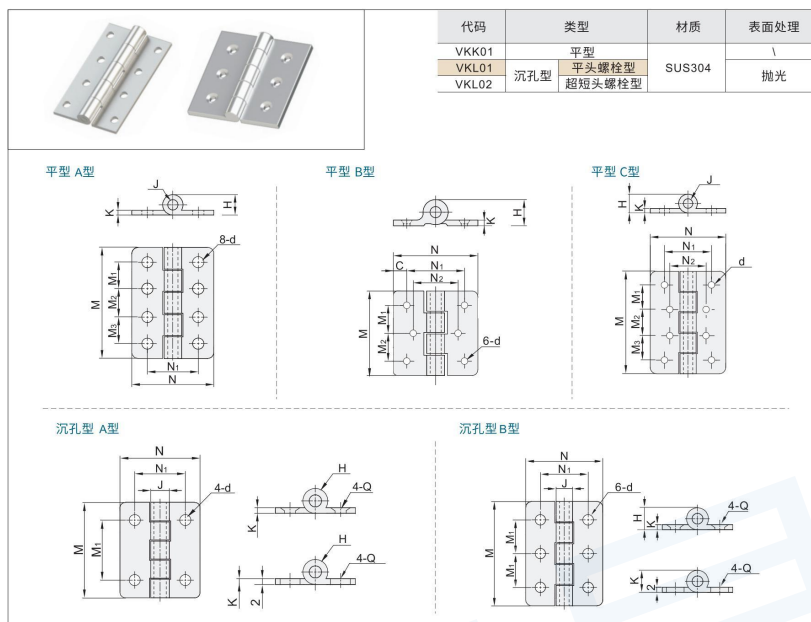

型号	规格	形状	容许负载 (N)	重量 (g)	M	N	N ₁	N ₂	M ₁	M ₂	M ₃	J	H	K	d	分段数
平型 VKK01	2520	A	9.80	6	25	20	12		16			2	3.8	0.8	3.4	3
	3020		9.8	7	30				22			3	6.4	1.5		
	4030		58.8	12	40	30	22		28							
	5030		68.6	16	50				36							
	6550		127.4	25	65				30	23	23				4.5	
		B				50			36	30	22	22				
	7550	A	147	46	75				30		27	27			5.5	5
		B							36	30	26	26				
	9060	A	245	68	90				38		35	35				
		B				60			46	36	34	34				
	10060	A	294	100	100				38			6	12.7	3	6.6	
		C							46	36	26	26	26			

型号	规格	形状	容许负载 (N)	重量 (g)	M	N	N ₁	M ₁	J	H	K	Q	通孔	圆锥孔	D	d	分段数
沉孔型 VKL01 VKL02	50	A	350	110	50	50	35	20	6	14	5	4.4	8.6	8.6	4.6		3
	65		450	190	65	65	40	35				5.6	10.6	9.6	5.6		
	75		650	305	75	75	50	40	8	16	6			10.6	6.6		
	100	B	850	500	100	100	60	30				6.6	12.6				5
	125		1000	650	125	100	60	37.5	8	16	6						5



请按图示订货

■VKL02-65-A

型号	规格	形状
代码	规格	形状
VKL01	50	
VKL02	65	A




交期Delivery

4天 发货
O本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

蝶形铰链 ◀ 不锈钢蝶形铰链 · 标准型

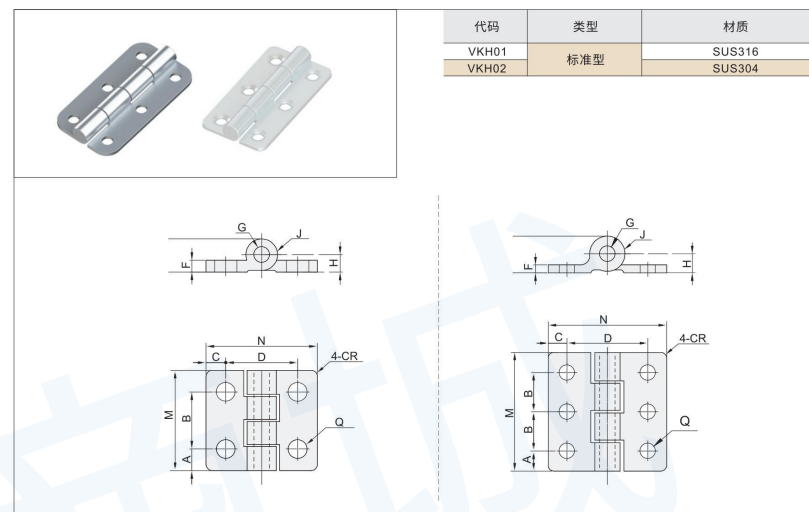

型号	规格	单侧孔数	容许负载 (kg)	容许负载 (N)	重量 (g)	M	N	A	B	C	D	Q	F	G	H	CR	J
VKH01	4136	2	9	88	43	41		36	8	25	7.5	21	5.5				
	6636	3	11	108	70	66								2	4.6	4.6	7.5
	4848	2	12	117	60	48		48	9	30	8	32					5
	7848	3	15	147	98	78											
	5962	2	25	245	130	59		62	11	37	10	42	6.5		5.6	5.6	
	9662	3	38	372	230	96								3	6.1	6.1	
	7080	2	30	294	190	70		80	13.5	43	16.5	47			5.6	5.6	10
															6.1	6.1	
	11380	3	40	392	325	113											6

型号	规格	单侧孔数	容许负载 (kg)	容许负载 (N)	重量 (g)	M	N	A	B	C	D	Q	F	G	H	CR	J
VKH02	4136	2	9	88	34	41		36	8	25	7.5	21	5.5				
	6636	3	11	108	56	66								2	4.6	4.6	4
	4848	2	12	117	49	48		48	9	30	8	32					5
	7848	3	15	147	80	78											
	5962	2	25	245	111	59		62	11	37	10	42	6.5				
	9662	3	38	372	185	96								3	6.1	6.1	5
	7080	2	30	294	162	70		80	13.5	43	16.5	47					6
	11380	3	40	392	266	113											



请按图示订货

■VKH02-6636

型号	规格
代码	规格
VKH02	4136
	6636



交期Delivery

3天 发货
O本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

蝶形铰链 ◀ 铝合金碟形铰链 · 短型/加长型/拔插型




代码	类型	材质	表面处理
VKT01	短型	A6063S-T5	本色阳极
VKT02			黑色阳极
VKV01	加长型		本色阳极
VKV02			黑色阳极
VKW01	左侧拔插型		本色阳极
VKW02	右侧拔插型		


拔插型
VKW01/VKW02



短型
VKT01/VKT02

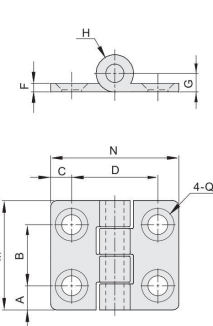

加长型
VKV01/VKV02

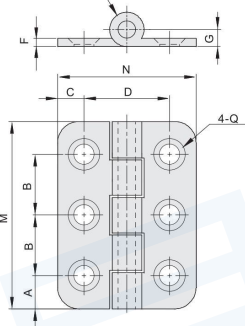

型号		容许负载		重量 (g)	M	N	A	B	C	D	Q		F	G	H
代码	规格	kg	N								通孔	锥孔			
短型 VKT01 VKT02	2636	10	98	19	26	36	6.5	13	7.5	21	5.5	11	3.5	5.5	5.5
	2648			24											
	2662			27											
	2680			36											
加长型 VKV01 VKV02	6636	15	147	49	66	36	8	25	7.5	21	5.5	11	3.5	5	5
	7848	15	147	69	78	48	9	30	8	32	6.5	13	3.5		
	11362	15	147	106	113	62	13.5	43	10	42	6.5	13	4.5	5.5	5.5
	11380	23	220	144	113	80	13.5	43	16.5	47					

型号		容许负载		重量 (g)	M	N	A	B	C	D	Q		F	G	H
代码	规格	kg	N								通孔	锥孔			
拔插型 VKW01 VKW02	4736	10	98	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	10	3.5	5.5	5.5
	4748			33	47	48	8.5	30	8	32	6.5	11			
	6362			48	63	62	13	37	10	42					



■ VKW01-4736

代码	规格
VKW01	4736
VKW02	4748

请按图示订货



交期Delivery
3天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

拆卸式铰链 ◀ 插拔型.螺孔型.内/外装型 单页弹簧型.圆孔型.内装型




代码	类型	适用内/外装门	插拔方向	材质	表面处理/颜色
VKY17	插拔型	螺孔型	内/外装门	ZDC	喷塑亚光黑
VKY21				SPCC	镀锌
VKY22	单页弹簧型	圆孔型	内装门	SUS304	/
VKY23				SPCC	镀锌
VKY24				SUS304	/


VKY17



VKY21/22/23/24
规格: 17



规格: 20



注意: 图示为左开型。
结构说明: 拉动销子脱离门框实现拆卸。

型号	规格	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
VKY17	62	20	0.07

型号		M	M ₁	d	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格				
VKY21 VKY23	17	17.6	13	5	0.10
VKY22 VKY24	20	24	18	6	



请按图示订货

■ VKY17-62

代码	规格
VKY17	62



交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

拆卸式铰链 ◀ 单页弹簧型 · 焊接型 · 内装型/插拔型 · 圆孔型




单页弹簧型
VKY25/26
规格: 56

代码	类型	适用内外装门	插拔方向	材质	表面处理/颜色
VKY25	单页弹簧型	焊接型	内装门	左侧 右侧	SPCC 镀锌
VKY26	插拔型	圆孔型	经济型	左侧 右侧	SUS304 /

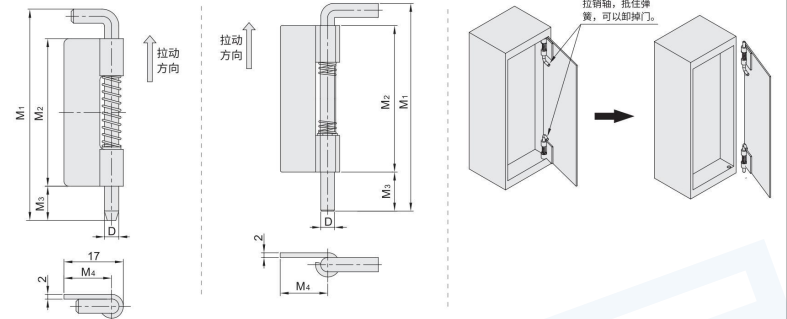

注意: 转动约120°。
结构说明: 拉动销子脱离门框实现拆卸。

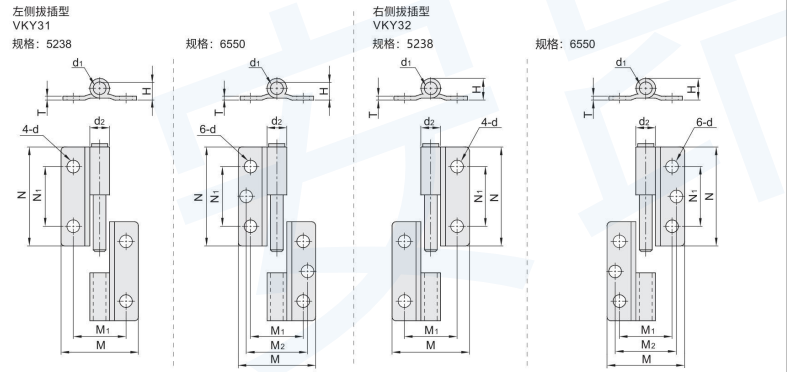

注意: 图示分别为左侧插拔型; 右侧插拔型。

型号		M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	D	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)	
代码	规格								
VKY25	VKY26	56	56	32	10	13.5	4	13	0.01
VKY25		91	90	63	16	22.5	4	12	0.04
VKY26		94	94	62	16.5	20	6	12	0.05

型号	规格	M	N	M1	M2	N1	H	T	d	d1	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
VKY31	5238	37.5	52	27	/	30	8.5	1.6	6	5	6	0.04
VKY32	6550	50	65	31	36	44	10.7	2.5	4	5	7	0.09

☎ **■VKY25-56**

型号	规格
VKY25	56


请按图示订货

🚚 交期Delivery


5天 发货

○本产品发货时间不含周日

平型插拔型拆卸式铰链 ◀ 外螺纹型/圆孔型 锥孔型



代码	类型	插拔方向	材质	表面处理/颜色
VKY41	外螺纹型	左侧	ZDC	喷漆黑色
VKY42	外螺纹型	右侧	ZDC	喷漆黑色
VKY66	插拔型	左侧	A6063-T5	拉丝本色阳极氧化
VKY67	插拔型	右侧	A6063-T5	拉丝黑色阳极氧化
VKY68	插拔型	左侧	A6063-T5	拉丝本色阳极氧化
VKY69	插拔型	右侧	A6063-T5	拉丝黑色阳极氧化
VKY61	插拔型	左侧	SUS304	/
VKY62	插拔型	左侧	SPCC	/
VKY63	插拔型	右侧	SUS304	/
VKY64	插拔型	右侧	SPCC	/

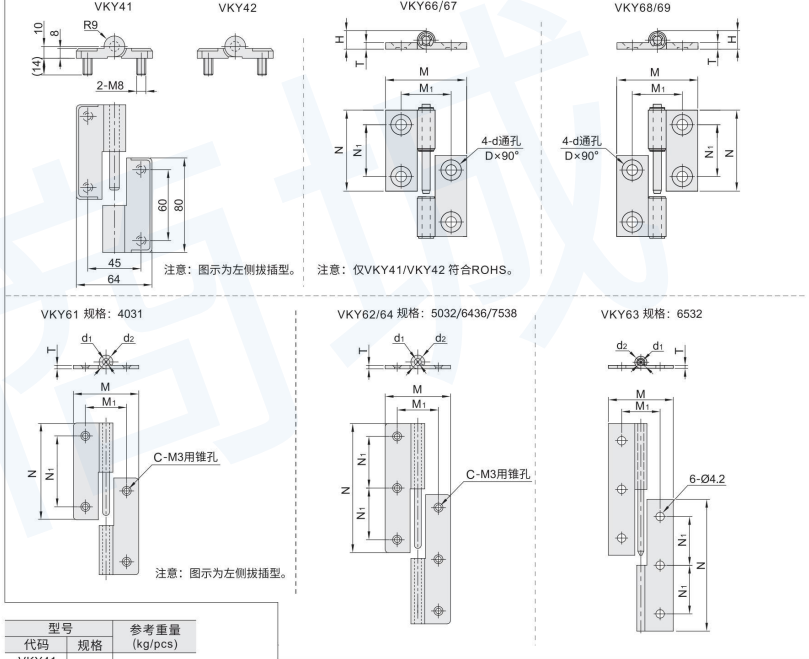

型号	规格	参考重量 (kg/pcs)
VKY41	80	0.31
VKY42		

代码	规格	M	N	M1	N1	H	T	D	d	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
VKY66	4736	36	47	21	25	10	3.5	11	5.5	10	0.02
VKY67	4748	48	63	32	30	11		13	6.5	10	0.03
VKY68	6362	62	63	42	37						0.05

型号		M	N	M ₁	N ₁	d ₁	d ₂	T	孔数C	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格										
VKY61	4031	31	40	16	20	3.5	6.9	1.5	4	11	0.02
VKY62	5032	32	50	21			7			13	0.03
VKY63	6436	36	64	24	24	4				17	0.04
VKY64	7538	38	75	24	30		8		2	22	0.06
VKY63	6532	32	65	19	24	3	6	1.5		16	0.045

☎ **■VKY41-80**

型号	规格
VKY41	80

请按图示订货

🚚 交期Delivery

5天 发货


○本产品发货时间不含周日

铰链 ◀ L型扭矩蝶形铰链.圆孔型.阻尼型.任意角度定位型




代码	类型	调整角度	材质	表面处理
VKG61	阻尼型	圆孔型	任意角度	定位型
VKG65	任意角度	定位型	SUS430	滚磨抛光


VKG61




规格: 20/30



规格: 45




规格: 20/30



规格: 45

使用示例

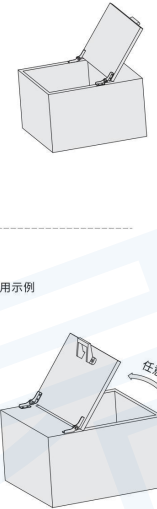

用途: 液晶显示器及监视用摄像机等。
注意: ①初始扭矩与额定扭矩的偏差为±20%。②请将扭矩值相同的两个铰链左右配套使用。
③使用多个铰链时, 安装时要确保各铰链的轴心之间无偏差。④连续使用可能会达不到规定的扭矩值。并非耐久性试验后的扭矩值。
⑤请勿在室外或粉尘飞扬的场所使用, 否则可能会明显降低性能。⑥非全不锈钢制, 不可用于海水环境。
⑦本图所示为左用型, 右用为左右对称。

型号		安装方向	扭矩 N·m	脱离扭矩※ N·m	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格				
VKG61	40	L(左用)	0.4±20%	0.7±20%	0.03
	80	R(右用)	0.8±20%	1.5±20%	

型号		安装方向	扭矩 N·m	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格			
VKG65	20	L(左用)	2.0	0.03
	30	R(右用)	3.0	
	45		4.5	

■VKG61-40

代码	规格
VKG61	40

请按图示订货

交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日


隐藏式铰链 ◀ 三维调节型·内装型 锥孔型/双锥孔型




代码	类型	适用内/外装门	材质	表面处理/颜色
VKU65	三维调节型	内装型	ZDC	烤漆(黑色)
VKU66				镀砂铬(银色)
VKU67				镀砂镍(香槟金色)
VKU71				烤漆(银色)
VKU72	双锥孔型			烤漆(金色)

注意:
①三维调节说明: 具有三维调节功能, 可方便地进行上下、左右、前后方向的微调。
②本图所示为拆下上侧螺钉盖后的状态。


VKU65/66/67
规格: 7036/9046




VKU65/66/67
规格: 12064



VKU71/72
规格: 16072



VKU71/72
规格: 16072



型号	规格	N	M ₁	M ₂	N ₁	N ₂	H	T	D	d	门宽	门高	门厚	门重 Kg/2个	门重 Kg/3个	参考重量 (kg/pcs)
VKU65	7036	70	14	8	60	50	16	8	8.3	4.5	600以下	1200以下	19以上	9以下	12以下	0.11
VKU66	9046	90	18	9.3	80	68					600以下	1500以下	23以上	16以下	16以下	0.19
VKU67	12064	120	23	14	106	88	20	6.5	10.3	5.5	900以下	2400以下	29以上	30以下	40以下	0.37

型号	规格	N	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	N ₁	N ₂	N ₃	H	T	D	d	门宽	门高	门厚	门重 Kg/2个	门重 Kg/3个	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
VKU71	16072	160	29	14	31	14	146	138	113	25	9	10.3	5.5	900 以下	2400 以下	35 以上	45 以下	60 以下	45	0.77
VKU72																				

■VKU65-7036

代码	规格
VKU65	7036

请按图示订货

交期Delivery


5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

磁力扣 ◀ 侧面磁力型/正面磁力型

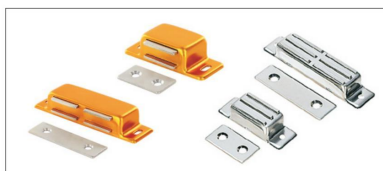


代码	类型	材质		表面处理	
		外壳	吸附板	外壳	吸附板
VPA01	侧面磁力型	铝合金	树脂	阳极氧化	镀镍
VPA02	正面磁力型	BSP	SPCC	镀锌	镀镍


VPA01-1




VPA01-2



VPA02-1



VPA02-2



型号		保持力 (kgf)	重量 (g)
代码	规格		
VPA01	1	5.5	37
	2	9	72

型号		保持力 (kgf)	重量 (g)
代码	规格		
VPA02	1	7	32
	2	10	63



请按图示订货

■ VPA01-1

代码	规格
VPA01	1
	2



交期Delivery
3天 发货
○本产品发货时间不含周日

磁力扣


磁力扣 ◀ 超薄型




代码	类型	材质		表面处理	
		主体	吸附板	主体	吸附板
VPB01	超薄型	树脂	SPCC	\	镀镍

代码	类型	材质		表面处理	
		主体	磁铁	主体	磁铁
VPC01	超薄型	SPCC	钕磁铁	\	镀镍

VPB01

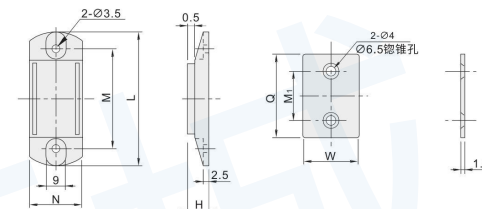

VPC01

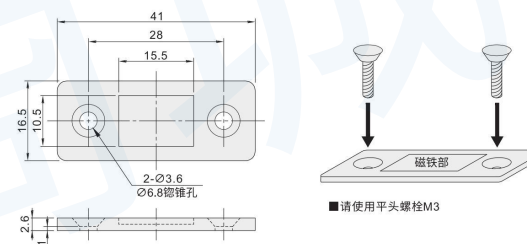

型号		L	M	N	H	W	Q	M ₁	保持力 (kgf)	重量 (g)
代码										
VPB01		49	34	17	6.5	16.5	24	13	0.9	15
		59	44	23.5	6.7	23	34	20	2	33
		70	55	24.5	7.7	24	45	30	3.5	49

型号		L	保持力 (kgf)	重量 (g)
代码				
VPC01	2		4	12



请按图示订货

■ VPC01-2


代码	规格
VPC01	L
	2



交期Delivery
4天 发货
○本产品发货时间不含周日

磁力扣
17

磁力扣 ◀ 低尘型/低尘薄型

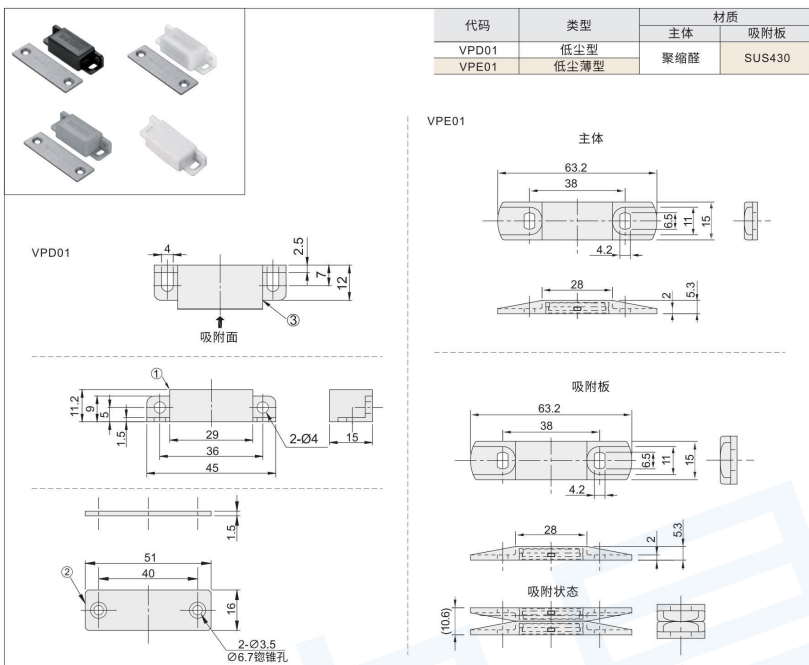

型号		保持力 (kgf)	重量 (g)	颜色
VPD01	1	1	21	B (黑色)
	2	1.4	22	H (灰色)
	3	2	24	WJ (乳白色)
	4	3.3	25	W (白色)

代码	规格	保持力 (kgf)	重量 (g)
VPE01	1	1	14



请按图示订货

■ VPE01-1

代码	规格
VPE01	1




交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日

磁力扣
17

磁力扣 ◀ 强力型/低吸力·双面吸附力 侧面吸附力

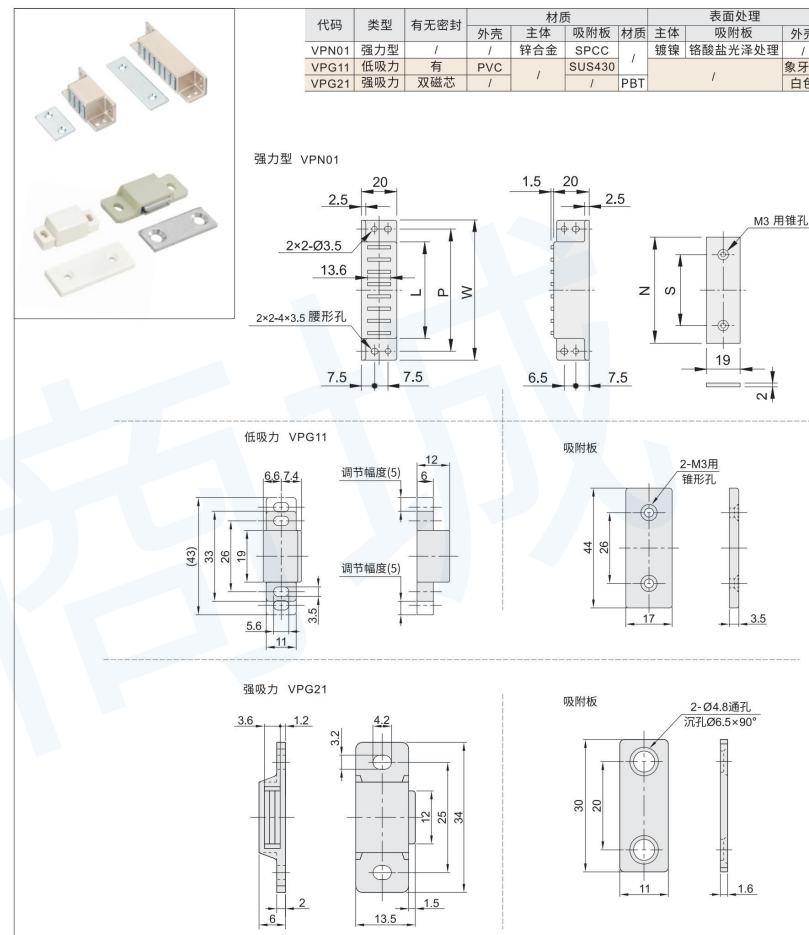

代码	规格 P	S	W	N	L	保持力 (kgf)	重量 (g)
VPN01	30	12	40	22	20	3	56
	40	18	50	29	27	7	74
	50	27	60	43	41	11	110
	70	40	80	60	55	14	140

代码	规格	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
VPG11	26	0.4	0.015

代码	规格	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
VPG21	25	3	0.01



请按图示订货

■ VPN01-30

代码	规格
VPN01	30

■ VPG11-26

代码	规格
VPG11	26



交期Delivery

4天 发货


○本产品发货时间不含周日

磁力扣
17

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

磁力扣 ◀ 导线连接型磁力扣 侧面普通吸力

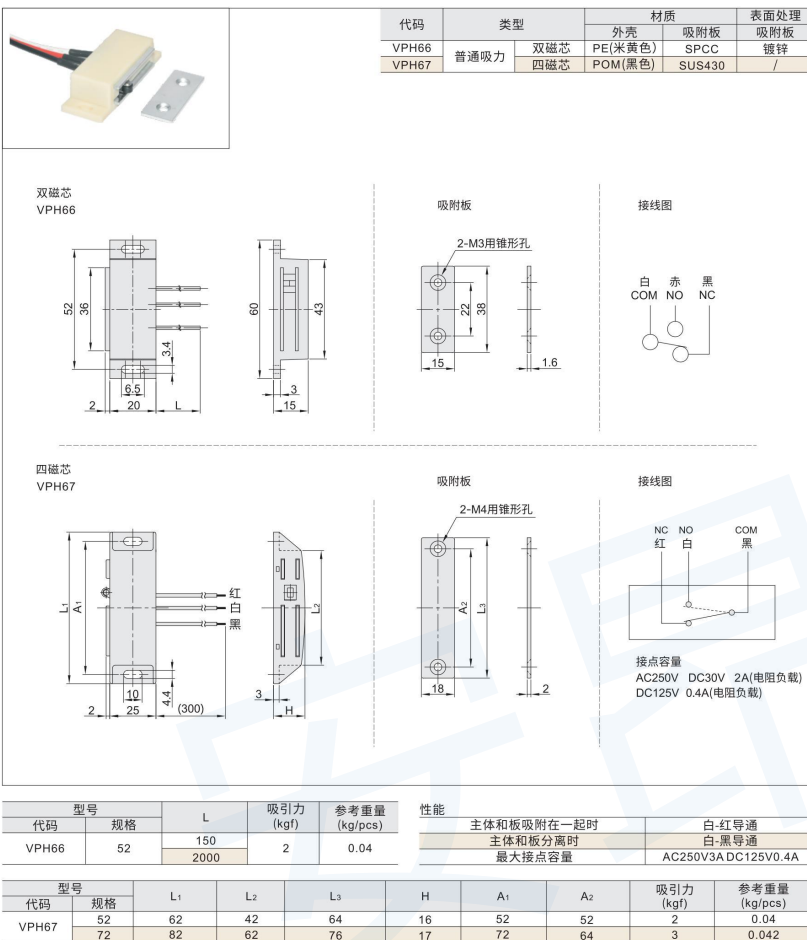

■ VPH66-52

代码	规格
VPH66	52

请按图示订货




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

磁力扣 ◀ 导线连接型磁力扣 无密封

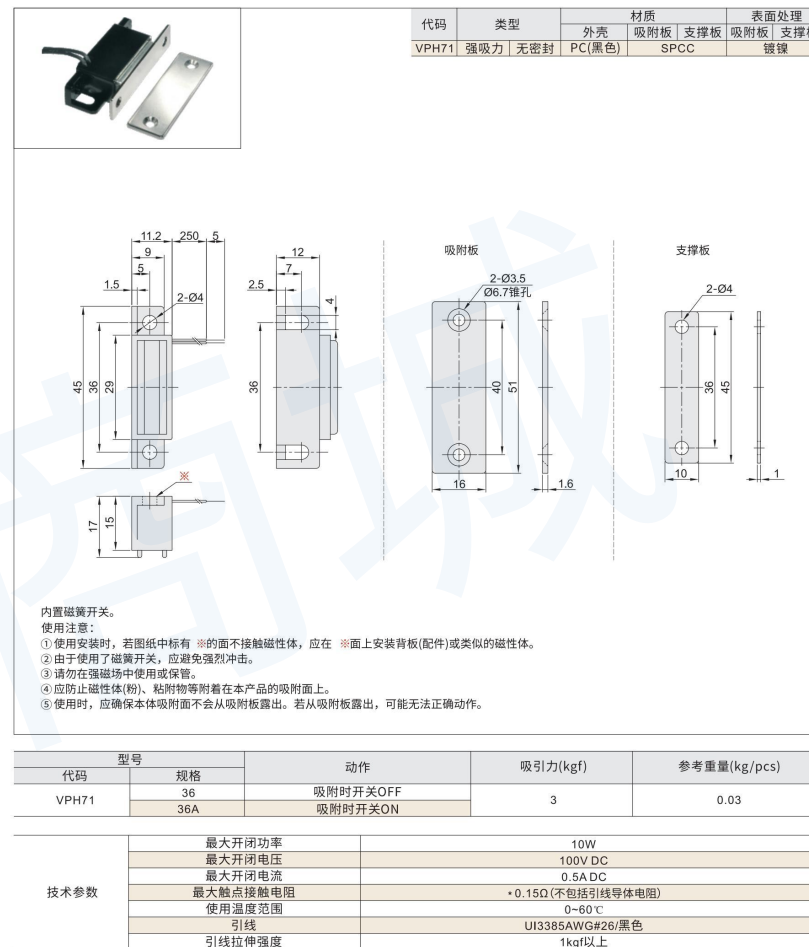

■ VPH71-36

代码	规格
VPH71	36

请按图示订货



交期Delivery

5天 发货



○本产品发货时间不含周日

磁力扣 ◀ 门限位开关型/球形扣




代码	类型	材质				颜色	表面处理	
		外壳	端子部	主体	吸附板		主体	吸附板
VPH91	门限位开关	ABS	SUS304	\		灰色	\	
VPS01	球形扣	SUS304				\	\	
VPS02		锌合金					镀铬	

门限位开关
VPH91

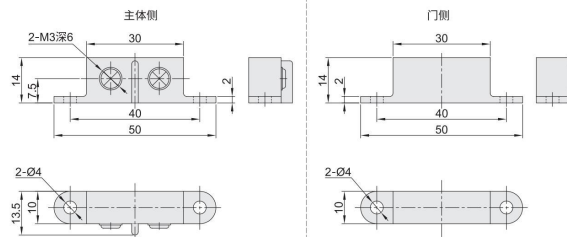

球形扣
VPS01
VPS02

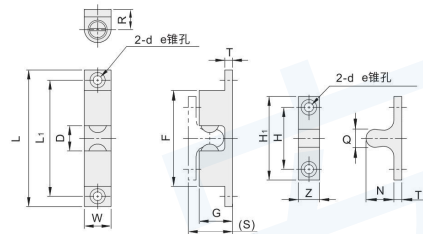

型号	规格	参考重量(kg/pcs)
VPH91	40	0.019

回开关 动作特性	检测距离	如左图所示
	最高工作电压	DC100V
	最大工作电流	0.5A
	最大功率	10W
	接触电阻	150mΩ
	耐压电压	DC200V1min

注意：
不可使用AC电源。

型号	L	L1	W	H	H1	Z	D	d	e	F	G	T	N	Q	R	S	重量(g)
VPS01	32	25	8	11	18	8	4	3.2	6.2	18	9	2	6.5	3.2	6	11.5	12
VPS02	43	35	8	16	25	7.5	6	3.2	6.2	28	10	2.5	8.5	4.5	6	13.5	16
	50	40	10	20	30	9	7.5	4.2	8.2	32	12	3	10.3	6	8	16	28
	70	60	13	30	42	10.5	13	4.2	8.2	51	17	4	15	10	10.5	23	78



■ VPH91-40

代码	型号	规格
VPH91		40

请按图示订货



交期Delivery

5天 发货


○本产品发货时间不含周日

球形扣 ◀ 滚轮式球形扣.外装可调型




代码	类型	安装类型	材质	表面处理
VPS03	可调型	外装型	黄铜	/
VPS04				
VPS05			锌合金	镀镍
VPS06				
VPS07			SUS304	/


母扣

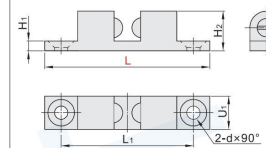


母扣




使用示例



公扣



公扣



型号	L	L1	L2	H1	H2	H3	U1	U2	d	推入力(kgf)	推出力(kgf)	参考重量(kg/pcs)
VPS03	40	31	15	2	10	2	8	7.2	3.5	1.5	0.8	0.02
	44	35			10.5			6.5		1.8	1.2	
	49	40	20		11			8	4	2	1.7	
	50	38	18		10.1			8.2		2.3	1.8	
	50A	36	20		13.2		11	8	3.5	2.3	1.8	0.04
	60	49	24		16			9		2.6	2	
	69	59	30					13.2	5	3.2	2.6	
	69	59	30					12		1.8	1.2	
VPS04	44	35	15	2	9.4	1.7	8	7.5	3.8	2	1.7	0.02
	49	40	20		10.6	2	8.8	7.6		2.6	2	
	60	50	24		13.2	2.2	11.2	10		2.6	2	0.04
	69	58	30		15	2.3	13	12	5.2	3.2	2.6	

型号	L	L1	L2	H1	H2	H3	U1	U2	d	推入力(kgf)	推出力(kgf)	参考重量(kg/pcs)
VPS05	70	60	30	4	17.5	4	13.5	10.5	4.2	5.7	3.9	0.07
	32	25	11	2	9	2	8	8		1.7	0.8	0.01
VPS06	42.5	35	16	2.5	10	2.5	8	7.5	3.2	2	1.3	0.02
	43	34.2	16.5	1.8	10	2.2	8	8		2	1.3	0.02
	50	40	20	3	12.5	2.5	10	9	4.2	2.3	1.8	0.03
	70	60	30	4	17	3	13.5	10.5		5.7	3.9	0.07

型号	L	L1	L2	H1	H2	H3	U1	U2	d	推入力(kgf)	推出力(kgf)	参考重量(kg/pcs)
VPS07	32	25	11	2	9	2	8	8	3.2	1.7	0.8	0.012
	43	35	16	2.5	10	2.5		7.5		2	1.3	0.016
	50	40	20	3	12.2	3	10	9		2.3	1.8	0.028
	70	60	30	4	17	4	13	10.5	4.2	5.7	3.9	0.078



■ VPS03-L40

代码	型号	规格
VPS03		40

请按图示订货




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

搭扣 ◀ 弹簧型

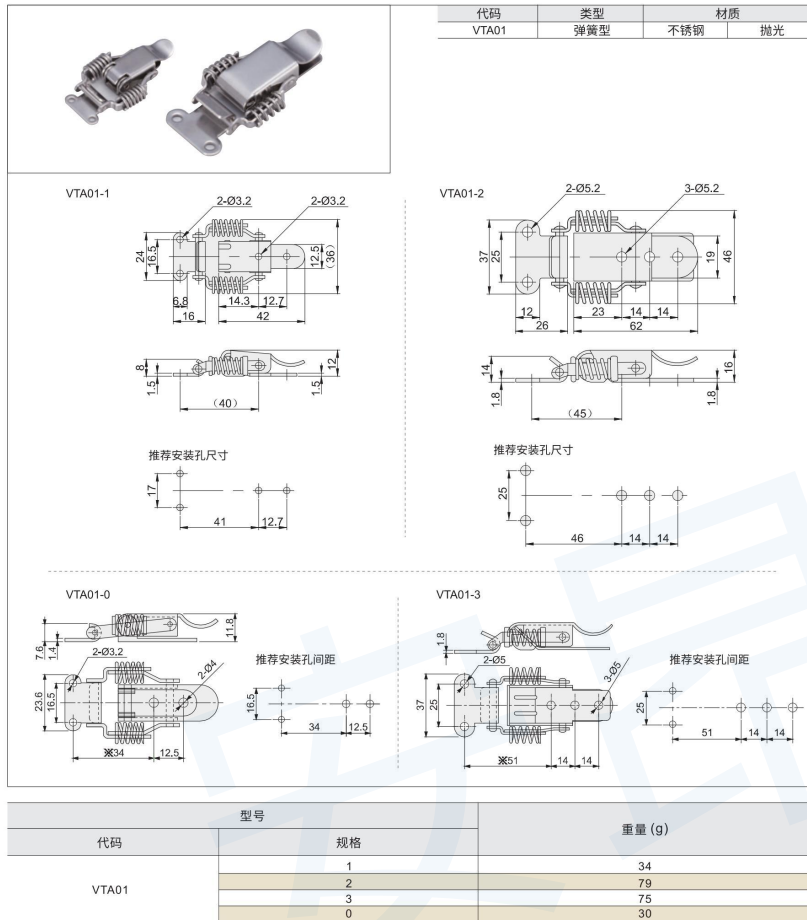

请按图示订货

■ VTA01-1

代码	规格
VTA01	1
	2




交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日

搭扣 ◀ 普通型/中载型

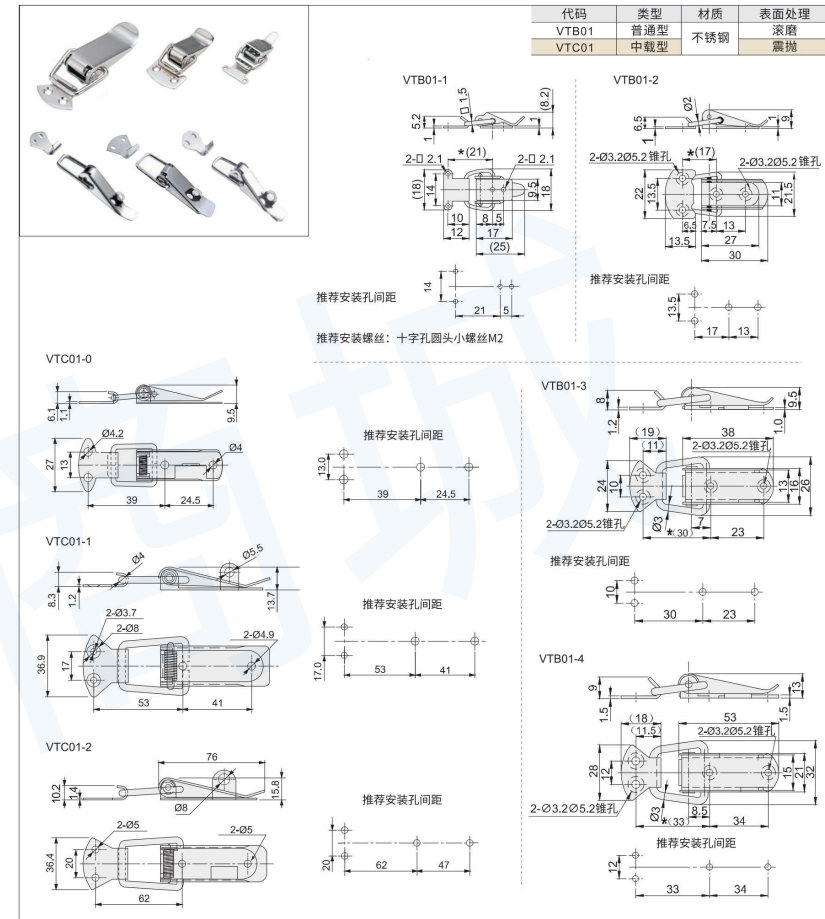

型号	规格	保持力(kgf)	重量(g)
VTB01	1	49	34
	2	78	79
	3	98	75
	4	147	30

代码	规格
VTC01	0
	1
	2



请按图示订货

■ VTC01-1

代码	规格
VTC01	0
	2



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!


www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

搭扣

18

标准型搭扣 ◀ 扁嘴型.轻载型

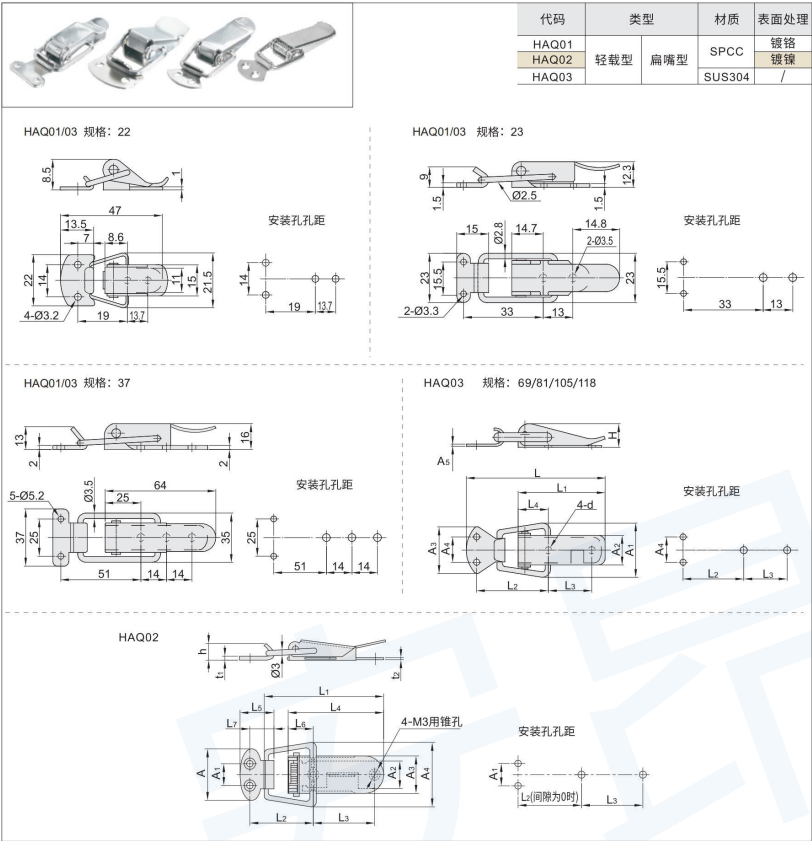

型号		参考重量(kg/pcs)	
代码	规格	HAQ01	HAQ03
HAQ01	22	0.01	0.01
HAQ02	23		
HAQ03	37		

型号		L	L1	L2	L3	L4	A1	A2	A3	A4	A5	d	H	参考重量(kg/pcs)
HAQ03	69	69	40	30	23	10.5	22	16	25.5	10	1.2	4	11.5	0.03
	81	81	53	35	34	12	31.5	21	28	12	1.5	4	12.5	0.04
	105	105	64	50	41	13	38	24	35	18	1.8	5	15	0.03
	118	118	73	53	34	16	40	26	40	21	2	5	17	0.07

型号		A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	h	t ₁	t ₂	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格																
HAQ02	24	24	9.5	12.5	16	26	52	30	23	39	17.5	10	11.5	7	1.2	0.8	0.02
	28	28	12	15	21	32.5	64	33	34	51	18.5	12	12.5	9	1.5	1.4	0.04



■HAQ01-22

型号

代码 规格

HAQ01 22

请按图示订货




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

标准型搭扣 ◀ 扁嘴型.轻载型

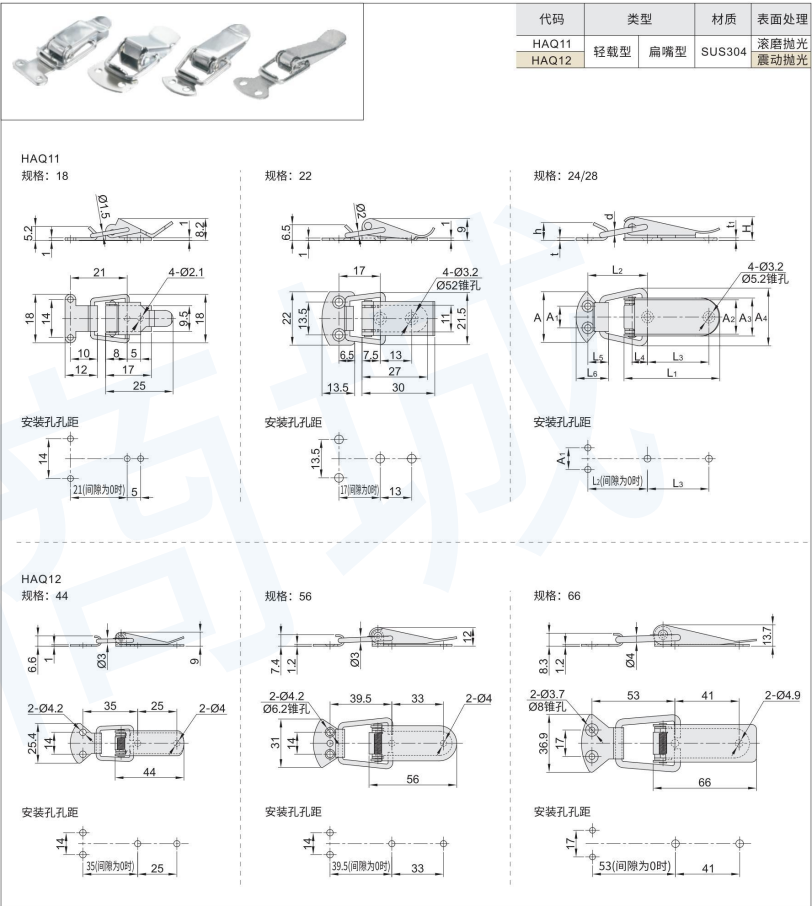

型号		拉伸承重(kgf)	参考重量(kg/pcs)
代码	规格		
HAQ11	18	5	0.01
	22	8	

型号		参考重量(kg/pcs)
代码	规格	
HAQ12	44	0.04
	56	0.06
	66	0.07

型号	代码	规格	A	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	d	H	h	t	t1	拉伸承重(kgf)	参考重量(kg/pcs)
HAQ11	24	24	10	13	16	26	38	30	23	7	11	19		3	9.5	8	1.2	1	10	0.02
	28	28	12	15	21	32	53	33	34	8.5	11.5	18		3	13	9	1.5	1.5	15	0.04



■HAQ11-18

型号

代码 规格

HAQ11 18

请按图示订货




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

滑动式圆形插销

平面圆孔型·中程距离/标准型·带弹簧装置
左右区分型·带弹簧装置/带挂锁孔型·远程距离

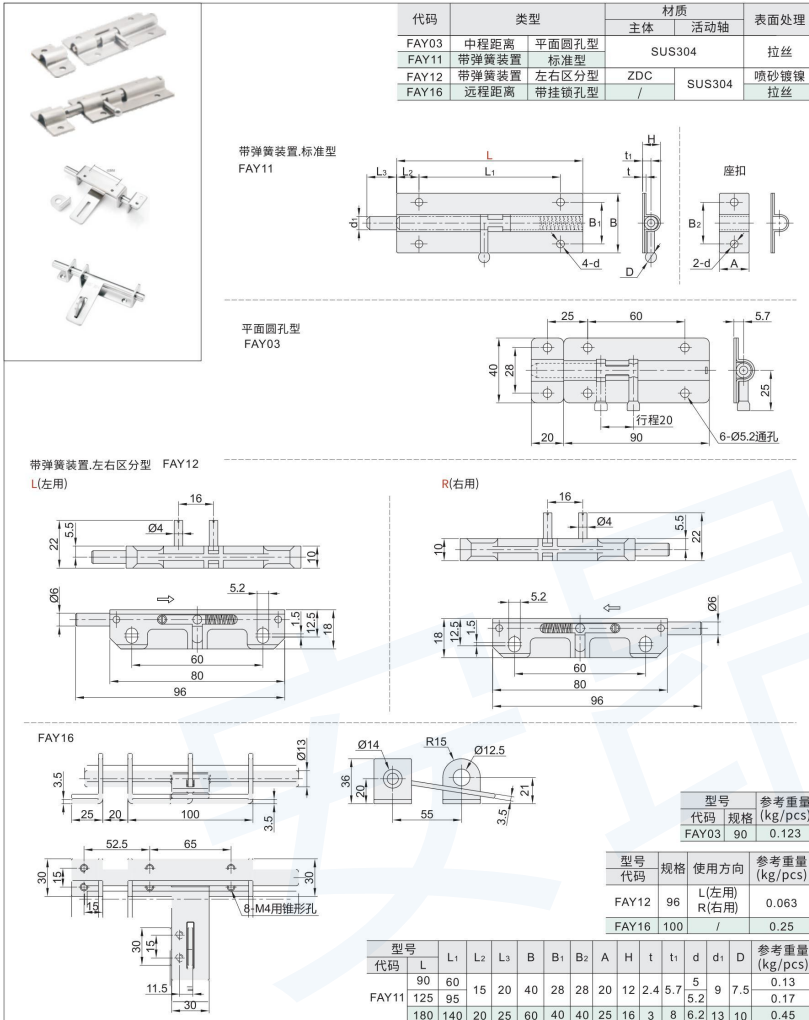

FAY11-L90

请按图示订货

型号	规格
代码	L
FAY11	90



交期Delivery

5天 发货


○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

滑动式方形插销

滚花式抓手·短程距离/自动锁定型·带弹簧装置
弹片式锁定/带弹簧装置·中程距离

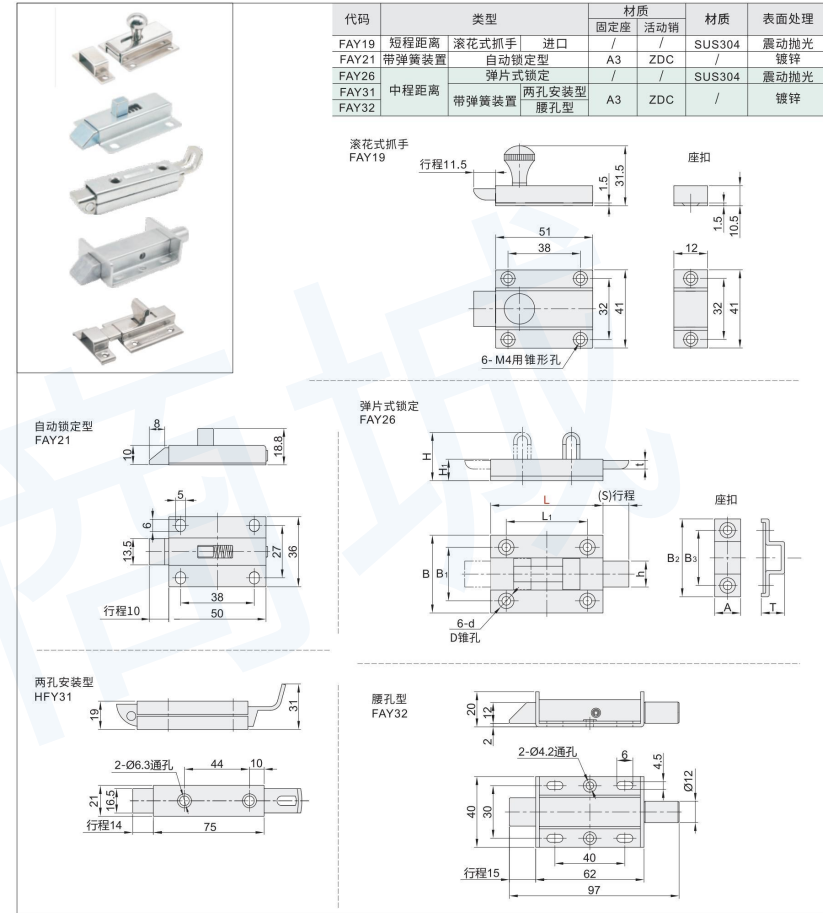

FAY19-51

请按图示订货

型号	规格
代码	规格
FAY19	51




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

按钮式圆形插销 ◀ 把手滚花型/轻便型/防尘型 带弹簧装置 短程距离

插
销
19

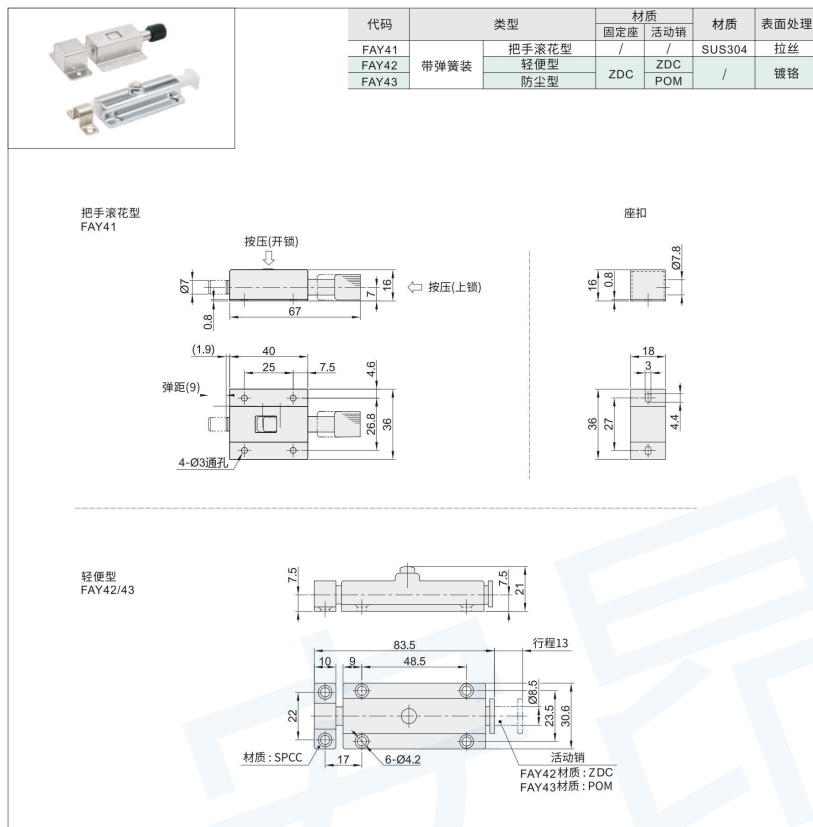

代码	型号	规格	参考重量 (kg/pcs)
FAY41	40		0.055
FAY42	83.5		0.06
FAY43			0.055



请按图示订货

■ FAY41-40

代码	型号	规格
FAY41	40	




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

按钮式方形插销 ▶ 带弹簧装置.开孔安装型.短程距离 带弹簧装置.盒型.中程距离

插
销
19

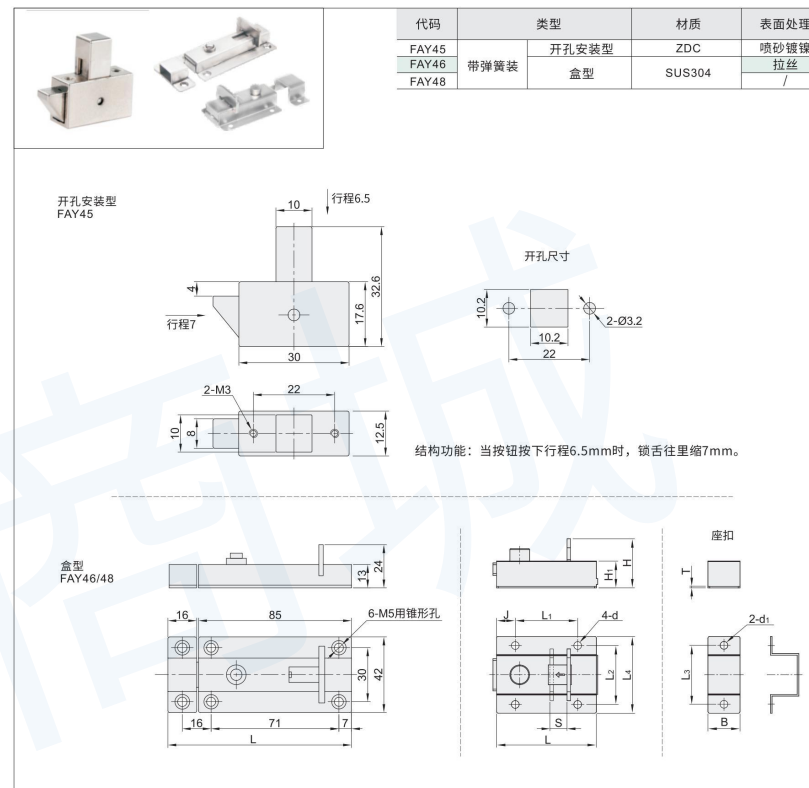

代码	型号	规格	参考重量 (kg/pcs)
FAY45	30		0.036
FAY46	102		0.2

型号		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	B	J	T	S	H	H ₁	d	d ₁	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格													
FAY48	55	35	32.5	32.5	42	18	9.5	0.8	10	28	14.5	4	4	0.032
	70	50	35	35	47	20	10		15	30	16			0.047



请按图示订货

■ FAY45-30

代码	型号	规格
FAY45	30	

■ FAY48-55

代码	型号	规格
FAY48	55	



交期Delivery

5天 发货




○本产品发货时间不含周日

自动锁定型旋转撑杆 ◀ 微型门用/小型门用/普通门用 两点固定




代码	类型		材质	材质		表面处理		
				本体/盖罩/下支臂	上支臂/底座			
FAX01	微型门用	两点固定	可任意停	SUS430	/	/	滚筒抛光	
FAX02	小型门用							
FAX03	普通门用		上翻门开启	/	ZDC	SPCC		镀铬
FAX04			下翻门开启					

微型门用
FAX01




本图显示为左用, 右用与此左右对称。

小型门用
FAX02

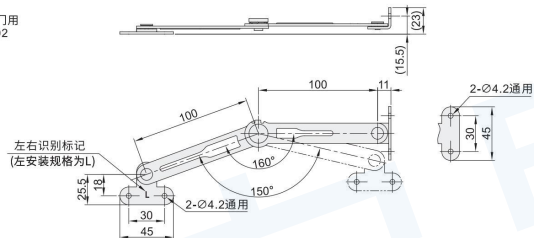

本图显示为左用, 右用与此左右对称。

普通门用
FAX03/04

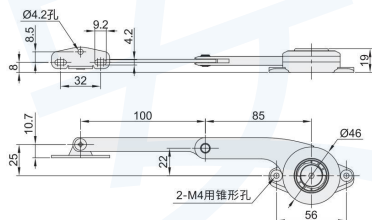

本图显示为左用, 右用与此左右对称。

型号	左右	扭矩N·m / 1PCS	拉伸承重(N)	参考重量(kg/pcs)
代码	左右			
FAX01	L(左用) R(右用)	1.5±20%	100	0.04
FAX02		3±20%	100	0.1
FAX03 FAX04		0-7	150	0.234



■FAX01-L

请按图示订货

代码	左右
FAX01	L(左用) R(右用)



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


自动锁定型旋转撑杆 ◀ 分左右用.普通门用 两点固定/三点固定




代码	类型	材质	表面处理
FAX15	两点固定	SPCC	镀铬
FAX16	三点固定		

图示为左用

两点固定.分左右用
FAX15

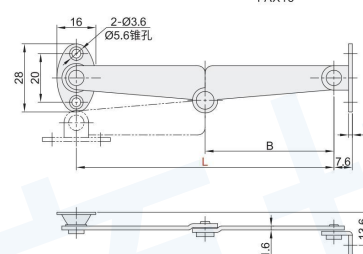


示例为右用




关门时, 应一边将轴(上图※部)向前拉, 一边使其动作。将本产品安装到钣金上时, 安装面一侧(框架侧)务必进行螺纹的倒角加工。这样产品固定时螺钉的头部不会突出。

图示为左用

三点固定.分左右用
FAX16

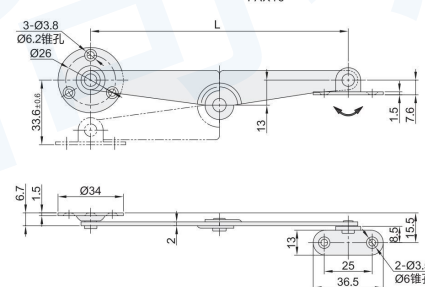

示例为右用



关门时, 应一边将轴(上图※部)向前拉, 一边使其动作。将本产品安装到钣金上时, 安装面一侧(框架侧)务必进行螺纹的倒角加工。这样产品固定时螺钉的头部不会突出。

型号	左右	B	参考重量(kg/pcs)
代码	左右		
FAX15	L(左用) R(右用)	53	0.02
FAX16		67	0.03
		/	0.07



请按图示订货

■FAX15-L106-L

代码	左右
FAX15	L(左用) R(右用)



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!



带锁扣旋转撑杆

自动式.带固定机构型.普通门用.三点固定
手动式.重型门用.四点共线固定




代码	类型	材质	表面处理
FAX18	三点固定	带固定机构型	Q235 镀铬
FAX21	四点共线固定		SUS304 滚筒抛光

两点固定.带固定机构型
FAX18

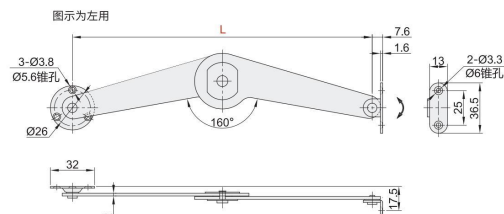

根据门重的不同,固定机构可能会不起作用。
将本产品安装到钣金上时,安装面一侧(框架侧)必须进行螺纹的倒角加工。这样产品固定时螺钉的头部不会突出。

四点共线固定
FAX21

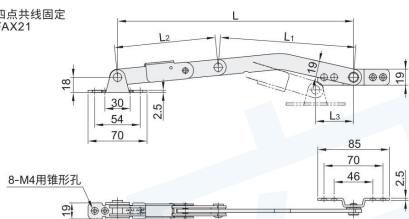

图示所左用型,右用型与此左右对称

代码	型号	左右	参考重量(kg/pcs)
FAX18	217	L(左用) R(右用)	0.13

代码	型号	规格	左右	L	L1	L2	L3	拉伸承重(N)	参考重量(kg/pcs)
FAX21	280	200	L(左用)	200	121	80	45	120	0.275
		280	R(右用)	280	161	120	44		



请按图示订货

■FAX18-L217-L

代码	型号	左右
FAX18	217	L(左用) R(右用)



交期Delivery

5天 发货



○本产品发货时间不含周日

撑杆

手动式带锁扣旋转.重型门用.四点固定
自动锁定型伸缩.带安全锁机构.微型门用.两点固定




分左右用
FAX22

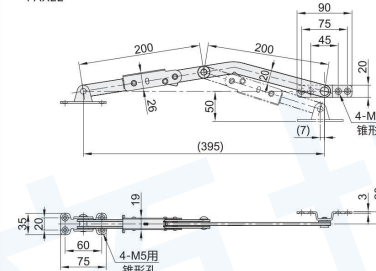


本图显示为左用,右用与此左右对称。

带解锁金属线
FAX23

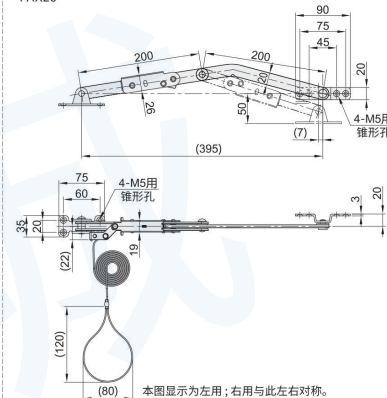


本图显示为左用;右用与此左右对称。


带安全锁机构
FAX31

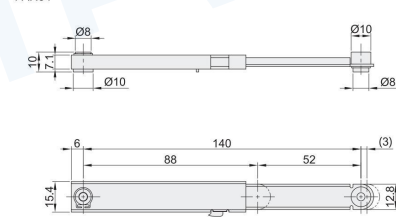

标配件A



标配件B



代码	型号	规格	左右	拉伸承重(N/pcs)	参考重量(kg/pcs)
FAX22	280	200	L(左用)	1470	0.63
FAX23			R(右用)		0.65

代码	型号	规格	标配件	拉伸承重(N/pcs)	参考重量(kg/pcs)
FAX31	140		标配件A(1PCS) 标配件B(1PCS)	147	0.15



请按图示订货

■FAX22-L

代码	型号	左右
FAX22	280	L(左用) R(右用)



交期Delivery



5天 发货

○本产品发货时间不含周日

工业滑轨 ◀ 轻载型 铝合金·两载式/三段式



代码	类型	材质	表面处理
VZP01	两段式	铝合金	本色阳极氧化
VZP21	三段式		

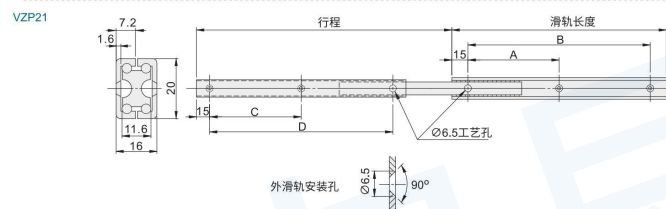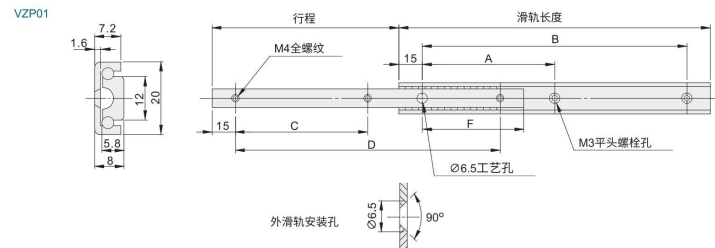

型号		行程	A	B	C	D	F	额定负载 (N/2个)
代码	滑轨长度							
VZP01	60	30	\	30	\	30	25	147
	70	40		40		40		
	90	50		60		60		
	100	60		70		70		
	200	120	85	170	85	170	65	117
	300	180	135	270	135	270	105	98
	400	240	185	370	185	370	145	88
	500	300	235	470	235	470	185	78

型号		行程	A	B	C	D	额定负载 (N/2个)
代码	滑轨长度						
VZP21	100	100	\	70	\	70	107
	200	223	85	170	85	170	88
	300	345	135	270	135	270	68
	400	460	185	370	185	370	49
	500	576	235	470	235	470	29



请按图示订货

■ VZP21-200

型号		行程
代码	滑轨长度	
VZP21	100	100
	200	223



交期Delivery



3天	发货
----	----

○本产品发货时间不含周日


工业滑轨 ◀ 工业滑轨.10系列.轻载型 单段式.全长伸展/两段式.1/2伸展



代码	类型		宽度	材质
VZP31	单段式	全长伸展	10.6	SUS304
VZP32	两段式	1/2伸展		

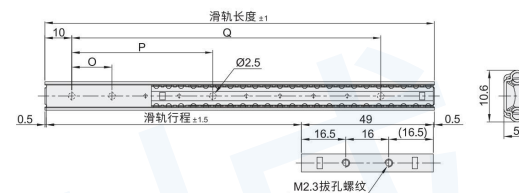

特点: ①宽10.6mm的超小型滑轨; ②内轨条在外轨条内直线滑动; ③推荐M2.3平头小螺丝。
注意: ①安装螺丝长度不能过长, 不然会碰到保持架, 会影响滑动力; ②润滑油: G-03031X。
按根销售, 承重与重量仅供参考。

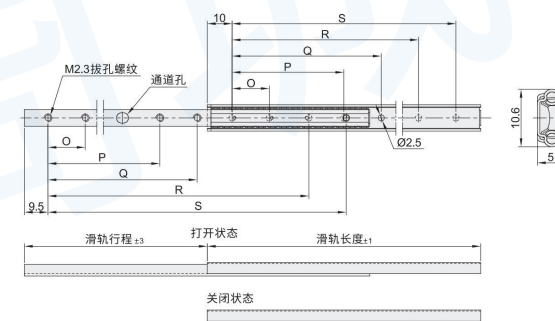

特点: ①宽10.6mm的超小型滑轨; ②推荐M2.3平头小螺丝。

注意: ①安装螺丝长度不能过长, 不然会碰到保持架, 会影响滑动力; ②润滑油: G-03031X。

按图销售, 承重与重量仅供参考。

型号		滑轨行程	O	P	Q	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度						
VZP31	80	30	15	45	60	5kgf	0.01

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	S	承重 (副)	参考重量 (kg/pc)
代码	滑轨长度								
VZP32	50	25	30	—	—	—	—	5kgf	0.01
	95	56.2	15	60	75	135	180		0.01
	155	116.2							0.02
	215	162.4							0.03



请按图示订货

■VZP31-80

型号		滑轨行程
代码	滑轨长度	
VZP31	80	30




交期Delivery
5 天 发货
 ○本产品发货时间不含周日


工业滑轨.10系列.轻载型
两段式.双向拉开/三段式.全长伸展



代码	类型		宽度	材质
VZP33	两段式	双向拉开	10.6	SUS304
VZP34	三段式	全长伸展		



三段式.全长伸展
VZP34



型号		滑轨行程	O	P	Q	R	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度							
VZP33	80	40.2	15	45	60	—	5kgf	0.01
	140	72.6		60	105	120		0.02
	200	105		90	165	180		0.03

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	S	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度								
VZP34	50	50.5	30	—	—	—	—	5kgf	0.01
	95	112.9	15	60	75	—	—		0.01
	155	177.7			135	—	0.04		
	215	242.5			75	120	180		195



型号		滑轨行程
代码	滑轨长度	
VZP33	80	40.2



5天 发货

◀ 工业滑轨.钢制/不锈钢.三段式.中载型



代码	类型		宽度	材质	表面处理
VZF11	三段式	带可拆卸钢板	35.3	SPCC	镀锌(蓝白)
VZF12			35.1	SUS304	/
VZF13		带可拆卸异形钢板	35.3	SPCC	镀锌(蓝白)



特点:

- ①带可拆卸L钢板系列滑轨;
- ②按一下配件滑轨可拔出;
- ③产品的可拆卸L钢板分左右。

注意:

- ①推荐M4十字圆头螺丝;
- ②润滑油: Mobil-UX-EP0。
- ③※这个部位的孔请不要安装螺丝。

按根销售, 承重与重量仅供参考。

型号		滑轨行程		O	P	Q	R	S	T	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度										
VZF11 (SPCC) VZF12 (SUS304)	304.8	334	—	123.1	218.3	245.3	273	273	101.6	42kgf	0.64
	355.6	385		173.9	269.1	296.1				44kgf	0.76
	406.4	435		224.7	319.9	346.9				44kgf	0.86
	457.2	486		187.3	275.5	370.7				397.7	46kgf
	508	537	212.7	326.3	421.5	448.5	375	216	44kgf	1.08	
	558.8	588	238.1	377.1	472.3	499.3			43.1kgf	1.19	
	609.6	639	263.5	427.9	523.1	550.1			41kgf	1.29	
	660.4	689	288.9	478.7	573.9	600.9			40kgf	1.42	
VZF13	711.2	740	314.3	529.5	624.7	651.7	527	177.8	39kgf	1.51	
	558.8	588	238.1	377.1	472.3	499.3			43.1kgf	1.27	
	609.6	639	263.5	427.9	523.1	550.1			41kgf	1.39	
	660.4	689	288.9	478.7	573.9	600.9			40kgf	1.49	
	711.2	740	314.3	529.5	624.7	651.7	480	216	39kgf	1.6	




型号		滑轨行程
代码	滑轨长度	
VZF11	304.8	334



5天 发货

工业滑轨 ◀ 工业滑轨.钢制/不锈钢.三段式.中载型

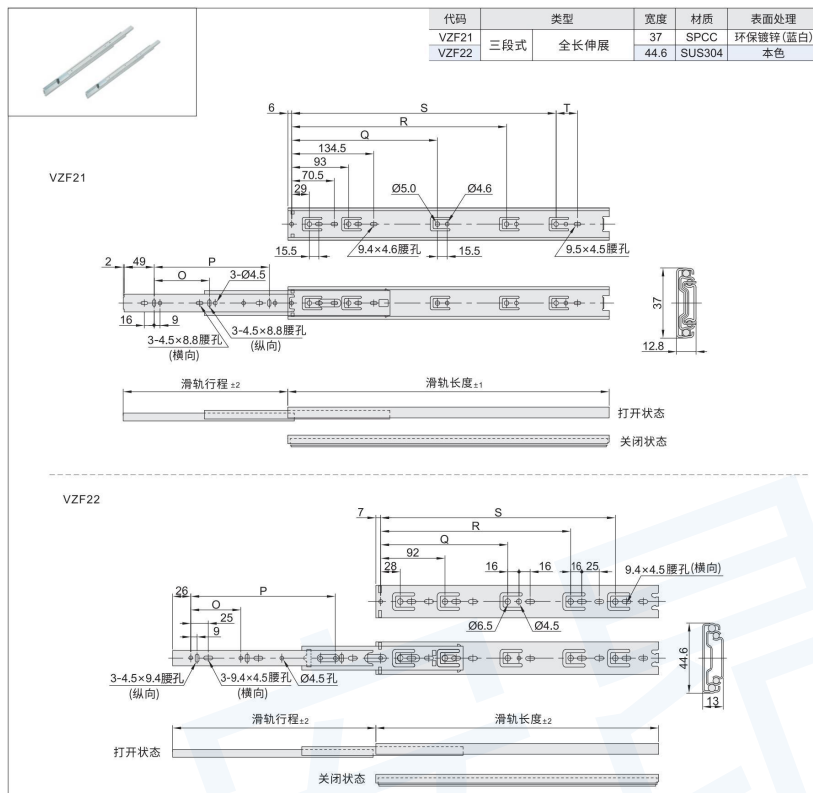

型号	滑轨长度	滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZF21	250	250	160	—	189	—	—	—	50kgf	0.7
	300	300	96	224	—	—	—	—	45kgf	0.84
	350	350	—	256	—	—	—	—	40kgf	0.98
	400	400	128	320	253	317	—	41	35kgf	1.12
	450	450	160	352	—	—	—	—	30kgf	1.26
	500	500	—	416	—	—	—	—	25kgf	1.4
	550	550	192	448	—	381	445	41	25kgf	1.54

型号	滑轨长度	滑轨行程	O	P	Q	R	S	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZF22	250	250	64	192	—	—	188	55kgf	0.88
	300	300	96	224	—	156	220	50kgf	0.93
	350	350	128	256	—	188	252	45kgf	1.10
	400	400	—	320	—	252	316	40kgf	1.26
	450	450	160	352	—	284	348	35kgf	1.4
	500	500	192	416	220	348	412	35kgf	1.58
	550	550	224	448	252	412	476	30kgf	1.63



■ VZF21-250

型号	滑轨长度	滑轨行程
VZF21	250	250



交期Delivery


5天 发货

○本产品发货时间不含周日

P289

请按图示订货

工业滑轨 ◀ 中载型 三节式 带自关阻尼机构

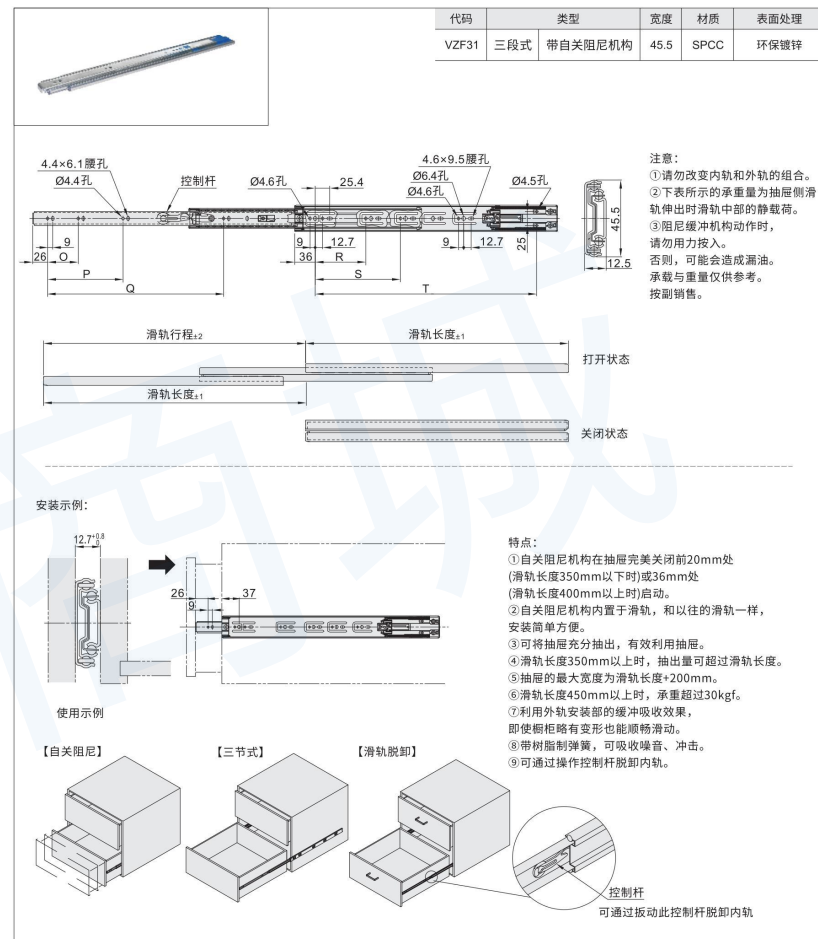

型号	滑轨长度	滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZF31	300	275	/	—	174	—	—	—	20kgf	0.48
	350	353	—	—	224	—	—	—	183	229
	400	404	96	/	254	119	—	—	199	329
	450	455	128	—	294	—	—	—	247	379
	500	505	96	160	344	—	—	—	295	429
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



请按图示订货

■ VZF31-300

型号	滑轨长度	滑轨行程
VZF31	300	275



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日



P290

工业滑轨
21

工业滑轨 ◀ 中载型 三节式 带手动解锁机构





代码	类型	宽度	材质	表面处理
VZF41	三段式 带手动解锁机构	45.5	SPCC	环保镀锌(蓝白)



特点: ①全程伸展②前部可分离③不分左右④按副销售⑤安装使用M4或#平头螺丝

外轨安装孔位图

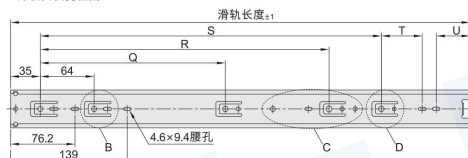

型号	滑轨长度	滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	U	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZF41	200	200	128	—	128	—	—	—	—	20kgf	0.60
	250	250	172	—	148	—	—	—	—	30kgf	0.75
	300	300	64	—	—	—	—	—	—	35kgf	1.05
	350	350	96	160	—	—	—	—	41	40kgf	1.21
	400	400	128	—	224	224	288	50	—	45kgf	1.36
	450	450	—	224	—	—	—	—	—	40kgf	1.51
	500	500	160	256	—	—	416	50	—	1.65	
	550	550	192	—	—	—	480	—	—	35kgf	1.87
	600	600	224	288	—	—	—	—	—		



■ VZF41-200

型号	滑轨长度	滑轨行程
VZF41	200	200

请按图示订货



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

工业滑轨 ◀ 工业滑轨.中载型 81系列 双排三节式



代码	类型	宽度	材质	表面处理
VZF51	三段式 全场伸展	81.3	SPCC	镀锌(蓝白)

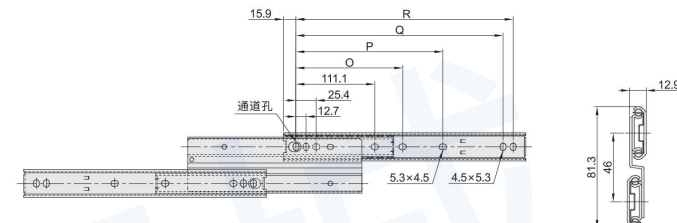

代码	型号	滑轨长度	滑轨行程	O	P	Q	R	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZF51	VZF51-304.8	304.8	326	—	149.2	260.3	273	44kgf	0.8
		355.6	377	—	200	311.1	323.8	46kgf	0.96
		406.4	428	—	250.8	361.9	374.6	46kgf	1.12
		457.2	479	225.4	301.6	412.7	425.4	48.1kgf	1.26
		508	529	250.8	352.4	463.5	476.2	46kgf	1.41
		558.8	580	276.2	403.2	514.3	527	45kgf	1.6
		609.6	631	301.6	454	565.1	577.8	43.1kgf	1.74
		660.4	682	327	504.8	615.9	628.6	42kgf	1.9
		711.2	732	352.4	555.6	666.7	679.4	41kgf	2.05



请按图示订货

■ VZF51-304.8

型号	滑轨长度	滑轨行程
VZF51	304.8	326



交期Delivery


5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

工业滑轨 ◀ 工业滑轨.滑块型.重载型

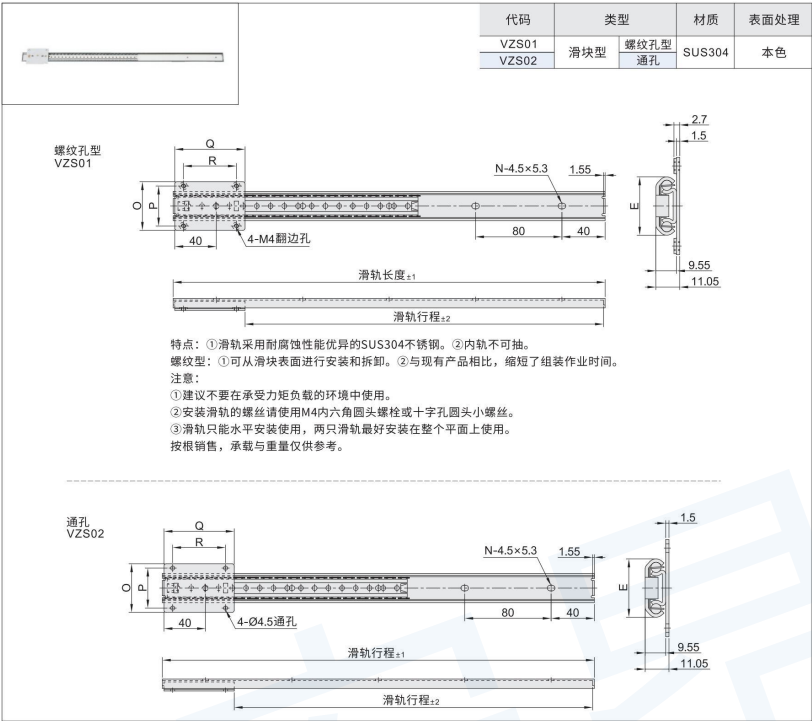

特点: ①滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢。②内轨不可抽。
螺纹型: ①可从滑块表面进行安装和拆卸。②与现有产品相比,缩短了组装作业时间。
注意:
①建议不要在承受力矩负载的环境下使用。
②安装滑轨的螺丝请使用M4内六角圆头螺栓或十字圆头小螺丝。
③滑轨只能水平安装使用,两只滑轨最好安装在整个平面上使用。
按根销售,承重与重量仅供参考。

代码	型号	滑轨长度	滑轨行程	O	P	Q	R	N (孔数)	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
VZS01	27	160	91.9	45	37	65	49	2	65kgf	0.19
		240	171.9					3		0.23
		320	251.9					4		0.27
		400	331.9					5		0.33
		480	411.9					6		0.37
		560	491.9					7		0.45
		640	571.9					8		0.53
		720	651.9					9		0.57
		800	731.9					10		0.63
		880	811.9					11		0.72
		960	891.9					12		0.78
		1040	971.9					13		0.86
		1120	1051.9					14		0.92
		1200	1131.9					15		0.98
VZS02	35	160	56.9	60	47.6	100	84	2	120kgf	0.19
		240	136.9					3		0.23
		320	216.9					4		0.27
		400	296.9					5		0.33
		480	376.9					6		0.37
		560	456.9					7		0.45
		640	536.9					8		0.53
		720	616.9					9		0.57
		800	696.9					10		0.63
		880	776.9					11		0.72
		960	856.9					12		0.78
		1040	936.9					13		0.86
		1120	1016.9					14		0.92
		1200	1096.9					15		0.98




■ VZS01-E27

代码	型号	滑轨长度
VZS01	E 27	160



交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

工业滑轨 ◀ 工业滑轨.单节式.滑块型.重载型

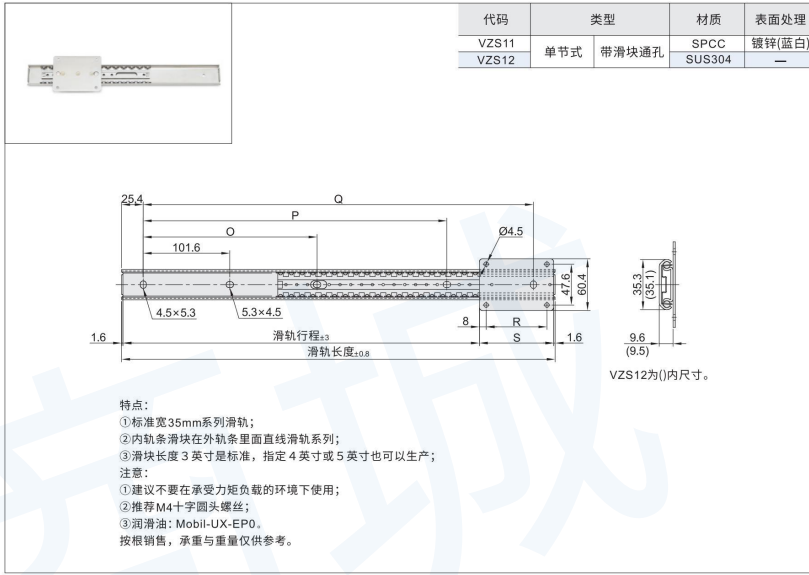

特点:
①标准宽35mm系列滑轨;
②内轨条滑块在外轨条里面直线滑轨系列;
③滑块长度3英寸是标准,指定4英寸或5英寸也可以生产;
注意:
①建议不要在承受力矩负载的环境下使用;
②推荐M4十字圆头螺栓;
③润滑油: Mobil-UX-EP0。
按根销售,承重与重量仅供参考。

型号	滑轨行程	O	P	Q	R	S	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZS11 (SPCC)	304.8	225	152.4	254	60.2	76.2	66.3kgf	0.3
	355.6	276	203.2	304.8				0.34
	406.4	327	254	355.6				0.37
	457.2	378	304.8	406.4				0.4
	508	429	355.6	457.2				0.44
	558.8	479	406.4	508				0.48
	609.6	530	457.2	558.8				0.51
	660.4	581	508	609.6				0.54
	711.2	632	558.8	660.4				0.58
VZS12 (SUS304)	304.8	225	152.4	254	60.2	76.2	66.3kgf	0.3
	355.6	276	203.2	304.8				0.34
	406.4	327	254	355.6				0.37
	457.2	378	304.8	406.4				0.4
	508	429	355.6	457.2				0.44
	558.8	479	406.4	508				0.48
	609.6	530	457.2	558.8				0.51
	660.4	581	508	609.6				0.54
	711.2	632	558.8	660.4				0.58



■ VZS11-304.8

代码	型号	滑轨长度	滑轨行程
VZS11	304.8	225	



交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!

把手 ◀ 压纹把手·标准型

代码	类型	材质	表面处理		
SJA01	标准型	无台阶	外螺纹	SUM23	发黑
SJA02			SUS303	镀铬	
SJA03		内螺纹	SUM23	拉丝	
SJA04				发黑	
SJA05				镀铬	
SJA21	台阶型	外螺纹	SUM23	发黑	
SJA22				镀铬	
SJA23		内螺纹	SUS303	拉丝	
SJA24				发黑	
SJA25	SUM23	镀铬			

无台阶
外螺纹型

无台阶
内螺纹型

带台阶
外螺纹型

带台阶
内螺纹型

型号		D	L	A	
代码	M				
无台阶 外螺纹型 SJA01 SJA02 SJA03	3	12	6	2.5	
			8		
			10		
			16		
	4	16	8	3.5	
			10		
			12		
			16		
			20		
			25		
	5	20	10	4	
			12		
			16		
			20		
			25		
			30		
	6	24	12	5	
			16		
			20		
			25		
			30		
			30		
	8	30	16	6	
			20		
25					
30					
10	36	20	8		
		25			
		30			
		40			

把手 ◀ 压纹把手·标准型

型号		D	L	D ₁	A	T
代码	M					
台阶型 外螺纹型 SJA21 SJA22 SJA23	3	12	6	6	2.5	7.5
			8			
			10			
			16			
	4	16	8	8	3.5	9.5
			10			
			12			
			16			
			20			
			25			
	5	20	10	10	4	11.5
			12			
			16			
			20			
			25			
			30			
	6	24	12	12	5	15
			16			
			20			
			25			
8	30	16	16	6	18	
		20				
		25				
		30				
10	36	20	20	8	23	
		25				
		30				
		40				

型号		D	D ₁	A	T
代码	M				
无台阶 内螺纹型 SJA04 SJA05	3	12	6	2.5	3
	4	16	8	3.5	4
	5	20	10	4	5
	6	24	12	5	6
	8	30	16	6	8
	10	36	20	8	10

型号		D	D ₁	A	T
代码	M				
台阶型 内螺纹型 SJA24 SJA25	3	12	6	2.5	7.5
	4	16	8	3.5	9.5
	5	20	10	4	11.5
	6	24	12	5	15
	8	30	16	6	18
	10	36	20	8	23

■ SJA02-M3-D12-L10



请按图示订货

型号		D	L
代码	M		
SJA02	3	12	6 8 10



交期Delivery


4天 发货

○本产品发货时间不含周日

把手 ◀ 蘑菇型把手/一字把手



代码	类型	握柄部		连轴部		螺纹部	
		材质	材质	材质	表面处理		
SJA31	蘑菇型把手	外螺纹型	PF	/	SUM24L	镀锌	
SJA32							
SJA33		内螺纹型	PF		黄铜	/	
SJA34							
SJA41	一字把手	外螺纹型	抗老化	ABS (黑色亚光)	SUM24L	镀锌	
SJA42		内螺纹型	防静电	PF	黄铜	/	
SJA43							

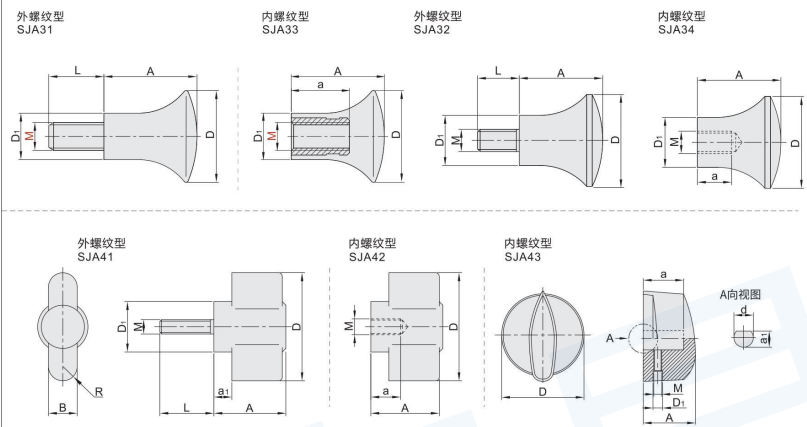

型号		D	L	D1	A	a	参考重量(kg/pcs)	
代码	M						SJA31	SJA33
外螺纹型 SJA31	5	16	6	10	16	10	0.01	0.01
	6	20	10	12	20	12		
	8	25	15	16	25	16		
内螺纹型 SJA33	10	32	16	20	32	20	0.04	0.04
	12	40		20	40	18	0.07	0.07

型号		D		L		D1		A		a		参考重量(kg/pcs)	
代码	M											SJA32	SJA34
外螺纹型 SJA32	5	17		10		10		15		7		0.005	0.004
内螺纹型 SJA34	6	21		10		12		18		11		0.009	0.006
	8	25		15		14		22		12		0.012	0.009
	8	33		15		18		30		12		0.026	0.019

型号		D		L		B		D1		A		a		a1		R		参考重量(kg/pcs)	
代码	M																	HAQ11	HAQ16
SJA41 SJA42	4	30		15		8		14		20		10		5		4		0.010	0.006
	5	30		15		8		14		20		10		5		4		0.012	0.006
	6	40		20		10		19		28		19		8		4.5		0.015	0.008
	8	65		25		11		22								5.5		0.030	0.013

型号		D		d		a1		a		A		D1		M		参考重量(kg/pcs)	
代码																	
SJA43	40	10		8		18		23		6.5		5		0.02			
	54	12		10		20		30		8		6		0.04			



■SJA31-M5-D17

型号		
代码	M	D
SJA31	5	17

请按图示订货



交期Delivery


5天 发货

○本产品发货时间不含周日

把手 ◀ 三角把手



代码	类型	材质	表面处理
SJB01	外螺纹	酚醛树脂	镀锌钢
SJB02	内螺纹		\

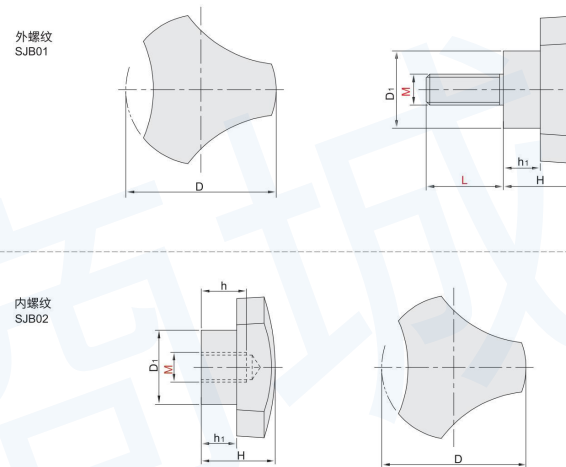

型号		D		L		H		D1		h1	
代码	M										
SJB01	4	5		10		16		10.5		6	
	5	10		15		25		14		7	
	6	15		20		32		19		10	
	8	20		25		40		21		17	

型号		D		H		h		D1		h1	
代码	M										
SJB02	4	16		10.5		8		10		6	
	5	25		14		10		14		7	
	6	32		19		12		17		10	
	8	40		21		16		22			



请按图示订货

■SJB01-M5-L20

型号		
代码	M	L
SJB01	4	5 10 15
	5	10 15 20 25



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日


www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

把手 ◀ 条纹把手/无压纹把手



代码	类型	材质		表面处理
		主体	轴	
SJG01	无台阶 内螺纹型	—	—	SUS304 电解研磨
SJG11	带台阶 外螺纹型	—	—	SUS303
SJF01	外螺纹型	尼龙	镀锌钢	—

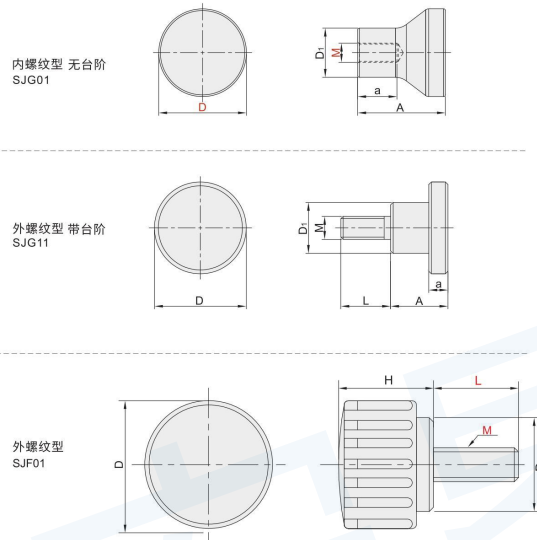

型号		D	D ₁	A	a	参考重量 (kg/pcs)
代码	M					
	4	21	12	21	8	0.030
	5				10	0.049
	8	25	14	25	14	0.113

型号		L	D	D ₁	A	a	参考重量 (kg/pcs)
代码	M						
	3	6 10	12	6	7.5	2.5	0.01
	4	10 16	16	8	9.5	3.5	
	5	10 16	20	10	11.5	4	
	6	16 20	24	12	15	5	

型号		L	D	D ₁	H
代码	M				
	5	10 15 20	20	13	15
	6	10 15 20	25	16	18
	8	15 20 25 30	32	18	24
	10	20 25 30 40	40	22	25



■ SJG01-M4-D21

型号		D
代码	M	
SJG01	4	21

请按图示订货



交期Delivery

5天 发货


○本产品发货时间不含周日

P299

把手 ◀ 压纹把手



代码	类型	材质		表面处理
		主体	轴	
SJA61	无台阶 外螺纹型	—	—	SUS303
SJA71	加厚型 内螺纹型	—	—	发纹处理
SJA81	带台阶 外螺纹型	—	—	
SJA91	带台阶 内螺纹型	—	—	

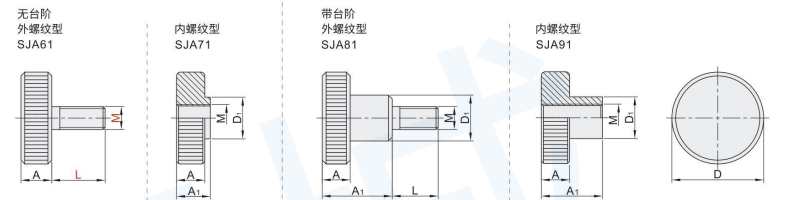

型号		L(仅外螺纹型)	A	A ₁	D	D ₁	参考重量 (kg/pcs)
代码	M	选择型					
	3	6 10	5 5.5 6 6.5 8 9 12 13.5		12	6	0.01
	4	6 10 16	7 7.5 9 10.5 11 12 17 18.5		16	8	
	5	10 16 20	8 9 10 11 12 13 26 29.5		20	10	
外螺纹型 选择型 SJA61 内螺纹型 SJA71	6	10 16 20 25 30	10 11 13 14 15 16 25 26.5		24	12	0.04
	8	16 20 25 30	12 14 15 17 30 31.5		30	16	0.08
	10	20 25 30 40	16 18 20 22 40 41.5		36	20	0.15

型号		L(仅外螺纹型)	A	A ₁	D	D ₁	参考重量 (kg/pcs)
代码	M	选择型					
	3	6 10	5 5.5 6 6.5 8 9 12 13.5		12	6	0.01
	4	6 10 16	7 7.5 9 10.5 11 12 17 18.5		16	8	
	5	10 16 20	8 9 10 11 12 13 26 29.5		20	10	
外螺纹型 选择型 SJA81 内螺纹型 SJA91	6	10 16 20 25 30	8* 15.5 10 17.5 12 19.5 26 33.5		24	12	0.04
	8	16 20 25 30	10 20 13 23 15 25 25 35		30	16	0.08
	10	20 25 30 40	12 24 15 27 30 42 16 31 20 35 40 55		36	20	0.15



请按图示订货

■ SJA61-M3-L6-H5

型号		L(仅外螺纹型)	H
代码	M	选择型	
SJA61	3	6 10	5



交期Delivery

5天 发货


○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

P300

脚轮 ◀ 轻载型(8~60KG)

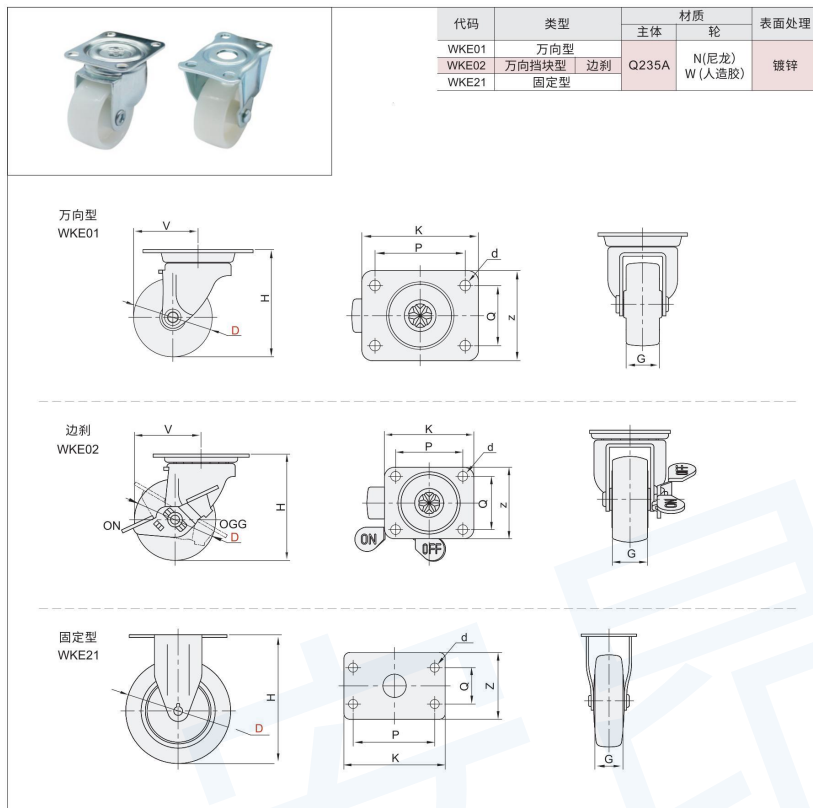

代码	类型	材质		表面处理
		主体	轮	
WKE01	万向型		N(尼龙)	
WKE02	万向挡块型	边刹	W(人造胶)	镀锌
WKE21	固定型			

型号		轮材质	H	P	Q	d	K	Z	G	V	容许负载(KG)	
代码	D										N	W
WKE01	38	N	50	36	28	5.3	46	38	18	32	28	\
	50	N W	65	46	35	6.5	59	47	20	41	60	50
	75	W	92	56	28	6.3	70	42		68	\	40
WKE02	38	N	50	36	15	5.3	46	25	18		28	\
	50	N W	65	46	25	6.5	58	43	20	\	40	35
	75	W	92	56	28	6.3	70	42		\	\	40


■WKE02没有D38参数。



请按图示订货

■WKE02-D50-N

型号		轮材质
代码	D	
WKE02	50	N W
	75	



交期Delivery


4天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

脚轮 ▶ 进口高性价比脚轮.轻载型.丝杆活动型 进口高性价比脚轮.重载型.平底活动型

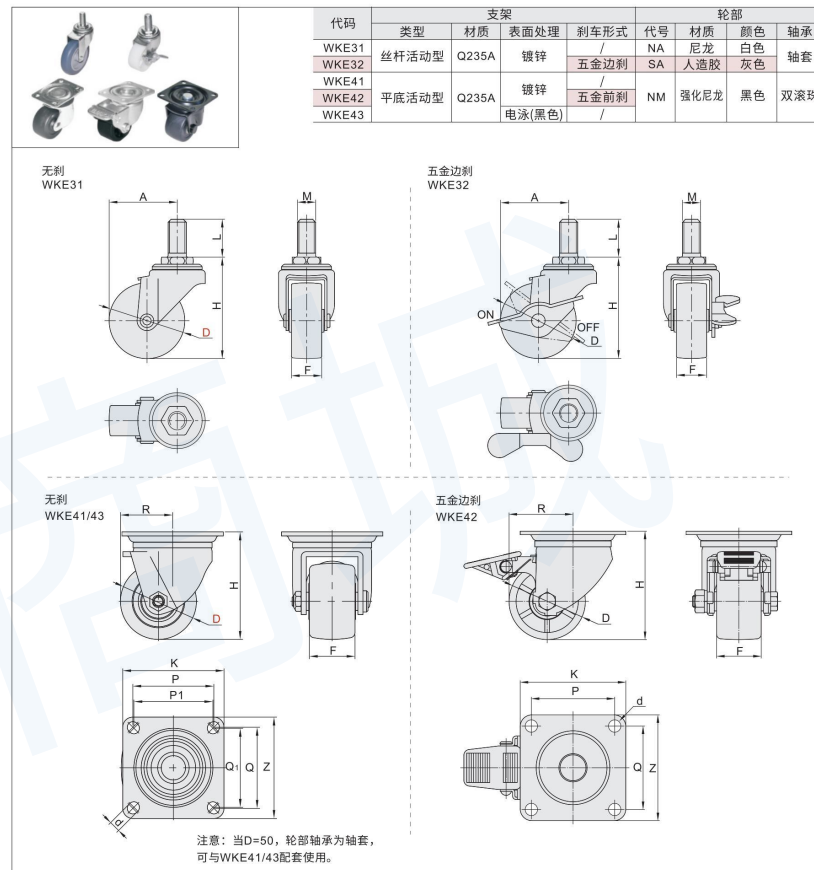

代码	类型	支架		刹车形式	轮部			
		材质	表面处理		代号	材质	颜色	轴承
WKE31	丝杆活动型	Q235A	镀锌	五金边刹	NA	尼龙	白色	轴套
WKE32					SA	人造胶	灰色	
WKE41	平底活动型	Q235A	镀锌	五金前刹	NM	强化尼龙	黑色	双滚珠
WKE42			电泳(黑色)					
WKE43								

注意：当D=50，轮部轴承为轴套，可与WKE41/43配套使用。

型号		轮部代号	H	F	M	L	A	容许载重(kg)		参考重量(kg)			
代码	D							NA	SA	WKE31		WKE32	
无刹 WKE31	50	NA	67				41	40	35	0.15	0.14	0.16	0.17
五金边刹 WKE32	75	SA	96	20	M12	25	65.5	/	40	/	0.22	/	0.26

型号		轮部代号	H	F	K	Z	P	P1	Q	Q1	d	R	容许载重(kg)	参考重量(kg)		
代码	D													WKE41	WKE42	WKE43
WKE41	50	NM	68	28	70	54	54	/	36	/	6.5	50	200	0.35	0.38	/
WKE42			92	45	100	100	80	78	80	78	11	46.5	600	/	/	1.26
WKE43	75		106									51.5				1.38



请按图示订货

■WKE31-D50-NA

型号		轮部代号	H
代码	D		
WKE31	50	NA SA	67




交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日

脚轮 ◀ 轻载型(50~60KG)

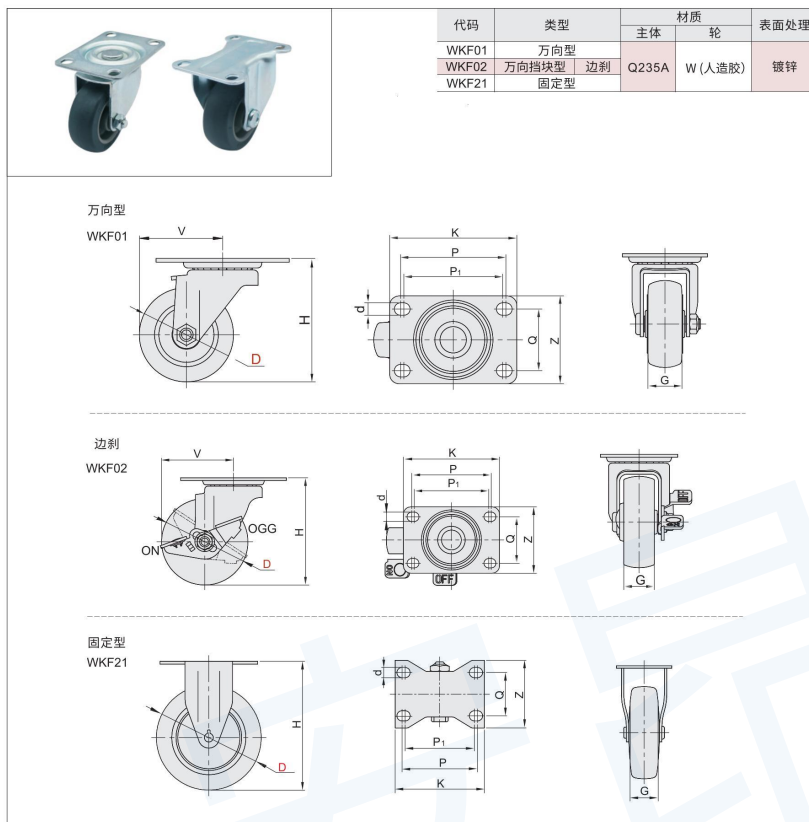

代码	类型	材质		表面处理
		主体	轮	
WKF01	万向型			
WKF02	万向挡块型	边刹	Q235A	W (人造胶)
WKF21	固定型			

型号		轮材质	H	P	P ₁	Q	d	K	Z	G	V (固定型无此数据)	容许负载 (KG)
代码	D											
WKF01	65		85								58	50
WKF02	75	W	93	76.2	71.4	44.5	9	92	63.5	27	63	
WKF21	100		122								82	60



请按图示订货


■ WKF21-D75-W

型号	代码	D	轮材质
WKF21	65		W
	75		



交期Delivery
4天 发货
○本产品发货时间不含周日

脚轮 ◀ 丝杆活动型.轻载型/轻中载型.固定型

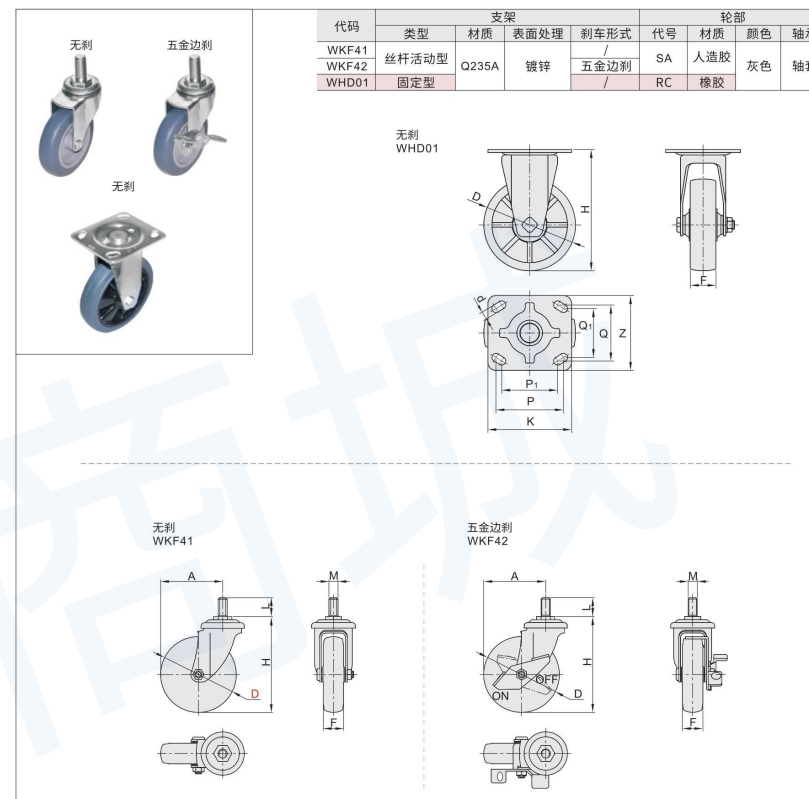

代码	类型	支架		刹车形式	轮部			
		材质	表面处理		代号	材质	颜色	轴承
WKF41	丝杆活动型	Q235A	镀锌	五金边刹	SA	人造胶	灰色	轴承
WKF42								
WHD01	固定型				RC	橡胶		轴套

型号		轮部代号	H	F	M	L	A	容许载荷 (kg)	参考重量(kg)	
代码	D								WKF41	WKF42
无刹 WKF41	65	SA	85	27	M12	25	57.5	50	0.36	0.40
五金边刹 WKF42	75		93				62.5	60	0.37	0.45
	100		122				82		0.46	0.54

型号		轮部代号	H	F	K	Z	P	P ₁	Q	Q ₁	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
代码	D												
WHD01	125	RC	165	32	114	102	92.1	76.2	76.2	66.7	11	160	0.85



请按图示订货

■ WKE41-D65-SA

型号	代码	D	轮部代号	H
WKF41	65		SA	93






交期Delivery
7天 发货
○本产品发货时间不含周日

脚轮 ◀ 重载型(120~600KG)






代码	类型	材质		表面处理
		主体	轮	
WHJ21	固定型	Q235A	R(橡胶)	镀锌
WHK21			U(聚氨酯) N(尼龙)	电泳

WHJ21



WHK21



型号		轮材质	H	P	P ₁	Q	Q ₁	d	K	Z	G	容许负载(KG)		
代码	D											R	U	N
WHJ21	100	R U	144	80	\	45	\	11	110	78	32	120	180	\
	130		177	112	100	56	50		140	94	38	180	250	
	150		198								40	200	300	
	200		250	119	112	63	56		150	105	42	250	400	
WHK21	50	N	79	64	53	64	53	8.5	84	84	38			300
	65		95	80	77.5	80	77.5	11	100	100	50			500
	65A		100	85	\	60	\	9	110	85	40	\	\	300
	75		105	80	77.5	80	77.5	11	100	100	50			600
	75A		105	85	\	60	\	9	110	85	50			400



请按图示订货

■ WHJ21-D100-N

型号		轮材质
代码	D	
WHJ21	100	R U
	125	



交期Delivery

4天

发货



○本产品发货时间不含周日

脚轮 ◀ 重载型(120~600KG)




代码	类型	材质		表面处理
		主体	轮	
WHN01	万向型	Q235A	U(聚氨酯)	电泳
WHN02	万向挡块型		N(尼龙)	
WHN03	万向型		U(聚氨酯)	镀锌
WHN04	万向挡块型		R(橡胶)	


万向型
WHN01
WHN03





WHN03
WHN01-D50/65/75
安装面





WHN01-D65/75
安装面



边刹
WHN04



中刹
WHN02



型号		轮材质	H	P	P ₁	Q	Q ₁	d	K	Z	G	V	容许负载(KG)		
代码	D												N	U	R
WHN01 WHN02	50	N UU	79	64	53	64	53	8.5	84	84	38	39	300	\	\
	65		95	80	77	80	77.5	11	100	100	50	53	500		
	65A		100	85	\	60	\	9	110	85	40	57	300		
	75		105	80	77	80	77.5	11	100	100	50	55	600		
WHN03 WHN04	75A	U R		85	\	60	\	9	110	85	45	62	400	-	
	100		144	73	68	73	68		95	95	32	81		180	120
	130		177	93	79	93	79	11	120	120	38	107		250	180
	150		198						40	120				300	200
	200		250	115	100	115	100	13	140	140	42	153		400	250


■ D65A、D75不适用于WHN02



请按图示订货

■ WHN04-D100-R

型号		轮材质
代码	D	
WHN04	100	R U
	125	



交期Delivery

4天

发货

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

超重载型脚轮 ◀ 固定型/平底活动型




代码	支架				轮部		轴承	
	类型	材质	表面处理	刹车型式	轮材	回转部	轮部	
WHX41	固定型	Q235A	烤漆(墨绿)	/	尼龙(黑色)	无	双滚珠	
WHX42	平底					有		
WHX43	活动型			五金单刹				


特点:

- ① 超低结构以及独特的方钢碗双轨道圆形的设计; 更耐重、更具实用性。
- ② 轮面一次注塑成型, 坚固耐磨, 抗老化。
- ③ 适合用于长期固定的精密机器, 重负载低速搬运(<2km/H)。
- ④ 使用温度为-35~80°C。
- ⑤ 轮子表面邵氏硬度为65D。


无刹 WHX41



五金单刹 WHX43

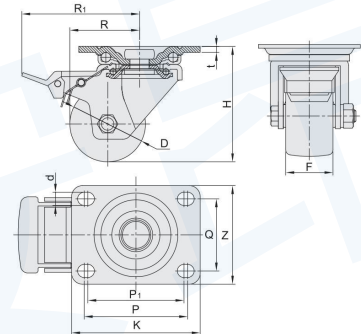

无刹 WHX42



型号	D	H	F	K	Z	P	Q	P1	d	t	容许载荷 (Kg)	参考重量 (kg)
WHX41	63	96	50	108	89	85	60	80	11	4	400	0.62
	75	108									500	0.69
	100	133.5									800	0.76

型号	D	H	t	F	K	Z	P	Q	P1	d	R	R1	容许载荷 (Kg)	参考重量 (kg)
WHX42	63	96	4	50	107	82	85	60	80	11	58	98	400	1.09
WHX43	75	108											500	1.16
WHX42	100	133.5											85.5	/



■ WHX41-D63-H96

请按图示订货

型号		H
代码	D	
WHX41	63	96



交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日


福马轮 ◀ 防静电福马轮




代码	支架				轮部		轴承
	类型	材质	表面处理	刹车形式	轮材	颜色	
WKJ01	平底活动型			/	NJ	尼龙	黑色
WKJ02	螺杆活动型	ADC	喷塑	/	UK	聚氨酯	自然色
WKJ11	平底活动型				NJ	尼龙	黑色
WKJ12	螺杆活动型						

■ WKJ11-D150-NJ的轮部材质为MC尼龙蓝色。


平底活动型 WKJ01




螺杆活动型 WKJ02



平底活动型 WKJ11



螺杆活动型 WKJ12



型号	规格	轮部代号	D	H	H1	Z1	K	Z	P	Q	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
WKJ01	60	NJ	50	82	10	25	73	73	58	58	7	61	250	0.8
	80	UK	63	103	15	28	90	90	70	70	9	77.5	500	1.4

型号	规格	轮部代号	D	H	H1	Z1	M	L	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
WKJ02	60	NJ	50	82	10	25	12	18	61	250	0.7
	80	UK	63	103	15	28		16	77.5	500	1.2

型号	规格	轮部代号	D	H	H1	Z1	K	Z	P	Q	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
WKJ11	40	NJ	39.5	71	10	18.5	55	55	42	42	6.5	51	50	0.4
	50		82	10	24	73	73	58	58	7	61	250	0.8	
	60		96	10	27.5	90	90	70	70	9	77.5	500	1.4	
	80		102	16	30	95	95	11	90.5	750	1.9			
	100		122	18	30	95	95	11	89.5	1000	2.2			
	120		132	15	56	100	100	13	117	1500	3.5			

型号	规格	轮部代号	D	H	H1	Z1	M	L	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
WKJ12	40	NJ	39.5	71	10	18.5	8	10	51	50	0.4
	60		82	10	24	12	18	61	250	0.7	
	80		102	16	27.5	16	77.5	500	1.2		
	100		122	18	30	16	90.5	750	1.6		
	120		132	15	56	24	89.5	1000	1.9		



请按图示订货

■ WKJ01-80-UK

型号	规格	轮部代号
代码	WKJ01	80
规格		UK



交期Delivery


5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

福马轮 ◀ 平底活动型 螺杆活动型

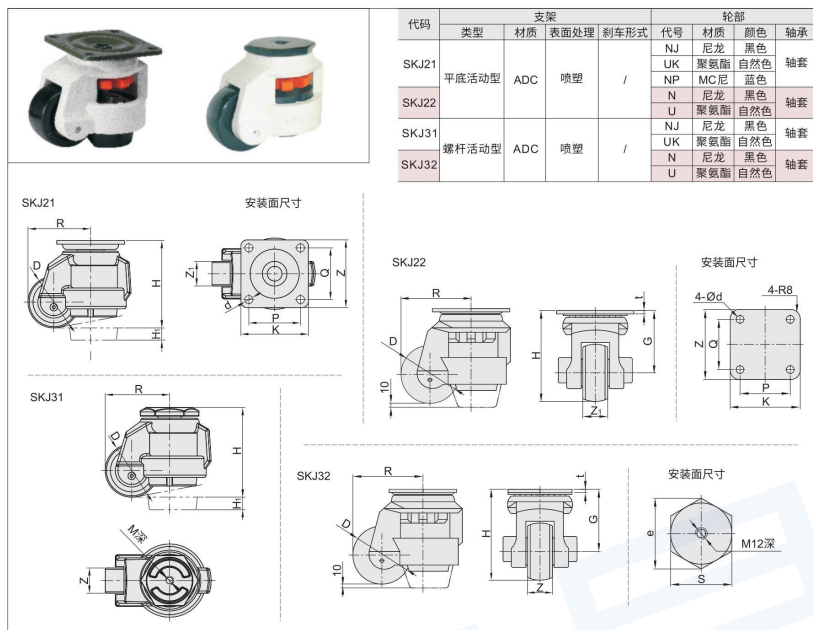

型号	规格	轮部代号	D	H	H1	Z1	K	Z	P	Q	d	R	容许载荷(kg)	参考重量(kg)	NP
SKJ21	40	NJ	42	71	10	20	55	55	42	42	6.5	51	50	0.4	/
	60	NJ	50	82	15	25	73	73	58	58	7	91	250	0.8	0.8
	80	UK	63	103	15	28	90	90	70	70	9	77.5	500	1.4	1.4
	100	NJ	75	120	12	30	95	95	70	70	11	90.5	750	1.9	1.9
	120	NJ	75	120	12	30	95	95	70	70	11	90.5	750	1.9	1.9
	150	NP	90	132	15	55	100	100	70	70	13	114	1500	/	/

型号	规格	轮材质	D	H	t	Z1	K	Z	P	Q	d	R	G	容许载荷(Kg)	U(聚氨酯)	N(尼龙)
SKJ22	60	U(聚氨酯)	49	81.5	5	25	73	73	58	58	6.5	61	65	250	250	
	80	N(尼龙)	62.5	103		28	90	90	70	70	9	78	71.5	500	500	

型号		轮部 代号	D	H	H1	Z	M	L	R	容许载荷 (kg)	参考重量(kg)	
代码	规格										NJ	UK
SKJ31	40	NJ	42	71	10	20	8	10	51	50	0.4	/
	60	NJ	50	82		25		18	61	250	0.7	0.7
	80	UK	63	103	15	28	12	16	77.5	500	1.2	1.2
	100	NJ	75	120	12	30	16	24	90.5	750	1.6	1.6
	120	UK							89.5	1000	1.9	/

型号	规格	轮材质	D	H	t	Z	R	e	S	G	L	容许载荷(Kg)	U(聚氨酯)	N(尼龙)
SKJ32	60	U(聚氨酯)	49	81.5	3	25	61	52	46	65	18	250	250	
	80	N(尼龙)	62.5	103		28	78	69.5	65	71.5	16	500	500	



■ SKJ21-80-U

型号	规格	轮部代号
SKJ21	80	U

请按图示订货




交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

福马轮 ◀ 带调整块脚轮 中重载型(150~200KG)

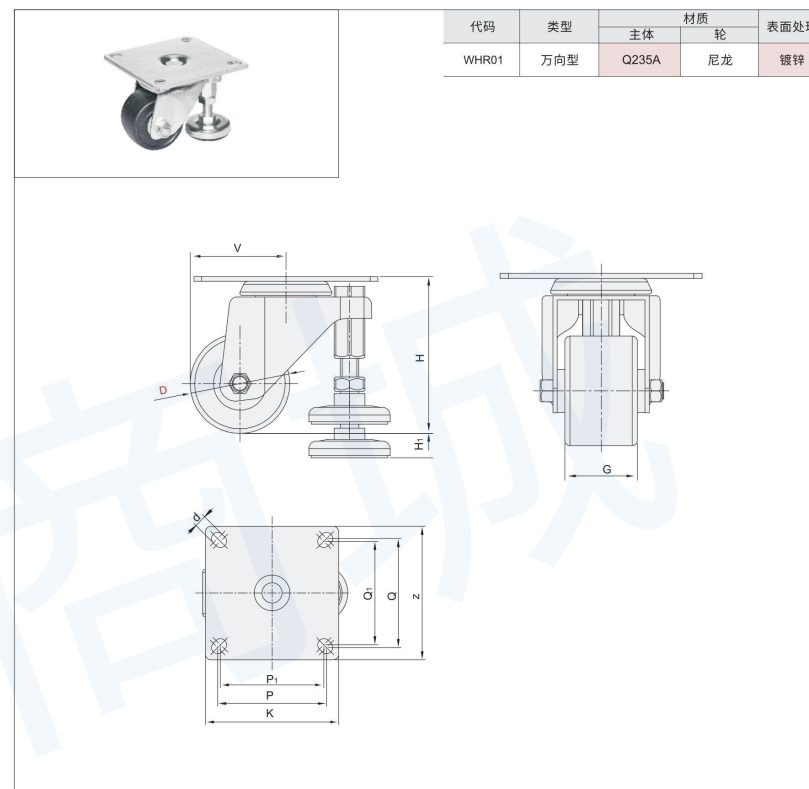

型号	规格	轮材质	H1	H	P	P1	Q	Q1	d	K	Z	G	V	容许负载(KG)
WHR01	65	尼龙	15	97	98	93	98	93	11	120	120	43	63	150
	75	尼龙	15	102	98	93	98	93	11	120	120	45	68	200



请按图示订货

■ WHR01-D65

型号	规格	轮材质
WHR01	65	尼龙
	75	尼龙



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

福马轮 ◀ 带调整块脚轮 中重载型(300~500KG)




代码	类型	材质		表面处理
		主体	轮	
WHT01	万向型	Q235A	尼龙	喷涂：黑
WHT02				喷涂：白

D : 50/65A

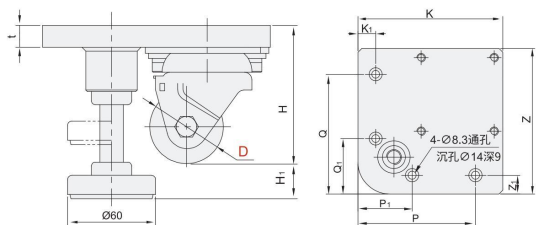

D : 50B/65

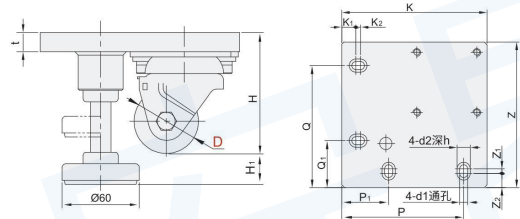

型号		轮材质	H	H1	d1	d2	t	h	K	K1	K2	Z	Z1	Z2	P	P1	Q	Q1	容许载荷 (KG)
WHT01 WHT02	50	尼龙	94						125	15		125			100	55	100	55	300
	50B		34	8.5	14	15	9		155	5	155	15	5		50	50			
	65								160	20		160	20		60	60			
	65A		110						160	20		160	20		60	60			500



请按图示订货

WHT01-D65

型号		轮材质
代码	D	
WHT01	65	尼龙
	65A	




交期Delivery
4天 发货
○本产品发货时间不含周日

福马轮 ◀ 带偏心调整块 轻载型



代码	支架				轮部		
	类型	材质	表面处理	刹车形式	代号	材质	颜色 轴承
WHR11	平底活动型	Q235A	镀锌	/	NJ	尼龙	黑色 轴承
WHR21							

■用途：使用于调节水平，不调节高度

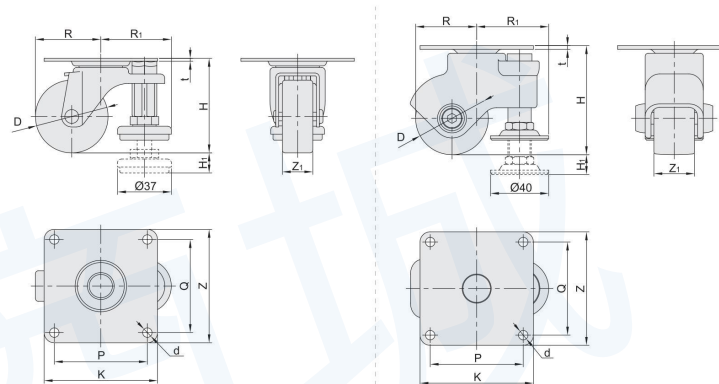

型号		轮部代号	H	H1	K	Z	P	Q	Z1	R	R1	t	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
WHR11	40	NJ	60	9.5	78	78	64	64	21	40	49	2	6.5	30	0.295
	50		65							45				40	0.31
型号		轮部代号	H	H1	K	Z	P	Q	Z1	R	R1	t	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
WHR21	50	NJ	75	10	78	78	64	64	28	42	50		6.5	0.39	
	65		93	20	92	92	75	75	25	59.5	66	2.6	8.5	60	0.515
	75		98	15						64.5					0.525



请按图示订货

WHR11-40-NJ

型号		轮部代号
代码	规格	
WHR11	40	NJ



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日


福马轮 ◀ 带偏心调整块 中重载型




代码	支架				脚轮				刹车形式	轮部				轴承
	材质	颜色	表面处理	材质	颜色	表面处理	材质	颜色		材质	颜色	表面处理		
WHR31	平底活动型	S45C	烤漆(黑色)	Q235A	镀锌	/	NQ	强化尼龙	黑色	双轴承				
NT							MC尼龙	蓝色	双轴承					
NW							尼龙(导电性)	黑色	双轴承					
RD							橡胶	黑色	无					
UJ							聚氨酯	红色	无					
WHR41	平底活动型	S45C	烤漆(黑色)	FCD	烤漆(黑色)	/	NJ	MC尼龙	蓝色	无				
ZA							铸铁	黑色	无					
WHR42							烤漆(绿色)	烤漆(绿色)	/	NK	MC尼龙	蓝色	无	

■用途：使用于调节水平，不调节高度

WHR31

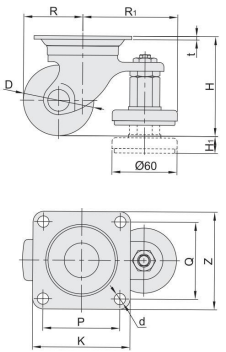

WHR41/42

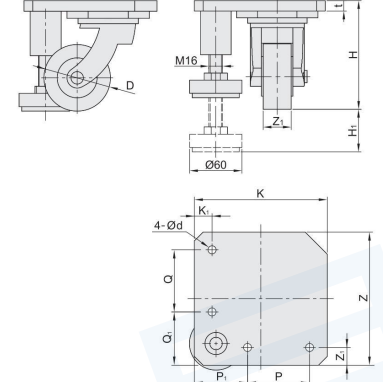

型号	轮部代号	H	H1	K	Z	P	Q	Z1	d	t	R	R1	容许载荷(kg)	参考重量(kg)
WHR31	65 NQ	92	8	90	90	71	71	38	10.5	3.2	54.5	88	300	1.175
	75 NT	106	10	90	90	71	71	38	10.5	3.2	59.5	88	320	1.29

型号	轮部代号	Z1	K	K1	Z	Z1	P	P1	Q	Q1	H	H1	t	d	容许载荷(kg)	参考重量(kg/pcs)
WHR41	75 RD	32	150	20	150	20	70	60	70	60	124.5	20	12	9	150	3.4
	UJ	30													250	
	NJ	32													300	
	ZA	32													360	
WHR42	75 NK	32												350	3.4	



■ WHR31-65-NQ

型号	代码	规格	轮部代号
WHR31	65	NQ	

请按图示订货



交期Delivery
5天 发货


○本产品发货时间不含周日

福马轮 ◀ 带偏心调整块 三角形底班/孔顶活动型




代码	类型	支架				轮部				轴承
		材质	表面处理	刹车形式	代号	材质	颜色			
WHR51	平底活动型	Q235A	镀锌	/	N	尼龙	黑色	双滚珠		
WHR52					电泳(黑漆)	NE	尼龙	黑色	双滚珠	
WHR61					孔顶活动型	镀锌	NE	尼龙	黑色	双滚珠


WHR51



WHR52



WHR61



型号	轮部代号	H	H1	Z1	R	T	K	Z	B1	B2	B3	B4	B5	E	E1	E2	d	d1	G	适用型材	容许载荷(kg)	参考重量(kg)
WHR51	50 N	79	6	38	64															GB30/40/45/50	150	1.07
WHR52	65 NE	97	25	43	62.5	4	205	100	80	71.5	20	15	15	20	5	15	6.5	8.5	50	OB30/40/45/50	200	1.37
	75	102	20	46																		1.5

型号	轮部代号	H	H1	Z	K	R	容许载荷(kg)	参考重量(kg)
WHR61	65	94	16	41	13	62.5	150	1.20
	75	99	11	45		67.5	200	1.26



■ WHR51-50-N

型号	代码	规格	轮部代号
WHR51	50	N	

请按图示订货



交期Delivery
5天 发货


○本产品发货时间不含周日

福马轮 ◀ 带中心调整块 平底活动型




代码	类型	支架			轮部			轴承
		材质	表面处理	刹车形式	代号	材质	颜色	
WHR71	平底活动型	Q235A	镀锌	/	ND	尼龙	黑色	滚珠
NU					浇铸尼龙	蓝色		
NQ					强化尼龙	黑色		
NT					MC尼龙	蓝色		
WHR81								双轴承

WHR71

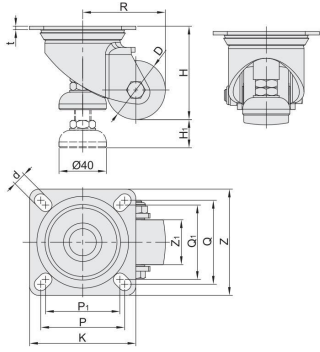

WHR81

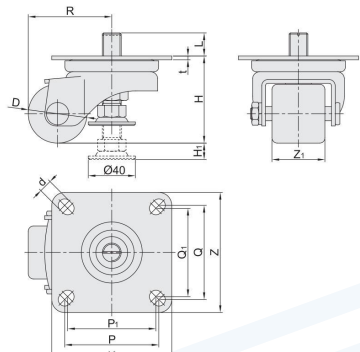

型号		轮部代号	H	H1	Z1	K	Z	P	P1	Q	Q1	d	R	t	容许载荷(Kg)		参考重量(Kg)	
代码	D														ND	NU	ND	NU
WHR71	50	ND	79	10	38	90	90	71	63	71	63	11	70	3	250	300	0.886	0.86
	50A																	
	65																	
	65A																	
	75																	
75A																		

型号		轮部代号	H	H1	K	Z	P	P1	Q	Q1	Z1	R	L	t	d	(kg)	容许载荷参考重量(kg)
代码	D																
WHR81	50	NQ	74	15	102	102	80	75	80	75	45	73	19.6	3.2	11	250	1.19
	65																
	75																
	100																

WHR71-50-ND

型号	轮部代号
代码 规格	轮部代号
WHR71 50	ND

请按图示订货

交期Delivery


5天 发货

○本产品发货时间不含周日

福马轮 ◀ 型材专用福马轮 三角形低板



代码	类型	支架			轮部		
		材质	表面处理	刹车形式	代号	材质	颜色
WHT11	平底活动型	Q235A	白色喷漆	/	N	尼龙	黑色

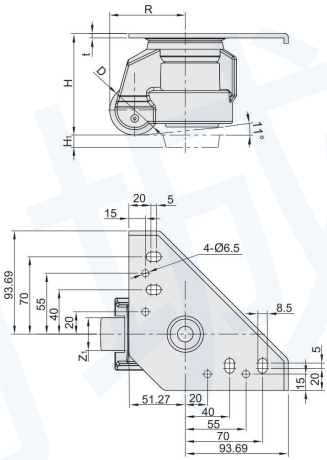

型号		轮部代号	D	H	H1	R	t	Z1	适用型材		容许载荷(kg)	参考重量(kg)
代码	规格								欧标	国标		
WHT11	50	N	50	82	10	61	4	25	30/40/45/50	250	0.9	
	60								40/45/50	500	1.3	

WHT11-50-N

型号	轮部代号
代码 规格	轮部代号
WHT11 50	N


请按图示订货

交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

脚杯 ◀ 固定型·轻载·喇叭状

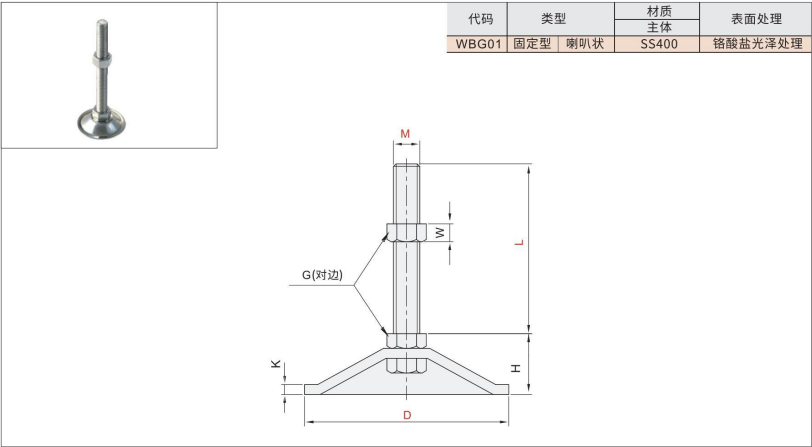

代码	类型	材质	表面处理
		主体	
WBG01	固定型	喇叭状	SS400 铬酸盐光泽处理

型号		M	L	耐垂直负载(KG)	K	H	W	G
代码	D							
WBG01	40	8	30	350	2	15.5	6.5	14
			50					
			100					
		10	50			17	8	17
			75					
			100					
	50	8	30	400	2	15.5	6.5	14
			50					
			100					
		10	50			17	8	17
			75					
			100					
		12	50			18	10	19
			100					
			150					
	60	10	50	500	2	21	8	17
			100					
			50					
		12	100			22	10	19
			50					
			150					
	16	50	24	13	24			
		100						
		150						
	80	12	50	700	2.5	22	10	19
			100					
			150					
		16	50			24	13	24
			100					
			150					
		20	100			27	16	30
			150					
			100					
		24	100			30	19	36
			150					



请按图示订货

■ WBG01-D60-M10-L100

型号		M	L
代码	D		
WBG01	60	10	100



交期Delivery


4天 发货

○本产品发货时间不含周日

固定型脚杯 ◀ 全尼龙底座型



代码	类型	材质			表面处理
		材质	螺杆	底座	
WBG31	全尼龙底座型	/	S45C	尼龙(PA6-GF25)	镀锌



用途：自动化机械、铝挤型设备、输送设备。

型号		M	L	G	V	W	垂直承载能力 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D							
WBG31	65	12	50	19	8	10	400	0.18
			75					0.19
			100					0.21
			125					0.3
			150					0.32
			100					0.28
		16	75	24	10	13	600	0.3
			100					0.32
			125					0.38
			150					0.2
		12	50	19	8	10	400	0.22
			75					0.26
			100					0.28
			125					0.34
			150					0.28
		16	75	24	10	13	600	0.33
			100					0.35
			125					0.41
			150					0.47
	80	20	100	30	13	16	800	0.49
			125					0.57
			150					
		24	100					
			125					
			150					



请按图示订货

■ WBG31-D80-M12-L50

型号		M	L
代码	D		
WBG31	80	12	50




交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日

脚杯 ◀ 固定型·重载·全金属底座

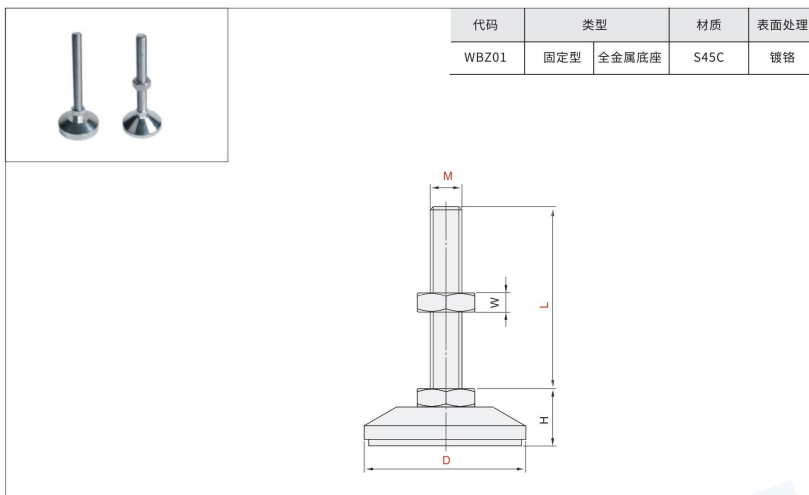

型号		M	L	耐垂直负载(KG)	H	W	S
代码	D						
WBZ01	50	8	50	800	28	6.5	14
			100				
		10	50	1000		8	17
			100				
	60	12	100	1200	29	10	19
			100	1200		10	19
		14	150	1400		11	22
			100				
	80	16	150	1400	38	13	24
			100				
		12	100	1200		10	19
			150				
	100	14	150	1400	39	11	22
			100	1600		13	24
		16	150	2000		16	30
			100	1800		13	24
		20	150	2000		16	30
			150				



请按图示订货

WBZ01-D60-M16-L150

型号	D	M	L
代码			
WBZ01	60	16	100
			150




交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日

脚杯 ◀ 固定型·重载·全金属底座

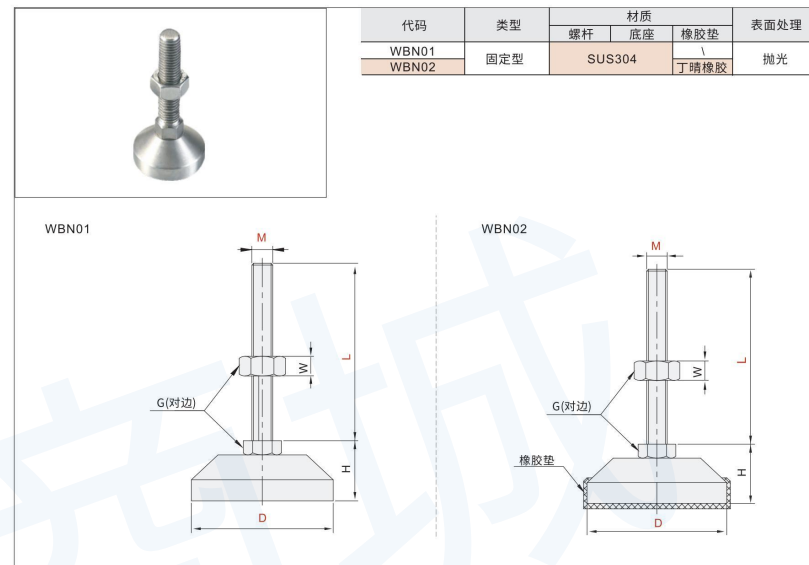

型号		M	L	耐垂直负载(KG)	H	W	G
代码	D						
WBN01 WBN02	80	12	50	350	34	10	19
			100	400			
		14	50	1200	35	11	22
			100				
			150				
		16	50	1200	36	13	24
			100				
			150				
		20	50	1800	39	16	30
			100				
			150				
			200				
		24	100	2200	42	19	36
			150				
			200				



请按图示订货

WBN01-D80-M20-L150

型号	D	M	L
代码			
WBN01	80	20	100
			150




交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日

脚杯 ◀ 左右调节型.全PA底座型

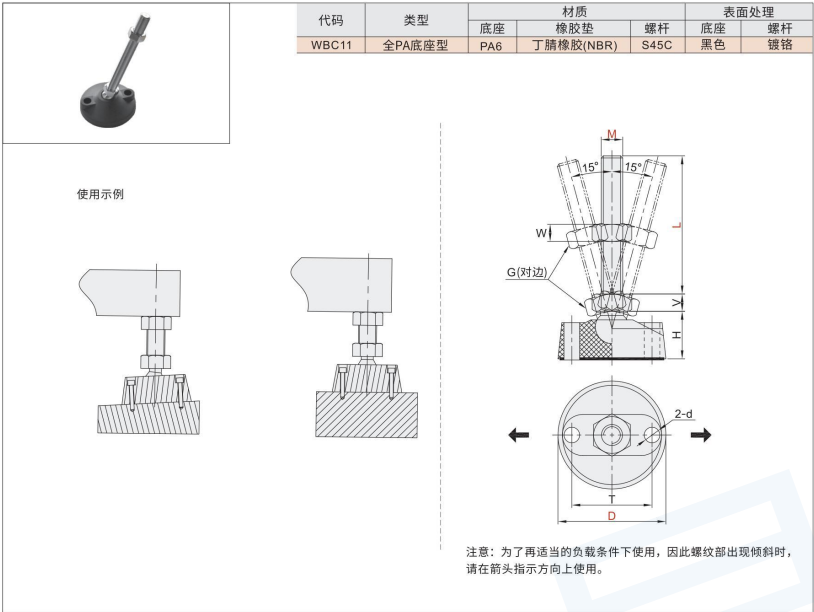

型号		M	L	G	H	V	W	T	d	承载 (kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D										
WBC11	80	8	50	14	29.5	8	6.5	55	10	800	0.09
			100								0.11
			50								0.13
		10	50	17	28	7	8				0.15
			100								0.16
			50								0.18
	100	16	50	24	36	10	13	0.37			
			100					0.39			
			150					0.41			
		20	50	30	33	13	16	0.50			
			100					0.54			
			150					0.57			
24	50	36	30	16	19	0.63					
	100					0.67					
	150					0.69					



■ WBC11-D80-M8-L50

型号		M		L	
代码	D				
WBC11	80	8		50	



交期Delivery


7天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

脚杯 ◀ 防震脚杯.固定型.金属+橡胶底座

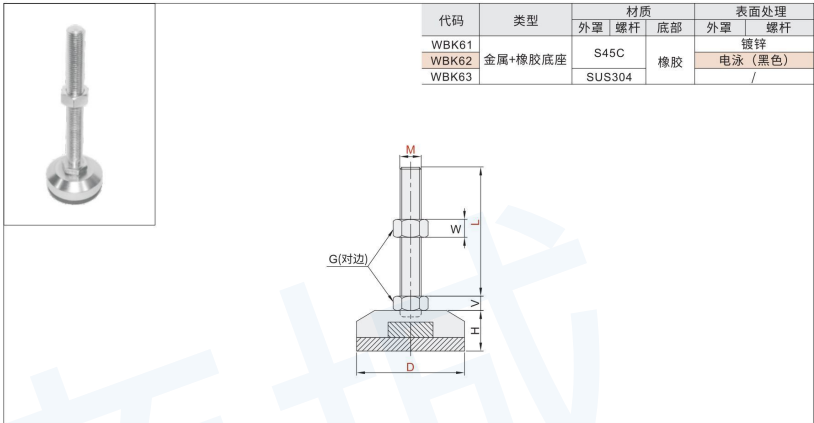

代码	型号	M	L	H	G	V	W	承载(Kg)		参考重量 (Kg/pcs)		
	D							S45C	SUS304			
WBK61 WBK62 WBK63	40	8	50	17	14	6	6	300	350	0.19		
			75							0.20		
			100							0.22		
			125							0.23		
		12	50		0.22							
			75		0.23							
			100		0.24							
			125		0.25							
		150	0.26									
			50		0.49							
			75		0.52							
			100		0.53							
	60	12	125	24	19	8	10	600	650	0.56		
			150							0.59		
			75							0.51		
			100							0.52		
		16	125		24	10	13	700	750	0.53		
			150							0.54		
			75							0.52		
			100							0.53		
		80	16		125	27	24	10	13	800	850	0.54
					150							0.55
					75							0.53
					100							0.54
	20		125	30	13		16	850	900	0.55		
			150							0.56		
			75							0.72		
			100							0.74		
	100		16	125	32		24	10	13	800	850	0.76
				150								0.78
				75								0.80
				100								0.82
		20	125	30		13	16	900	950	0.84		
			150							0.86		
			75							0.88		
			100							0.91		
24		125	36	16		19	950	1000	0.93			
		150							0.97			
		200							0.92			
		75							0.95			
120	20	125	34	30	13	16	1000	1050	0.98			
		150							1.10			
		100							1.11			
		125							1.24			
	24	150		36	16	19	1050	1100	1.33			
		200							1.42			

脚杯 ◀ 防震脚杯.固定型.金属+橡胶底座

型号		M	L	G	H	V	W	承载 (kg)	参考重量 (Kg/pcs)							
代码	D															
WBK61 WBK62 WBK63	50	8	50	14	22	6	6	350	0.43							
			75						0.44							
			100						0.45							
			125						0.46							
		10	50	17		7	8		0.46							
			75						0.47							
			100						0.49							
			125						0.5							
		12	50	19		8	10	500	0.48							
			75						0.49							
			100						0.51							
			125						0.52							
	70	12	50	19	25	8	10	600	0.52							
			75						0.53							
			100						0.54							
			125						0.55							
			150						0.56							
			75						0.52							
		16	100	24		10	13	700	0.53							
			125						0.54							
			150						0.55							
			75						0.67							
			90						16	100	19	30.5	10	13	800	0.68
										125						0.69
150	0.7															
75	0.69															
20	100	24		13	16	850	0.71									
	125						0.72									
	150		0.72													
	150		0.74													



请按图示订货

■WBK61-D40-M8-L50

型号			
代码	D	M	L
WBK61	40	8	50




交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日

脚杯 ◀ 固定型.全不锈钢型



代码	类型	材质	
		底座	螺栓
WBM11	固定型	全不锈钢型	SUS304

型号		M	L	G	H	V	W	承载(Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D								
WBM11	50	12	50	19	15	8	10	600	0.33
			100						0.35
			150						0.37
	60	14	50	22	15	9	11	800	0.48
			100						0.51
			150						0.54
	70	16	50	24	20	10	13	900	0.62
			100						0.64
			150						0.67
		20	50	30		13	16	1200	0.65
			100						0.67
			150						0.69
		24	50	36		16	19	1500	0.67
			100						0.69
			150						0.71
	80	16	50	24	22	10	13	1000	0.75
			100						0.77
			150						0.79
		20	50	30		13	16	1300	0.76
			100						0.78
			150						0.8
		24	50	36		16	19	1600	0.79
			100						0.81
			150						0.83
	100	16	50	24	25	10	13	1400	1.23
			100						1.25
			150						1.27
			200						1.29
			250						1.29
			300						1.31
		20	50	30		13	16	1700	1.27
			100						1.29
			150						1.31
			200						1.33
			250						2.06
			300						2.08
	120	20	50	30	27	13	16	1900	2.1
			100						2.12
			150						2.14
			200						2.16
			250						2.18
			300						2.2
		24	50	36		16	19	2200	2.22
			100						2.18
			150						2.2
			200						2.22
			250						2.24
			300						2.26
30	50	46	24	24	2500	2.28			
	100					2.2			
	150					2.22			
	200					2.24			
	250					2.26			
	300					2.28			



请按图示订货

■WBM11-D50-M12-L50

型号			
代码	D	M	L
WBM11	50	12	50




交期Delivery

7天 发货


○本产品发货时间不含周日

脚杯 ◀ 防滑脚杯.重载型.固定调节型.无橡胶垫/带橡胶垫

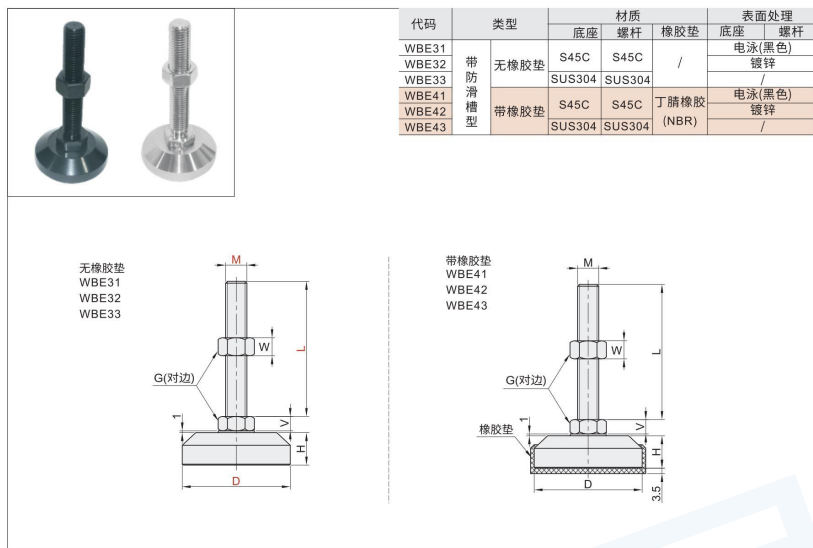

型号	M	L	H	V	W	承载(Kg)	参考重量
代码	D					S45C SUS304	(Kg/pcs)
无橡胶垫 WBE31 WBE32 WBE33	60	50	19	8	10	600	0.45
		75					0.46
		100					0.47
		125					0.48
		150					0.49
		175					0.50
	160	50	24	10	13	700	0.45
		75					0.47
		100					0.49
		125					0.51
		150					0.52
		175					0.53
带橡胶垫 WBE41 WBE42 WBE43	80	50	24	10	13	800	0.76
		75					0.78
		100					0.80
		125					0.82
		150					0.84
		175					0.86
	120	50	30	13	16	850	0.89
		75					1.23
		100					1.25
		125					1.27
		150					1.29
		175					1.32
带橡胶垫 WBE41 WBE42 WBE43	160	50	36	16	19	950	1.35
		75					1.38
		100					1.42
		125					1.44
		150					1.46
		175					1.48
	200	50	36	16	19	1000	1.93
		75					1.98
		100					2.03
		125					2.08
		150					2.13
		175					2.18

脚杯 ◀ 防滑脚杯.固定型.金属+橡胶底座

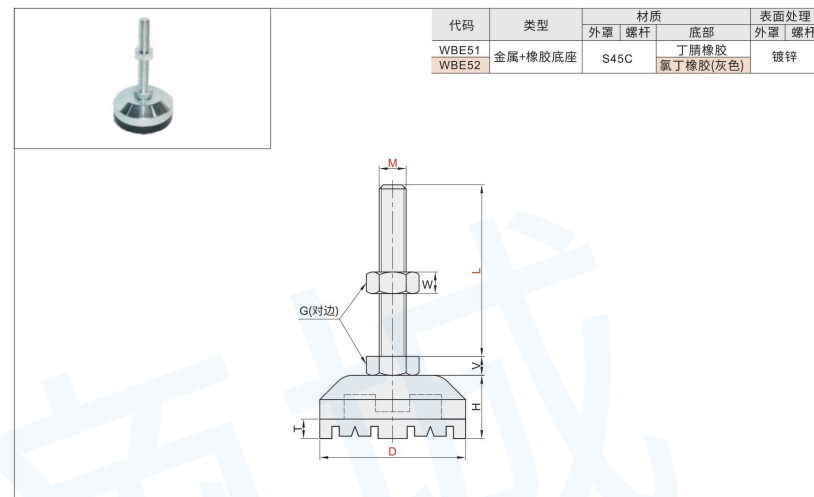

型号	M	L	G	H	T	V	W	承载(Kg)	参考重量
代码	D								(Kg/pcs)
WBE51 WBE52	60	10	19	26	8	7	8	700	0.32
		12							0.33
		14							0.34
		16							0.36
		18							0.38
		20							0.40
	120	10	24	26	8	10	10	1000	0.44
		12							0.45
		14							0.46
		16							0.51
		18							0.54
		20							0.57


请按图示订货

WBE51-D60-M10-L75

代码	D	M	L
WBE51	60	10	75

交期Delivery
7天 发货
○ 本产品发货时间不含周日

脚杯 ◀ 防震防滑脚杯.固定调节型.带定位孔型

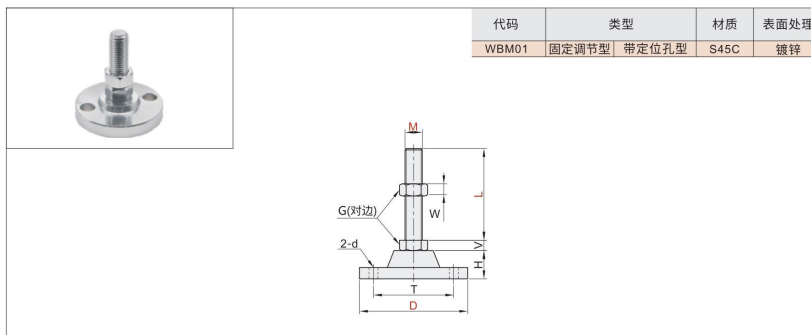

代码	类型	材质	表面处理
WBM01	固定调节型 带定位孔型	S45C	镀锌

型号	代码	D	M	L	G	H	T	V	W	d	承载(Kg)	参考重量(Kg/pcs)
WBM01	80	16	50	24	30	57	10	13	10	10	1700	0.72
			100									0.74
			150									0.76
		20	50								2000	0.76
			100									0.78
			150									0.8
	100	24	50		36	16	19				2300	0.8
			100									0.82
			150									0.84
		16	50			10	13				2400	1.19
			100									1.21
			150									1.23
		20	50		30	13	16				2700	1.25
			100									1.27
			150									1.29
	120	24	50		36	16	19				3000	1.27
			100									1.29
			150									1.31
		16	50		24	10	13				3000	1.33
			100									1.35
			150									1.37
		20	50		30	13	16				3500	1.79
			100									1.81
			150									1.83
	24	36	50			16	19				4000	1.85
			100									1.87
			150									1.89
		20	50									1.91
			100									
			150									



WBM01-D80-M16-L50

型号	代码	D	M	L
WBM01	80	16	50	

请按图示订货



交期Delivery


7天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

脚杯 ◀ 经济防震脚杯.固定型.金属+橡胶底座

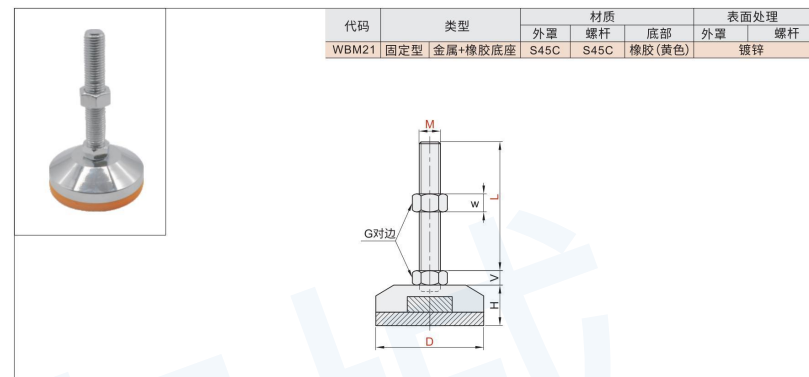

代码	类型		材质			表面处理	
			外罩	螺杆	底部	外罩	螺杆
WBM21	固定型	金属+橡胶底座	S45C	S45C	橡胶(黄色)	镀锌	

型号	代码	D	M	L	G	H	T	V	W	承载(Kg)	参考重量(Kg/pcs)
WBM21	80	20	75	30	27	13	16	850			0.43
			100								
			125								
		16	75			10	13	800			0.44
			100								
			125								
	90	24	75		30.5	13	16	850			0.45
			100								
			125								
		20	75			10	13	800			0.46
			100								
			125								
	100	24	75		32	13	16	900			0.47
			100								
			125								
	16	36	75		16	19	950				0.48
			100								
			125								
	24	36	75			16	19	1050			0.49
			100								
			125								
	80	27	75		10	13	800				0.5
			100								
			125								
	16	36	75		16	19	1050				0.51
			100								
			125								



WBM21-D50-M8-L50

型号	代码	D	M	L
WBM21	50	8	50	

请按图示订货



交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台


汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

脚杯 ◀ 经济防震防滑脚杯.固定调节型.重载型




代码	类型	材质	表面处理	
			外罩	螺杆
WBM31	固定调节型	碳钢+橡胶底座型	S45C	镀锌
WBM32	固定调节型	全橡胶底座型	/	镀锌
WBM41	固定型 重载型	S45C底座	/	电泳(黑色)
WBM42	固定型 重载型	S45C底座	/	镀锌


碳钢+橡胶底座型
WBM31



全橡胶底座型
WBM32



WBM41
WBM42



型号	M	L	H	G	V	W	承载(Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D							
WBM31	60	16	100	24	24	10	700	0.52
			150	24	24	10	800	0.53
			200	24	24	10	850	0.55
	80	16	100	27	24	10	800	0.54
			150	27	24	10	850	0.56
			200	27	24	10	900	0.58
	100	16	100	32	30	13	900	0.74
			150	32	30	13	950	0.78
			200	32	30	13	950	0.86
	120	16	100	36	36	16	950	0.88
			150	36	36	16	950	0.93
			200	36	36	16	950	0.93
WBM32	60	16	100	25	24	10	700	0.52
			150	25	24	10	800	0.53
			200	25	24	10	850	0.55
	80	16	100	30	24	10	800	0.54
			150	30	24	10	850	0.56
			200	30	24	10	900	0.58
	100	16	100	35	30	13	900	0.74
			150	35	30	13	950	0.78
			200	35	30	13	950	0.86
	120	16	100	36	36	16	950	0.88
			150	36	36	16	950	0.93
			200	36	36	16	950	0.93

型号	M	L	H	G	V	W	承载(Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D							
WBM41 WBM42	60	16	100	18	24	10	700	0.47
			150	18	24	10	800	0.51
			200	18	24	10	850	0.53
	80	16	100	23	24	10	800	0.78
			150	23	24	10	850	0.82
			200	23	24	10	900	0.86
	100	16	100	26	30	13	900	1.25
			150	26	30	13	950	1.29
			200	26	30	13	950	1.35
	120	16	100	36	36	16	950	1.93
			150	36	36	16	950	2.03
			200	36	36	16	950	2.03



请按图示订货

■WBM31-D60-M16-L100

型号	M	L
代码	D	
WBM31	60	100



交期Delivery

7天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!


脚杯 ◀ 固定型·轻载·水滴状




代码	类型	材质	表面处理
WBH01	固定型	水滴状	SS400
			镀铬盐光泽处理

代码	类型	材质	表面处理
WBJ01	固定型	橡胶	SS400
			镀铬

WBH01



WBJ01

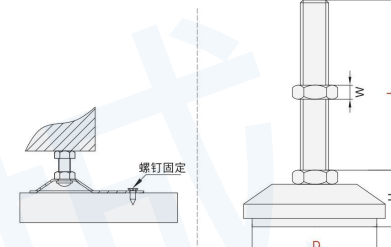

型号	M	L	耐垂直负载 (KG)	H	W	G
代码	D					
WBH01	120	8	75	27	8	17
			100			
			125			
		10	510	28	10	19
			125			
			150			
	160	12	600	30	13	24
			100			
			130			
		16	850	33	16	30
			130			
			150			

型号	M	L	耐垂直负载 (KG)	H	W	S
代码	D					
WBJ01	50	8	50	28.5	6.5	14
			100			
			125			
		10	600	28.5	8	17
			100			
			150			
	80	12	1200	31.5	10	19
			100			
			150			
	100	16	1500	39	13	24
			100			
			150			



请按图示订货

■WBH01-D120-M10-L100

型号	M	L
代码	D	
WBH01	120	100




交期Delivery

4天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!

脚杯 ◀ 旋转活动型·中载·尼龙底座

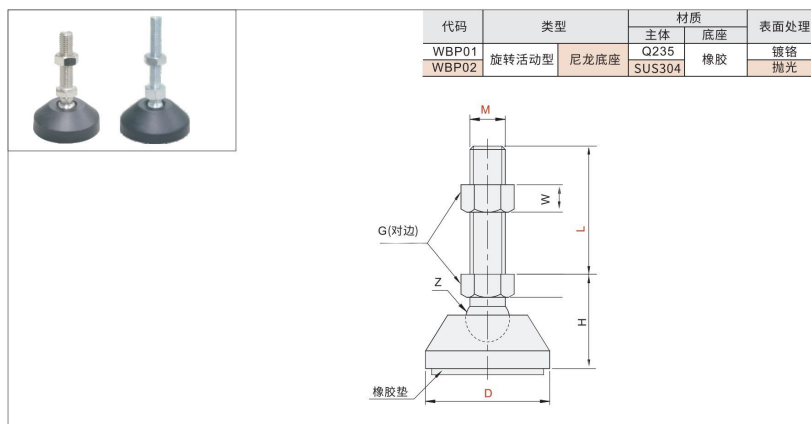

■注：螺杆使用球头和底座连接，可进行万向幅度转动，常用于不平整地面使得设备平行。

型号		M	L	耐垂直负载(KG)	H	W	G	Z		
代码	D									
WBP01 WBP02	40	10	50	350	29	8	17	15.3		
			100							
		12	30		30	10	19			
			50							
		100								
		14	50		31	11	22			
	100									
	50	10	50	350	32	8	17	15.3		
			100							
			150							
		12	30	33	10	19				
			50							
			100							
		150								
		16	50	500	35	13	24			
			100							
			150							
		60	10	150	500	36	8		17	15.3
				50						
	12		100	37		10	19			
			150							
	14		50	38		11	22			
			100							
	16		50	700	39	13	24	21.5		
80										
100										
150										
18	50		42		15	27				
	100									
20	50		45	16	30					
	100									
	150									



请按图示订货

■ WBP02-D60-M16-L80

型号	M	L
代码	D	
WBP02	60	16
		50
		80



交期Delivery


4天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

脚杯 ◀ 固定型·中载·橡胶嵌入式底座

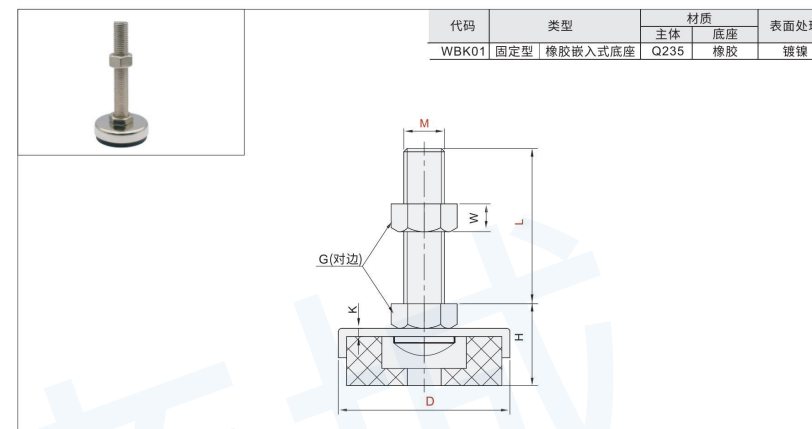

型号		M	L	耐垂直负载(KG)	K	H	W	G
代码	D							
WBK01	40	8	30	350	2	21.5	5.5	14
			50					
			30					
		10	50			23	8	17
			80					
			100					
		12	50			24	10	19
			80					
			100					
			120					
			150					
			30					
	60	10	50	550		27	8	17
			80					
			100					
			120					
		12	50			28	10	19
			80					
			100					
			120					
		16	50			30	13	24
			80					
			100					
			120					
20	50	29	16	30				
	80							
	100							
	120							
			150					



请按图示订货

■ WBK01-D60-M10-L100

型号	M	L
代码	D	
WBK01	60	10
		80
		100



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！