




代码	类型	材质	工作温度	颜色
DQA01	尼龙波纹管	PA6尼龙+PA66 阻燃尼龙+PA12尼龙	-40°C~125°C (短时可达+140°C)	黑色
DQA11	聚丙烯波纹管	PP聚丙烯 PP阻燃聚丙烯	-30°C~115°C (短时可达+130°C)	
DQA21	聚乙烯波纹管	PE聚乙烯 PE阻燃聚乙烯	-30°C~100°C (短时可达+120°C)	
DQA31	尼龙双拼波纹管	PA6尼龙+PA66 阻燃尼龙+PA12尼龙	/	

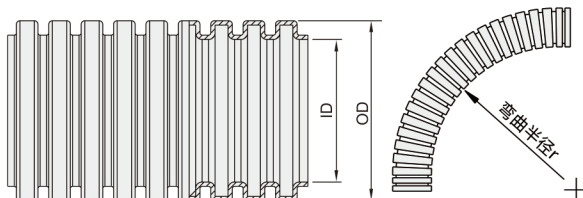

系列码	型号	内径X外径 ID×OD(mm)	弯曲半径 (mm)	包装单位 (m)	系列码	型号	内径X外径 ID×OD(mm)	弯曲半径 (mm)	包装单位 (m)
DQA01	PA7.5	4.5×7.5	10	200	DQA11	PP7.5	4.5×7.5	10	200
	PA10	6.5×10.0	15	100		PP10	6.5×10.0	15	100
	PA11.6	8×11.6	15	100		PP11.6	8×11.6	15	100
	PA13	10.0×13.0	20	100		PP13	10.0×13.0	20	100
	PA14	11.0×14.0	25	100		PP14	11.0×14.0	25	100
	PA15.8	12.0×15.8	28	100		PP15.8	12.0×15.8	28	100
	PA18.5	14.3×18.5	35	100		PP18.5	14.3×18.5	35	100
	PA20	16.0×20.0	38	100		PP20	16.0×20.0	38	100
	PA21.2	17.0×21.2	40	100		PP21.2	17.0×21.2	40	100
	PA25	20.0×25.0	42	100		PP25	20.0×25.0	42	100
	PA28.5	23.0×28.5	45	100		PP28.5	23.0×28.5	45	100
	PA32	25.0×32.0	50	50		PP32	25.0×32.0	50	50
	PA34.5	29.0×34.5	55	50		PP34.5	29.0×34.5	55	50
	PA42.5	36.0×42.5	65	25		PP42.5	36.0×42.5	65	25
	PA54.5	48.0×54.5	80	25		PP54.5	48.0×54.5	80	25
	PA67.2	56.3×67.2	100	25		PP67.2	56.3×67.2	100	25
	PA80	66.5×80.0	120	20		PP80	66.5×80.0	120	20
	PA106	91.0×106.0	160	20		PP106	91.0×106.0	160	20

系列码	型号	内径X外径 ID×OD(mm)	弯曲半径 (mm)	包装单位 (m)
DQA21	PE7.5	4.5×7.5	10	200
	PE10	6.5×10.0	15	100
	PE11.6	8×11.6	15	100
	PE13	10.0×13.0	20	100
	PE14	11.0×14.0	25	100
	PE15.8	12.0×15.8	28	100
	PE18.5	14.3×18.5	35	100
	PE20	16.0×20.0	38	100
	PE21.2	17.0×21.2	40	100
	PE25	20.0×25.0	42	100
	PE28.5	23.0×28.5	45	100
	PE32	25.0×32.0	50	50
	PE34.5	29.0×34.5	55	50
	PE42.5	36.0×42.5	65	25
	PE54.5	48.0×54.5	80	25
	PE67.2	56.3×67.2	100	25
	PE80	66.5×80.0	120	20
	PE106	91.0×106.0	160	20

系列码	型号	外径 ID(mm)	内径 OD(mm)	弯曲半径 (mm)	包装单位 (m)
DQA31	AD14	13.8	8.9	55	25
	AD20	18.7	12.8	75	25
	AD25	25.8	20	105	25
	AD32	31.4	24.8	125	25
	AD42	41.9	31.4	170	25
	AD54	54.5	43.3	190	25
	AD80	79.8	67	200	10

■ **DQA21-PE42.5**

代码	规格
DQA21	PE42.5

请按图示订货

交期Delivery

5天	发货
----	----

○ 本产品发货时间不含周日