


# 拉链式套管




代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度	标准颜色
DQB87	魔术贴编织网管	聚酯	VW-1	-50°C~150°C	黑色
DQB88	拉链编织网管				
DQB91	拉链屏蔽套管	聚酯	DIN 5510		黑色/灰色
DQB92	魔术贴屏蔽套	尼龙			
DQB93	PET伸缩网管	聚酯	VW-1	-60°C~125°C -50°C~155°C	黑色
DQB94	尼龙不收缩纺织套管		/		
DQB95	涤纶不收缩套管				

魔术贴编织网管

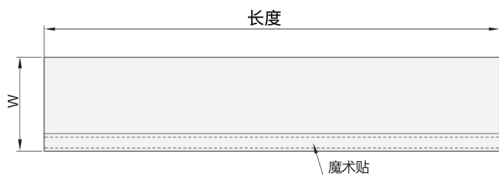

拉链编织网管

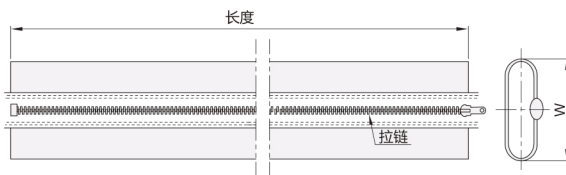

PET伸缩网管



波纹管/发热管 52

系列码	型号	折径W	魔术贴宽度	最大扩充范围	包装
DQB87	VCW-013	13	10	10	25m/卷
	VCW-019	19	10	15	
	VCW-032	32	20	20	
	VCW-051	51	20	30	
	VCW-064	64	20	45	
DQB88	ZW-12	12	8	/	
	ZW-20	20	15		
	ZW-30	30	20		
	ZW-50	50	35		
	ZW-64	64	45		

代码	型号	内径(I)mm	适用外径mm	包装(米/卷)
DQB91	ZSW-16	16	10-16	/
	ZSW-20	20	17-20	
	ZSW-30	30	21-30	
	ZSW-50	50	31-50	
DQB92	SSW-16	16	10-16	50
	SSW-20	20	17-20	50
	SSW-30	30	21-30	50
	SSW-50	50	31-50	50

系列码	型号	扁平宽度 (T)	内径	套管宽度 (T)	包装 (米/卷)
DQB95	NSSP-020	20	10	1	50
	NSSP-025	25	14	1	50
	NSSP-030	30	17	1	50
	NSSP-035	35	20	1	50
	NSSP-040	40	23	1	50
	NSSP-045	45	26	1	50
	NSSP-050	50	29	1	50
	NSSP-060	60	36	1	50
	NSSP-070	70	42	1	50
	NSSP-080	80	48	1	50
	NSSP-090	90	55	1	50
	NSSP-100	100	61	1	50

代码	型号	折径(W)		扩充范围		包装(米/卷)
		英寸	mm	最小(1)	最大(0)	
DQB93	FR-003	1-8"	3	1	6	1000
	FR-006	1/4"	6	3	9	500
	FR-008	5/16"	8	5	12	350
	FR-010	3/8"	10	7	17	350
	FR-012	1/2"	12	8	20	300
	FR-016	5/8"	16	10	27	250
	FR-019	3/4"	19	14	30	200
	FR-025	1"	25	18	33	200
	FR-032	1-1/4"	32	20	50	150
	FR-038	1-1/2"	38	30	60	100
	FR-045	1-3/4"	45	35	75	100
	FR-050	2"	50	40	80	100
	FR-064	2-1/2"	64	45	105	100
	FR-076	3"	76	64	120	100

代码	型号	扁平宽度 (T)	内径	套管宽度 (T)	包装 (米/卷)
DQB94	NSSN-020	20	12	1	50
	NSSN-025	25	15	1	50
	NSSN-030	30	18	1	50
	NSSN-035	35	21	1	50
	NSSN-040	40	24	1	50
	NSSN-045	45	28	1	50
	NSSN-050	50	31	1	50
	NSSN-060	60	37	1	50
	NSSN-070	70	44	1	50
	NSSN-080	80	50	1	50
	NSSN-090	90	56	1	50
	NSSN-100	100	62	1	50
	NSSN-115	115	72	1	50
	NSSN-145	145	90	1	50
	NSSN-176	176	110	1	50



请按图示订货

## ■ DQB95-NSSP-040

代码	规格型号
DQB95	NSSP-040



交期Delivery

**5天** 发货

○ 本产品发货时间不含周日