


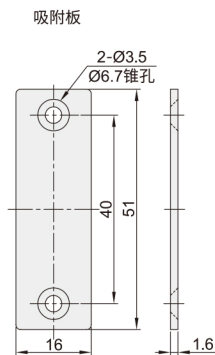


磁力扣 ◀ 导线连接型磁力扣 无密封



代码	类型	材质			表面处理	
		外壳	吸附板	支撑板	吸附板	支撑板
VPH71	强吸力 无密封	PC(黑色)	SPCC		镀镍	

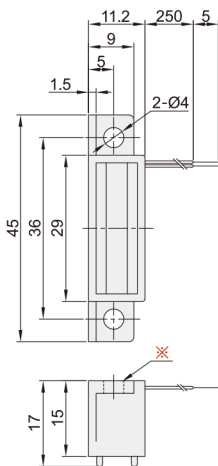

内置磁簧开关。

使用注意：

- ① 使用安装时，若图纸中标有 * 的面不接触磁性体，应在 * 面上安装背板(配件)或类似的磁性体。
- ② 由于使用了磁簧开关，应避免强烈冲击。
- ③ 请勿在强磁场中使用或保管。
- ④ 应防止磁性体(粉)、粘附物等附着在本产品的吸附面上。
- ⑤ 使用时，应确保本体吸附面不会从吸附板露出。若从吸附板露出，可能无法正确动作。

型号		动作	吸引力(kgf)	参考重量(kg/pcs)
代码	规格			
VPH71	36	吸附时开关OFF	3	0.03
	36A	吸附时开关ON		

技术参数	最大开闭功率	10W
	最大开闭电压	100V DC
	最大开闭电流	0.5ADC
	最大触点接触电阻	* 0.15Ω (不包括引线导体电阻)
	使用温度范围	0~60℃
	引线	UI3385AWG#26/黑色
	引线拉伸强度	1kgf以上



请按图示订货

■ VPH71-36

型号

代码	规格
VPH71	36



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

球形扣
搭扣/磁力扣
65