

带座磁铁 ◀ 标准型/强力平面型




■标准型

代码	类型	磁铁座		磁铁		耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理		
YLM01	标准型	SUM24L	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	80°C	N
YLM06		SUS416	/	耐热钕磁铁		150°C	


■强力平面型

代码	类型	磁铁座		磁铁		铜环材质	耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理			
YLJ41	强力平面型	SUM23	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	黄铜	80°C	N

标准型
YLM01/06

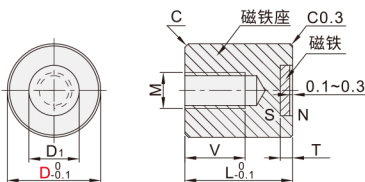

强力平面型
YLJ41



■标准型

型号		L	M	D ₁	T	V	C	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D								
YLM01 YLM06	6	10	3	4	2.2	6	0.3	2.9(0.3)	3000-3200
	8			5				5.8(0.6)	3500-3700
	10			6				9.8(1.0)	3400-3600
	13	15	5	7	1.5	10	0.5	15.6(1.6)	3200-3400
	(16)			9.5				36.2(3.7)	3500-3700
	(20)	25	6	12.5	2.2	16	1	58.6(6.0)	3100-3300
	(25)			16.5				112.7(11.5)	3500-3700
	(28)			18.5				196.1(20.0)	3300-3500

注意：① YLM06不适用()内的规格；② YLM06使用耐热剂粘接；③ 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。

■强力平面型

型号		B	M	D ₁	D ₂	B ₁	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D							
YLJ41	4	5	M2	3	2	2.5	1.5(0.1)	2400-2800
	5			3.5	2.5		2.0(0.2)	2600-3000
	6	8	M3	5	4	3	5.9(0.6)	2100-3000
	8			7	6		9.8(1.0)	2300-3300
	10			9	8		20.6(2.1)	2500-3600
	13	10	M4	11	10	4	45.1(4.6)	2500-3600
	16			14	12		89.2(9.1)	3000-4400
	20			18	15		128.5(13.1)	3200-4600
	25			23	18		225.5(23.0)	3200-4600
		13	M6					

注意：吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(仅供参考)。



请按图示订货

■ YLM01-D6

型号

代码

D

YLM01

6



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日