

带座磁铁 ◀ 带盖型/内螺纹调整型/止动螺钉型




■带盖型/内螺纹调整型

代码	类型	磁铁座/盖板		磁铁		耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理		
YLK01	带盖型	SUM24L	无电解镀锌	钕磁铁	镀镍	80°C	N
YLK11	内螺纹调整型	SUM22	无电解镀锌	钕磁铁	镀镍	80°C	N



■止动螺钉型

代码	类型	磁铁座		磁铁		螺帽		耐热温度	表面磁极		
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理				
YLL61	止动螺钉型	SCM435	黑色无电解镀锌	钕磁铁	镀镍	SS400	黑色无电解镀锌	80℃	N		
YLL62			无电解镀锌			SUS304 /					
YLL71											


带盖型
YLK01



内螺纹调整型
YLK11



止动螺钉型
YLL61/62/71

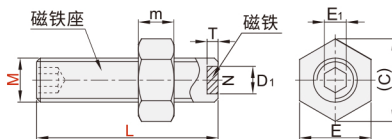

■带盖型

型号		B	D ₁	D ₂	B ₁	h	M	吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
代码	D								
YLK01	8	6	6	5	2.2	1.5	3	4.1(0.42)	1300-1500
	10		8	7	1.5	1	4	11.8(1.2)	1900-2100
	13	8	11	9.5	2	1.5	4	26.5(2.7)	2300-2500
	16		14	12.5				52.6(5.4)	2300-2500

注意：① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）② 磁铁容易碎裂，使用时需要充分注意；
③ 如果施加强冲击力，或者使吸附面相互紧贴，则可能导致磁铁盖板脱落。

■内螺纹调整型

型号		B	L ₁	M	D ₁	D ₂	D ₃	B ₁	h	w	吸引力 N(kgf)	表面磁通密 度高斯(G)	
代码	D												
YLK11	8	6	2.5	3	6.5	6	3.5	1.5	0.7	6	5.9(0.6)	2000-2200	
	10			4	8.5	8	4.5			8	17.6(1.8)	2000-2400	
	13	8	3		10.5	10	5	2	1	10	29.4(3.0)	2200-2600	
	16				13.5	13	6			13	78.4(8.0)	3000-3300	

注意：① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）② 磁铁容易碎裂，使用时需要充分注意；

■止动螺钉型

型号		L	E	E ₁	(C)	m	D ₁	T		吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
代码	M							YLL61/62	YLL71	YLL61/62	YLL71	YLL61/62	YLL71
强力型 YLL71	4	15	7	2	8.1	3.2	2	/	3	/	0.5(0.05)	/	1800-2100
	5	15	8	2.5	9.2	4	2.5		4		1(0.1)		2700-3000
标准型 YLL61	6	(15) (20) 30 40	10	3	11.5	5	3	2	6	1.4(0.15)	2(0.2)	2800-2900	2700-3000
	8	(15) (20) 30 40 50	13	4	15	6.5	5			4.9(0.5)	6.9(0.7)	3000-3300	3000-3300
YLL62	10	30 40 50 60	17	5	19.6	8	6	/	/	7.8(0.8)	/	3000-3300	/
	12	30 40 50 60	19	6	21.9	10	7			10.7(1.1)		2600-2900	
强力型 YLL71	16	40 50 60 80	24	8	27.7	13	9.5	2		24.5(2.5)		3200-3400	

注意：① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）② 磁铁容易碎裂，使用时需要充分注意；
③ 强力型YLL71仅适用带（）的尺寸。



请按图示订货

■YLK01-D8

型号	
代码	D
YLK01	8



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

小
零
件

35

P1596