


# 带座磁铁 ◀ 调整螺钉型




代码	类型	磁铁座/盖板		磁铁		铜环材质	耐热温度	表面磁极		
		材质	表面处理	材质	表面处理					
YLL01	调整螺钉型	SUM24L	无电解镍	钴磁铁	镍	黄铜	80°C	N		
YLL02							钨磁铁		150°C	
YLL06							耐热钨磁铁		80°C	
YLL11							S45C			
YLL21										
YLL31										
YLL36	SUM24L		钨磁铁	/	80°C					
YLL41										
YLL46										

标准型 YLL01/02/06




淬火型 YLL11

(淬火型头部经过高频淬火, 提高了耐磨损性)

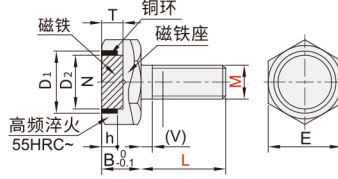


带盖型 YLL21

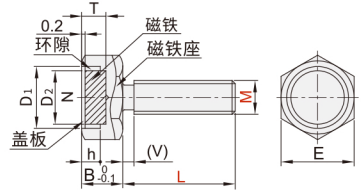


短头型 YLL31

超薄短头型 YLL41



短头内六角孔型 YLL36

超薄短头内六角孔型 YLL46

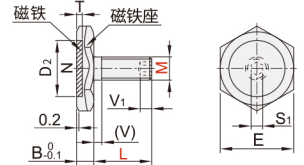

型号		L	E	B	V	D1	D2	T	h	S1	V1	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
代码	M											钴磁铁	钨磁铁 耐热钨磁铁	钴磁铁	钨磁铁 耐热钨磁铁
标准型 YLL01 YLL02	3	10	7	5	1.2	5	4	2.2	2	/	/	2.9(0.3)	3.9(0.4)	2100-2600	2700-3000
	4	10 15	8	6	1.5	6	5	2.2	2	/	/	3.9(0.4)	6.8(0.7)	2500-2900	3000-3500
	5	10 15 20	10	7	2	8	7	3	3	/	/	10.8(1.1)	16.7(1.7)	2700-2900	3600-3900
	6	15 20 25	13	9	3	11	9.5	4	3	/	/	27.5(2.8)	39.2(4.0)	2800-3100	3800-4200
	8	15 20 25	17	14	12.5	14	12.5	6	5	/	/	47.1(4.8)	83.4(8.5)	2900-3300	3800-4200
标准型 YLL06	4	10	8	6	1.5	6	5	2.2	2	/	/	88.3(9.0)	140.2(14.3)	2900-3400	4000-4400
	5	10	10	7	2	8	7	3	2	/	/	6.8(0.7)	16.7(1.7)		3000-3500
	6	20	13	9	3	11	9.5	4	3	/	/	39.2(4.0)	6.8(0.7)		3600-3900
淬火型 YLL11	4	10	8	6	1.5	6	5	2.2	2	/	/	39.2(4.0)	16.7(1.7)		3800-4200
	5	10 15	10	7	2	8	7	3	2	/	/	16.7(1.7)	39.2(4.0)		3000-3500
	6	15 20	13	9	3	11	9.5	4	3	/	/	39.2(4.0)	83.4(8.5)		3600-3900
带盖型 YLL21	8	20	17	9	3	14	12.5	4	3	/	/	83.4(8.5)	4.0(0.4)		3800-4200
	4	10	8	6	1.5	6	5	2.2	2	/	/	4.0(0.4)	10.0(1.0)		3000-3200
	5	10	10	7	2	8	7	3	2	/	/	10.0(1.0)	23.5(2.4)		3100-3300
短头型 YLL31	6	20	13	7	2	11	9.5	4	3	/	/	23.5(2.4)	50.1(5.1)		3100-3300
	8	20	17	9	3	14	12.5	4	3	/	/	50.1(5.1)	32.1(3.3)		3500-3700
	8	20	17	9	3	14	12.5	4	3	/	/	32.1(3.3)	49.0(5.0)		1700-1900
短头内六角孔型 YLL36	5	10 15 20	17	3	2	12.5	1	1	2.2	2	2.2	49.0(5.0)	78.4(8.0)		2400-2600
	6	15 20 25	19	3.5	2	14.5	1.5	1	2.2	2.5	2.8	78.4(8.0)	117.7(12.0)		2600-2800
	8	(15) (20) (25) (30)	21	4	3	16.5	1.5	1	2.2	4	4	117.7(12.0)	176.5(18.0)		2800-3100
超薄短头型 YLL41	10	20 (25) (30) (35)	24	5	3	18.5	2	1	2.2	5	5	176.5(18.0)	3.6(0.4)		2000-2200
	4	10	8	3	1	5	1.2	1	2.2	2	2.2	3.6(0.4)	10.2(1.1)		2500-2700
	5	10 15	10	3	1.5	7	1.5	1	2.2	2.5	2.8	10.2(1.1)			2500-2700
超薄短头内六角孔型 YLL46	6	15 20	13	3.5	2	9.5	1.5	1	2.2	3	3	25.6(2.6)			2300-2500

注意: ①带 ( ) 的 L 尺寸不适用于 YLL36; ② 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值 (仅供参考)。



请按图示订货

## YLL01-M3-L10

型号		
代码	M	L
YLL01	3	10



交期Delivery

5 天 发货

○本产品发货时间不含周日

小零件 35