




搭扣 内弹簧型.双重紧固型.无挂锁孔 边角弹簧型.抗震动型



无挂锁孔
HAR34


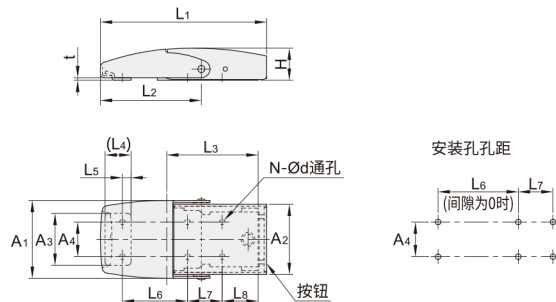


HAR41 平行安装

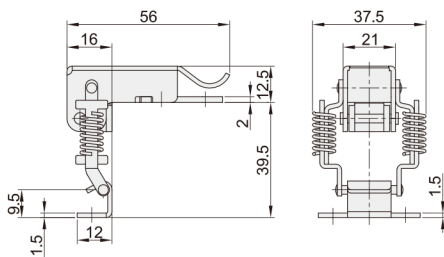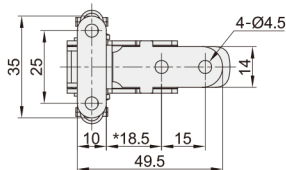

*尺寸间隙为0mm时的值

HAR42 垂直安装

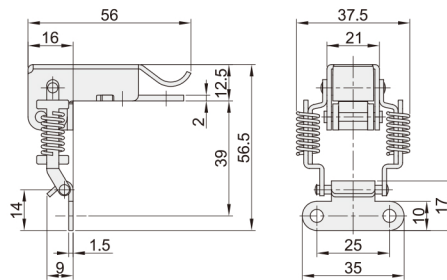

*尺寸间隙为0mm时的值

型号		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	H	t	d	N	参考拉伸负荷(N) 紧固余量(mm)				参考重量 (kg/pcs)
代码	规格																	1	2	3	4	
HAR34	14	75	46	43.2	13.3	4	27-30	/	31.2	32	28.2	24	14	14.5	1.5	3.2	4	79	98	133	/	0.088
	20	96	58.3	52.8	15	5	38-42	20	20.8	45	40.6	30	20	18.5			6	100	137	163	189	0.168
	28	118	72.5	65	17.7	6	46-50	25	24.5	60	54.8	44	28	20	2	4.3		98	127	161	191	0.3

型号		拉伸承重(kgf)	参考重量(kg/pcs)
代码	规格		
HAR41	56	4.5	0.06
HAR42			

特点: ①带锁定功能, 抗振动, 可防止意外解扣②安装于箱体的角部, 可从门正面进行扣紧及解扣操作。



请按图示订货

■ HAR34-14

型号

代码 规格

HAR34 14



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

球形扣
搭扣/磁力扣
65



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

P2516