


带螺纹型搭扣 ◀ 中载型.三角型/T型 调整型




代码	类型		材质	表面处理
HAR51	中载型	三角型	SPCC	镀铬
HAR52			SUS430	/
HAR53		T型	SUS304	
HAR54				


三角型 HAR51/52

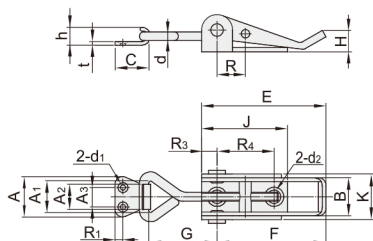

安装孔孔距
规格: 16/20




规格: 30



三角型 HAR53

规格: 25




安装孔孔距




安装搭扣后, 可调整约23mm。

规格: 50




安装孔孔距



安装搭扣后, 可调整约23mm。


T型 HAR54



安装孔孔距



使用示例图

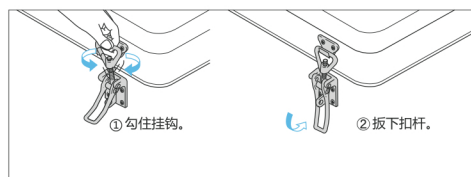

型号		B	C	d	d ₁	d ₂	E	F	G	h	H	J	K	R	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	t	A	A ₁	A ₂	A ₃	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格																								
HAR51 HAR52	16	16	20	4.4	4.3	4.3	55	47	35-42	9	11.8	30	16	11	5	/	7.8	14	/	2	24	19	15	14	0.08
	20	20	22	67			53	50-65	11	16.4	42	25	12	6	14		17	2.5		30	22	17	17	0.09	
	30	30	29	5.3	5.3	5.3	98	85	54-70	17	19.4	60	40	15	7.5	22	12	36	19	3	45	34	22	22	0.2

型号	拉伸承重 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格	
HAR53	25	0.09
	50	0.1

型号	拉伸承重 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格	
HAR54	24	0.032




请按图示订货

■ HAR51-16

型号

代码 规格

HAR51 16



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日