


内螺纹双孔型导向轴 ◀ 台阶内螺纹型/外螺纹型


	内螺纹双孔型		D公差	材质		硬度	表面处理
	台阶内螺纹型	外螺纹型		国标	相当		
	GJC21	GJC31	g6	GCr15	SUJ2	淬火硬度 GCr15 HRC56~ 9Cr18Mo HRC54~	/
	GJC22	GJC32					镀硬铬, 镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μm
	GJC26	GJC36		9Cr18Mo	SUS440C		/
GJC27	GJC37	镀硬铬, 镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5μm					

台阶内螺纹型
GJC21/22/26/27

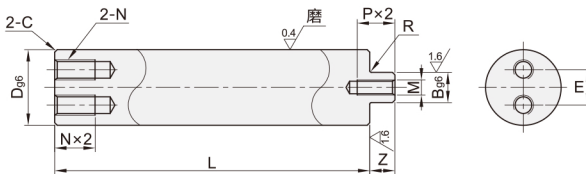

- ①圆度/直线度/垂直度/同轴度硬度变化/铬层分布。
- ②轴端加工部分(有效螺纹长度+10mm左右)可能会因加工的退火效应而导致硬度降低。

外螺纹型
GJC31/32/36/37

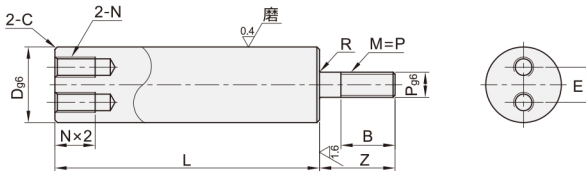

导向轴

01

型号		最小单位为1			P选择							E		N	R	C
代码	Dg6	L	Z	B								最小单位为1				
GJC21 GJC22 GJC26 GJC27	15	-0.006 -0.017	20~750	2≤Z≤B×4	6~13	3	4	5	6	8	10	D-E-N≥4 E-N≥3	4	0.3	0.5	
	16		20~800		8~14	3	4	5	6	8	10					
	18		20~900		8~16	4	5	6	8	10	12					
	20	20~1000	8~17		4	5	6	8	10	12						
	25	20~1200	8~22		4	5	6	8	10	12	16					
	30	-0.007 -0.020	20~1500		9~27	5	6	8	10	12	16					20
	35				9~32	5	6	8	10	12	16			20		24
	40				11~37	6	8	10	12	16	20			24		30
	50				11~47	6	8	10	12	16	20			24		30

型号		最小单位为1			P选择							E		N	R	C
代码	Dg6	L	Z	B								最小单位为1				
GJC31 GJC32 GJC36 GJC37	15	-0.006 -0.017	20~750	2≤Z≤P×5	根据使用 要求指定 B尺寸	5	6	8	10	12	D-E-N≥4 E-N≥3	4	0.3	0.5		
	16		20~800			5	6	8	10	12						
	18		20~900			5	6	8	10	12					16	
	20	20~1000	6			8	10	12	16							
	25	20~1200	8			10	12	16	20	24						
	30	-0.007 -0.020	20~1500			8	10	12	16	20					24	
	35					10	12	16	20	24			30			
	40					12	16	20	24	30						
	50					16	20	24	30							

可选加工

代码	变更L尺寸公差	技术说明
LC		选型方法: LC ①最小单位0.1 ②L<300更为L±0.03; 300≤L<600变更为L±0.05; L≥600变更为L±0.1。

代码	变更外螺纹为细牙螺纹	技术说明																																																																																																																																																					
PC() PD()		选型方法: PC15 (PC:此细牙螺纹螺距和轴承螺帽的相对应) (PD:此细牙螺纹螺距和气缸的相对应)																																																																																																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th colspan="5">PC</th> <th colspan="5">PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>15</td> <td></td><td></td><td>10</td><td>12</td><td>14</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>15</td><td>17</td> <td></td><td></td><td>10</td><td>12</td><td>14</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>-</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>15</td><td>17</td> <td></td><td></td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>18</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>-</td><td>-</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>15</td><td>17</td><td>20</td> <td></td><td></td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>18</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>-</td><td>-</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>15</td><td>17</td><td>20</td><td>25</td> <td></td><td></td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>18</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>-</td><td>-</td><td>10</td><td>12</td><td>15</td><td>17</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td> <td></td><td></td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>18</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>-</td><td>-</td><td>12</td><td>15</td><td>17</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td> <td></td><td></td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>18</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>-</td><td>-</td><td>15</td><td>17</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td> <td></td><td></td><td>-</td><td>14</td><td>18</td> </tr> <tr> <td>螺距</td> <td>0.5</td><td>0.75</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>1.25</td><td>1.5</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	D	PC					PD					15	5	6	8	10	12						16	5	6	8	10	12	15			10	12	14	18	5	6	8	10	12	15	17			10	12	14	20	-	6	8	10	12	15	17			10	12	14	18	25	-	-	8	10	12	15	17	20			10	12	14	18	30	-	-	8	10	12	15	17	20	25			10	12	14	18	35	-	-	10	12	15	17	20	25	30			10	12	14	18	40	-	-	12	15	17	20	25	30			10	12	14	18	50	-	-	15	17	20	25	30			-	14	18	螺距	0.5	0.75	1.0	1.5	1.25	1.5						
D	PC					PD																																																																																																																																																	
15	5	6	8	10	12																																																																																																																																																		
16	5	6	8	10	12	15			10	12	14																																																																																																																																												
18	5	6	8	10	12	15	17			10	12	14																																																																																																																																											
20	-	6	8	10	12	15	17			10	12	14	18																																																																																																																																										
25	-	-	8	10	12	15	17	20			10	12	14	18																																																																																																																																									
30	-	-	8	10	12	15	17	20	25			10	12	14	18																																																																																																																																								
35	-	-	10	12	15	17	20	25	30			10	12	14	18																																																																																																																																								
40	-	-	12	15	17	20	25	30			10	12	14	18																																																																																																																																									
50	-	-	15	17	20	25	30			-	14	18																																																																																																																																											
螺距	0.5	0.75	1.0	1.5	1.25	1.5																																																																																																																																																	

- ①选型时, 须将P变更为PC(PD)。
- ②选型时, P与PC(PD)须变为相同尺寸。③仅适用于外螺纹型。



请按图示订货

■GJC31-D15-L30-Z10-B-P10-E10

型号	D	L	Z	B	P	E	N
GJC31	15	20~750	2≤Z≤P×5	根据使用要求 指定B尺寸	5 6 8 10 12	D-E-N≥4 E-N≥3	4



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日