


# 导向轴 ◀ 带键槽型/直杆型



代码	类型	公差	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
GAF01	带键槽型	g6	GCr15	SUJ2	高频淬火 淬火硬度 GCr15 HRC56~ 9Cr18Mo	/
GAF02						镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
GAF06			9Cr18Mo	SUS440C	HRC54~	/
GAF07						镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm

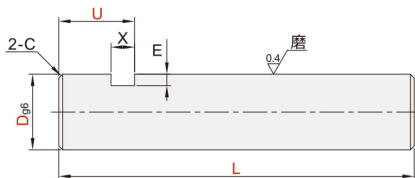

■圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

导向轴

01

代码	型号	最小单位1		X	E	C
		L	U			
GAF01	6	-0.004 -0.012	U=6~L/2	3.1	2	0.5
	8	-0.005				
	10	-0.014				
GAF02	12	15~600	U=6~L/2	3.1	3	0.5
	15	15~800				
GAF06	16	15~1000	U=6~L/2	3.1	3	0.5
	18	20~1000				
GAF07	20	25~1200	U=8~L/2	5.1	5	1
	25	30~1200				
	30	30~1500				
	35	30~1500				
	40	40~1500				
50	50~1500					

### ■可选追加加工项

代码	LC	SC()
	变更L尺寸长度 选型方法 LC ■最小单位0.1 ■L<300变更为L±0.03; 300≤L<600变更为L±0.05; L≥600变更为L±0.1 	增加1处扳手槽 选型方法 SC10 ■最小单位1 

■选择2个或以上可选加工时, 各加工部位间需隔2mm以上。  
 ■可选加工可能会使产品硬度降低。



请按图示订货

### ■ GAF01-D6-L80-U10

型号		L	U
代码	D		
GAF01	6	15~600	U=6~L/2



交期Delivery

**3**天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!