


# 导向轴 ◀ 带挡圈槽型/直杆型



代码	类型	公差	材质		表面处理
			国标	相当	
GAE01	带键槽型	g6	GCr15	SUJ2	/
GAE02					
GAE06			9Cr18Mo	SUS440C	镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
GAE07					

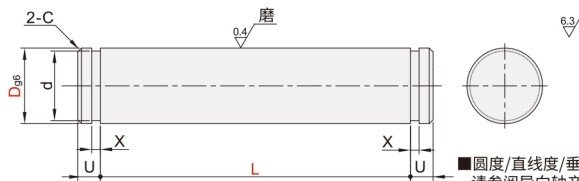


■圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

导向轴

01

代码	型号		L 最小单位 1	U	X		d		附带挡圈 (2个)		C	
	Dg6									GAE01/06		GAE02/07
GAE01 GAE02 GAE06 GAE07	3	-0.002 -0.008	8~400	2	0.5	+0.05 0	2	+0.06 0	YCS11-2	YCS12-2	0.5	
	4	-0.004					3		YCS11-3	YCS12-3		
	5	-0.012			15~600	0.7	+0.1 0	4	+0.075 0	YCS11-4		YCS12-4
	6	-0.012						5		YCS11-5		YCS12-5
	8	-0.005	15~800	0.9	+0.09 0	7	+0.09 -0.09	YCS11-7	YCS12-7			
	10	-0.014				9.6		YCS01-10	YCS02-10			
	12	-0.006 -0.017	15~1000	3.5	1.15	+0.14 0	11.5	YCS01-12	YCS02-12			
	13		20~1000				12.4	YCS01-13	YCS02-13			
	15		20~1200				14.3	YCS01-15	YCS02-15			
	16		25~1200				15.2	YCS01-16	YCS02-16			
18	25~1200		17				YCS01-18	YCS02-18				
20	30~1200		19				YCS01-20	YCS02-20				
25	-0.007	30~1200	4.5	1.35	0	23.9	YCS01-25	YCS02-25				
30	-0.020					28.9	YCS01-30	YCS02-30				

### ■可选追加加工项

代码	技术说明
HC	一端挡圈槽取消 选型方法 HC 

### ■可选追加加工项

代码	技术说明
KC()	变更L尺寸长度 (将L尺寸位置变更到挡圈槽的外侧) 选型方法 Kc30 ■最小单位1 

- 选择2个或以上可选加工时, 各加工部位间需隔2mm以上。
- 可选加工可能会使产品硬度降低。



请按图示订货

### ■ GAE01-D3-L12

型号		L	U
代码	D		
GAE01	3	8~400	2



交期Delivery

**3天** 发货

○本产品发货时间不含周日