


线性导向轴 ◀ 两端内螺纹型

代码	类型	D 公差	材质	硬度	表面处理
GBC51	标准型	g6	GB:GCr15	高频淬火 含有效硬化层	/
GBC52			JIS:相当于SUJ2		镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
GBC56			GB:9Cr18Mo		/
GBC57			JIS:相当于SUS440C		镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
GBC61			GB:45		/
GBC62	JIS:相当于S45C	镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm			
GBC71	精密型	g6	GB:GCr15	HRC56~ HRC54~	/
GBC72			JIS:相当于SUJ2		镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
GBC76			GB:9Cr18		/
GBC77			JIS:相当于SUS440C		镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
GBC77			JIS:相当于SUS440C		镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm

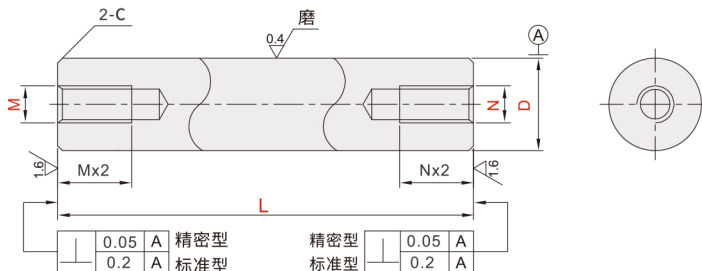

型号		L(最小单位1)	M · N(粗牙螺纹)	C	
代码	Dg6				
标准型 GBC51 GBC52 GBC56 GBC57 GBC61 GBC62	4	-0.004	15~300	2	0.2
	5	-0.012	15~400	2.6 3	
	6		15~600	3	
	8	-0.005	15~800	3 4 5	0.5
	10	-0.014		3 4 5 6	
	12	-0.006	15~1000	4 5 6 8	
	13			4 5 6 8	
	15		20~1000	4 5 6 8 10	
	16	-0.017	20~1200	4 5 6 8 10	
	18		25~1200	4 5 6 8 10 12	
	20	-0.007		4 5 6 8 10 12	
	25			4 5 6 8 10 12 16	
	30	-0.020		4 5 6 8 10 12 16 20	
	35	-0.009	30~1500	4 5 6 8 10 12 16 20 24	
	40				4 5 6 8 10 12 16 20 24 30
50				4 5 6 8 10 12 16 20 24 30	

型号		L(最小单位1)	M · N(粗牙螺纹)	C		
代码	Dg6					
精密型 GBC71 GBC72 GBC76 GBC77	4	-0.004	20~200	2	0.2	
	5	-0.012		2.6 3		
	6		20~300	3		
	8	-0.005		3 4 5		
	10	-0.014	20~350	3 4 5 6		
	12	-0.006		4 5 6 8		
	13					4 5 6 8
	15			4 5 6 8 10		
	16	-0.017		4 5 6 8 10		
	18			4 5 6 8 10 12		
	20	-0.007	25~450	4 5 6 8 10 12		
	25			4 5 6 8 10 12 16		
	30	-0.020		4 5 6 8 10 12 16 20		



请按图示订货

■ GBC71-D5-L100-M3-N3

型号		L(最小单位1)	M · N(粗牙螺纹)	
代码	Dg6			
GBC71	4	-0.004	20~200	2
	5	-0.012		3



交期Delivery

4 天 发货

○本产品发货时间不含周日

导向轴

01