

法兰型导向轴支座

引导型/加厚引导型 安装孔通孔


	代码	类型		材质		表面处理	
	ZPE01	引导型	圆法兰型	国标	相当	发黑	
	ZPE02			45	S45C	无电解镀锌	
	ZPE06			0Cr188Ni9	SUS304	—	
	ZPE11			方法兰型	45	S45C	发黑
	ZPE12				0Cr188Ni9	SUS304	无电解镀锌
	ZPE16				—	—	—
	ZPE21	对边法兰型	45	S45C	发黑		
	ZPE22		0Cr188Ni9	SUS304	无电解镀锌		
	ZPE26	加厚引导型	圆法兰型	45	S45C	—	
	ZPE51						
	ZPE52						
ZPE61							
ZPE62	对边法兰型	—	—	—	—		

加厚引导型特点：由于固定部壁较厚，与标准型相比而言，难以倾斜。

引导型·圆法兰型
ZPE01/02/06


引导型·方法兰型
ZPE11/12/16

引导型·对边法兰型
ZPE21/22/26

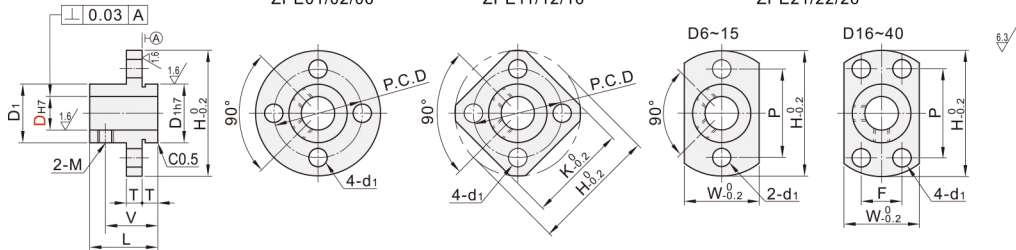

加厚引导型·圆法兰型
ZPE51/52

加厚引导型·对边法兰型
ZPE61/62

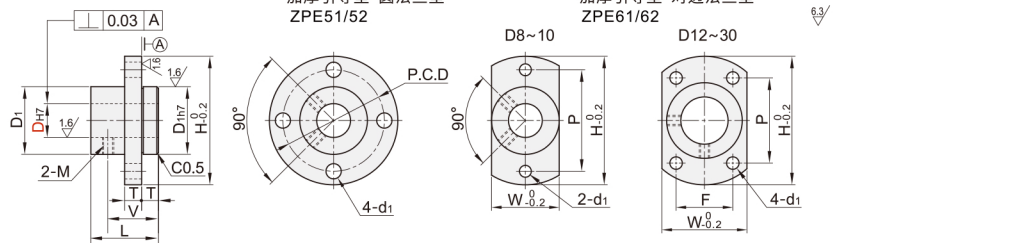

型号		L	D ₁	H	T	M	V	P. C. D	K	W	P	F	d ₁
代码	D _{h7}												
圆法兰型 ZPE01 ZPE02 ZPE06	6	15	12	28	3.5	M3	12	20	22	12	20	/	3.5
	8												
	8M												
方法兰型 ZPE11 ZPE12 ZPE16	10	20	14	30	5	M3	16	22	23	18	22	/	3.5
	10M												
	12												
	15												
	16												
对边法兰型 ZPE21 ZPE22 ZPE26	12	24	16	36	6	M4	19	26	28	20	26	/	4.5
	15												
	16												
	20												
	25												
	30												
对边法兰型 ZPE61 ZPE62	20	32	28	50	8	M5	25	39	39	32	31	22	5.5
	25												
	30												
	40												

型号		L	D ₁	H	T	M	V	P. C. D	W	P	F	d ₁
代码	D _{h7}											
圆法兰型 ZPE51 ZPE52	8	18	15	32	5	M3	15	25	15	25	-	3.5
	8M											
	10											
	12											
对边法兰型 ZPE61 ZPE62	16	32	28	50	6	M4	19	32	25	28	16	5.5
	20											
	25											
	30											
	30											



请按图示订货

■ ZPE01-D8

型号		
代码	D _{h7}	
ZPE01	8	+0.015
ZPE02	8M	0

■ ZPE51-D8

型号		
代码	D _{h7}	
ZPE51	8	+0.015
ZPE52	8M	0



交期Delivery

6天 发货

○本产品发货时间不含周日